


**IBP**

**757-I6009**

IBP LAMPADA AD INCASSO A SOFFITTO in lamiera di acciaio, bianco, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP54




**DISEGNO**

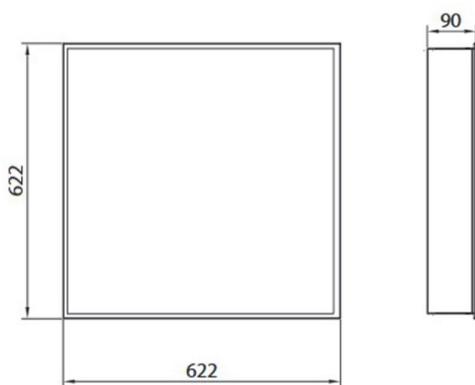

**DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W]	32
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	4200
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
Ottica	diffusore microprismatico
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	lamiera di acciaio
lunghezza [mm]	622
larghezza [mm]	622
altezza [mm]	90
profondità d'inc. [mm]	200
classe di protezione [IP]	IP54
classe di protezione I	classe di protezione I
peso netto [kg]	2,60
Colore lampada	bianco
cod.EAN	8596099018832
durata di vita [h]	50 000
cl. efficienza energ.	D

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

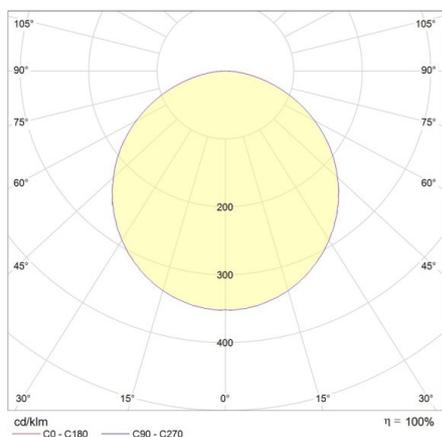

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.