RUBE PDI

757-lr12041050bs

RUBE PDI SOSPENSIONE in alluminio, nero,coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <19, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo trasparente, lunghezza del pendinamento 2500mm, IP20

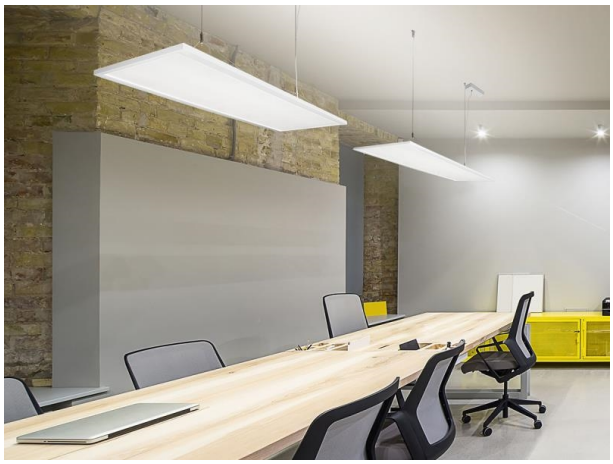

DISEGNO

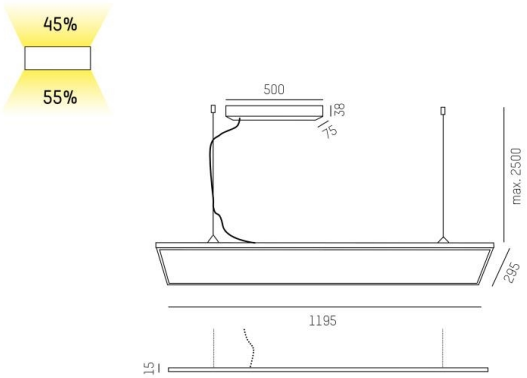

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	54
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	5800
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	diffusore microprismatico
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta / indiretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	1195
larghezza [mm]	295
altezza [mm]	15
lungh. sospens. [mm]	2500
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	5,07
Colore lampada	nero
cavo	trasparente
cod.EAN	859609905881
durata di vita [h]	50 000
cl. efficienza energ.	D

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

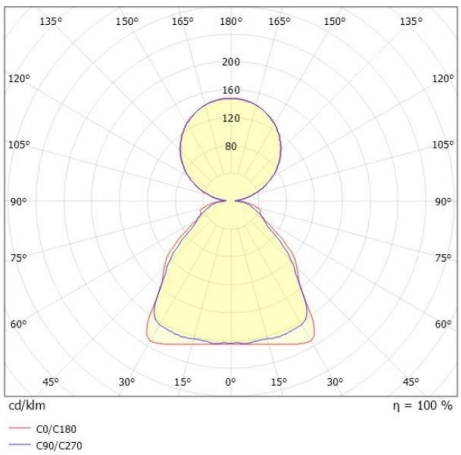

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.