



TILIA

789-56159

TILIA 1 WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiß, Polycarbonat Abdeckung weiß satiniert, Ausstrahlwinkel exkl.LM, Lichtaustritt direkt, Dimmbarkeit nicht dimmbar, mit Bewegungsmelder, IP44

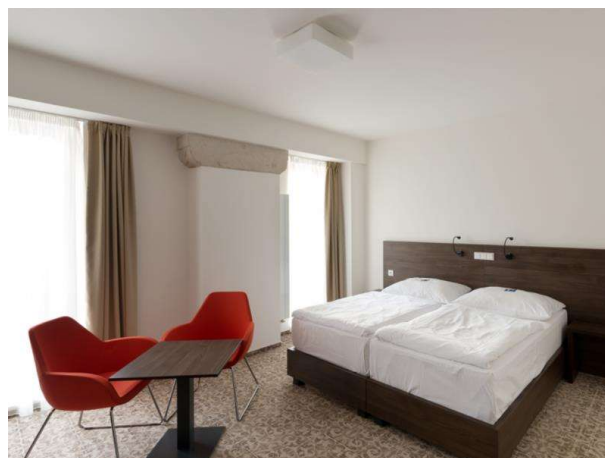


SKIZZE

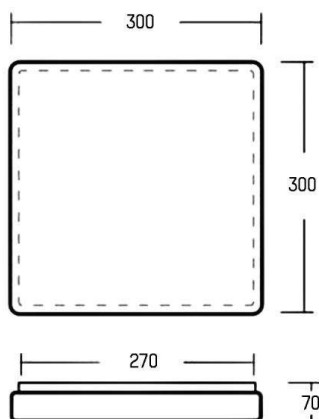

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	AGL A60 ECO 46W
Anz. Fassungen	2x
Fassung	E27
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Bewegungsmelder	mit Bewegungsmelder
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	exkl.LM
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Stahlblech
Länge [mm]	300
Breite [mm]	300
Höhe [mm]	70
Schutzart [IP]	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10
Nettogewicht [kg]	1,40
Farbe Leuchte	weiß
Farbe Glas/Schirm	weiß satiniert
EAN-Nummer	8591728561598
Lebensdauer [h]	50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

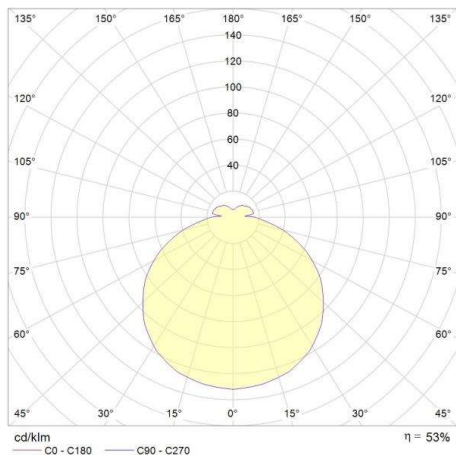

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.