DELIA

789-56291

DELIA LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en tôle d`acier, blanc, diffuseur en polycarbonate blanc satiné, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, avec détecteur de mouvement, IP54

ILLUSTRATION

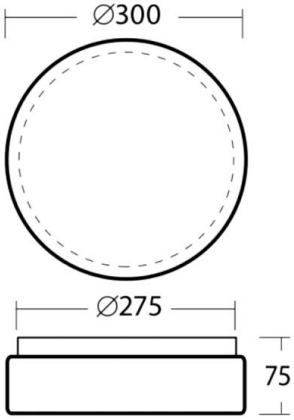

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

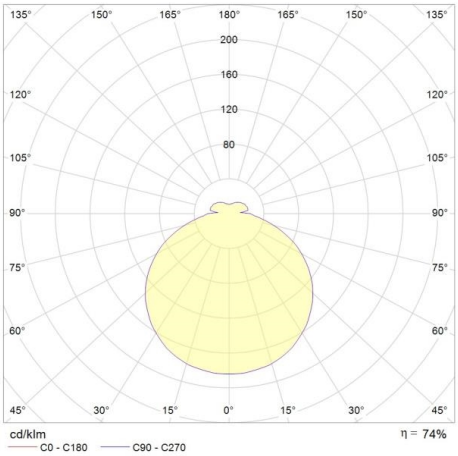

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	15
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1480
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Optique	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Capteur	avec détecteur de mouvement
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	tôle d`acier
Hauteur [mm]	75
Diamètre [mm]	300
Indice de protection [IP]	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK10
Poids net [kg]	1,00
Couleur luminaire	blanc
Couleur verre/abat-jour	blanc satiné
N° EAN	8591728562915
Durée de vie [h]	50 000
Cl. d'efficacité énergétique	C
Nbre luminaires B16A	110

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.