

DELIA

789-67700

DELIA LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en tôle d'acier, blanc, diffuseur opale en PMMA blanc satiné, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP54




ILLUSTRATION

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Puissance système [W] | 19 |
| Source lumineuse | LED |
| Flux lumineux [lm] | 1830 |
| Température de couleur [K] | 4000K |
| IRC | >80 |
| Optique | diffuseur opale en PMMA |
| Driver | avec driver |
| Gradation | non dimmable |
| Emission de lumière | direct |
| Tension [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Matériel | tôle d'acier |
| Hauteur [mm] | 71 |
| Diamètre [mm] | 360 |
| Indice de protection [IP] | IP54 |
| Classe de protection | classe de protection I |
| Indice de résistance aux chocs | IK10 |
| Poids net [kg] | 1,40 |
| Couleur luminaire | blanc |
| Couleur verre/abat-jour | blanc satiné |
| N° EAN | 8591728677008 |
| Cl. d'efficacité énergétique | C |

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

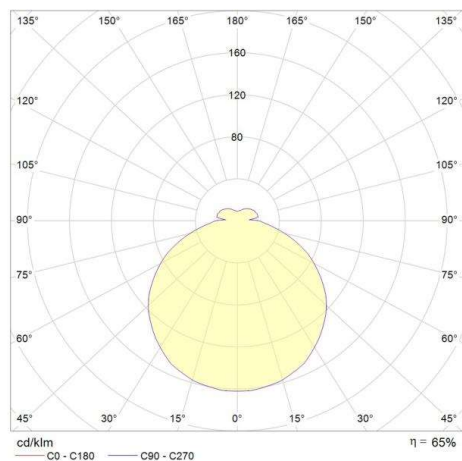

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.