


MATAR

789-71540

MATAR 2 LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en aluminium, blanc, diffuseur opale en PMMA blanc satiné, avec driver, gradation: non dimmable, IP44



ILLUSTRATION

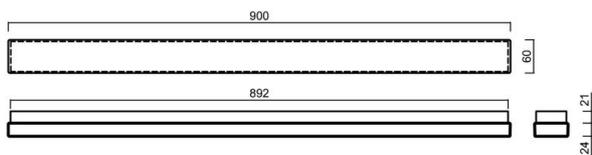


DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Puissance système [W] | 19 |
| Source lumineuse | LED |
| Flux lumineux [lm] | 2200 |
| Température de couleur [K] | 4000K |
| IRC | >80 |
| Optique | diffuseur opale en PMMA |
| Driver | avec driver |
| Gradation | non dimmable |
| Tension [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Matériel | aluminium |

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Longueur [mm] | 900 |
| Largeur [mm] | 60 |
| Hauteur [mm] | 46 |
| Indice de protection [IP] | IP44 |
| Classe de protection | classe de protection I |
| Indice de résistance aux chocs | IK10 |
| Poids net [kg] | 0,99 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Couleur luminaire | blanc |
| Couleur verre/abat-jour | blanc satiné |
| N° EAN | 8591728715403 |
| Cl. d'efficacité énergétique | C |

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

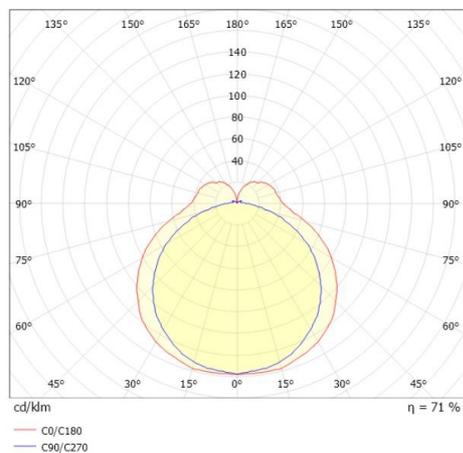

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.