


SERIE 68 HV

8-681hv

SERIE 68 HV SPOT ENCASTRÉ en laiton, laiton poli, émission direct, pivotant sur 30°, gradation: non dimmable, IP20



ILLUSTRATION

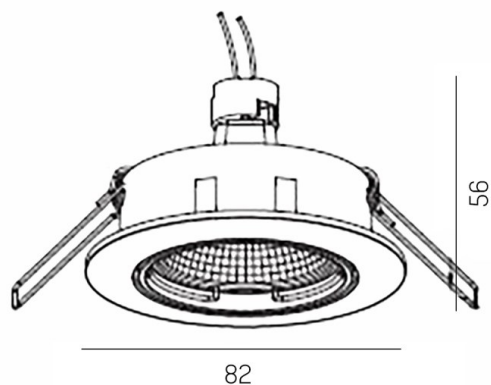

DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	QPAR 16 9W
Nbre de sources	1x
Douille	GU10
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	laiton
Hauteur [mm]	56
Diamètre [mm]	82
Découpe plafond [mm]	70
Hauteur d'encastrement [mm]	110
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	0,15
Couleur luminaire	laiton poli
N° EAN	9008905813061

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.