



MOVIT

851-s3010n01

MOVIT RECTANGULAR LED FARO in alluminio, bianco, vetro trasparente trasparente, fascio simmetrico, emissione luminosa diretto, orientabile 180°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, IP65 con supporto

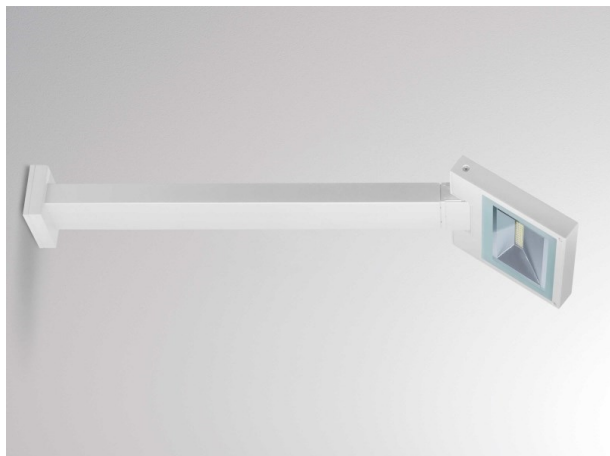


DISEGNO

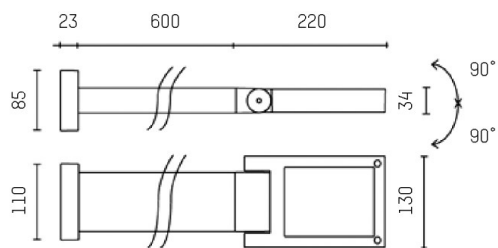

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	9
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	707
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>90
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	simmetrisch
classe di tensione [V]	220-240V AC/DC
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	843
larghezza [mm]	130
altezza [mm]	34
gola [mm]	843
classe di protezione(IP)	IP65
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK09
peso netto [kg]	3,25
Colore lampada	bianco
Colore vetro/paralume	trasparente
cavo	nero
cod.EAN	8033357990443
durata di vita [h]	50 000 L70 B20
cl. efficienza energ.	E

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

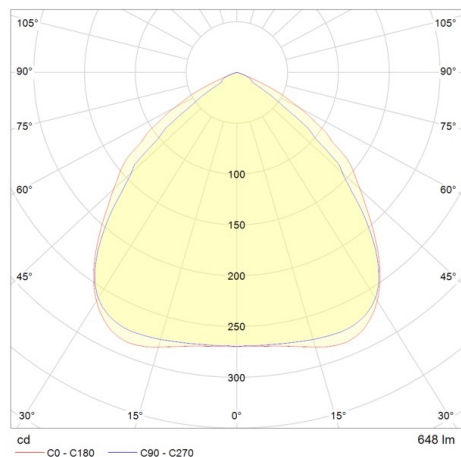

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.