



MOVIT

851-s3060n14

MOVIT SQUARE MIT AUSLEGER FARO in alluminio, grigio, vetro trasparente trasparente, fascio simmetrico, emissione luminosa diretto, orientabile 180°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, IP65 con supporto

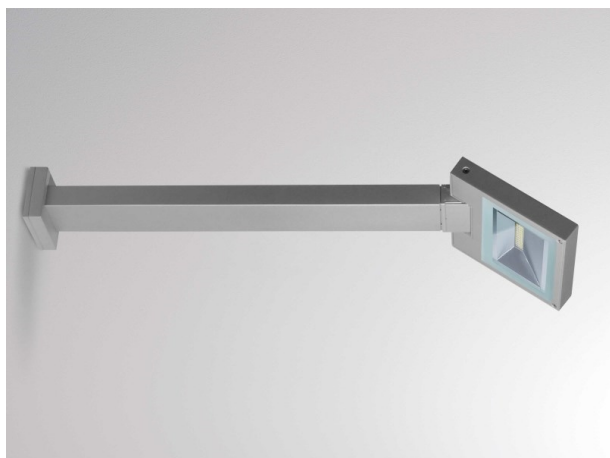


DISEGNO

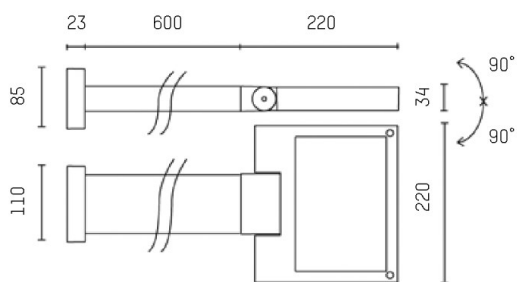

DETTAGLI TECNICI

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Potenza sistema [W] | 20 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 1561 |
| temperatura colore [K] | 4000K |
| CRI | >90 |
| Ottica | vetro trasparente |
| Alimentatore | con alimentatore |
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| area di emissione luce | diretta |
| ang.del fascio lumin.[°] | simmetrisch |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Materiale | alluminio |
| lunghezza [mm] | 843 |
| larghezza [mm] | 220 |
| altezza [mm] | 34 |
| classe di protezione[IP] | IP65 |
| classe di protezione I | classe di protezione I |
| resistenza agli urti | IK09 |
| peso netto [kg] | 4,21 |
| Colore lampada | grigio |
| Colore vetro/paralume | trasparente |
| cavo | nero |
| cod.EAN | 8033357740390 |
| durata di vita [h] | 50 000 L70 B20 |
| cl. efficienza energ. | E |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

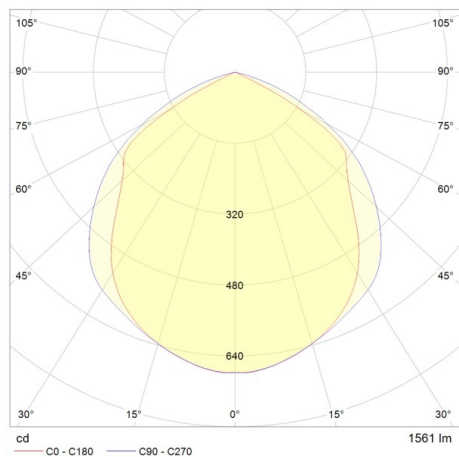

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.