



MOVIT

851-s3070n01


MOVIT SQUARE PROJECTEUR en aluminium, blanc, verre transparent transparent, angle de rayonnement asymétrique, émission direct, pivotant sur 180°, avec driver, gradation: DALI 2, Push, câble d'alimentation noir, IP66

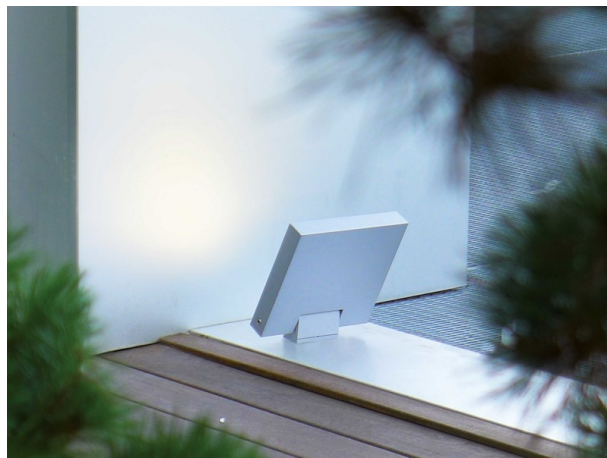

ILLUSTRATION

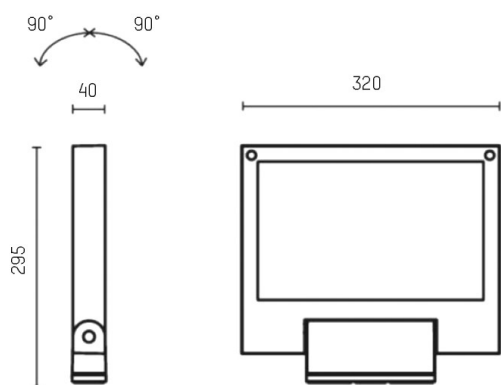

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

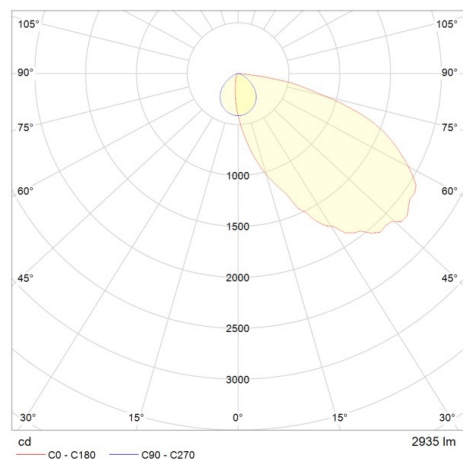

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Puissance système [W] | 42 |
| Source lumineuse | LED |
| Flux lumineux [lm] | 2935 |
| Température de couleur [K] | 4000K |
| IRC | >80 |
| Optique | verre transparent |
| Driver | avec driver |
| Emission de lumière | direct |
| Angle de rayonnement [°] | asymétrisch |
| Tension [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Matériel | aluminium |
| Longueur [mm] | 295 |
| Largeur [mm] | 320 |
| Hauteur [mm] | 40 |
| Indice de protection [IP] | IP66 |
| Classe de protection | classe de protection I |
| Indice de résistance aux chocs | IK10 |
| Poids net [kg] | 4,41 |
| Couleur luminaire | blanc |
| Couleur verre/abat-jour | transparent |
| Câble d'alimentation | noir |
| N° EAN | 8033357729500 |
| Durée de vie [h] | 70 000 L80 B10 |
| Cl. d'efficacité énergétique | E |



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.