MOVIT

851-s3075n01

MOVIT SQUARE FARO in alluminio, bianco, vetro trasparente trasparente, fascio simmetrico, emissione luminosa diretto, orientabile 180°, con alimentatore, dimmerabilità: DALI 2, Push, cavo nero, IP66

DISEGNO

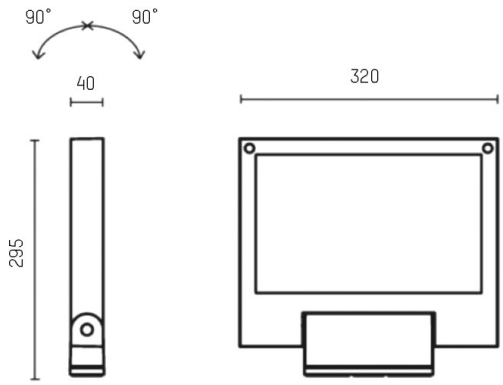

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

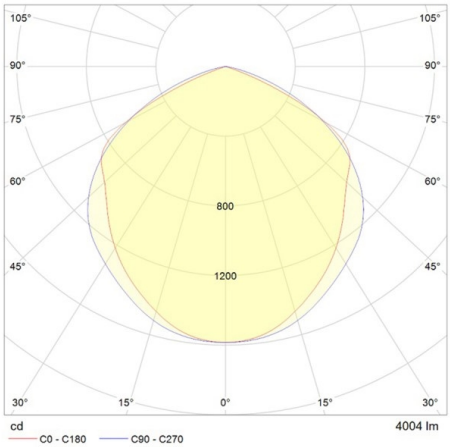

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	42
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	4004
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	symmetrisch
classe di tensione [V]	220-240V AC/DC
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	295
larghezza [mm]	320
altezza [mm]	40
classe di protezione[IP]	IP66
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK10
peso netto [kg]	4,40
Colore lampada	bianco
Colore vetro/paralume	trasparente
cavo	nero
cod.EAN	8033357786831
durata di vita [h]	70 000 L80 B10
cl. efficienza energ.	E

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.