
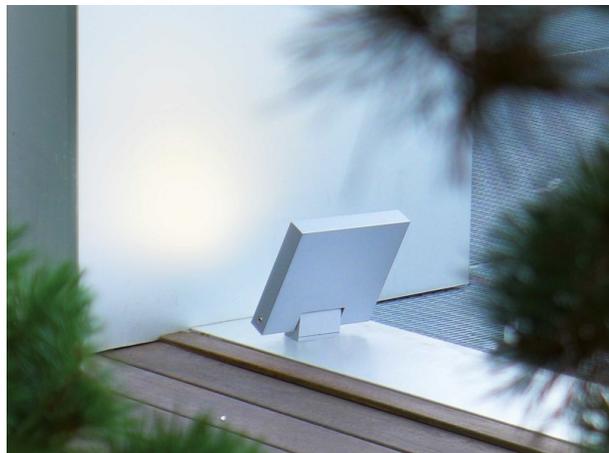



## MOVIT

851-s3075n14


MOVIT SQUARE PROJECTEUR en aluminium, gris, verre transparent transparent, angle de rayonnement symétrique, émission direct, pivotant sur 180°, avec driver, gradation: DALI 2, Push, câble d'alimentation noir, IP66

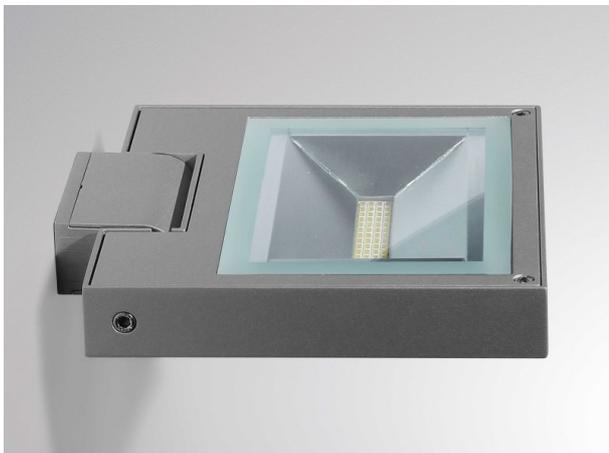

## ILLUSTRATION

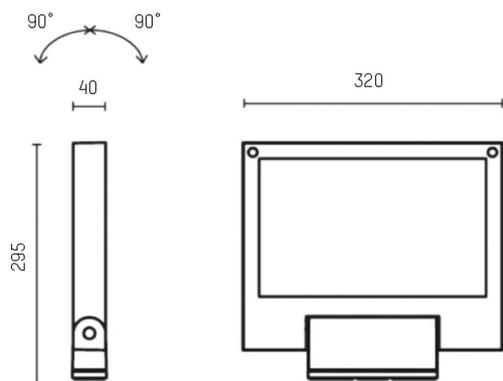

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

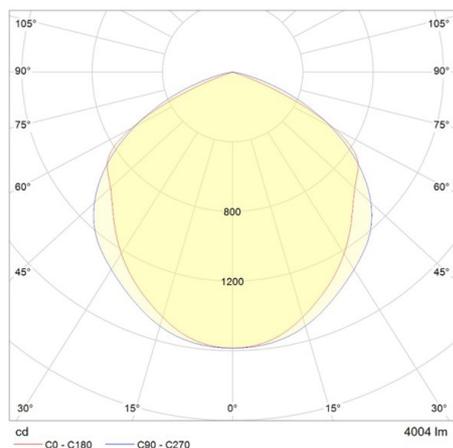

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	42
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	4004
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>80
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	symétrisch
Tension [V]	220-240V AC/DC
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	295
Largeur [mm]	320
Hauteur [mm]	40
Indice de protection [IP]	IP66
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK10
Poids net [kg]	4,40
Couleur luminaire	gris
Couleur verre/abat-jour	transparent
Câble d'alimentation	noir
N° EAN	8033357786855
Durée de vie [h]	70 000 L80 B10
Cl. d'efficacité énergétique	E



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.