MOLTO LUCE®

NANOLED

851-s3330w19

NANOLED ROUND BODENEINBAULEUCHTE aus Edelstahl, edelstahl,Glas satiniert Ausstrahlwinkel 78°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, Kabel schwarz, IP67,

SKIZZE

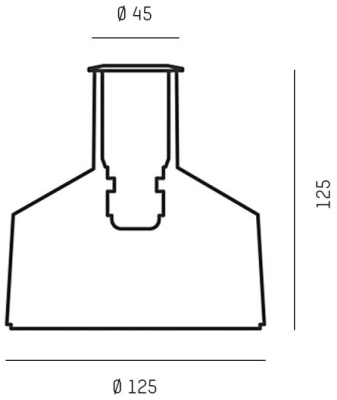

LICHTVERTEILUNGSKURVE

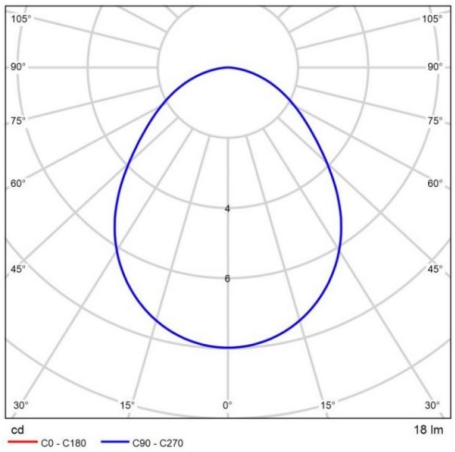

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	1
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	34
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	Glas satiniert
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	78°
Spannung [V]	24 VDC
Material	Edelstahl
Durchmesser [mm]	45
D-Ausschn. [mm]	125
Einbautiefe [mm]	125
Schutzart [IP]	IP67
Schutzklasse	Schutzklasse III
Stoßfestigkeit	IK08
Nettogewicht [kg]	0,72
Farbe Leuchte	edelstahl
Kabel	schwarz
EAN-Nummer	8033357001002
Lebensdauer [h]	70 000 L80 B10
Energieeffizienzkl.	F

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.