NANOLED

851-s3364w19

NANOLED ROUND INCASSO DA TERRA in acciaio temperato, acciaio temperato,vetro trasparente fascio 29°, emissione luminosa diretto, senza alimentatore, dimmerabilità: vedi alimentatore, cavo nero, IP67

DISEGNO

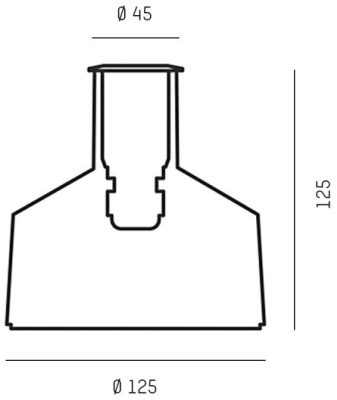

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

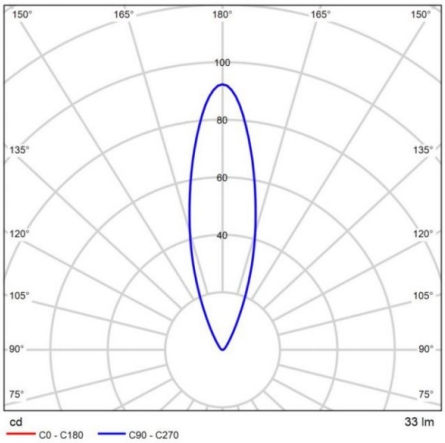

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	1
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	61
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	29°
classe di tensione [V]	24 VDC
Materiale	acciaio inossidabile
diametro [mm]	45
taglio soffitto [mm]	125
profondita d'inc. [mm]	125
classe di protezione[IP]	IP67
classe di protezione	classe di protezione III
resistenza agli urti	IK08
peso netto [kg]	0,72
Colore lampada	acciaio temperato
cavo	nero
cod.EAN	8033357123315
durata di vita [h]	70 000 L80 B10
cl. efficienza energ.	F

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.