



MINISLOT

851-s3825w14

MINISLOT LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en aluminium, gris, verre transparent angle de rayonnement 25°, émission direct/indirect, pivotant sur 15°, avec driver, gradation: non dimmable, câble d'alimentation noir, IP65

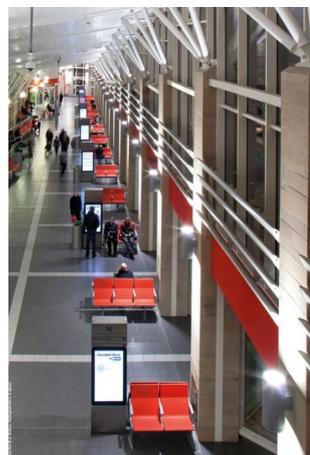


ILLUSTRATION

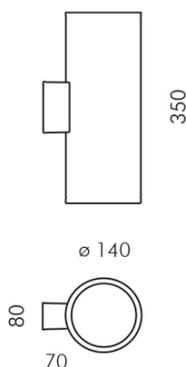

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	37
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	2404
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement [°]	25°
Tension [V]	220-240V AC/DC
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	350
Diamètre [mm]	140
Portée [mm]	70
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK08
Poids net [kg]	4,83
Couleur luminaire	gris
Câble d'alimentation	noir
N° EAN	8033357139149
Durée de vie [h]	50 000 L70 B20
Cl. d'efficacité énergétique	E

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

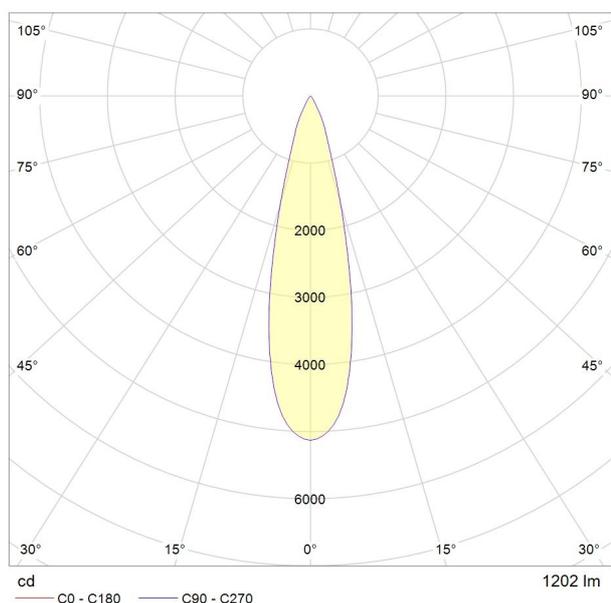

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.