



MINISLOT

851-s3825w14

MINISLOT LAMPADA DA PLAFONE in alluminio, grigio, vetro trasparente fascio 25°, emissione luminosa diretto / indiretto, orientabile 15°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, IP65

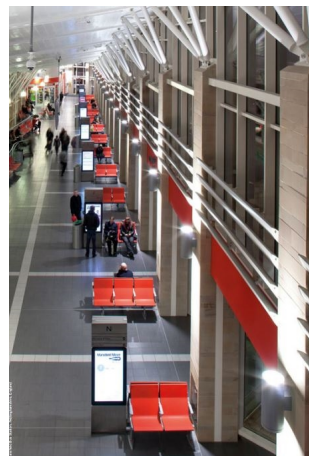


DISEGNO

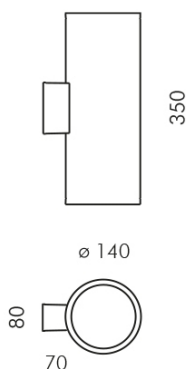

DETTAGLI TECNICI

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Potenza sistema [W] | 37 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 2404 |
| temperatura colore [K] | 3000K |
| CRI | >90 |
| Ottica | vetro trasparente |
| Alimentatore | con alimentatore |
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| area di emissione luce | diretta / indiretta |
| ang.del fascio lumin.[°] | 25° |
| classe di tensione [V] | 220-240V AC/DC |
| Materiale | alluminio |
| lunghezza [mm] | 350 |
| diametro [mm] | 140 |
| gola [mm] | 70 |
| classe di protezione[IP] | IP65 |
| classe di protezione I | classe di protezione I |
| resistenza agli urti | IK08 |
| peso netto [kg] | 4,83 |
| Colore lampada | grigio |
| cavo | nero |
| cod.EAN | 8033357139149 |
| durata di vita [h] | 50 000 L70 B20 |
| cl. efficienza energ. | E |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

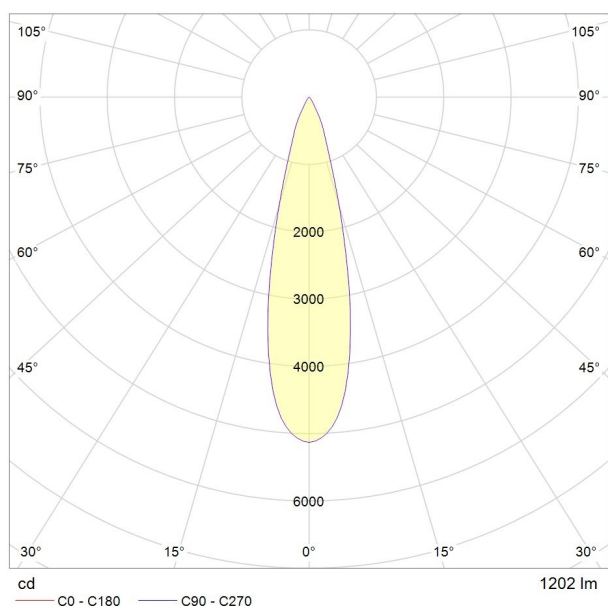

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.

