


## PLAN

851-s3875w01

PLAN VERTIKAL LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en aluminium, blanc, verre satiné satiné, angle de rayonnement symétrique, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, câble d'alimentation noir, IP65




## ILLUSTRATION

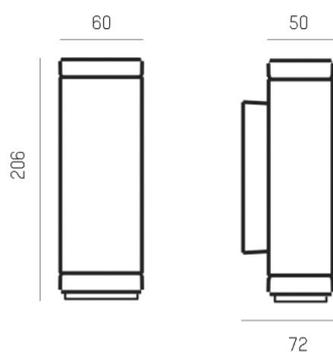

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	4
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	75
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre satiné
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	symmetrisch
Tension [V]	220-240V AC/DC
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	206
Largeur [mm]	50
Hauteur [mm]	60
Portée [mm]	72
Indice de protection (IP)	IP65
Classe de protection	classe de protection II
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	1,34
Couleur luminaire	blanc
Couleur verre/abat-jour	satiné
Câble d'alimentation	noir
N° EAN	8033357680962
Durée de vie [h]	50 000 L70 B20
Cl. d'efficacité énergétique	E

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

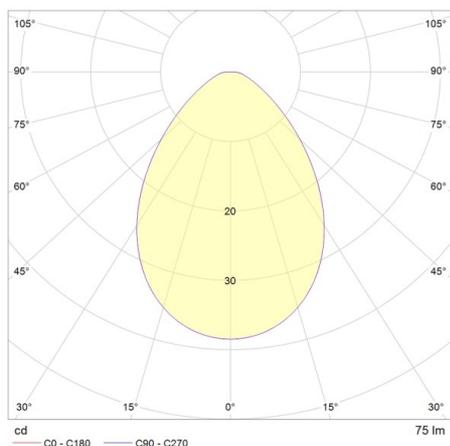

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.