


## PLAN

851-s3894w01

PLAN HORIZONTAL LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en aluminium, blanc, verre satiné satiné, émission direct/indirect, avec driver, gradation: coupure de phase descendante, câble d'alimentation noir, IP65



## ILLUSTRATION




## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	19
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	899
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre satiné
Driver	avec driver
Gradation	coupure de phase descendante
Emission de lumière	direct/indirect
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium

Longueur [mm]	290
Largeur [mm]	105
Hauteur [mm]	50
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	2,31

Couleur luminaire	blanc
Couleur verre/abat-jour	satiné
Câble d'alimentation	noir
N° EAN	8033357855346
Durée de vie [h]	50 000 L70 B20
Cl. d'efficacité énergétique	E

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

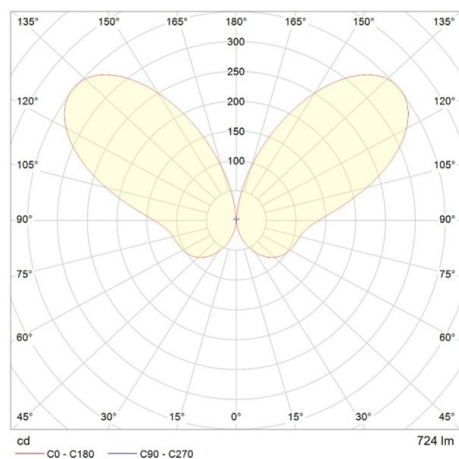

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.