STELO

851-s4120w14

STELO POLLERLEUCHTE aus Aluminium, grau, Polycarbonat Abdeckung transparent, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI 2, IP65,

SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	55
Leuchtmittel	LED
Anz. Fassungen	1x
Lichtstrom [lm]	3950
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	3500
Durchmesser [mm]	200
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK10
Nettogewicht [kg]	31,25
Farbe Leuchte	grau
Farbe Glas/Schirm	transparent
EAN-Nummer	8033357732821
Lebensdauer [h]	70 000 L80 B10

LICHTVERTEILUNGSKURVE

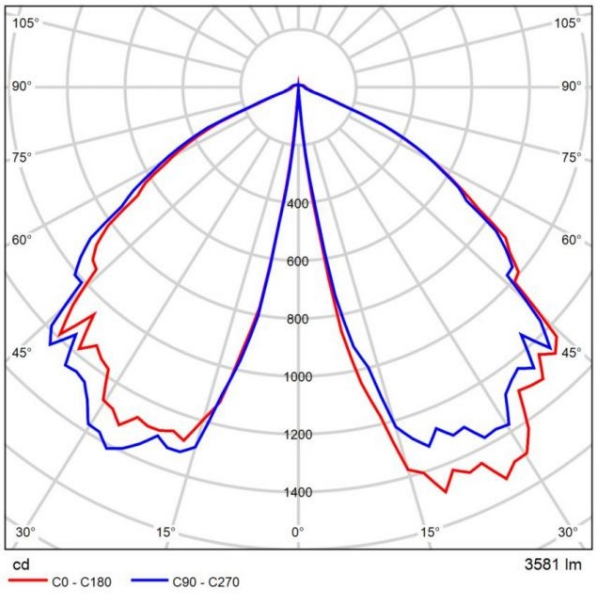

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.