


STELO

851-s4120w14

STELO BORNE LUMINEUSE en aluminium, gris, diffuseur en polycarbonate transparent, émission direct, avec driver, gradation: DALI 2, IP65




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	55
Source lumineuse	LED
Nbre de sources	1x
Flux lumineux [lm]	3950
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Hauteur [mm]	3500
Diamètre [mm]	200
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection II
Indice de résistance aux chocs	IK10
Poids net [kg]	31,25
Couleur luminaire	gris
Couleur verre/abat-jour	transparent
N° EAN	8033357732821
Durée de vie [h]	70 000 L80 B10

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

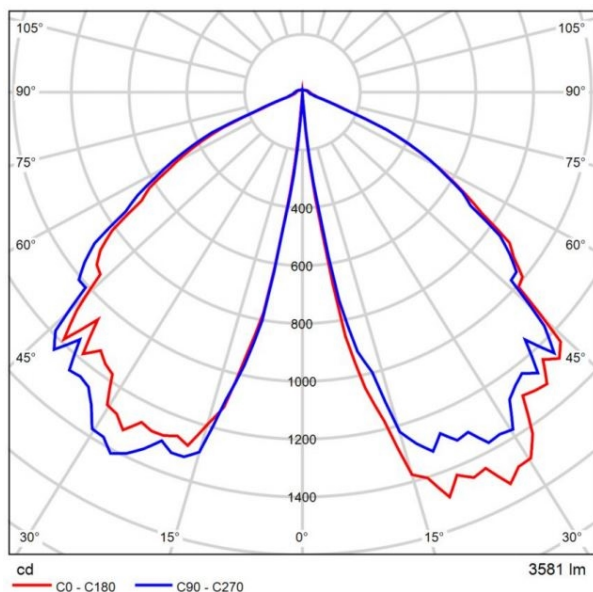

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.