EOS

851-s4610w14

MINIEOS SQUARE LED LUMINAIRE ENCASTRÉ MURAL en aluminium, gris, verre transparent satiné, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP55 avec grille décorative

ILLUSTRATION

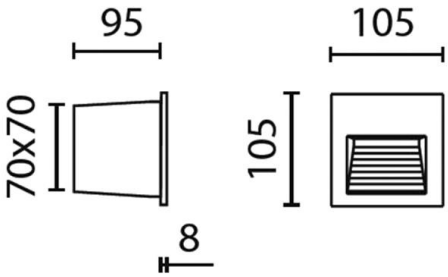

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

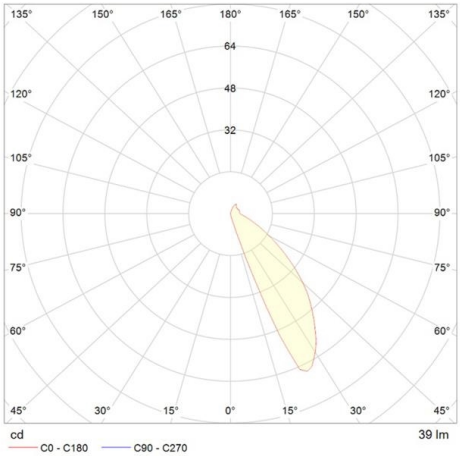

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	4
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	39
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	105
Largeur [mm]	105
Hauteur [mm]	103
Portée [mm]	8
Découpe plafond [mm]	70x70
Hauteur d'encastrement [mm]	95
Indice de protection [IP]	IP55
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK05
Poids net [kg]	0,62
Couleur luminaire	gris
Couleur verre/abat-jour	satiné
N° EAN	8033357811342
Durée de vie [h]	70 000 L80 B10
Cl. d'efficacité énergétique	E

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.