


STEP

851-s4655w01

STEP LUMINAIRE ENCASTRÉ MURAL en aluminium, blanc, verre transparent transparent, angle de rayonnement 15°, émission indirect, avec driver, gradation: non dimmable, IP65




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	3
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	16
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	indirect
Angle de rayonnement [°]	15°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	208
Largeur [mm]	54
Hauteur [mm]	67
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	0,55
Couleur luminaire	blanc
Couleur verre/abat-jour	transparent
N° EAN	8033357789061
Durée de vie [h]	L70 B20 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

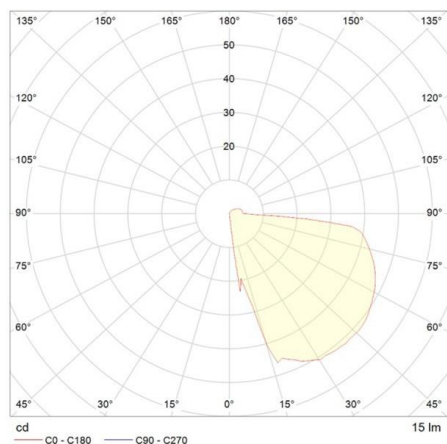

label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.