


STEP

851-s4655w01

STEP INCASSO DA PARETE in alluminio, bianco, vetro trasparente trasparente, fascio 15°, emissione luminosa indiretto, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP65




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	3
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	16
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	indiretta
ang.del fascio lumin.[°]	15°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	208
larghezza [mm]	54
altezza [mm]	67
classe di protezione[IP]	IP65
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK06
peso netto [kg]	0,55
Colore lampada	bianco
Colore vetro/paralume	trasparente
cod.EAN	8033357789061
durata di vita [h]	50 000 L70 B20

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

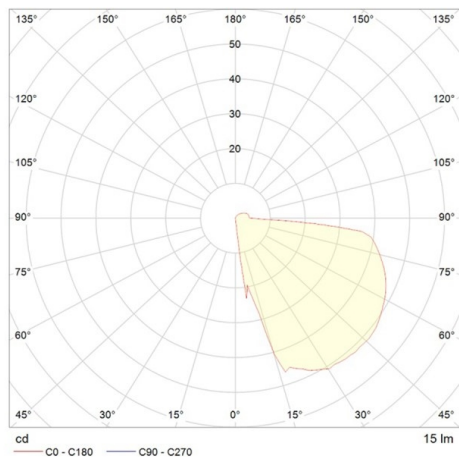

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.