MOLTO LUCE®

LIFT

851-s5033w14

LIFT SQUARE WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, grau, Glas klar transparent, Ausstrahlwinkel 1x2°+1x60°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,

SKIZZE

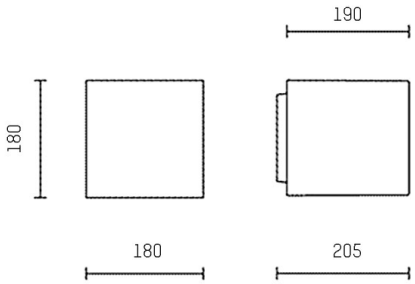

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	18
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	311
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	Glas klar
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	1x2°+1x60°
Spannung [V]	220-240V AC/DC
Material	Aluminium
Länge [mm]	180
Breite [mm]	180
Höhe [mm]	190
Ausladung [mm]	15
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Nettogewicht [kg]	4,26
Farbe Leuchte	grau
Farbe Glas/Schirm	transparent
EAN-Nummer	8033357697755
Lebensdauer [h]	50 000 L70 B20
Energieeffizienzkl.	G

LICHTVERTEILUNGSKURVE

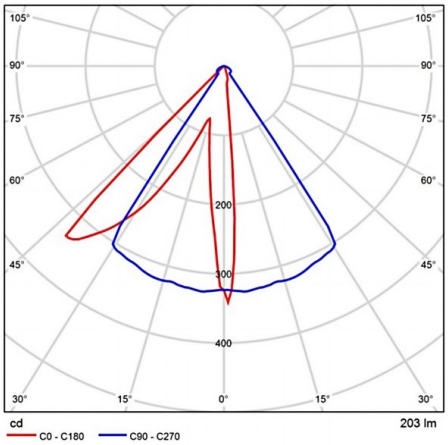

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.