


LIFT

851-s5037w14

MINILIFT LED LAMPADA A PARETE in alluminio, grigio, vetro trasparente trasparente, fascio 3°+43°, emissione luminosa diretta / indiretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP65




DISEGNO

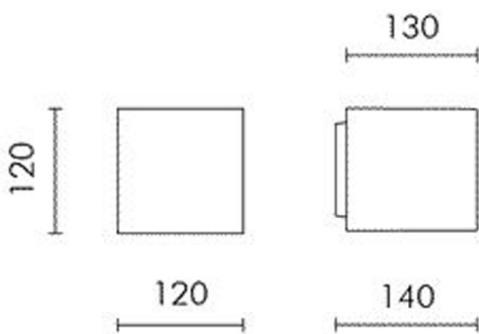

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	6
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	58
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta / indiretta
ang.del fascio lumin.[°]	3°+43°
classe di tensione [V]	220-240V AC/DC
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	120
larghezza [mm]	120
altezza [mm]	140
gola [mm]	10
classe di protezione[IP]	IP65
classe di protezione II	classe di protezione II
resistenza agli urti	IK06
peso netto [kg]	1,64
Colore lampada	grigio
Colore vetro/paralume	trasparente
cod.EAN	8033357461714
durata di vita [h]	50 000 L70 B20
cl. efficienza energ.	G

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

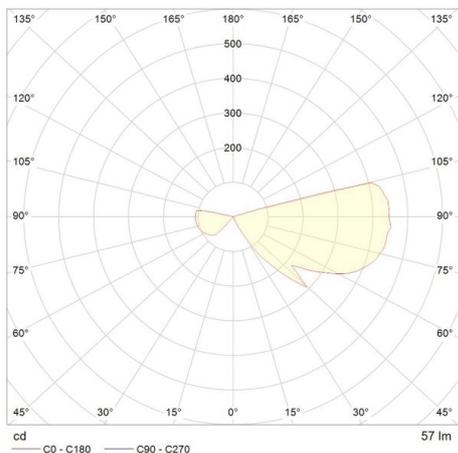

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.