ZIP

851-s5525w19

MICROZIP SQUARE LED EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, edelstahl, Glas klar teilsatiniert, Ausstrahlwinkel 38°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, IP65,

SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	4
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	172
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	Glas klar
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	38°
Spannung [V]	220-240V AC/DC
Material	Aluminium
Länge [mm]	85
Breite [mm]	85
D-Ausschn. [mm]	75X75
Deckenstärke [mm]	10-28
Einbautiefe [mm]	105
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK09
Nettogewicht [kg]	0,95
Farbe Leuchte	edelstahl
Farbe Glas/Schirm	teilsatiniert
Kabel	schwarz
EAN-Nummer	8033357108671
Lebensdauer [h]	50 000 L70 B20

LICHTVERTEILUNGSKURVE

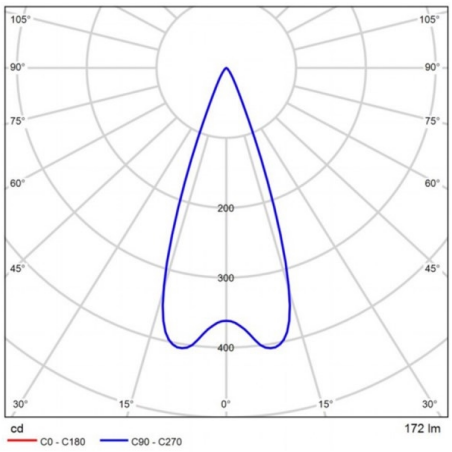

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.