ZIP

851-s5525w19

MICROZIP SQUARE LED DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, acier inoxydable, verre transparent partiellement satiné, angle de rayonnement 38°, émission direct, pivotant sur 30°, avec driver, gradation: non dimmable, câble d`alimentation noir, IP65

ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	4
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	172
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	38°
Tension [V]	220-240V AC/DC
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	85
Largeur [mm]	85
Découpe plafond [mm]	75X75
Epaisseur de plafond [mm]	10-28
Hauteur d'encastrement [mm]	105
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK09
Poids net [kg]	0,95
Couleur luminaire	acier inoxydable
Couleur verre/abat-jour	partiellement satiné
Câble d'alimentation	noir
N° EAN	8033357108671
Durée de vie [h]	50 000 L70 B20

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

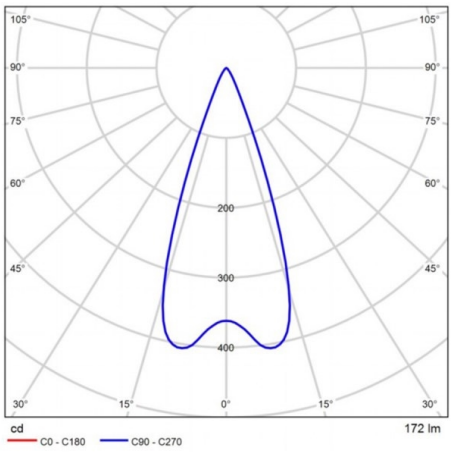

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.