


ZIP

851-s5525w19

MICROZIP SQUARE LED DOWNLIGHT AD INCASSO in alluminio, acciaio temperato, vetro trasparente parzialmente satinato, fascio 38°, emissione luminosa diretto, orientabile 30°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, IP65




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	4
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	172
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	38°
classe di tensione [V]	220-240V AC/DC
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	85
larghezza [mm]	85
taglio soffitto [mm]	75X75
spessore soffitto [mm]	10-28
profondita d'inc. [mm]	105
classe di protezione[IP]	IP65
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK09
peso netto [kg]	0,95
Colore lampada	acciaio temperato
Colore vetro/paralume	satinato parzialmente
cavo	nero
cod.EAN	8033357108671
durata di vita [h]	50 000 L70 B20

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

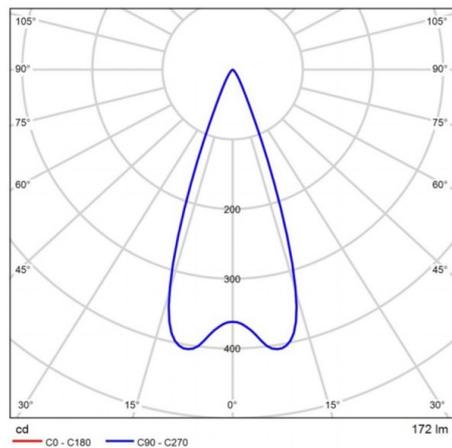

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.