
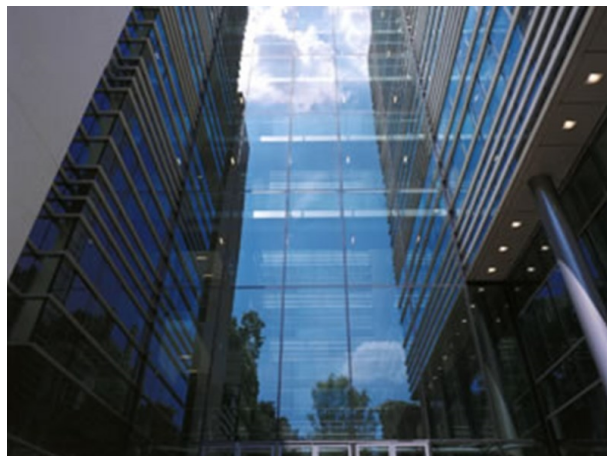



## ZIP

851-s5555w19

MINIZIP SQUARE COMFORT DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, acier inoxydable, verre transparent partiellement satiné, angle de rayonnement 33°, émission direct, pivotant sur 30°, avec driver, gradation: non dimmable, câble d'alimentation noir, IP65

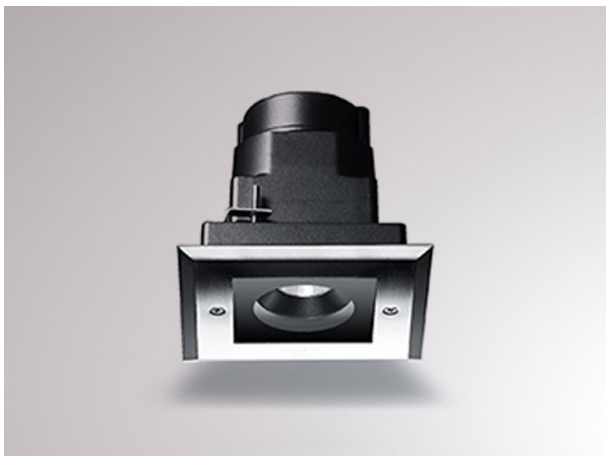

## ILLUSTRATION




## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	9
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	434
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	33°
Tension [V]	220-240V AC/DC
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	135
Largeur [mm]	135
Découpe plafond [mm]	114x114
Épaisseur de plafond [mm]	10-28
Hauteur d'encastrement [mm]	126
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK09
Poids net [kg]	1,43

Couleur luminaire	acier inoxydable
Couleur verre/abat-jour	partiellement satiné
Câble d'alimentation	noir
N° EAN	8033357108770
Durée de vie [h]	50 000 L70 B20

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

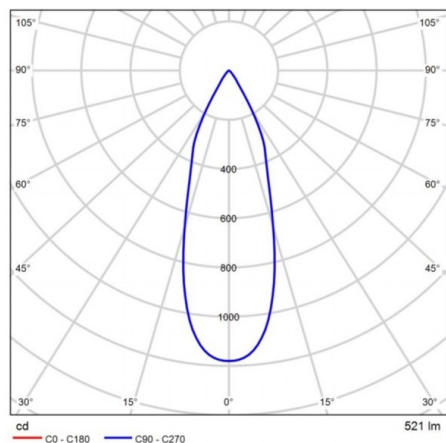

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.