



BLINKER

851-s6070w14

MINIBLINKER LED LUMINAIRE ENCASTRÉ MURAL en aluminium, gris, verre transparent satiné, émission direct, avec driver, gradation: DALI 2, Push, IP65

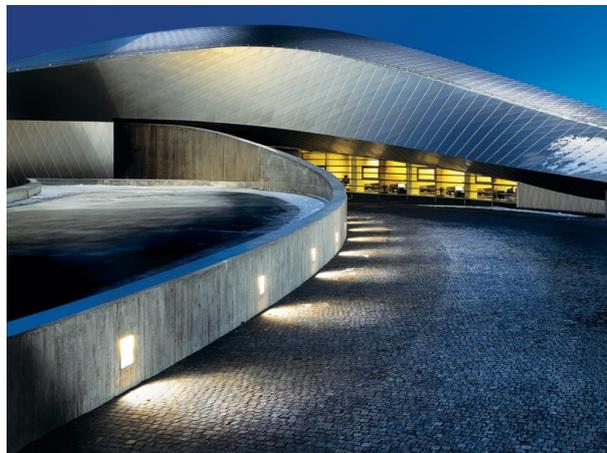


ILLUSTRATION

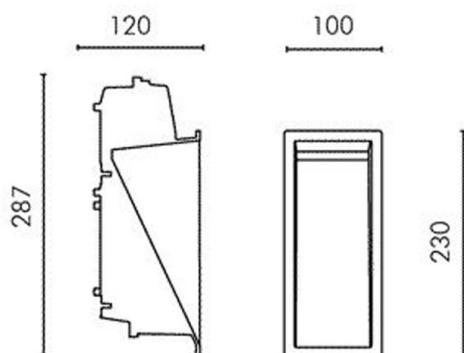

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Puissance système [W] | 16 |
| Source lumineuse | LED |
| Flux lumineux [lm] | 281 |
| Température de couleur [K] | 3000K |
| IRC | >90 |
| Optique | verre transparent |
| Driver | avec driver |
| Emission de lumière | direct |
| Tension [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Matériel | aluminium |
| Longueur [mm] | 230 |
| Largeur [mm] | 100 |
| Hauteur [mm] | 120 |
| Indice de protection [IP] | IP65 |
| Classe de protection | classe de protection I |
| Indice de résistance aux chocs | IK06 |
| Poids net [kg] | 2,00 |
| Couleur luminaire | gris |
| Couleur verre/abat-jour | satiné |
| N° EAN | 8033357866403 |
| Durée de vie [h] | 50 000 L70 B20 |

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

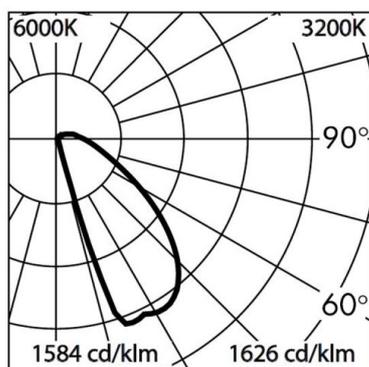

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.