BLINKER

851-s6070w14

MINIBLINKER LED INCASSO DA PARETE in alluminio, grigio, vetro trasparente satinato, emissione luminosa diretto, con alimentatore, dimmerabilità: DALI 2, Push, IP65

DISEGNO

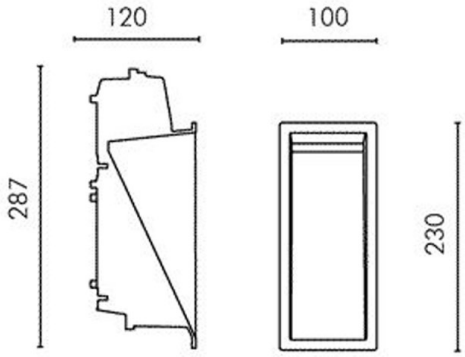

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	16
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	281
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	230
larghezza [mm]	100
altezza [mm]	120
classe di protezione[IP]	IP65
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK06
peso netto [kg]	2,00
Colore lampada	grigio
Colore vetro/paralume	satinato
cod.EAN	8033357866403
durata di vita [h]	50 000 L70 B20

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

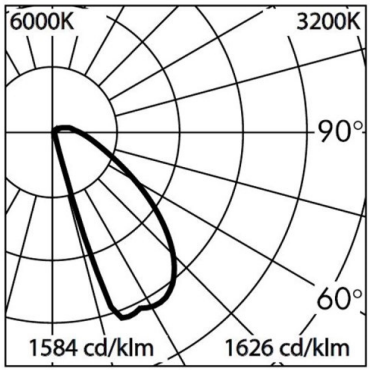

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.