MOLTO LUCE®

BLINKER

851-s6090w14

MINIBLINKER BORNE LUMINEUSE en aluminium, gris, verre transparent satiné, émission direct, avec driver, gradation: DALI 2, Push, câble d`alimentation noir, IP65

ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	16
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	281
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V AC/DC
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	120
Largeur [mm]	120
Hauteur [mm]	800
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	6,59
Couleur luminaire	gris
Couleur verre/abat-jour	satiné
Câble d'alimentation	noir
N° EAN	8033357866755
Durée de vie [h]	50 000 L70 B20

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

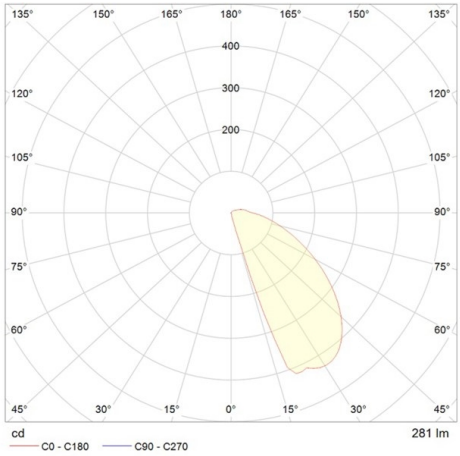

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.