


SKILL

851-s6255w01

SKILL SQUARE LED LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en aluminium, blanc, verre transparent partiellement satiné, émission direct, avec driver, gradation: DALI 2, Push, câble d'alimentation noir, IP65




ILLUSTRATION

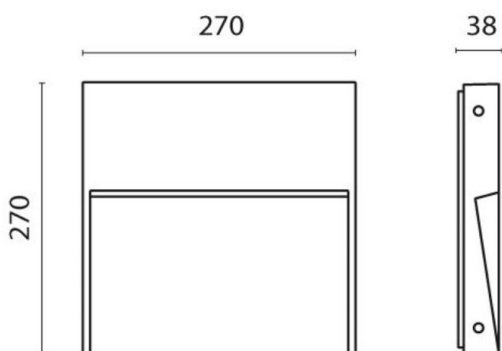

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Puissance système [W] | 18 |
| Source lumineuse | LED |
| Flux lumineux [lm] | 785 |
| Température de couleur [K] | 3000K |
| IRC | >90 |
| Optique | verre transparent |
| Driver | avec driver |
| Emission de lumière | direct |
| Tension [V] | 220-240V AC/DC |
| Matériel | aluminium |
| Longueur [mm] | 270 |
| Largeur [mm] | 270 |
| Hauteur [mm] | 38 |
| Indice de protection [IP] | IP65 |
| Classe de protection | classe de protection I |
| Indice de résistance aux chocs | IK08 |
| Poids net [kg] | 3,07 |
| Couleur luminaire | blanc |
| Couleur verre/abat-jour | partiellement satiné |
| Câble d'alimentation | noir |
| N° EAN | 8051163094117 |
| Durée de vie [h] | 70 000 L80 B10 |
| Cl. d'efficacité énergétique | E |

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

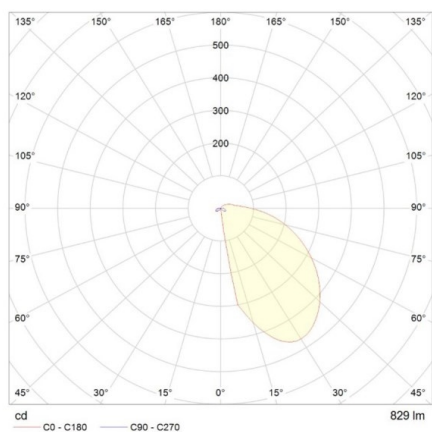

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.