


KUBE

851-s6307w14


MICROKUBE LONG BORNE LUMINEUSE en aluminium, gris, verre transparent partiellement satiné, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP54 diffusion bilatérale



ILLUSTRATION

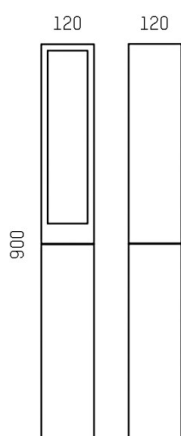

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

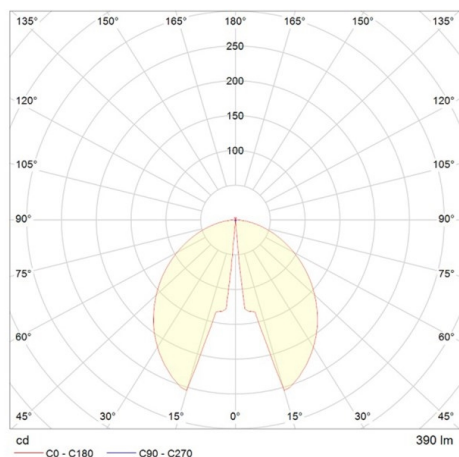

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	13
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	390
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	120
Largeur [mm]	120
Hauteur [mm]	900
Indice de protection [IP]	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	5,90
Couleur luminaire	gris
Couleur verre/abat-jour	partiellement satiné
N° EAN	803335772667
Durée de vie [h]	50 000 L70 B20



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.