


KUBE

851-s6307w14

MICROKUBE LONG PALO in alluminio, grigio, vetro trasparente parzialmente satinato, emissione luminosa diretto, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP54 emissione di luce su ambo i lati




DISEGNO

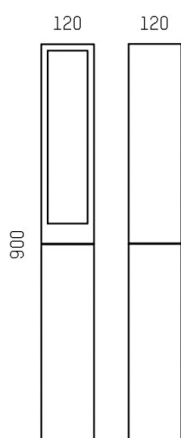

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	13
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	390
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	120
larghezza [mm]	120
altezza [mm]	900
classe di protezione[IP]	IP54
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK06
peso netto [kg]	5,90
Colore lampada	grigio
Colore vetro/paralume	satinato parzialmente
cod.EAN	803335772667
durata di vita [h]	50 000 L70 B20

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

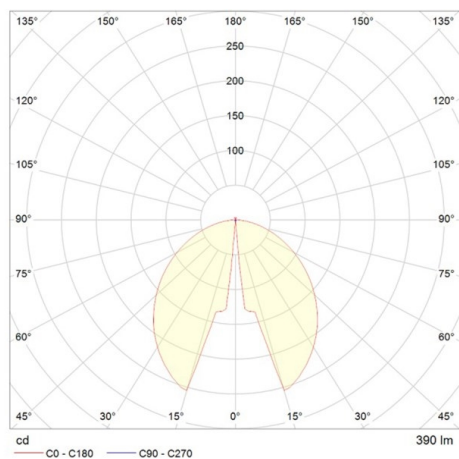

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.