


LOFT

851-s6649w01


LOFT SLIM PROJECTEUR en aluminium, blanc, verre transparent transparent, angle de rayonnement 29°, émission direct, pivotant sur 180°, avec driver, gradation: non dimmable, IP65



ILLUSTRATION

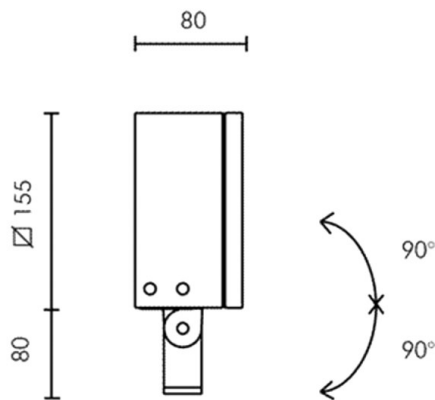

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



h(m)	29° Ø(m)	6000K E(lx)	3200K E(lx)
2	1.04	1076	996
4	2.08	269	249
6	3.13	120	111
8	4.17	67	62
10	5.21	43	40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	18
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1032
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	29°
Tension [V]	220-240V AC/DC
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	155
Largeur [mm]	80
Hauteur [mm]	235
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	2,30
Couleur luminaire	blanc
Couleur verre/abat-jour	transparent
N° EAN	8033357781430
Durée de vie [h]	50 000 L70 B20
Cl. d'efficacité énergétique	F



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.