


LOFT

851-s6665w14

MINILOFT SPOT PROIETTORI in alluminio, grigio, vetro trasparente trasparente, fascio 9°, emissione luminosa diretta, orientabile 180°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP65




DISEGNO

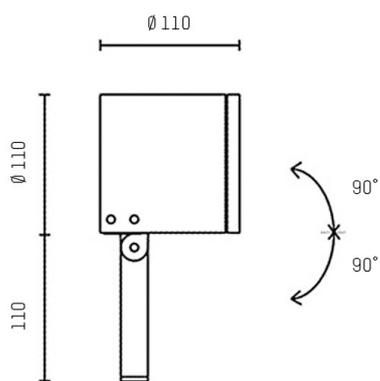

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	6
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	354
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	9°
classe di tensione [V]	220-240V AC/DC
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	110
larghezza [mm]	110
altezza [mm]	207
classe di protezione[IP]	IP65
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK06
peso netto [kg]	1,36
Colore lampada	grigio
Colore vetro/paralume	trasparente
cod.EAN	8033357759309
durata di vita [h]	50 000 L70 B20
cl. efficienza energ.	F

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

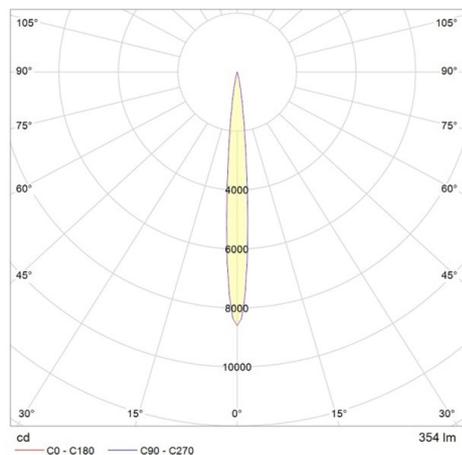

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.