


ZEN

851-s6980w01

ZEN ROUND INCASSO DA PARETE in alluminio, bianco, vetro satinato satinato, emissione luminosa diretto, con alimentatore, dimmerabilità: DALI 2, Push, IP65




DISEGNO

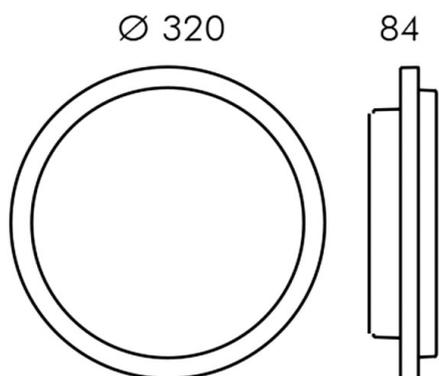

DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Potenza sistema [W] | 22 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 1086 |
| temperatura colore [K] | 3000K |
| CRI | >90 |
| Ottica | vetro satinato |
| Alimentatore | con alimentatore |
| area di emissione luce | diretta |
| classe di tensione [V] | 220-240V AC/DC |
| Materiale | alluminio |
| altezza [mm] | 84 |
| diametro [mm] | 320 |
| classe di protezione [IP] | IP65 |
| classe di protezione | classe di protezione I |
| resistenza agli urti | IK06 |
| peso netto [kg] | 3,98 |
| Colore lampada | bianco |
| Colore vetro/paralume | satinato |
| cod.EAN | 8033357005130 |
| durata di vita [h] | 50 000 L70 B20 |
| cl. efficienza energ. | E |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

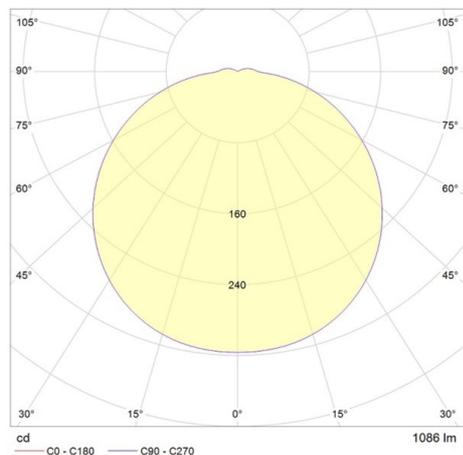

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.