


COOL

851-s7231w14

MINICOOL LED WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, grau, Glas klar teilsatiniert, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, IP54, beidseitige Lichtabstrahlung




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Systemleistung [W]  | 9                 |
| Leuchtmittel        | LED               |
| Lichtstrom [lm]     | 888               |
| Lichtfarbe [K]      | 3000K             |
| CRI                 | >90               |
| Optik               | Glas klar         |
| Betriebsgerät       | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit         | nicht dimmbar     |
| Lichtaustritt       | direkt            |
| Spannung [V]        | 220-240V AC/DC    |
| Material            | Aluminium         |
| Länge [mm]          | 220               |
| Breite [mm]         | 33                |
| Höhe [mm]           | 90                |
| Schutzart [IP]      | IP54              |
| Schutzklasse        | Schutzklasse II   |
| Stoßfestigkeit      | IK06              |
| Nettogewicht [kg]   | 0,73              |
| Farbe Leuchte       | grau              |
| Farbe Glas/Schirm   | teilsatiniert     |
| Kabel               | schwarz           |
| EAN-Nummer          | 8033357941346     |
| Lebensdauer [h]     | 70 000 L80 B10    |
| Energieeffizienzkl. | E                 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

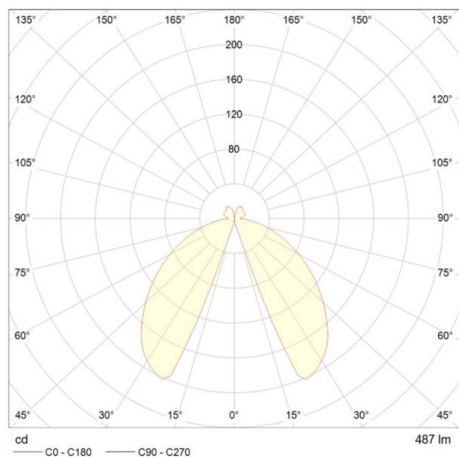

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.