


STRIPES 4

PREMIUM LED STRIPES



PREMIUM STRIPES
08-09


BASIC LED STRIPES INNEN




BASIC WHITE STRIPES
12-15



LED STRIPES DIM2WARM
16



LED STRIPES TUNABLE W
17



BASIC RGB/W STRIPES
20-21

BASIC LED STRIPES AUSSEN



BASIC WHITE STRIPES IP67
24



LED STRIPES TUNABLE W
25



BASIC 48V STRIPES IP67
26-27



BASIC RGB/W STRIPES IP67
28-29


PROFILE UND ZUBEHÖR



PROFILE
30-39



KONVERTER
40-43



STEUERUNGEN
41-43

LEGENDE

- W** weiß
- S** schwarz
- AE** aluminium eloxiert

- S** silber
- E** edelstahl
- AN** aluminium natur

- WO** opal weiß
- SO** opal schwarz
- K** transparent



Unsere LED-Stripes sind ab sofort rollenweise innerhalb von 24h versandbereit!



Jetzt einfach im Webshop bestellen:



Achtung: Unser 24h READY TO DELIVER Angebot gilt für den EU Raum!



Projekt: Kurhotel Marienkron, Österreich
Foto: Fotografie Gabriel Buechelmeier
Produkt: PREMIUM LED STRIPE



Projekt: Karriere.at, Linz, Österreich
Foto: Molto Luce
Produkt: BASIC LED RGB



Projekt: Truckcenter Katzinger, Altenfelden, Österreich
Foto: Leibez Interieur Design Foto: Stöbich
Produkt: PREMIUM LED STRIPE



Projekt: Pfeffermühle, Österreich
Foto: Tischlerei Kotrasch
Produkt: PREMIUM LED STRIPE



PREMIUM LED STRIPES IP65



Leistung: 5; 9; 18 oder 28W/M
Lichtfarben: 2500; 2700; 3000 oder 4000K
MacAdam 3Step Binning
CRI>90

Info: Seite 08-09

BASIC LED STRIPES IP20



Leistung: 4.8; 9.6 oder 14.4W/M
Lichtfarben: 3000 oder 4000K
MacAdam 3Step Binning
CRI>80

Info: Seite 12-15

LED STRIPES DIM2WARM IP20



Leistung: 14.4W/M
Lichtfarben: 3000-2200K oder 2700-2200K
MacAdam 5Step Binning
CRI>80

Info: Seite 16

LED STRIPES TUNABLE WHITE IP20



Leistung: 14.4W/M
Lichtfarben: 2700 - 6500K
MacAdam 5Step Binning

Info: Seite 17

BASIC LED STRIPES RGB-W IP20



Leistung: 18.1W/M
Lichtfarben: RGB / W3000K
MacAdam 3Step Binning

Info: Seite 20

BASIC LED STRIPES IP67



Leistung: 4.8 oder 14.4W/M
Lichtfarben: 3000 oder 4000K
MacAdam 3Step Binning
CRI>80

Info: Seite 24

LED STRIPES TUNABLE WHITE IP67



Leistung: 14.4W/M
Lichtfarben: 2700 - 6500K
MacAdam 5Step Binning

Info: Seite 25

BASIC 48V LED STRIPES IP67



Leistung: 4.8W/M
Lichtfarben: 3000 oder 4000K
MacAdam 5Step Binning
CRI>80

Info: Seite 26-27

BASIC LED STRIPES RGB-W IP67



Leistung: 18.1W/M
Lichtfarben: RGB / W3000K
MacAdam 3Step Binning

Info: Seite 28-29

PREMIUM LED STRIPES IP65



PREMIUM LED STRIPE 5W/M 10M ROLLE ODER METERWARE

INFO	LEISTUNG	V DC	LUMEN / LFM	CRI	LED	L	B	H	VE	ART. NR.
Flexibles PREMIUM LED Stripe, IP65 mittels Plasmabeschichtung, Meterware, 120 LEDs / Meter, 5W / Meter, MacAdam 3Step Binning, trennbar alle 5cm, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter, Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung! Bitte kalkulieren sie pro Zuschnitt 1 x 283-konf zusätzlich ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m	LED 5W/m	24	440	>90	2500K	10m	5	1,4	Rolle	283-240565uuww
	LED 5W/m	24	470	>90	2700K	10m	5	1,4	Rolle	283-240565uw
	LED 5W/m	24	520	>90	3000K	10m	5	1,4	Rolle	283-240565ww
	LED 5W/m	24	580	>90	4000K	10m	5	1,4	Rolle	283-240565nw
	LED 5W/m	24	440	>90	2500K	lt. order	5	1,4	Meterware	283-240565uuwwkonf
	LED 5W/m	24	470	>90	2700K	lt. order	5	1,4	Meterware	283-240565uwkonf
	LED 5W/m	24	520	>90	3000K	lt. order	5	1,4	Meterware	283-240565wwkonf
	LED 5W/m	24	580	>90	4000K	lt. order	5	1,4	Meterware	283-240565nwkonf

PREMIUM LED STRIPE 9W/M 30M ROLLE ODER METERWARE

INFO	LEISTUNG	V DC	LUMEN / LFM	CRI	LED	L	B	H	VE	ART. NR.
Flexibles PREMIUM LED Stripe, IP65 mittels Plasmabeschichtung, Meterware, 120 LEDs / Meter, 9W / Meter, MacAdam 3Step Binning, trennbar alle 5cm, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter, Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung! Bitte kalkulieren sie pro Zuschnitt 1 x 283-konf zusätzlich ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 10m	LED 9W/m	24	950	>90	2500K	30m	8	1,4	Rolle	283-240965uuww
	LED 9W/m	24	1054	>90	2700K	30m	8	1,4	Rolle	283-240965uw
	LED 9W/m	24	1058	>90	3000K	30m	8	1,4	Rolle	283-240965ww
	LED 9W/m	24	1134	>90	4000K	30m	8	1,4	Rolle	283-240965nw
	LED 9W/m	24	950	>90	2500K	lt. order	8	1,4	Meterware	283-240965uuwwkonf
	LED 9W/m	24	1054	>90	2700K	lt. order	8	1,4	Meterware	283-240965uwkonf
	LED 9W/m	24	1058	>90	3000K	lt. order	8	1,4	Meterware	283-240965wwkonf
	LED 9W/m	24	1134	>90	4000K	lt. order	8	1,4	Meterware	283-240965nwkonf

PREMIUM LED STRIPE 18W/M 30M ROLLE ODER METERWARE



INFO	LEISTUNG	V DC	LUMEN / LFM	CRI	LED	L	B	H	VE	ART. NR.
Flexibles PREMIUM LED Stripe, IP65 mittels Plasmabeschichtung, Meterware, 120 LEDs / Meter, 18W / Meter, MacAdam 3Step Binning, trennbar alle 5cm, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter, Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung! Bitte kalkulieren sie pro Zuschnitt 1 x 283-konf zusätzlich ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 8m	LED 18W/m	24	1755	>90	2500K	30m	8	1,4	Rolle	283-241865uuww
	LED 18W/m	24	1934	>90	2700K	30m	8	1,4	Rolle	283-241865uw
	LED 18W/m	24	1980	>90	3000K	30m	8	1,4	Rolle	283-241865ww
	LED 18W/m	24	2148	>90	4000K	30m	8	1,4	Rolle	283-241865nw
	LED 18W/m	24	1755	>90	2500K	lt. order	8	1,4	Meterware	283-241865uuwwkonf
	LED 18W/m	24	1934	>90	2700K	lt. order	8	1,4	Meterware	283-241865uwkonf
	LED 18W/m	24	1980	>90	3000K	lt. order	8	1,4	Meterware	283-241865wwkonf
	LED 18W/m	24	2148	>90	4000K	lt. order	8	1,4	Meterware	283-241865nwkonf

PREMIUM LED STRIPE 28W/M 30M ROLLE ODER METERWARE

INFO	LEISTUNG	V DC	LUMEN / LFM	CRI	LED	L	B	H	VE	ART. NR.
Flexibles PREMIUM LED Stripe, IP65 mittels Plas- mabeschichtung, Meterware, 120 LEDs / Meter, 18W / Meter, MacAdam 3Step Binning, trennbar alle 5cm, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter, Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung!	LED 28W/m	24	2500	>90	2500K	30m	8	1,4	Rolle	283-242865uuww
	LED 28W/m	24	2890	>90	2700K	30m	8	1,4	Rolle	283-242865uww
	LED 28W/m	24	2922	>90	3000K	30m	8	1,4	Rolle	283-242865ww
	LED 28W/m	24	3191	>90	4000K	30m	8	1,4	Rolle	283-242865nw
Bitte kalkulieren sie pro Zuschnitt 1 x 283-konf zusätzlich	LED 28W/m	24	2500	>90	2500K	lt. order	8	1,4	Meterware	283-242865uuwwkonf
	LED 28W/m	24	2890	>90	2700K	lt. order	8	1,4	Meterware	283-242865uwwkonf
	LED 28W/m	24	2922	>90	3000K	lt. order	8	1,4	Meterware	283-242865wwkonf
	LED 28W/m	24	3191	>90	4000K	lt. order	8	1,4	Meterware	283-242865nwwkonf
ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 4m										

KONFEKTIONIERUNG PREMIUM LED STRIPES

INFO	ART. NR.
LED Band IP65 pro Zuschnitt beinhaltet: Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, Ansnchnittversiegelung , Systemtest, ESD-Verpackung	283-konf

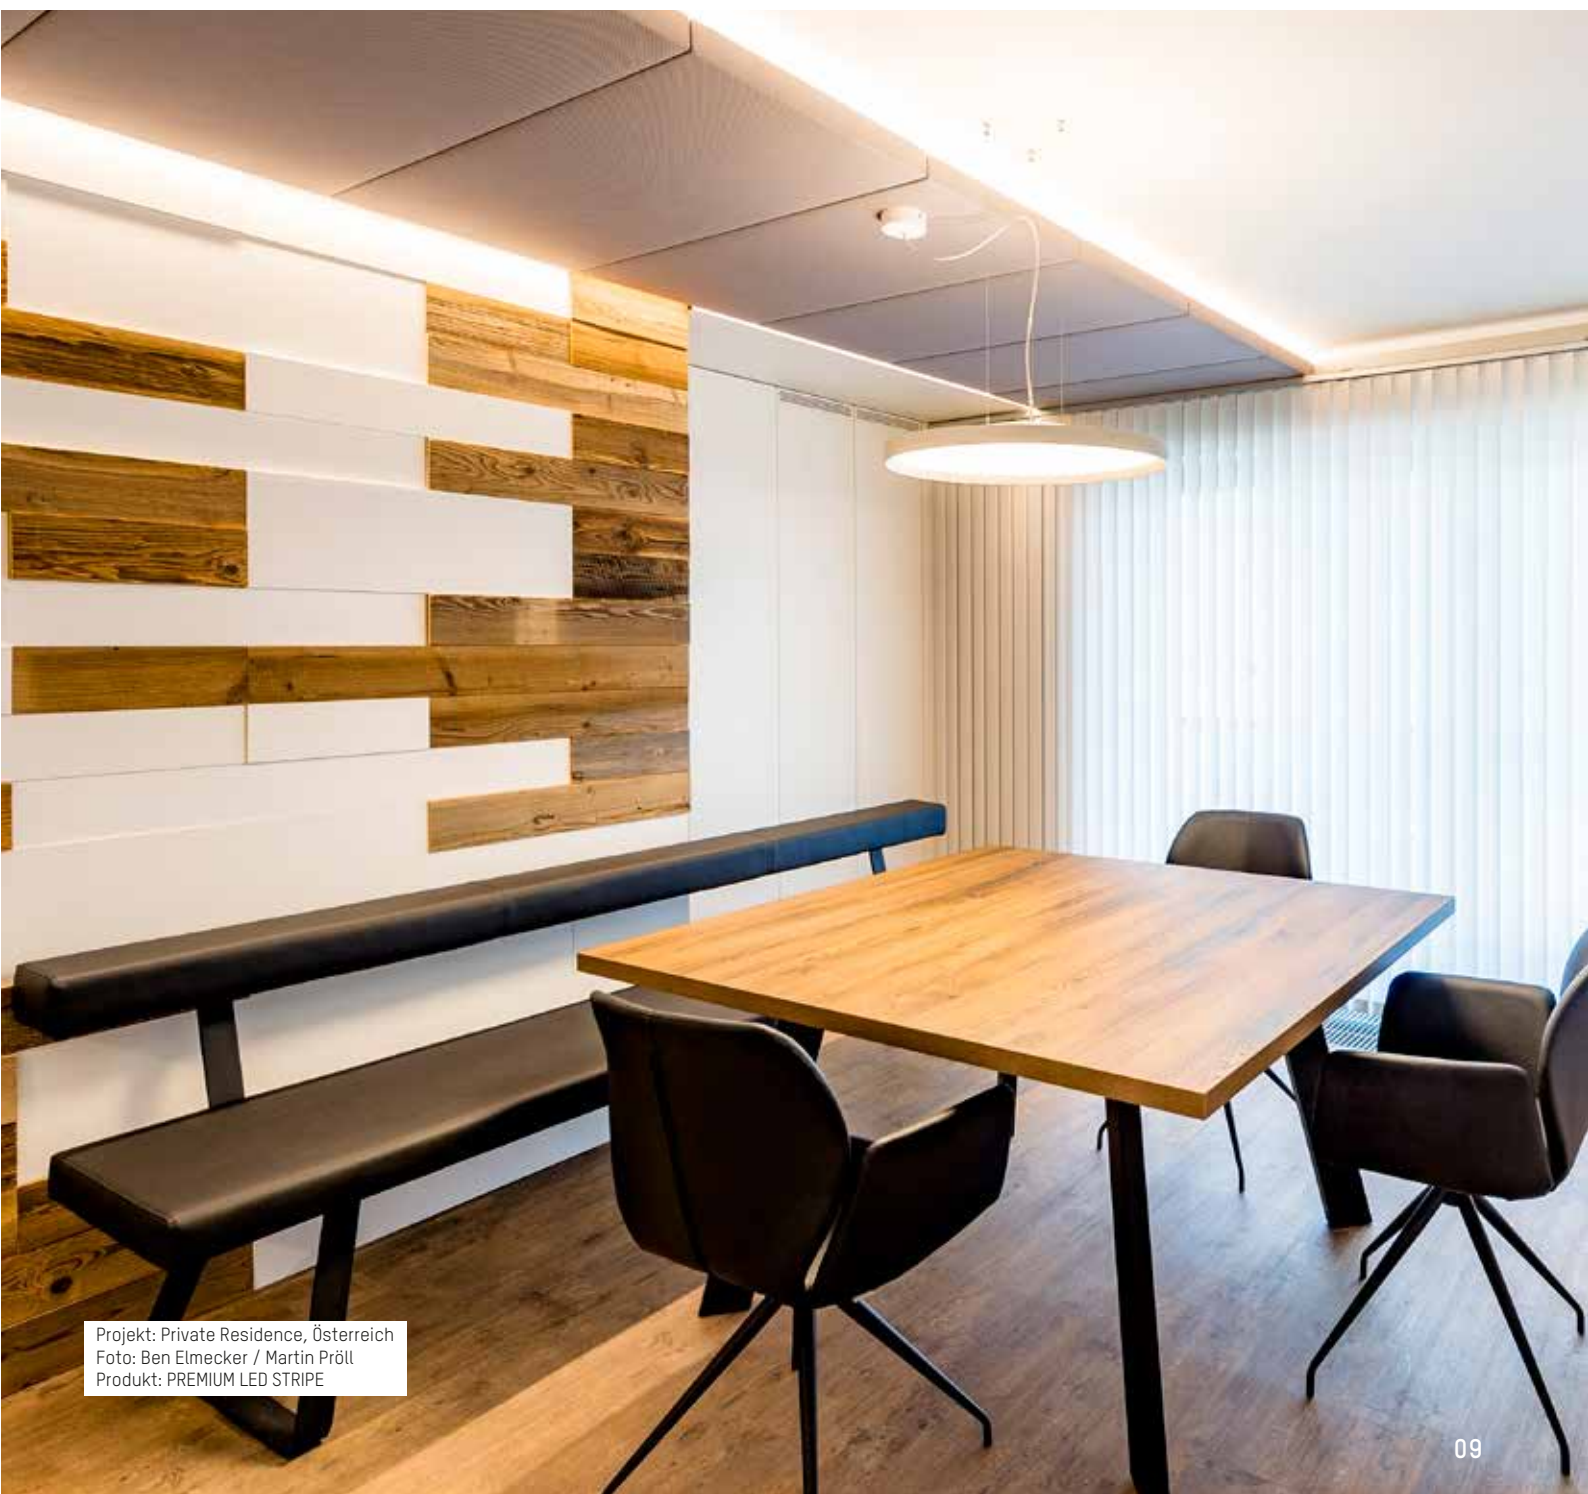

Projekt: Private Residence, Österreich
Foto: Ben Elmecker / Martin Pröll
Produkt: PREMIUM LED STRIPE



Projekt: Private Residence, Österreich
Foto: Gabriel Büchelmeier
Produkt: BASIC LED STRIPE



BASIC LED STRIPES IP20



BASIC LED STRIPE 4,8W/M ROLLE 5 M ODER METERWARE

INFO	LEISTUNG	V DC	LUMEN / LFM	CRI	LED	L	B	H	VE	ART. NR.
Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm, 300 SMD3528 LEDs, 60 LEDs / Meter, 4,8W / Meter, MacAdam 3Step Binning, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl), Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung! Bitte kalkulieren sie pro Zuschnitt 1 x 746-konfiP20 zusätzlich ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 10m	LED 4,8W/m	24	440	>80	3000K	5m	8	3	Rolle	746-1242420ww
	LED 4,8W/m	24	473	>80	4000K	5m	8	3	Rolle	746-1242420nw
	LED 4,8W/m	24	440	>80	3000K	lt. order	8	3	Meterware	746-1242420wwkonf
	LED 4,8W/m	24	473	>80	4000K	lt. order	8	3	Meterware	746-1242420nwkonf
ZUBEHÖR										
					ARTIKEL					ART. NR.
					SCHNELLEINSPEISER inkl. 200mm Kabel					746-fc1220w
					SCHNELLVERBINDER					746-lc1220w
					LINEARVERBINDER FLEX. inkl. 100mm Kabel					746-lcf1220w



BASIC LED STRIPE 9,6W/M ROLLE 5 M ODER METERWARE


INFO	LEISTUNG	V DC	LUMEN / LFM	CRI	LED	L	B	H	VE	ART. NR.
Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm, 300 SMD3528 LEDs, 60 LEDs / Meter, 9,6W / Meter, MacAdam 3Step Binning, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl), Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung! Bitte kalkulieren sie pro Zuschnitt 1 x 746-konfiP20 zusätzlich ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 7m	LED 9,6W/m	24	983	>80	3000K	5m	8	3	Rolle	746-1244820ww
	LED 9,6W/m	24	1006	>80	4000K	5m	8	3	Rolle	746-1244820nw
	LED 9,6W/m	24	983	>80	3000K	lt. order	8	3	Meterware	746-1244820wwkonf
	LED 9,6W/m	24	1006	>80	4000K	lt. order	8	3	Meterware	746-1244820nwkonf
ZUBEHÖR										
					ARTIKEL					ART. NR.
					SCHNELLEINSPEISER inkl. 200mm Kabel					746-fc1220w
					SCHNELLVERBINDER					746-lc1220w
					LINEARVERBINDER FLEX. inkl. 100mm Kabel					746-lcf1220w



KONFEKTIONIERUNG BASIC LED STRIPES IP20

INFO	ART. NR.
LED Band IP20 pro Zuschnitt beinhaltet: Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, Systemtest, ESD-Verpackung	746-konfiP20



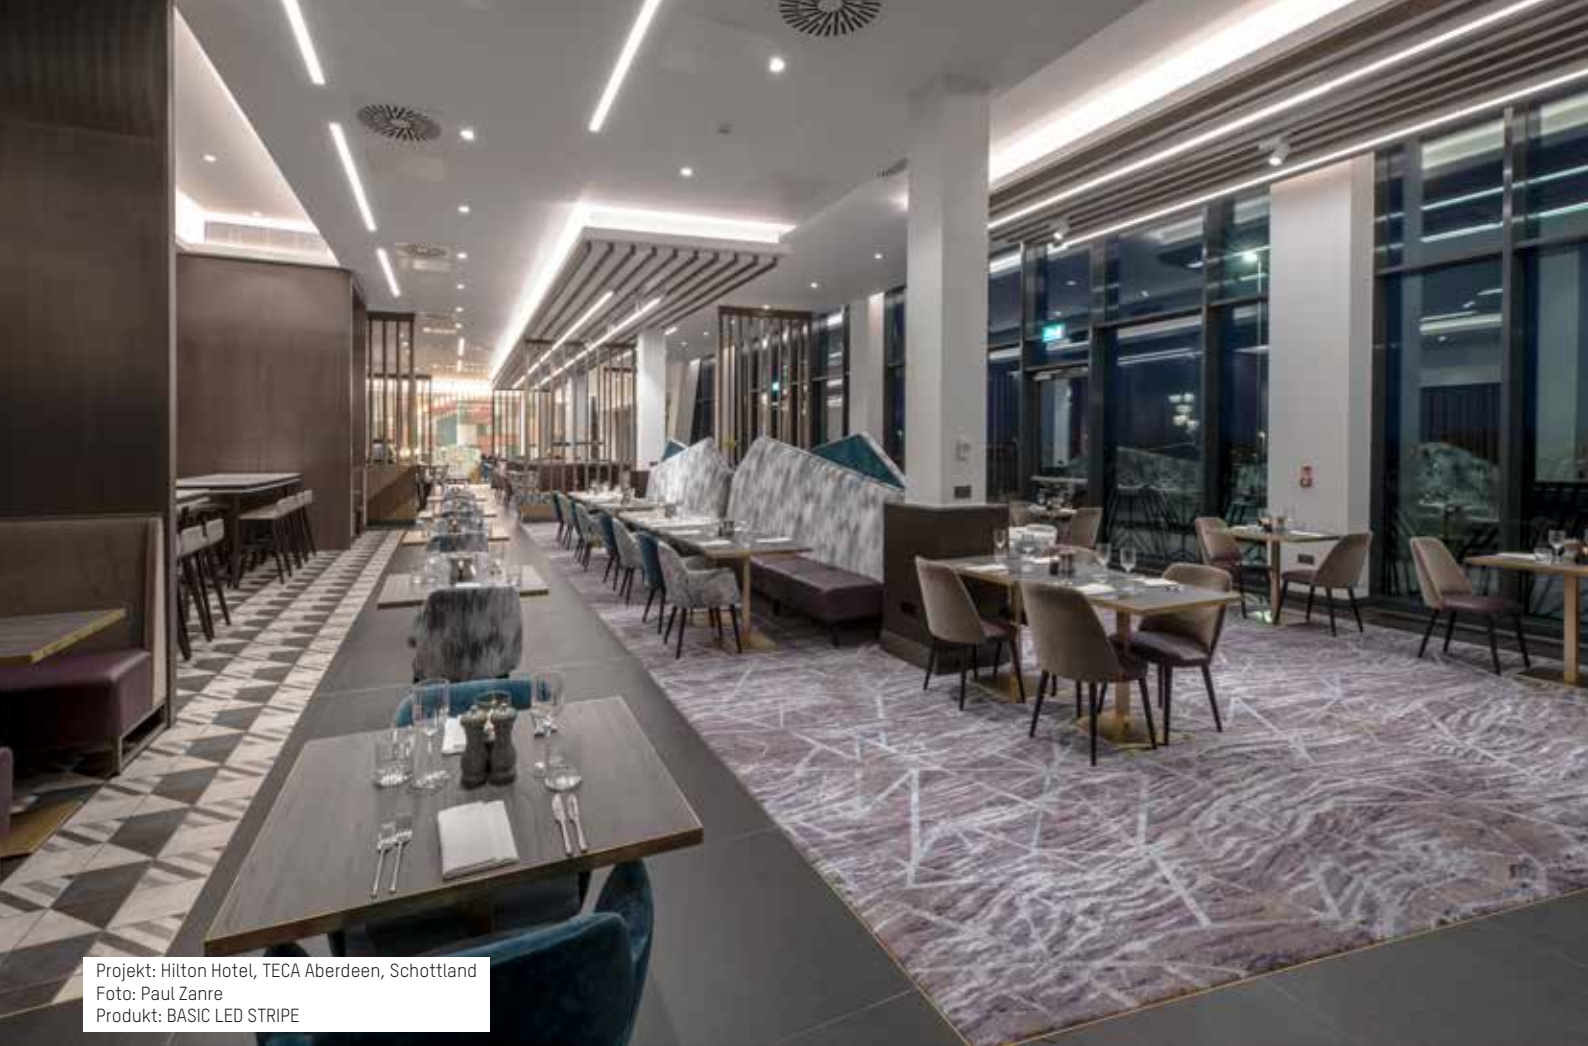

Projekt: Hilton Hotel, TECA Aberdeen, Schottland
 Foto: Paul Zanre
 Produkt: BASIC LED STRIPE



Projekt: Private Residence, Österreich
 Foto: Molto Luce
 Produkt: BASIC LED STRIPE



Projekt: Pfeffermühle, Österreich
 Foto: Tischlerei Kotrasch
 Produkt: BASIC LED STRIPE

BASIC LED STRIPES IP20




BASIC LED STRIPE 14,4W/M ROLLE 5 M ODER METERWARE

INFO	LEISTUNG	V DC	LUMEN / LFM	CRI	LED	L	B	H	VE	ART. NR.
Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm, 300 SMD5060 LEDs, 60 LEDs / Meter, 14,4W / Meter, MacAdam 3Step Binning, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), Befestigung durch doppel-seitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter,	LED 14,4W/m	24	1395	>80	3000K	5m	12	4	Rolle	746-1247220ww
	LED 14,4W/m	24	1475	>80	4000K	5m	12	4	Rolle	746-1247220nw
	LED 14,4W/m	24	1395	>80	3000K	lt. order	12	4	Meterware	746-1247220wwkonf
	LED 14,4W/m	24	1475	>80	4000K	lt. order	12	4	Meterware	746-1247220nwkonf
ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl), Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung!										
Bitte kalkulieren sie pro Zuschnitt 1 x 746-konfiP20 zusätzlich										
ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m										
ZUBEHÖR										
	ARTIKEL									ART. NR.
	SCHNELLEINSPEISER inkl. 200mm Kabel									746-fc2420w
	SCHNELLVERBINDER									746-lc2420w
	LINEARVERBINDER FLEX. inkl. 100mm Kabel									746-lcf2420w

KONFEKTIONIERUNG BASIC LED STRIPES IP20

INFO	ART. NR.
LED Band IP20 pro Zuschnitt beinhaltet: Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, Systemtest, ESD-Verpackung	746-konfip20





Projekt: Private Residence, Österreich
Foto: Interieur Design Leibez
Produkt: BASIC LED STRIPE

LED STRIPE DIM2WARM IP20



LED STRIPE DIM2WARM 14,4W/M ROLLE 5M

INFO	LEISTUNG	V DC	LUMEN / LFM	CRI	LED	L	B	H	ART. NR.
Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm, 120 SMD2835 LEDs pro Meter 14,4W/m, MacAdam 5 Step Binning, trennbar alle 10cm, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter	LED 14,4W/m	24	1330	>80	3000K-2200K	5m	12	1,4	746-247220wd2w
	LED 14,4W/m	24	1270	>80	2700K-2200K	5m	12	1,4	746-247220ud2w

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl), Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung!

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m



Projekt: Hotel Almlust, Flachau, Österreich
 Foto: Hotel Almlust
 Produkt: BASIC LED STRIPE

LED STRIPE TUNABLE WHITE IP20



LED STRIPE TUNABLE WHITE 14,4W/M ROLLE 5M


INFO	LEISTUNG	V DC	LUMEN / LFM	CRI	LED	L	B	H	ART. NR.
<p>Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm, 120 SMD2835 LEDs pro Meter 14,4W/m, MacAdam 5 Step Binning, trennbar alle 10cm, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter</p> <p>ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl), Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung!</p> <p>ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m</p>	LED 14,4W/m	24	2700K - 736lm 6500K - 782lm	>80	2700K-6500K	5m	10	1,4	746-241420tw



Projekt: Private Residence, Austria
Produkt: BASIC LED STRIPE



Projekt: Restaurant OX, Plus City Pasching, Österreich
Foto: LSD
Produkt: LED STRIPE RGB

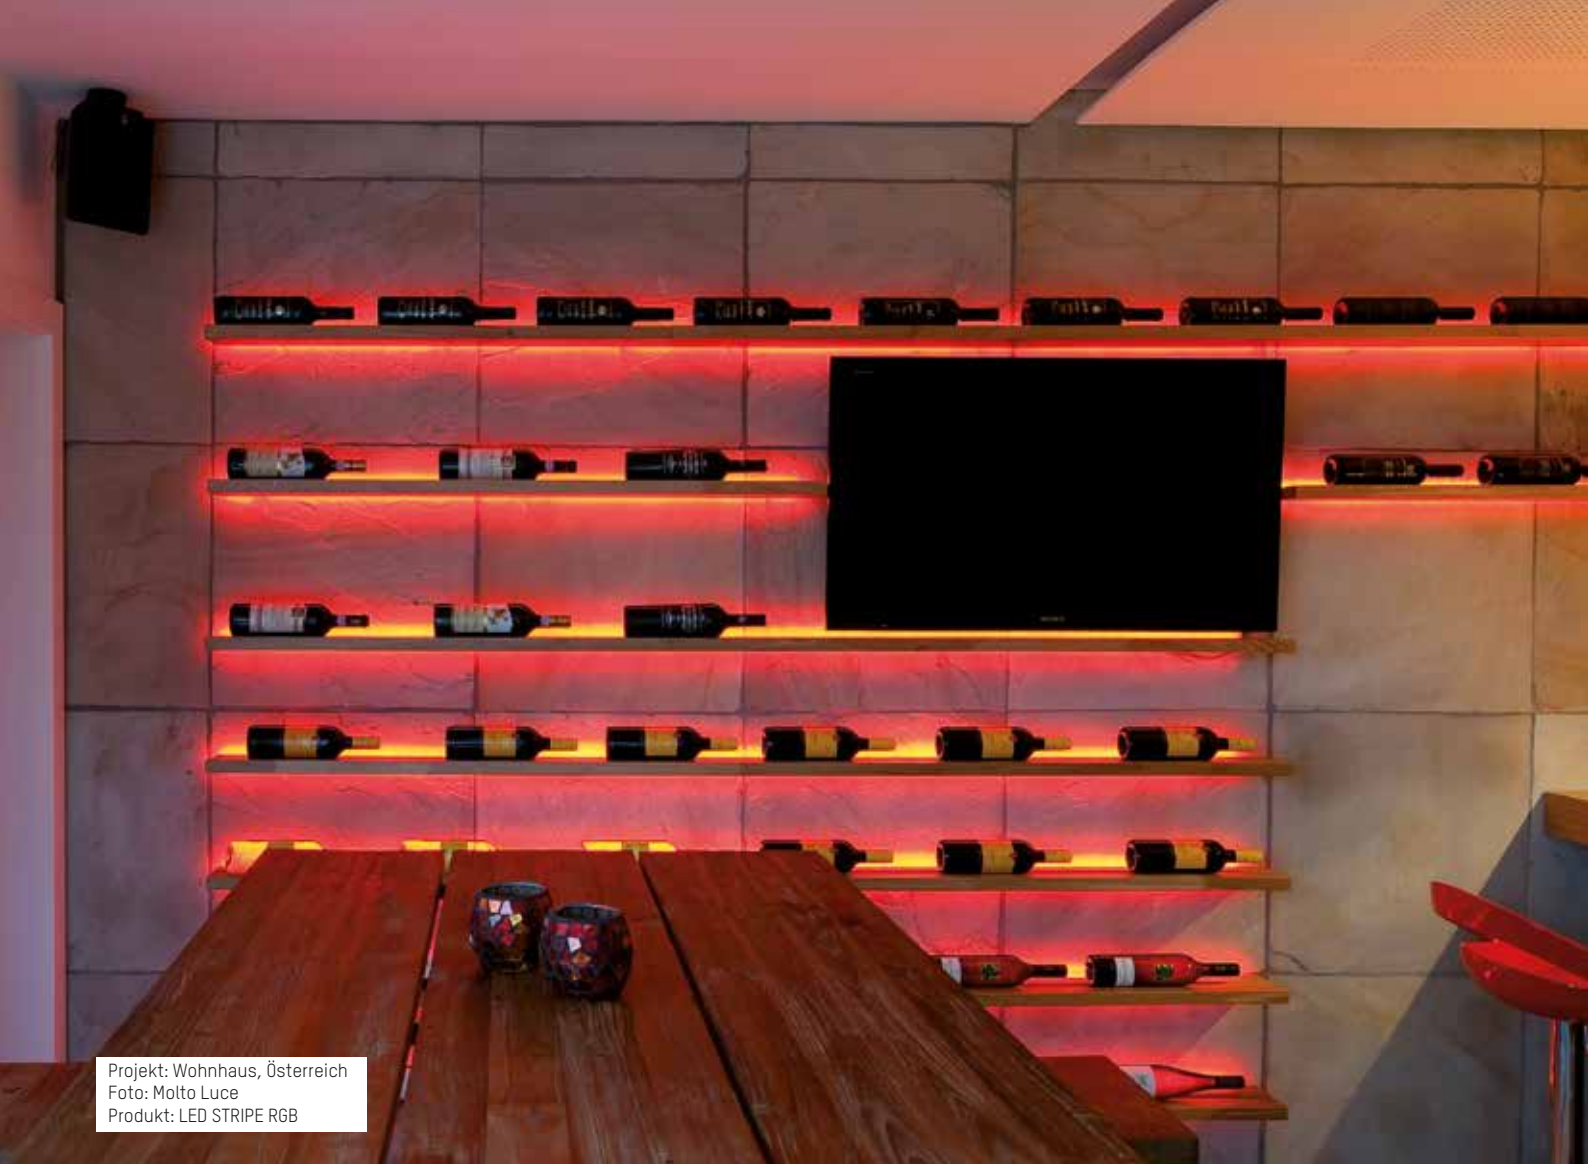

Projekt: Wohnhaus, Österreich
Foto: Molto Luce
Produkt: LED STRIPE RGB



Projekt: Hotel Flachauerhof, Österreich
Produkt: LED STRIPE RGB/W

BASIC LED STRIPES IP20



BASIC LED STRIPE **RGB W** 18,1W/M ROLLE 5M

INFO	LEISTUNG	V DC	LUMEN / LFM	CRI	LED	L	B	H	ART. NR.
<p>Flexibles BASIC LED Stripe RGB-W, Rolle 5000mm, 480 SMD LEDs, 48 SMD RGB 5050 LEDs/Meter, 48 SMD 2835 LEDs/Meter, 18,1W/Meter, trennbar alle 12 LEDs (ca. 10cm) Befestigung durch doppelseitiges Klebeband, exkl. Konverter</p> <p>ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl), Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung!</p> <p>ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m</p>	LED 18,1W/m	24	101 ROT 279 GRÜN 65 BLAU 428 WEISS	----	RGB 3000K	5m	12	2,5	746-1249120rgbw



Projekt: Kreisel Electric, Österreich
Planung / Umsetzung: Ben Elmecker
Foto: Martin Pröll
Produkt: LED STRIPE RGB



Projekt: Andels Hotel, Lodz, Polen
Planung OP Architekten
Produkt: LED STRIPE RGB



Projekt: Hotel Matschner, Ramsau, Österreich
Foto: Tischlerei Kotrasch
Produkt: LED STRIPE RGB



Projekt: ISO CELL, Neumarkt, Österreich
Foto: MOLTO LUCE
Produkt: BASIC RGB/W LED STRIPE



BASIC LED STRIPES IP67



BASIC LED STRIPE 4,8W/M ROLLE 5M

INFO	LEISTUNG	V DC	LUMEN / LFM	CRI	LED	L	B	H	ART. NR.
Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm, 300 SMD3528 LEDs, 60 LEDs / Meter, 4,8W / Meter, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), Band muss nach Trennung versiegelt werden!, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, inkl. DC Stecker und 2 Buchsen, exkl. Konverter	LED 4,8W/m	24	350	>80	3000K	5m	10	4	746-1242467ww
	LED 4,8W/m	24	370	>80	4000K	5m	10	4	746-1242467nw

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl), Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung!

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m

ZUBEHÖR



separat ordern

ARTIKEL	ART. NR.
SILIKONENDKAPPE	746-1003
SCHRUMPFSCHLAUCH	746-1004
EINSPEISUNGSABDECKUNG	746-1101
DC STECKER inkl. 130mm Kabel	746-1100
DC BUCHSE inkl. 130mm Kabel	746-1200

BASIC LED STRIPE 14,4W/M ROLLE 5M

INFO	LEISTUNG	V DC	LUMEN / LFM	CRI	LED	L	B	H	ART. NR.
Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm, 300 SMD5060 LEDs, 60 LEDs / Meter, 14,4W / Meter, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), Band muss nach Trennung versiegelt werden!, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, inkl. DC Stecker und 2 Buchsen, exkl. Konverter	LED 14,4W/m	24	1090	>80	3000K	5m	14,2	4	746-1247267ww
	LED 14,4W/m	24	1130	>80	4000K	5m	14,2	4	746-1247267nw

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl), Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung!

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m

ZUBEHÖR



separat ordern

ARTIKEL	ART. NR.
SILIKONENDKAPPE	746-1001
SCHRUMPFSCHLAUCH	746-1004
EINSPEISUNGSABDECKUNG	746-1101
DC STECKER inkl. 130mm Kabel	746-1100
DC BUCHSE inkl. 130mm Kabel	746-1200

LED STRIPE TUNABLE WHITE IP67




LED STRIPE TUNABLE WHITE 14,4W/M ROLLE 5M

INFO	LEISTUNG	V DC	LUMEN / LFM	CRI	LED	L	B	H	ART. NR.
Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm., SMD2835 LEDs, 120 LEDs / Meter, 14,4W / Meter, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), Band muss nach Trennung versiegelt werden!, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, inkl. DC Stecker und 2 Buchsen, exkl. Konverter	LED 14,4W/m	24	2700K - 519lm 6500K - 526lm	>80	2700K-6500K	5m	12	5,5	746-241467tw

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl), Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung!

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m

ZUBEHÖR	ARTIKEL	ART. NR.
 separat ordern	SILIKONENDKAPPE	746-1003
	SCHRUMPFSCHLAUCH	746-1004
	EINSPEISUNGSABDECKUNG	746-1101



Projekt: Kreisel Electric, Österreich
 Planung / Umsetzung: Ben Elmecker
 Foto: Martin Pröll
 Produkt: LED STRIPE IP67

BASIC 48V LED STRIPE IP67

48V



BASIC 48V LED STRIPE IP67 4,8W/M ROLLE 10M

INFO	LEISTUNG	V DC	LUMEN / LFM	CRI	LED	L	B	H	ART. NR.
Flexibles BASIC LED Stripe; 48V Versorgungsspannung, Rolle 10m 120 LED/M, MacAdam 5Step Binning, trennbar alle 10cm, Band muss nach Trennung versiegelt werden! Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter	LED 4,8Wm	48	418	>80	3000K	10m	14	6	746-484867ww
	LED 4,8Wm	48	418	>80	4000K	10m	14	6	746-484867nw

ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl), Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung!

ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 10m


ZUBEHÖR



separat ordern

ARTIKEL



ARTIKEL	ART. NR.
SILIKONENDKAPPE	746-1001
SCHRUMPFSCHLAUCH	746-1004
EINSPEISUNGSABDECKUNG	746-1101
DC STECKER inkl. 130mm Kabel	746-1100
DC BUCHSE inkl. 130mm Kabel	746-1200

KONVERTER 50W SCHALTBAR	INFO	W	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	Konverter für LED Stripes 48V, nicht dimmbar, 230 VAC	50	48	225	60	49	W	24-122766



KONVERTER 150W SCHALTBAR	INFO	W	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	Konverter für LED Stripes 48V, nicht dimmbar, 230 VAC	150	48	240	60	49	W	24-122764



UNIVERSALDIMMER	INFO	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	Universaldimmer 1 Kanal, separater Steuereingang für DALI , 1-10V , Push, Sync Anschluß für bis zu 9 Slaves bei 1-10V oder Push Ansteuerung, max. Anschluß: 5A Zugentlastung separat ordern	12-50	153	30	21	W	322-ud3000
	ZUGENTLASTUNG für 1-Kanal Universaldimmer, 2 Stück						322-ud7001





BASIC LED STRIPES RGB/W IP67




BASIC LED STRIPE **RGB W** 18,1W/M ROLLE 5M

INFO	LEISTUNG	V DC	LUMEN / LFM	CRI	LED	L	B	H	ART. NR.
<p>Flexibles BASIC LED Stripe RGB-, Rolle 5000mm, 480 SMD LEDs, 48 SMD RGB 5050 LEDs/Meter, 48 SMD 2835 LEDs/Meter, 18,1W/Meter, trennbar alle 12 LEDs (ca. 10cm), Band muss nach Trennung versiegelt werden!, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter</p> <p>ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl), Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der LED-Stripes zu garantieren, ist eine Montage auf wärmeleitendem Material Voraussetzung!</p> <p>ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m</p>	LED 18,1W/m	24	78 ROT 198 GRÜN 52 BLAU 294 WEISS	---- >80 (Weiss)	RGB 3000K	5m	15	5,5	746-1249167rgbw




Projekt: Dorfbahn, Gerlos, Österreich
Foto: Dorfbahn Gerlos
Produkt: LED STRIPE RGB/W IP67

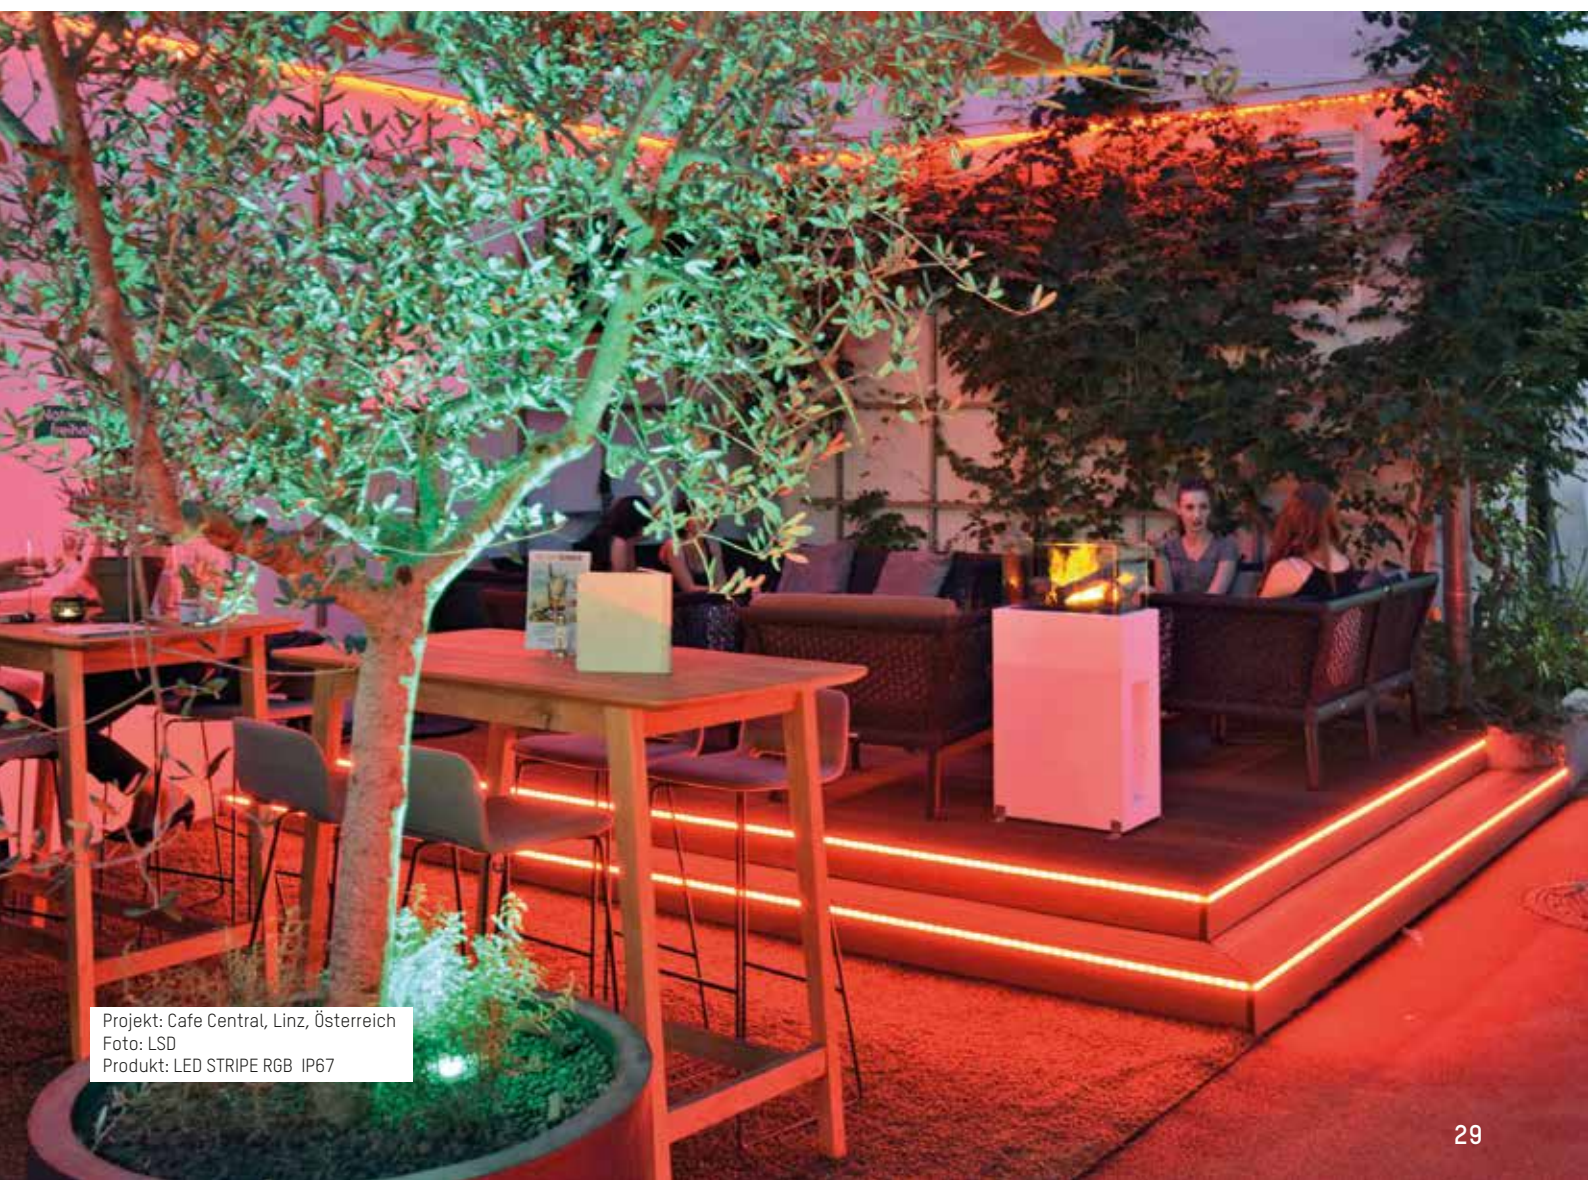

Projekt: Cafe Central, Linz, Österreich
Foto: LSD
Produkt: LED STRIPE RGB IP67

MINI 10 AUFBAU



MINI 14 AUFBAU



MINI 17 AUFBAU




MIDI AUFBAU



MAXI AUFBAU



MEGA AUFBAU

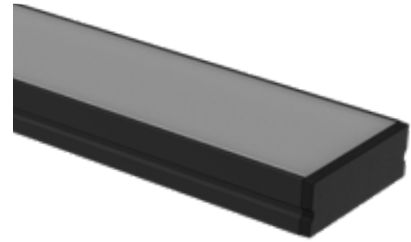


MINI CORNER AUFBAU




MIDI CORNER AUFBAU




MIDI CORNER AUFBAU

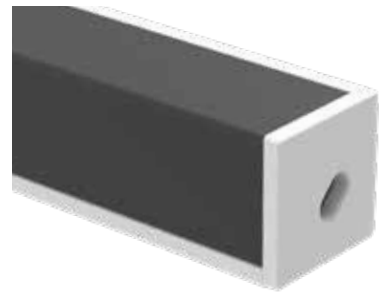

MAXI CORNER AUFBAU




MAXI CORNER AUFBAU

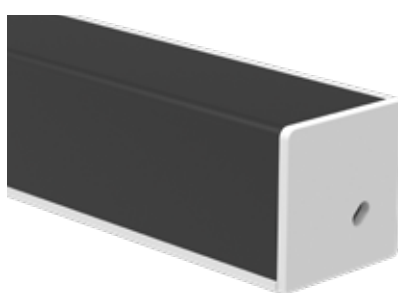


FLEX AUFBAU



MIDI CUBE AUFBAU



MAXI SOFT AUFBAU

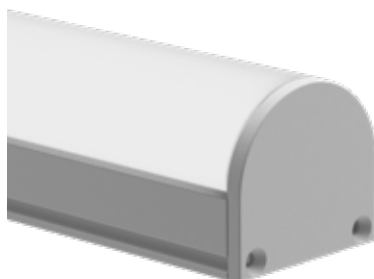


RIDE AUFBAUPROFIL




EINBAUPROFILE AUS ALUMINIUM FÜR LED STRIPES


MINI 10 EINBAU

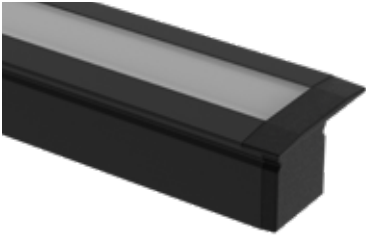


MINI 14 EINBAU

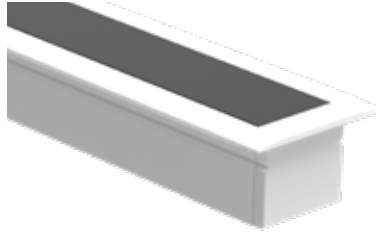


MINI 17 EINBAU

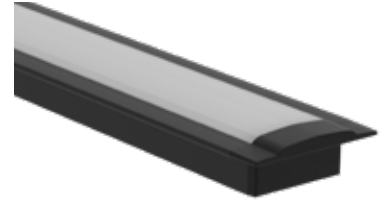

MIDI EINBAU

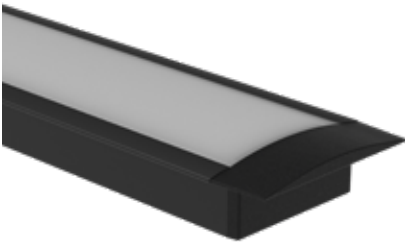


MAXI EINBAU

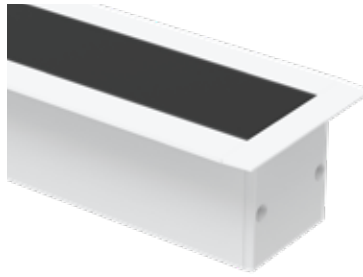

RIDE EINBAUPROFIL




MAXI Einbauprofil mit schwarzer opaler Abdeckung

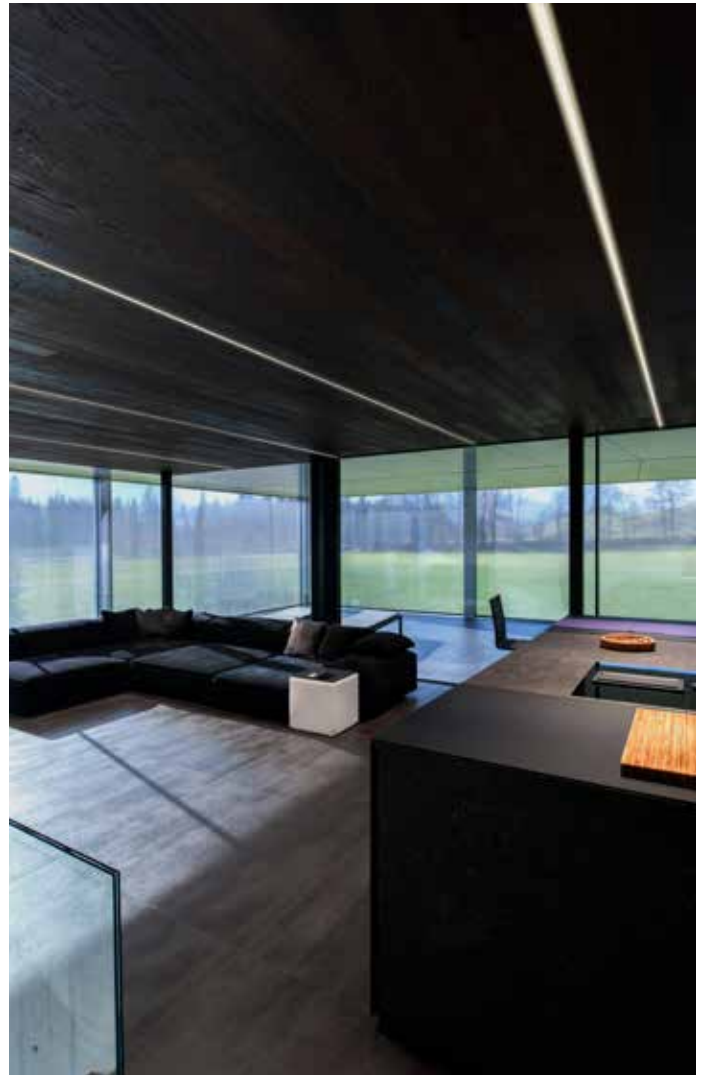

AUFBAUPROFILE AUS ALUMINIUM FÜR LED STRIPES


MINI 10 AUFBAU

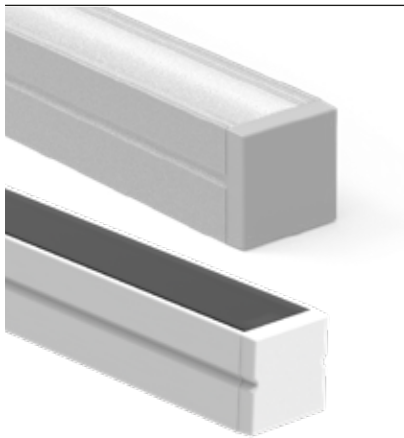

Aufbauprofil MINI 10 für LED Flexbänder bis Breite 5mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 5 Watt

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	10	10	<input type="checkbox"/> W	600-1a201w
	PROFIL	2000	10	10	<input type="checkbox"/> S	600-1a201b
	PROFIL	2000	10	10	<input type="checkbox"/> AE	600-1a201s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input type="checkbox"/> W	600-1aek201w	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input type="checkbox"/> S	600-1aek201b	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input type="checkbox"/> S	600-1aek201s	
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ABDECKUNG	PMMA WEISS OPAL		<input type="checkbox"/> WO	600-1c201	
	ABDECKUNG	PMMA SCHWARZ OPAL		<input type="checkbox"/> SO	600-cb201	
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL		<input type="checkbox"/> E	600-mc201	

MINI 14 AUFBAU

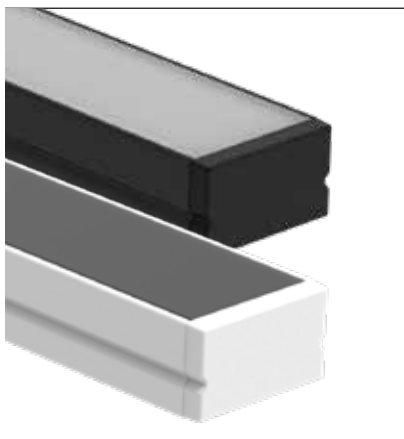

Aufbauprofil MINI 14 für LED Flexbänder bis Breite 8mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 9 Watt

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	14	8	<input type="checkbox"/> W	600-1a202w
	PROFIL	2000	14	8	<input type="checkbox"/> S	600-1a202b
	PROFIL	2000	14	8	<input type="checkbox"/> AE	600-1a202s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input type="checkbox"/> W	600-1aek202w	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input type="checkbox"/> S	600-1aek202b	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input type="checkbox"/> S	600-1aek202s	
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ABDECKUNG	PMMA WEISS OPAL		<input type="checkbox"/> WO	600-1c202	
	ABDECKUNG	PMMA SCHWARZ OPAL		<input type="checkbox"/> SO	600-cb202	
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL		<input type="checkbox"/> E	600-emc202	

MINI 17 AUFBAU




Aufbauprofil MINI 17 für LED Flexbänder bis Breite 12mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 18 Watt

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	17	8,8	<input type="checkbox"/> W	600-a203w
	PROFIL	2000	17	8,8	<input type="checkbox"/> S	600-a203b
	PROFIL	2000	17	8,8	<input type="checkbox"/> AE	600-a203s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input type="checkbox"/> W	600-aek203w	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input type="checkbox"/> S	600-aek203b	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input type="checkbox"/> S	600-aek203s	
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ABDECKUNG	PMMA WEISS OPAL		<input type="checkbox"/> WO	600-c203	
	ABDECKUNG	PMMA SCHWARZ OPAL		<input type="checkbox"/> SO	600-cb203	
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL		<input type="checkbox"/> E	600-mc203	

EINBAUPROFILE AUS ALUMINIUM FÜR LED STRIPES

MINI 10 EINBAU

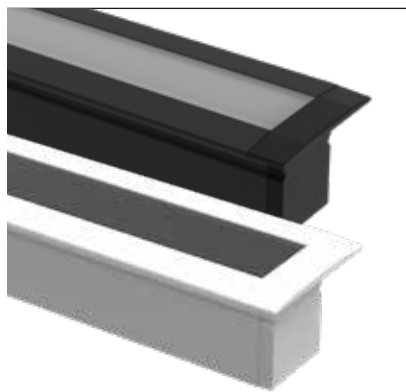

Einbauprofil MINI 10 für LED Flexbänder bis Breite 5mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 5 Watt, ET: 15mm, Ausschnitt: B: 12mm, Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	18	13	<input type="checkbox"/> W	600-1e201w
	PROFIL	2000	18	13	<input checked="" type="checkbox"/> S	600-1e201b
	PROFIL	2000	18	13	<input type="checkbox"/> AE	600-1e201s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input type="checkbox"/> W	600-1eek201w	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input checked="" type="checkbox"/> S	600-1eek201b	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input type="checkbox"/> S	600-1eek201s	
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ABDECKUNG	PMMA WEISS OPAL		<input type="checkbox"/> WO	600-0c201	
	ABDECKUNG	PMMA SCHWARZ OPAL		<input checked="" type="checkbox"/> SO	600-cb201	
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL		<input type="checkbox"/> E	600-mc201	


MINI 14 EINBAU



Einbauprofil MINI 14 für LED Flexbänder bis Breite 8mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 9 Watt, ET: 15mm, Ausschnitt: B: 16mm, Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	22	13	<input type="checkbox"/> W	600-1e202w
	PROFIL	2000	22	13	<input checked="" type="checkbox"/> S	600-1e202b
	PROFIL	2000	22	13	<input type="checkbox"/> AE	600-1e202s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input type="checkbox"/> W	600-1eek202w	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input checked="" type="checkbox"/> S	600-1eek202b	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input type="checkbox"/> S	600-1eek202s	
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ABDECKUNG	PMMA WEISS OPAL		<input type="checkbox"/> WO	600-1c202	
	ABDECKUNG	PMMA SCHWARZ OPAL		<input checked="" type="checkbox"/> SO	600-cb202	
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL		<input type="checkbox"/> E	600-emc202	

MINI 17 EINBAU

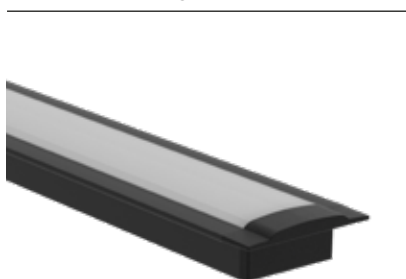


Einbauprofil MINI 17 für LED Flexbänder bis Breite 12mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 18 Watt, ET: 11mm, Ausschnitt: B: 19mm, Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	24	9	<input type="checkbox"/> W	600-e203w
	PROFIL	2000	24	9	<input checked="" type="checkbox"/> S	600-e203b
	PROFIL	2000	24	9	<input type="checkbox"/> AE	600-e203s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input type="checkbox"/> W	600-eeek203w	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input checked="" type="checkbox"/> S	600-eeek203b	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF		<input type="checkbox"/> S	600-eeek203s	
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ABDECKUNG	PMMA WEISS OPAL		<input type="checkbox"/> WO	600-c203	
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL		<input type="checkbox"/> E	600-mc203	

AUFBAUPROFILE AUS ALUMINIUM FÜR LED STRIPES


MIDI AUFBAU



Aufbauprofil MIDI für LED Flexbänder bis Breite 15mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	23	11,2	W	600-a204w
	PROFIL	2000	23	11,2	S	600-a204b
	PROFIL	2000	23	11,2	AE	600-a204s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			W	600-aek204w
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			S	600-aek204b
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			S	600-aek204s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ABDECKUNG	PMMA WEISS OPAL			WO	600-c204
	ABDECKUNG	PMMA KLAR			K	600-ck204
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL			E	600-mc204

MAXI AUFBAU

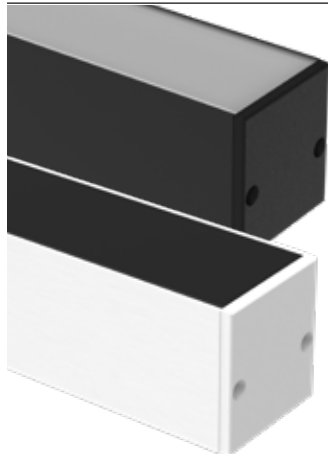

Aufbauprofil MAXI für LED Flexbänder bis Breite 15mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	23	25	W	600-a205w
	PROFIL	2000	23	25	S	600-a205b
	PROFIL	2000	23	25	AE	600-a205s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			W	600-aek205w
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			S	600-aek205b
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			S	600-aek205s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF (H 25mm)			W	600-aekc205w
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF (H 25mm)			S	600-aekc205b
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF (H 25mm)			S	600-aekc205s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ABDECKUNG FLACH	PMMA WEISS OPAL			WO	600-c205
	ABDECKUNG KUBISCH	PMMA WEISS OPAL			WO	600-cu205
	ABDECKUNG FLACH	PMMA SCHWARZ OPAL			SO	600-cb205
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL			E	600-amc205

MEGA AUFBAU




Aufbauprofil MEGA für LED Flexbänder bis Breite 15mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	30	10,1	W	600-a206w
	PROFIL	2000	30	10,1	S	600-a206b
	PROFIL	2000	30	10,1	AE	600-a206s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			W	600-aek206w
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			S	600-aek206b
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			S	600-aek206s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ABDECKUNG	PMMA WEISS OPAL			WO	600-c206
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL			E	600-amc206

EINBAUPROFILE AUS ALUMINIUM FÜR LED STRIPES

MIDI EINBAU

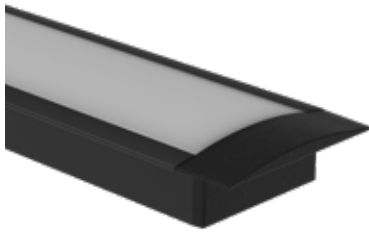

Einbauprofil MIDI für LED Flexbänder bis Breite 15mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt, ET: 15mm, Ausschnitt: B: 24mm, Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	30	11,2		600-e204w
	PROFIL	2000	30	11,2		600-e204b
	PROFIL	2000	30	11,2		600-e204s
	PRODUKT	MATERIAL			FARBE	ART. NR.
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF				600-eek204w
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF				600-eek204b
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF				600-eek204s
	PRODUKT	MATERIAL			FARBE	ART. NR.
	ABDECKUNG	PMMA WEISS OPAL				600-c204
	ABDECKUNG	PMMA KLAR				600-ck204
	PRODUKT	MATERIAL			FARBE	ART. NR.
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL				600-mc204
		PRODUKT	MATERIAL			FARBE
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL				600-emc204

MAXI EINBAU




Einbauprofil MAXI für LED Flexbänder bis Breite 15mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt, ET: 28mm, Ausschnitt: B: 24mm, Bei Verwendung von Endkappen: Profillänge + 4mm

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	37	25		600-e205w
	PROFIL	2000	37	25		600-e205b
	PROFIL	2000	37	25		600-e205s
	PRODUKT	MATERIAL			FARBE	ART. NR.
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF				600-eek205w
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF				600-eek205b
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF				600-eek205s
	PRODUKT	MATERIAL			FARBE	ART. NR.
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF (H 25mm)				600-eekc205w
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF (H 25mm)				600-eekc205b
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF (H 25mm)				600-eekc205s
	PRODUKT	MATERIAL			FARBE	ART. NR.
	ABDECKUNG FLACH	PMMA WEISS OPAL				600-c205
	ABDECKUNG KUBISCH	PMMA WEISS OPAL				600-cu205
	ABDECKUNG FLACH	PMMA SCHWARZ OPAL				600-cb205
	PRODUKT	MATERIAL			FARBE	ART. NR.
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL				600-emc205

ZUBEHÖR

COOL

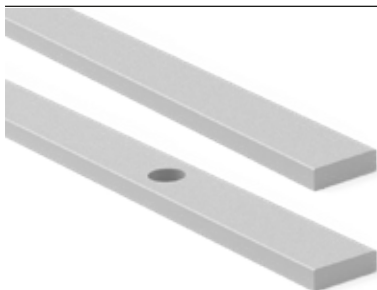

PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
ALUSTREIFEN	1000	10	3		600-1000
ALUSTREIFEN MIT BOHRUNGEN	1000	10	3		600-1000b
PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
ALUSTREIFEN	3000	10	3		600-3000
ALUSTREIFEN MIT BOHRUNGEN	3000	10	3		600-3000b

ECKPROFILE AUS ALUMINIUM FÜR LED STRIPES

MINI CORNER AUFBAU



Aufbauprofil MINI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 8mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 12 Watt

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	18,5	18,5		600-a209w
	PROFIL	2000	18,5	18,5		600-a209b
	PROFIL	2000	18,5	18,5		600-a209s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF				600-aek209w
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF				600-aek209b
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF				600-aek209s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ABDECKUNG	PMMA WEISS OPAL				600-c209
		PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL				600-amc209

MIDI CORNER AUFBAU



Aufbauprofil MIDI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 8mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 9 Watt

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	16	16		600-a207w
	PROFIL	2000	16	16		600-a207b
	PROFIL	2000	16	16		600-a207s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF				600-aek207w
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF				600-aek207b
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF				600-aek207s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ABDECKUNG	PMMA WEISS OPAL				600-cr207
	ABDECKUNG	PMMA SCHWARZ OPAL				600-crb207
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL				600-amc207

MIDI CORNER AUFBAU




Aufbauprofil MIDI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 8mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 9 Watt

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	16	16		600-a207w
	PROFIL	2000	16	16		600-a207b
	PROFIL	2000	16	16		600-a207s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF				600-aek207w
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF				600-aek207b
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF				600-aek207s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ABDECKUNG	PMMA WEISS OPAL				600-c207
	ABDECKUNG	PMMA SCHWARZ OPAL				600-cb207
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL				600-amc207

ECKPROFILE AUS ALUMINIUM FÜR LED STRIPES

MAXI CORNER AUFBAU

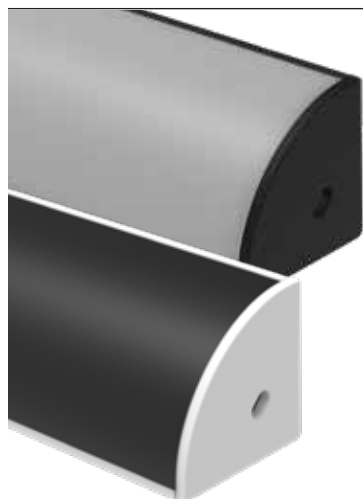

Aufbauprofil MAXI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 15mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	30	30		600-a208w
	PROFIL	2000	30	30		600-a208b
	PROFIL	2000	30	30		600-a208s
PRODUKT		MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			600-aekr208w	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			600-aekr208b	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			600-aekr208s	
PRODUKT		MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ABDECKUNG	PMMA WEISS OPAL			600-cr208	
	ABDECKUNG	PMMA SCHWARZ OPAL			600-crb208	
PRODUKT		MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL			600-amc208	

MAXI CORNER AUFBAU



Aufbauprofil MAXI CORNER für LED Flexbänder bis Breite 15mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 28 Watt

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	30	30		600-a208w
	PROFIL	2000	30	30		600-a208b
	PROFIL	2000	30	30		600-a208s
PRODUKT		MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			600-aek208w	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			600-aek208b	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			600-aek208s	
PRODUKT		MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ABDECKUNG	PMMA WEISS OPAL			600-c208	
	ABDECKUNG	PMMA SCHWARZ OPAL			600-cb208	
PRODUKT		MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL			600-amc208	



AUFBAUPROFILES AUS ALUMINIUM FÜR LED STRIPE

FLEX AUFBAU

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	17,8	5,1	AE	600-a212s
	maximaler Biegeradius: 200mm					
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			S	600-aek212s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ABDECKUNG	PMMA WEISS OPAL		WO	600-c212	
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL		E	600-amc212	
						

Aufbauprofil FLEX für LED Flexbänder bis Breite 12mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 9 Watt

MIDI CUBE AUFBAU

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	20	27	W	600-a211w
	PROFIL	2000	20	27	S	600-a211b
	PROFIL	2000	20	27	AE	600-a211s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			W	600-aek211w
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			S	600-aek211b
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			S	600-aek211s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ABDECKUNG	PMMA WEISS OPAL		WO	600-c211	
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL		E	600-amc211	

Aufbauprofil MIDI CUBE für LED Flexbänder bis Breite 12mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 15 Watt

MAXI SOFT AUFBAU

DETAIL	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	PROFIL	2000	26,7	24,4	W	600-a210w
	PROFIL	2000	26,7	24,4	S	600-a210b
	PROFIL	2000	26,7	24,4	AE	600-a210s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			W	600-aek210w
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			S	600-aek210b
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	KUNSTSTOFF			S	600-aek210s
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	ABDECKUNG	PMMA WEISS OPAL		WO	600-c210	
	PRODUKT	MATERIAL		FARBE	ART. NR.	
	MONTAGECLIPS (2 Stk.)	EDELSTAHL		E	600-amc210	

Aufbauprofil MAXI CUBE SOFT für LED Flexbänder bis Breite 18mm, HINWEIS: für LED Bänder bis max. 12 Watt

RIDE PROFILE AUS ALUMINIUM FÜR LED STRIPES

RIDE AUFBAUPROFIL



INFO	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
LED Aufbauprofil RIDE aus stranggepresstem Aluminium, geeignet für LED Flexbänder, in den Farben Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß pulverbeschichtet erhältlich, Enddeckel und Abdeckungen separat ordern.	PROFIL	2000	35	35	<input type="checkbox"/> W	577-125leer
	PROFIL	2000	35	35	<input type="checkbox"/> S	577-126leer
	PROFIL	2000	35	35	<input type="checkbox"/> AE	577-128leer
	PROFIL	4500	35	35	<input type="checkbox"/> W	577-41005
	PROFIL	4500	35	35	<input type="checkbox"/> S	577-41006
	PROFIL	4500	35	35	<input type="checkbox"/> AE	577-41008
	PRODUKT	FÜR			FARBE	ART. NR.
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	Abdeckung flach			<input type="checkbox"/> W	577-4605
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	Abdeckung flach			<input type="checkbox"/> S	577-4606
ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	Abdeckung flach			<input type="checkbox"/> S	577-4604	
PRODUKT	FÜR			FARBE	ART. NR.	
ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	Abdeckung kubisch			<input type="checkbox"/> W	577-4625	
ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	Abdeckung kubisch			<input type="checkbox"/> S	577-4626	
ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	Abdeckung kubisch			<input type="checkbox"/> S	577-4624	

RIDE EINBAUPROFIL




INFO	PRODUKT	L	B	H	ET	FARBE	ART. NR.
LED Einbauprofil RIDE aus stranggepresstem Aluminium, geeignet für LED Flexbänder, in den Farben Aluminium eloxiert, schwarz oder weiß pulverbeschichtet erhältlich, Enddeckel und Abdeckung separat ordern. ET: 75mm, Ausschnitt B: 37mm, Länge Profil - 3mm, Nur flache Abdeckung möglich	PROFIL	2000	44	35	75	<input type="checkbox"/> W	577-225leer
	PROFIL	2000	44	35	75	<input type="checkbox"/> S	577-226leer
	PROFIL	2000	44	35	75	<input type="checkbox"/> AE	577-228leer
	PROFIL	4500	44	35	75	<input type="checkbox"/> W	577-41105
	PROFIL	4500	44	35	75	<input type="checkbox"/> S	577-41106
	PROFIL	4500	44	35	75	<input type="checkbox"/> AE	577-41108
	PRODUKT	FÜR			FARBE	ART. NR.	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	Abdeckung flach			<input type="checkbox"/> W	577-4705	
	ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	Abdeckung flach			<input type="checkbox"/> S	577-4706	
ENDKAPPEN (Set 2 Stk.)	Abdeckung flach			<input type="checkbox"/> S	577-4704		
PRODUKT	FÜR			FARBE	ART. NR.		
MONTAGESET						577-5000	

ABDECKUNGEN FÜR RIDE PROFIL







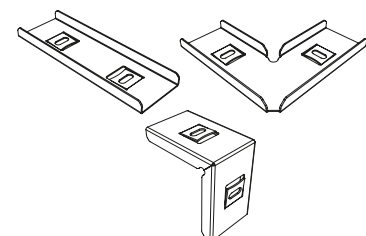









INFO	PRODUKT	L	B	H	FARBE	ART. NR.
Abdeckung aus opalem PMMA, für Einbauprofil RIDE nur die flache Abdeckung ordern	ABDECKUNG FLACH	2000	35	2	<input type="checkbox"/> WO	577-20pm
	ABDECKUNG KUBISCH	2000	35	35	<input type="checkbox"/> WO	577-20pmk
	ABDECKUNG FLACH	4500	35	2	<input type="checkbox"/> WO	577-42100
	ABDECKUNG KUBISCH	4500	35	35	<input type="checkbox"/> WO	577-42200

VERBINDER FÜR RIDE PROFIL













PRODUKT	ART. NR.
LINEARVERBINDER	577-4300
ECKVERBINDER FÜR HORIZONTALE LICHTLÖSUNGEN	577-4400
ECKVERBINDER FÜR VERTIKALE LICHTLÖSUNGEN	577-4410






KONVERTER SCHALTBAR

LED KONVERTER SLIM/U	INFO	W	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.
 Symbolfoto	LED Konverter für LED Stripes nicht dimmbar, 230V AC	13	24	158	22	19	W	24-122442
								
LED KONVERTER EFU	INFO	W	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.
 Symbolfoto	LED Konverter für LED Stripes nicht dimmbar, 230V AC	25	24	146	55	19	W	24-122322
								
LED KONVERTER LCV	INFO	W	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.
 Symbolfoto	LED Konverter für LED Stripes nicht dimmbar, 230V AC	60	24	180	52	30	W	24-127821
		120	24	300	40	30	W	24-127824
								
LED KONVERTER VPS LP	INFO	W	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.
 Symbolfoto	LED Konverter für LED Stripes nicht dimmbar, 230V AC	50	24	167	59	28,5	W	24-127903
		75	24	184	61	28,5	W	24-127905
								
LED KONVERTER VST	INFO	W	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.
 Symbolfoto	LED Konverter für LED Stripes nicht dimmbar, 230V AC	50	24	225	60	36	W	24-122752
		70	24	225	60	36	W	24-122750
		150	24	240	60	49	S	24-122754n
								
LED KONVERTER ST2 IP67	INFO	W	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.
 Symbolfoto	LED Konverter für LED Stripes nicht dimmbar, 230V AC	70	24	225	66	51	S	24-122479
		150	24	225	66	51	S	24-122511
								
LED KONVERTER HLG IP67	INFO	W	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.
 Symbolfoto	Überlastschutz durch Strombegrenzung geschützt gegen Kurzschluss mit automatischen Wiederanlauf, Überlast, Überspannung eingebauter aktiver PFC-Schaltkreis, 240W, 24V	240	24	244	68	39	W	647-hlg24024
								







KONVERTER DIMMBAR

LED KONVERTER VSTR 1-10V / PUSH / IR	INFO	W	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	LED-Konverter für LED Stripes, dimmbar 1-10V & Push Dimm., IR-Zubehör separat ordern	3 x 40W RGB 1 x 100W Weiß	24	240	60	49	W	24-122730
								
DALI DT8 / PUSH LED KONVERTER	INFO	W	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	LED-Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI DT8 Push Dimm. 2 KANAL	75	24	486	31	21	GR	711-24752dt8
								
DALI / PUSH LED KONVERTER	INFO	W	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	LED-Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 2 KANAL	30	24	170	54	28	W	711-24302dt6
								
DALI / PUSH LED KONVERTER	INFO	W	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	LED-Konverter für LED Stripes, dimmbar DALI Push Dimm. 1 KANAL	150	24	365	43	30	W	711-241501dt6
								
LED KONVERTER QT DALI	INFO	W	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	LED Konverter für LED Stripes DALI dimmbar, 230V AC	50	24	346	32	22	W	28-177900
		80	24	346	32	22	W	28-177924
		160	24	300	50	35	W	28-177948
								









DIMMER

UNIVERSALDIMMER	INFO	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.		
	Universaldimmer 1 Kanal, separater Steuereingang für DALI, 1-10V, Push, Sync Anschluß für bis zu 9 Slaves bei 1-10V oder Push Ansteuerung, max. Anschluß: 5A Zugentlastung separat ordern	12-50	153	30	21	W	322-ud3000		
	ZUGENTLASTUNG für 1-Kanal Universaldimmer, 2 Stück						322-ud7001		
									
DALI DT8 / PUSH LED DIMMER - 4 KANAL	INFO	W	V DC	V AC	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	Dimmer für Stripes, DALI DT8 für RGB/W, Konverter separat ordern	60-180	12-36	230	170	54	28	W	711-24180dt8
									

LICHTSZENENKONTROLLER

DALI DT8 RGBW - TOUCHPANEL	INFO	V	L	B	T	FARBE	ART. NR.
	Lichtszenenkontroller DALI DT8 für RGB/W LED Stripes, 4 Szenen konfigurierbar, zur Montage in Standard-Einbaudose Ø 68mm	230	86	86	41		711-01230d8rgbw
 IP20							
DALI DT8 TUNABLE WHITE - TOUCHPANEL	INFO	V DC	L	B	T	FARBE	ART. NR.
	Lichtszenenkontroller DALI DT8 für tunable white LED Stripes, 4 Szenen konfigurierbar, zur Montage in Standard-Einbaudose Ø 68mm	230	86	86	41		711-01230d8tw
 IP20							

BLUETOOTH STEUERUNG

PUSH BUTTON INTERFACE	INFO	V	L	B	H	FARBE	ART. NR.	
	Zur Integration von handelsüblichen Tastern in die MOLTO LUCE Smart App BLUETOOTH Dimm. 3 Kanal UP-Dosenmodul	230	43	43	18		701-1005	
BLUETOOTH DIMMER-2 KANAL	INFO	W	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.
	SED DCC 2CH BLL Konverter, PWM-dimmbar, Draht Querschnitt bis zu 2,5mm, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss, Netzüber- spannungen, Überlast, Deckeneinlegeaus- schnitt=40mm, V out = 2 x 24V DC, 4,5A	2 x 50 1 x 100	24	115	34	19		701-1004
 IP20								
INTERFACE SMART BLUETOOTH TO DALI	INFO	V	L	B	H	FARBE	ART. NR.	
	Zur Integration von max. 40 Dali dimmbaren Leuchte in die MOLTO LUCE Smart App BLUETOOTH Dimm. Smart BLUETOOTH to DALI	230	85	30	22		701-1003	
 IP20								

MOLTO LUCE SMART APP



Die Molto Luce Smart APP ist ihr System zur Lichtsteuerung, egal ob einzelne Gruppen, ganze Netzwerke, Szenen, Zeitsteuerungen und komplexe Lösungen wie Heatmapping. Die Molto Luce Smart APP stellt ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung.

DOWNLOAD IM APP ODER PLAY STORE





SMART APP BEDIENUNGSANLEITUNG:



FUNK STEUERUNG

LED LICHTSZENENKONTROLLER	INFO	FÜR	V DC	L	B	T	FARBE	ART. NR.	
 IP20	RGBW Funk Controller für bis zu 4 Zonen, bis zu 4 Stimmungen, Geschwindigkeit und Helligkeit kann angepasst werden, Steuereinheit kann auf Standard EB-Dose 68mm montiert werden	WIFI / FUNK	12-24	86	86	10	S	711-000606	
FUNK FERNBEDIENUNG	INFO	L	B	H	FARBE	ART. NR.			
	Funk Fernbedienung mit Farbrad zur einfachen Tunable White Steuerung, 2 Lichtfarben können gespeichert werden, 2 Szenen-Wahl, Dimmstufen in 25% Schritten abrufbar	120	48	18	W	711-001106			
FUNK FERNBEDIENUNG	INFO	L	B	H	FARBE	ART. NR.			
	Funk Fernbedienung für bis zu 4 Zonen, bis zu 4 Stimmungen, Geschwindigkeit und Helligkeit kann angepasst werden, inkl. Wandhalterung	140	48	16	S	711-000506			
FUNK FERNBEDIENUNG	INFO	L	B	H	FARBE	ART. NR.			
	Funk Fernbedienung für bis zu 5 Zonen zur Dimmung der Helligkeit, Fernbedienung kann mit bis zu 8 verschiedenen Empfängern arbeiten	136	39	11	S	711-000906			
WLAN GATEWAY	INFO	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.		
 IP20	W-LAN Gateway, zur Ansteuerung von 711-000305, dazugehöriges App. EASYColor Pro im Appstore bzw. Playstore kostenlos erhältlich, Integration ins hauseigene WLAN möglich.	12-24	110	85	24	S	711-000406		
FUNK DIMMER RGBW	INFO	W	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.	
 Symbolfoto IP20	4-Kanal Funk Dimmer zur Ansteuerung von RGB/W, RGB oder weißen LED Stripes max. 5A/Kanal, Spannungsversorgung separat ordern	240-720W	12-36	179	46	19	W	711-000305	
FUNK DIMMER TUNABLE WHITE	INFO	W	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.	
 Symbolfoto IP20	2-Kanal Funk Dimmer zur Ansteuerung von Tunable White LED Stripes max. 5A/Kanal, Spannungsversorgung separat ordern	110-240W	12-24	145	47	16	W	711-001005	

DMX STEUERUNG

DMX RGBW LED DIMMER	INFO	V DC	L	B	H	FARBE	ART. NR.	
 Symbolfoto IP20	RGB/W LED Dimmer 12-36V DMX, 12V - 36V DC, geeignet zur Steuerung von RGBW LED Stripes, max. 5A / Kanal	12-36	178	46	18	W	711-000705	
LED LICHTSZENENKONTROLLER	INFO	FÜR	V DC	L	B	T	FARBE	ART. NR.
 IP20	Lichtszenenkontroller DMX für RGB/W Stripes, 4 Szenen konfigurierbar, zur Montage in Standard-Einbaudose Ø 68mm	DMX II	12-24	86	86	10	S	711-000806

AUSTRIA | MOLTO LUCE GMBH

HEADQUARTERS WELS

Office & Showroom
Europastraße 45
4600 Wels
T: +43 7242 698-0
M: office@moltoluce.com

VIENNA

Office & Showroom
Vorarlberger Allee 28
1230 Vienna
T: +43 1 6160300
M: office.wien@moltoluce.com

GRAZ

Office
Robert-Viertl-Straße 2
8055 Graz
T: +43 316 672525-0
M: office.graz@moltoluce.com

INNSBRUCK

Office
Orbis Office, Resselstraße 33 / Top 5
6020 Innsbruck
T: +43 512 345688
M: office.innsbruck@moltoluce.com

GERMANY | MOLTO LUCE GMBH

MUNICH

Office & Showroom
Walter-Gropius-Straße 23
80807 Munich
T: +49 89 4520565-0
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE

Office & Showroom
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v
51107 Cologne
T: +49 221 222882-0
M: office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG

Office & Showroom
Wandsbeker Allee 77
22041 Hamburg
T: +49 40 2847850-1
M: office.hamburg@moltoluce.com

ITALY | MOLTO LUCE srl

BRESCIA

Office
Viale Duca D'Aosta 28
25121 Brescia
T: +39 030 2400679
M: office.brescia@moltoluce.com

SWITZERLAND | MOLTO LUCE AG

LENZBURG

Office
Niederlenzerstraße 25
5600 Lenzburg
T: +41 62 885 70 30
M: office.lenzburg@moltoluce.com

FRANCE | MOLTO LUCE GMB

Mrs. Ingrid Bolley
T: +43 664 88846846
M: ingrid.bolley@moltoluce.com

www.moltoluce.com

MOLTO LUCE®



V_0_000