

# STRIPES 4

AUTRICHE / MOLTO LUCE GMBH

SIÈGE SOCIAL WELS  
Bureaux & Showroom  
Europastraße 45  
4600 Wels  
T: +43 7242 698-0  
M: office@moltoluce.com

FRANCE | MOLTO LUCE GMBH

Mme Ingrid Bolley  
T: +43 664 88846846  
M: ingrid.bolley@moltoluce.com

M. Michel Langlin  
T: +33 6 74 35 12 13  
M: michel.langlin@moltoluce.com

[www.moltoluce.com](http://www.moltoluce.com)

MOLTO LUCE®



V\_0\_001

MOLTO LUCE®

**RUBANS LED PREMIUM**



RUBANS PREMIUM  
08-09

**RUBANS LED BASIC INTÉRIEUR**




RUBANS BASIC BLANC  
12-15



RUBANS LED DIM2WARM  
16



RUBANS LED TUNABLE W  
17



RUBANS BASIC RGB/W  
20-21


**RUBANS LED BASIC EXTÉRIEUR**



RUBANS BASIC BLANC IP67  
24



RUBANS LED TUNABLE W  
25



RUBANS BASIC 48V IP67  
26-27



RUBANS BASIC RGB/W IP67  
28-29


**PROFILÉS ET ACCESSOIRES**



PROFILÉS  
30-39



DRIVERS  
40-43



SYSTÈMES DE GESTION  
41-43

**LÉGENDE**

- W blanc
- S noir
- AE aluminium anodisé
- S argent
- E acier inoxydable
- AN aluminium naturel
- W0 opale blanc
- S0 opale noir
- K transparent



Nos rouleaux de rubans LED peuvent être expédiés sous 24 !



Commandez sur notre boutique en ligne en toute simplicité :



**Attention :** Notre offre **READY TO DELIVER 24h** est valable pour la **zone UE !**



Projet : Hôtel Marienkron, Autriche  
Photo : Gabriel Buechelmeier  
Produit : RUBAN LED PREMIUM



Projet : Karriere.at, Linz, Autriche  
Photo : Molto Luce  
Produit : RUBAN LED BASIC RGB



Projet : Truckcenter Katzinger, Altenfelden, Autriche  
Photo : Leibez Interieur Design ; Stöbich  
Produit : RUBAN LED PREMIUM



Projet : Pfeffermühle, Autriche  
Photo : Menuiserie Kotrasch  
Produit : RUBAN LED PREMIUM

**RUBANS LED PREMIUM IP65**



Puissance : 5 ; 9 ; 18 ou 28W/m  
 Températures de couleur : 2500K, 2700K, 3000K ou 4000K  
 Bining MacAdam 3 Step  
 CRI>90

Info : pages 08-09

**RUBANS LED BASIC IP20**



Puissance : 4,8 ; 9,6 ou 14,4W/m  
 Températures de couleur : 3000K, 4000K  
 Bining MacAdam 3 Step  
 CRI>80

Info : pages 12-15

**RUBANS LED DIM2WARM IP20**



Puissance : 14,4W/m  
 Températures de couleur : 3000K-2200K, 2700K-2200K  
 Bining MacAdam 5 Step  
 CRI>80

Info : page 16

**RUBANS LED BASIC IP67**



Puissance : 4,8 ou 14,4W/m  
 Températures de couleur : 3000K, 4000K  
 Bining MacAdam 3 Step  
 CRI>80

Info : page 24

**RUBANS LED TUNABLE WHITE IP67**



Puissance : 14,4W/m  
 Températures de couleur : 2700K-6500K  
 Bining MacAdam 5 Step

Info : page 25

**RUBANS LED BASIC 48V IP67**



Puissance : 4,8W/m  
 Températures de couleur : 3000K, 4000K  
 Bining MacAdam 5 Step  
 CRI>80

Info : pages 26-27

**RUBANS LED TUNABLE WHITE IP20**



Puissance : 14,4W/m  
 Températures de couleur : 2700K-6500K  
 Bining MacAdam 5 Step

Info : page 17

**RUBANS LED BASIC RGB-W IP20**



Puissance : 18,1W/m  
 Températures de couleur : RGB / W3000K  
 Bining MacAdam 3 Step

Info : page 20

**RUBANS LED BASIC RGB-W IP67**



Puissance : 18,1W/m  
 Températures de couleur : RGB / W3000K  
 Bining MacAdam 3 Step

Info : pages 28-29

## RUBANS LED PREMIUM IP65



## RUBAN LED PREMIUM 5W/M ROULEAU DE 10M OU AU MÈTRE

INFO	PUISSANCE	V CC	LUMEN / ML	IRC	LED	L	I	H	UV	RÉF. ART.
Ruban LED PREMIUM flexible, IP65 par revêtement en plasma, vendu au mètre, 120 LED / mètre, 5W / mètre, Bining MacAdam 3 Step, découpe possible tous les 5cm, fixation par ruban adhésif double-face 3M, driver vendu séparément, pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement optimal, les rubans LED doivent être collés sur un matériau thermoconducteur !	LED 5W/m	24	440	>90	2500K	10m	5	1,4	rouleau	<b>283-240565uuww</b>
	LED 5W/m	24	470	>90	2700K	10m	5	1,4	rouleau	<b>283-240565uww</b>
	LED 5W/m	24	520	>90	3000K	10m	5	1,4	rouleau	<b>283-240565ww</b>
	LED 5W/m	24	580	>90	4000K	10m	5	1,4	rouleau	<b>283-240565nw</b>
Veuillez ajouter 1 x <b>283-konf</b> par découpe	LED 5W/m	24	440	>90	2500K	selon cde	5	1,4	mètre	<b>283-240565uuwwkonf</b>
	LED 5W/m	24	470	>90	2700K	selon cde	5	1,4	mètre	<b>283-240565uwwkonf</b>
	LED 5W/m	24	520	>90	3000K	selon cde	5	1,4	mètre	<b>283-240565wwkonf</b>
	LED 5W/m	24	580	>90	4000K	selon cde	5	1,4	mètre	<b>283-240565nwwkonf</b>
<b>ATTENTION</b> : longueur max. par point d'alimentation = 5m										

## RUBAN LED PREMIUM 9W/M ROULEAU DE 30M OU AU MÈTRE

INFO	PUISSANCE	V CC	LUMEN / ML	IRC	LED	L	I	H	UV	RÉF. ART.
Ruban LED PREMIUM flexible, IP65 par revêtement en plasma, vendu au mètre, 120 LED / mètre, 9W / mètre, Bining MacAdam 3 Step, découpe possible tous les 5cm, fixation par ruban adhésif double-face 3M, driver vendu séparément, pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement optimal, les rubans LED doivent être collés sur un matériau thermoconducteur !	LED 9W/m	24	950	>90	2500K	30m	8	1,4	rouleau	<b>283-240965uuww</b>
	LED 9W/m	24	1054	>90	2700K	30m	8	1,4	rouleau	<b>283-240965uww</b>
	LED 9W/m	24	1058	>90	3000K	30m	8	1,4	rouleau	<b>283-240965ww</b>
	LED 9W/m	24	1134	>90	4000K	30m	8	1,4	rouleau	<b>283-240965nw</b>
Veuillez ajouter 1 x <b>283-konf</b> par découpe	LED 9W/m	24	950	>90	2500K	selon cde	8	1,4	mètre	<b>283-240965uuwwkonf</b>
	LED 9W/m	24	1054	>90	2700K	selon cde	8	1,4	mètre	<b>283-240965uwwkonf</b>
	LED 9W/m	24	1058	>90	3000K	selon cde	8	1,4	mètre	<b>283-240965wwkonf</b>
	LED 9W/m	24	1134	>90	4000K	selon cde	8	1,4	mètre	<b>283-240965nwwkonf</b>
<b>ATTENTION</b> : longueur max. par point d'alimentation = 10m										

## RUBAN LED PREMIUM 18W/M ROULEAU DE 30M OU AU MÈTRE


INFO	PUISSANCE	V CC	LUMEN / ML	IRC	LED	L	I	H	UV	RÉF. ART.
Ruban LED PREMIUM flexible, IP65 par revêtement en plasma, vendu au mètre, 120 LED / mètre, 18W / mètre, Bining MacAdam 3 Step, découpe possible tous les 5cm, fixation par ruban adhésif double-face 3M, driver vendu séparément, pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement optimal, les rubans LED doivent être collés sur un matériau thermoconducteur !	LED 18W/m	24	1755	>90	2500K	30m	8	1,4	rouleau	<b>283-241865uuww</b>
	LED 18W/m	24	1934	>90	2700K	30m	8	1,4	rouleau	<b>283-241865uww</b>
	LED 18W/m	24	1980	>90	3000K	30m	8	1,4	rouleau	<b>283-241865ww</b>
	LED 18W/m	24	2148	>90	4000K	30m	8	1,4	rouleau	<b>283-241865nw</b>
Veuillez ajouter 1 x <b>283-konf</b> par découpe	LED 18W/m	24	1755	>90	2500K	selon cde	8	1,4	mètre	<b>283-241865uuwwkonf</b>
	LED 18W/m	24	1934	>90	2700K	selon cde	8	1,4	mètre	<b>283-241865uwwkonf</b>
	LED 18W/m	24	1980	>90	3000K	selon cde	8	1,4	mètre	<b>283-241865wwkonf</b>
	LED 18W/m	24	2148	>90	4000K	selon cde	8	1,4	mètre	<b>283-241865nwwkonf</b>
<b>ATTENTION</b> : longueur max. par point d'alimentation = 8m										

## RUBAN LED PREMIUM 28W/M ROULEAU DE 30M OU AU MÈTRE

INFO	PUISSANCE	V CC	LUMEN / ML	IRC	LED	L	I	H	UV	RÉF. ART.
Ruban LED PREMIUM flexible, IP65 par revêtement en plasma, vendu au mètre, 120 LED / mètre, 18W / mètre, Bining MacAdam 3 Step, découpe possible tous les 5cm, fixation par ruban adhésif double-face 3M, driver vendu séparément, pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement optimal, les rubans LED doivent être collés sur un matériau thermoconducteur !	LED 28W/m	24	2500	>90	2500K	30m	8	1,4	rouleau	<b>283-242865uuww</b>
	LED 28W/m	24	2890	>90	2700K	30m	8	1,4	rouleau	<b>283-242865uww</b>
	LED 28W/m	24	2922	>90	3000K	30m	8	1,4	rouleau	<b>283-242865ww</b>
	LED 28W/m	24	3191	>90	4000K	30m	8	1,4	rouleau	<b>283-242865nw</b>
Veuillez ajouter 1 x <b>283-konf</b> par découpe	LED 28W/m	24	2500	>90	2500K	selon cde	8	1,4	mètre	<b>283-242865uuwwkonf</b>
	LED 28W/m	24	2890	>90	2700K	selon cde	8	1,4	mètre	<b>283-242865uwwkonf</b>
	LED 28W/m	24	2922	>90	3000K	selon cde	8	1,4	mètre	<b>283-242865wwkonf</b>
	LED 28W/m	24	3191	>90	4000K	selon cde	8	1,4	mètre	<b>283-242865nwwkonf</b>
<b>ATTENTION</b> : longueur max. par point d'alimentation = 4m										

## CONFECTION RUBANS LED PREMIUM

INFO	RÉF. ART.
Confection ruban LED IP65, par découpe, incluant : découpe, câble de connexion soudé 50cm, coupe isolée, test du système, emballage DES	<b>283-konf</b>

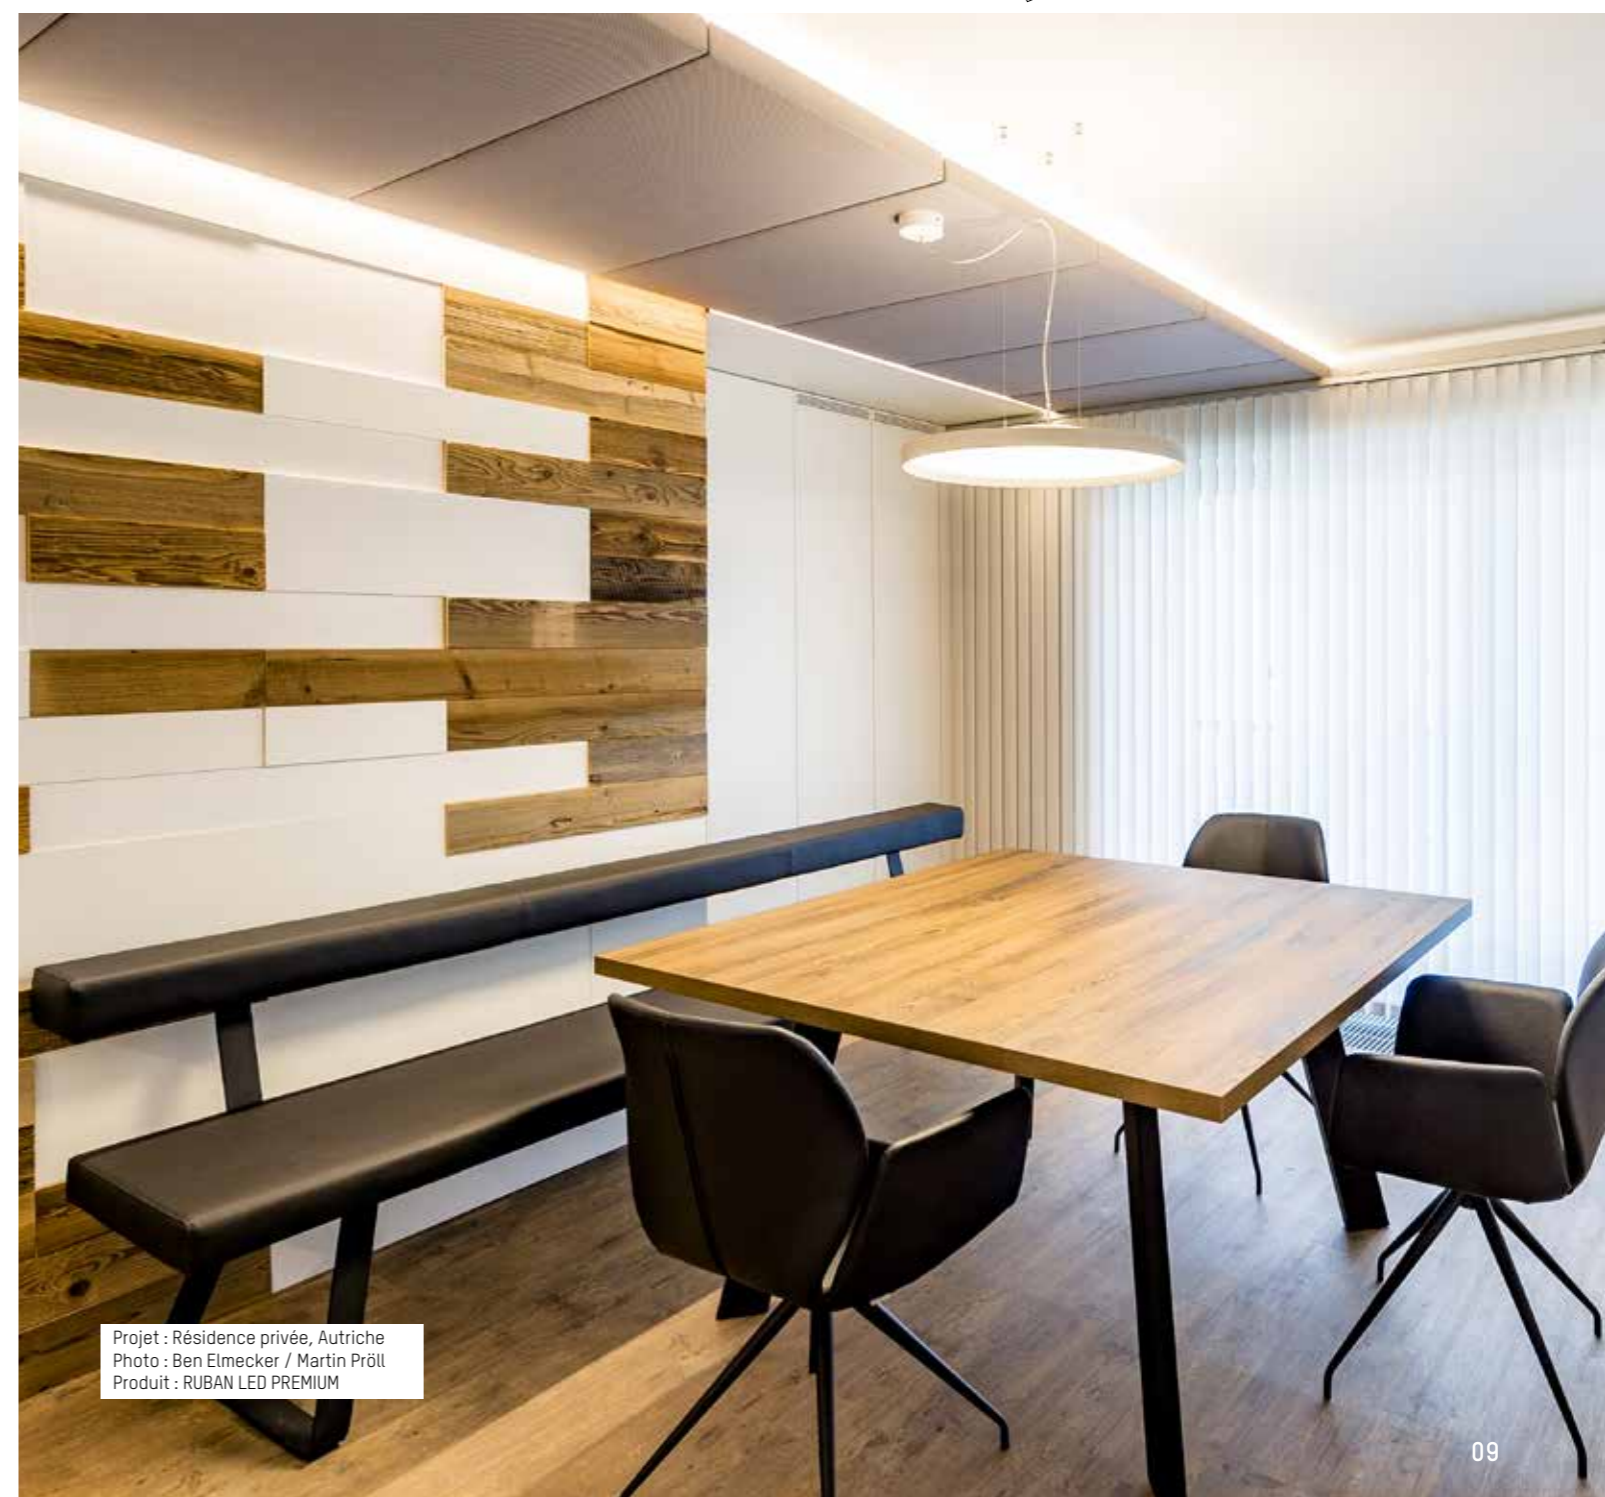

Projet : Résidence privée, Autriche  
Photo : Ben Elmecker / Martin Pröll  
Produit : RUBAN LED PREMIUM



Projet : Résidence privée, Autriche  
Photo : Gabriel Büchelmeier  
Produit : RUBAN LED BASIC

## RUBANS LED BASIC IP20



### RUBAN LED BASIC 4,8W/M ROULEAU DE 5M OU AU MÈTRE

INFO	PUISSANCE	V CC	LUMEN / ML	IRC	LED	L	I	H	UV	RÉF. ART.
Ruban LED BASIC flexible, rouleau de 5000mm, 300 LED SMD3528, 60 LED / mètre, 4,8W / mètre, Bining MacAdam 3 Step, découpe possible toutes les 6 LED (env. 10cm), fixation par ruban adhésif double-face 3M, driver vendu séparément	LED 4,8W/m	24	440	>80	3000K	5m	8	3	rouleau	746-1242420ww
	LED 4,8W/m	24	473	>80	4000K	5m	8	3	rouleau	746-1242420nw
<b>ATTENTION :</b> non résistant aux substances ou vapeurs chimiques (par ex. chlore et autres), pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement optimal, les rubans LED doivent être collés sur un matériau thermo-conducteur !	LED 4,8W/m	24	440	>80	3000K	selon cde	8	3	mètre	746-1242420wwkonf
	LED 4,8W/m	24	473	>80	4000K	selon cde	8	3	mètre	746-1242420nwkonf

#### ACCESSOIRES



ARTICLE	RÉF. ART.
SYSTÈME D'ALIM. RAPIDE câble 200mm inclus	746-fc1220w
CONNECTEUR RAPIDE	746-lc1220w
RACCORD LINÉAIRE FLEX. câble 100mm inclus	746-lcf1220w

Veillez ajouter 1 x 746-konfip20 par découpe

**ATTENTION :** longueur max. par point d'alimentation = 10m

### RUBAN LED BASIC 9,6W/M ROULEAU DE 5M OU AU MÈTRE

INFO	PUISSANCE	V CC	LUMEN / ML	IRC	LED	L	I	H	UV	RÉF. ART.
Ruban LED BASIC flexible, rouleau de 5000mm, 300 LED SMD3528, 60 LED / mètre, 9,6W / mètre, Bining MacAdam 3 Step, découpe possible toutes les 6 LED (env. 10cm), fixation par ruban adhésif double-face 3M, driver vendu séparément	LED 9,6W/m	24	983	>80	3000K	5m	8	3	rouleau	746-1244820ww
	LED 9,6W/m	24	1006	>80	4000K	5m	8	3	rouleau	746-1244820nw
<b>ATTENTION :</b> non résistant aux substances ou vapeurs chimiques (par ex. chlore et autres), pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement optimal, les rubans LED doivent être collés sur un matériau thermo-conducteur !	LED 9,6W/m	24	983	>80	3000K	selon cde	8	3	mètre	746-1244820wwkonf
	LED 9,6W/m	24	1006	>80	4000K	selon cde	8	3	mètre	746-1244820nwkonf

#### ACCESSOIRES



ARTICLE	RÉF. ART.
SYSTÈME D'ALIM. RAPIDE câble 200mm inclus	746-fc1220w
CONNECTEUR RAPIDE	746-lc1220w
RACCORD LINÉAIRE FLEX. câble 100mm inclus	746-lcf1220w

Veillez ajouter 1 x 746-konfip20 par découpe

**ATTENTION :** longueur max. par point d'alimentation = 7m

### CONFECTION RUBANS LED BASIC IP20

INFO	RÉF. ART.
Confection ruban LED IP20, par découpe, incluant : découpe, câble de connexion soudé 50cm, test du système, emballage DES	746-konfip20



Projet : Hôtel Hilton, TECA Aberdeen, Écosse  
Photo : Paul Zanre  
Produit : RUBANS LED



Projet : Résidence privée, Autriche  
Photo : Molto Luce  
Produit : RUBAN LED BASIC



Projet : Pfeffermühle, Autriche  
Photo : Menuiserie Kotrasch  
Produit : RUBAN LED BASIC

## RUBANS LED BASIC IP20



### RUBAN LED BASIC 14,4W/M ROULEAU DE 5M OU AU MÈTRE

INFO	PUISSANCE	V CC	LUMEN / ML	IRC	LED	L	I	H	UV	RÉF. ART.
Ruban LED BASIC flexible, rouleau de 5000mm, 300 LED SMD5060, 60 LED / mètre, 14,4W / mètre, Bining MacAdam 3 Step, découpe possible toutes les 6 LED (env. 10cm), fixation par ruban adhésif double-face 3M, driver vendu séparément  <b>ATTENTION :</b> non résistant aux substances ou vapeurs chimiques (par ex. chlore et autres), pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement optimal, les rubans LED doivent être collés sur un matériau thermo-conducteur !	LED 14,4W/m	24	1395	>80	3000K	5m	12	4	rouleau	746-1247220ww
	LED 14,4W/m	24	1475	>80	4000K	5m	12	4	rouleau	746-1247220nw
	LED 14,4W/m	24	1395	>80	3000K	selon cde	12	4	mètre	746-1247220wkonf
	LED 14,4W/m	24	1475	>80	4000K	selon cde	12	4	mètre	746-1247220nwkonf

#### ACCESSOIRES




ARTICLE	RÉF. ART.
SYSTÈME D'ALIM. RAPIDE câble 200mm inclus	746-fc2420w
CONNECTEUR RAPIDE	746-lc2420w
RACCORD LINÉAIRE FLEX. câble 100mm inclus	746-lcf2420w

Veuillez ajouter 1 x 746-konfip20 par découpe

**ATTENTION :** longueur max. par point d'alimentation = 5m

### CONFECTION RUBANS LED BASIC IP20

INFO	RÉF. ART.
Confection ruban LED IP20, par découpe, incluant : découpe, câble de connexion soudé 50cm, test du système, emballage DES	746-konfip20



Projet : Résidence privée, Autriche  
Photo : Interieur Design Leibez  
Produit : RUBAN LED BASIC



### RUBAN LED DIM2WARM IP20



### RUBAN LED TUNABLE WHITE IP20



### RUBAN LED DIM2WARM 14,4W/M ROULEAU DE 5M

INFO	PUISSANCE	V CC	LUMEN / ML	IRC	LED	L	I	H	RÉF. ART.
Ruban LED BASIC flexible, rouleau de 5000mm, 120 LED SMD2835 par mètre, 14,4W/m, Bining MacAdam 5 Step, découpe possible tous les 10cm, fixation par ruban adhésif double-face 3M, driver vendu séparément	LED 14,4W/m	24	1330	>80	3000K-2200K	5m	12	1,4	746-247220wd2w
	LED 14,4W/m	24	1270	>80	2700K-2200K	5m	12	1,4	746-247220ud2w

**ATTENTION :** non résistant aux substances ou vapeurs chimiques (par ex. chlore et autres), pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement optimal, les rubans LED doivent être collés sur un matériau thermoconducteur !

**ATTENTION :** longueur max. par point d'alimentation = 5m

### RUBAN LED TUNABLE WHITE 14,4W/M ROULEAU DE 5M

INFO	PUISSANCE	V CC	LUMEN / ML	IRC	LED	L	I	H	RÉF. ART.
Ruban LED BASIC flexible, rouleau de 5000mm, 120 LED SMD2835 par mètre, 14,4W/m, Bining MacAdam 5 Step, découpe possible tous les 10cm, fixation par ruban adhésif double-face 3M, driver vendu séparément	LED 14,4W/m	24	2700K - 736lm	>80	2700K-6500K	5m	10	1,4	746-241420tw
			6500K - 782lm						

**ATTENTION :** non résistant aux substances ou vapeurs chimiques (par ex. chlore et autres), pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement optimal, les rubans LED doivent être collés sur un matériau thermoconducteur !

**ATTENTION :** longueur max. par point d'alimentation = 5m



Projet : Hôtel Almust, Flachau, Autriche  
Photo : Hôtel Almust  
Produit : RUBAN LED BASIC



2700K


Projet : Résidence privée, Autriche  
Produit : RUBAN LED BASIC



6500K



Projet : Restaurant OX, Plus City Pasching, Autriche  
Photo : LSD  
Produit : RUBAN LED RGB

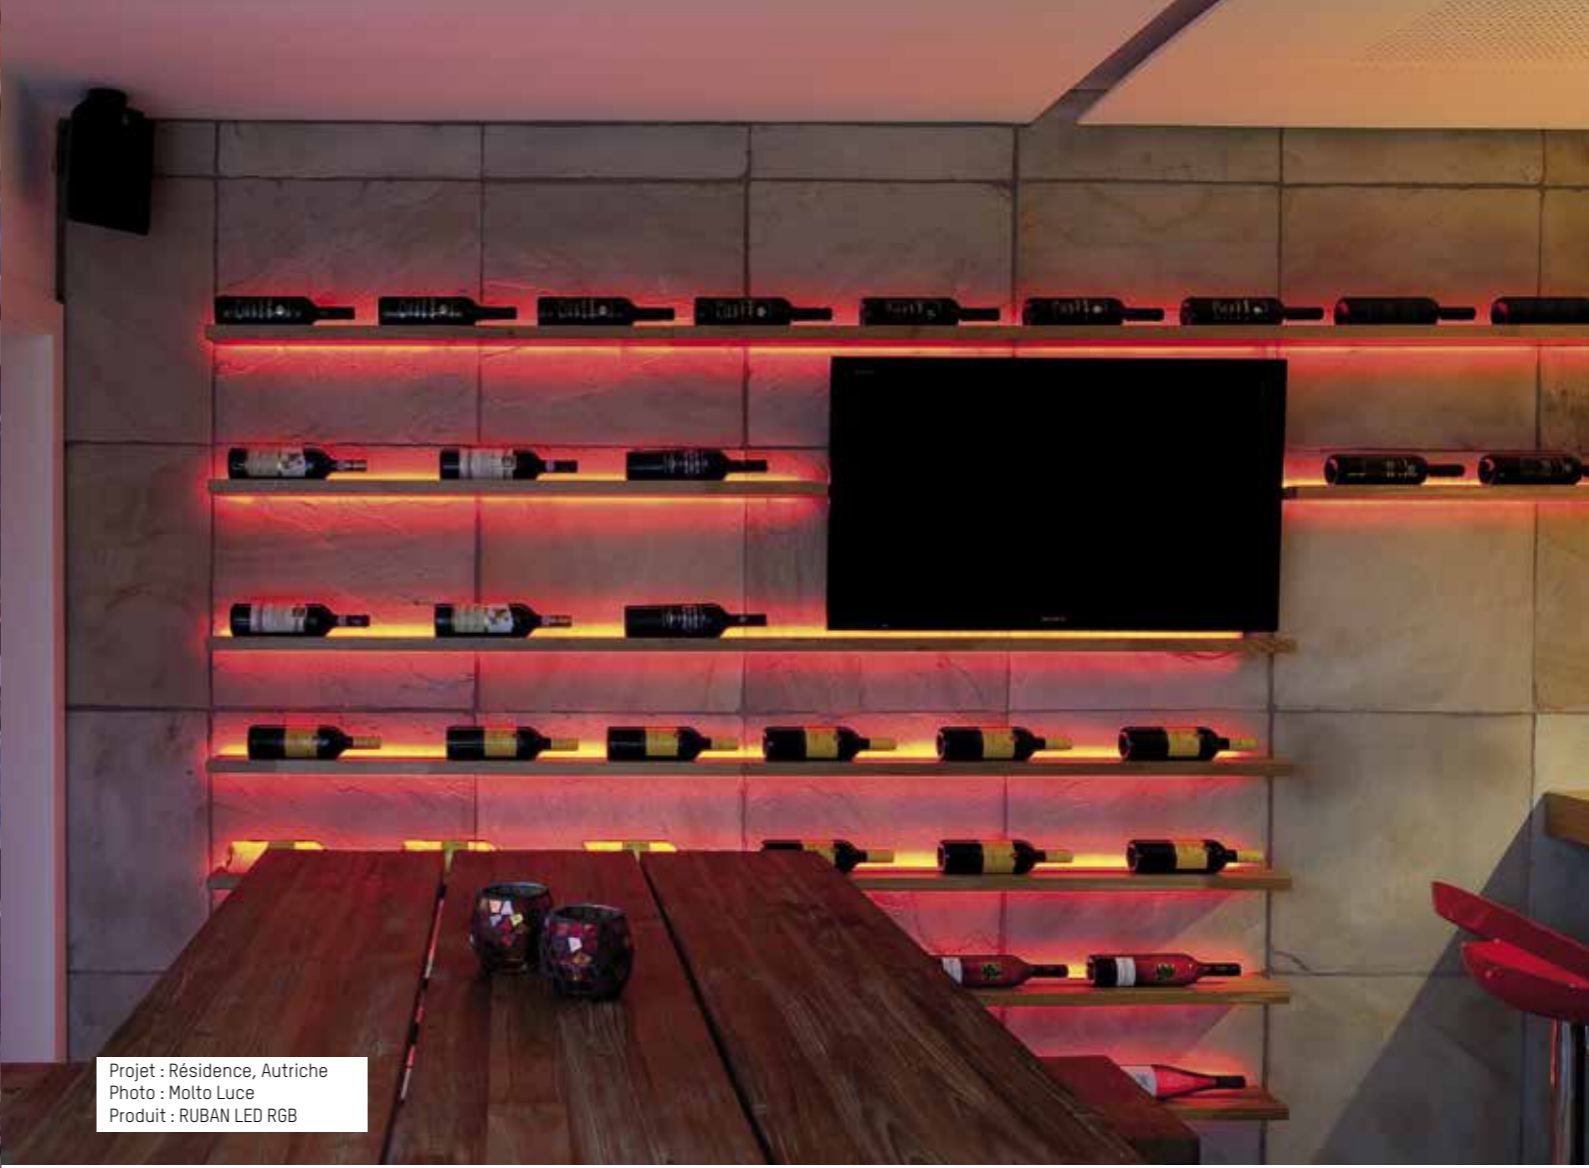

Projet : Résidence, Autriche  
Photo : Malto Luce  
Produit : RUBAN LED RGB



Projet : Hôtel Flachauerhof, Autriche  
Produit : RUBAN LED RGB/W

RUBANS LED BASIC IP20



RUBAN LED BASIC **RGB W** 18,1W/M ROULEAU DE 5M

INFO	PUISSANCE	V CC	LUMEN / ML	IRC	LED	L	I	H	RÉF. ART.
Ruban LED BASIC RGB-W flexible, rouleau de 5000mm, 480 LED SMD, 48 LED SMD RGB 5050 par mètre, 48 LED SMD 2835 par mètre, 18,1W/m, découpe possible toutes les 12 LED (env. 10cm), fixation par ruban adhésif double-face, driver vendu séparément	LED 18,1W/m	24	101 ROUGE 279 VERT 65 BLEU 428 BLANC	----	RGB 3000K	5m	12	2,5	746-1249120rgbw

**ATTENTION :** non résistant aux substances ou vapeurs chimiques (par ex. chlore et autres), pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement optimal, les rubans LED doivent être collés sur un matériau thermo-conducteur !

**ATTENTION :** longueur max. par point d'alimentation = 5m



Projet : Kreisel Electric, Autriche  
Planification : Ben Elmecker  
Photo : Martin Pröll  
Produit : RUBAN LED RGB



Projet : Hôtel Andels, Lodz, Pologne  
Planification : OP Architectes  
Produit : RUBAN LED RGB



Projet : Hôtel Matschner, Ramsau, Autriche  
Photo : Menuiserie Kotrasch  
Produit : RUBAN LED RGB



Projet : ISO CELL, Neumarkt, Autriche  
Photo : MOLTO LUCE  
Produit : RUBAN LED BASIC RGB/W

## RUBANS LED BASIC IP67



## RUBANS LED TUNABLE WHITE IP67



### RUBAN LED BASIC 4,8W/M ROULEAU DE 5M

INFO	PUISSANCE	V CC	LUMEN / ML	IRC	LED	L	I	H	RÉF. ART.
Ruban LED BASIC flexible, rouleau de 5000mm, 300 LED SMD3528, 60 LED par mètre, 4,8W/m, découpe possible toutes les 6 LED (env. 10cm), isolation de la coupe indispensable, fixation par ruban adhésif double-face 3M, 1 connecteur mâle CC et 2 connecteurs femelles inclus, driver vendu séparément	LED 4,8W/m	24	350	>80	3000K	5m	10	4	<b>746-1242467ww</b>
	LED 4,8W/m	24	370	>80	4000K	5m	10	4	<b>746-1242467nw</b>

**ATTENTION :** non résistant aux substances ou vapeurs chimiques (par ex. chlore et autres), pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement optimal, les rubans LED doivent être collés sur un matériau thermo-conducteur !

**ATTENTION :** longueur max. par point d'alimentation = 5m

#### ACCESSOIRES



Commander séparément

ARTICLE	RÉF. ART.
EMBOUT EN SILICONE	<b>746-1003</b>
GAINE THERMORÉTRACTABLE	<b>746-1004</b>
EMBOUT POUR ALIMENTATION	<b>746-1101</b>
CONNECTEUR MÂLE CC câble de 130mm inclus	<b>746-1100</b>
CONNECTEUR FEMELLE CC câble de 130mm inclus	<b>746-1200</b>


### RUBAN LED TUNABLE WHITE 14,4W/M ROULEAU DE 5M

INFO	PUISSANCE	V CC	LUMEN / ML	IRC	LED	L	I	H	RÉF. ART.
Ruban LED BASIC flexible, rouleau de 5000mm, LED SMD2835, 120 LED par mètre, 14,4W/m, découpe possible toutes les 6 LED (env. 10cm), isolation de la coupe indispensable, fixation par ruban adhésif double-face 3M, 1 connecteur mâle CC et 2 connecteurs femelles inclus, driver vendu séparément	LED 14,4W/m	24	2700K - 519lm	>80	2700K-6500K	5m	12	5,5	<b>746-241467tw</b>
			6500K - 526lm						

**ATTENTION :** non résistant aux substances ou vapeurs chimiques (par ex. chlore et autres), pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement optimal, les rubans LED doivent être collés sur un matériau thermo-conducteur !

**ATTENTION :** longueur max. par point d'alimentation = 5m

#### ACCESSOIRES



Commander séparément

ARTICLE	RÉF. ART.
EMBOUT EN SILICONE	<b>746-1003</b>
GAINE THERMORÉTRACTABLE	<b>746-1004</b>
EMBOUT POUR ALIMENTATION	<b>746-1101</b>

### RUBAN LED BASIC 14,4W/M ROULEAU DE 5M

INFO	PUISSANCE	V CC	LUMEN / ML	IRC	LED	L	I	H	RÉF. ART.
Ruban LED BASIC flexible, rouleau de 5000mm, 300 LED SMD5060, 60 LED par mètre, 14,4W/m, découpe possible toutes les 6 LED (env. 10cm), isolation de la coupe indispensable, fixation par ruban adhésif double-face 3M, 1 connecteur mâle CC et 2 connecteurs femelles inclus, driver vendu séparément	LED 14,4W/m	24	1090	>80	3000K	5m	14,2	4	<b>746-2247267ww</b>
	LED 14,4W/m	24	1130	>80	4000K	5m	14,2	4	<b>746-1247267nw</b>

**ATTENTION :** non résistant aux substances ou vapeurs chimiques (par ex. chlore et autres), pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement optimal, les rubans LED doivent être collés sur un matériau thermo-conducteur !

**ATTENTION :** longueur max. par point d'alimentation = 5m

#### ACCESSOIRES



Commander séparément

ARTICLE	RÉF. ART.
EMBOUT EN SILICONE	<b>746-1001</b>
GAINE THERMORÉTRACTABLE	<b>746-1004</b>
EMBOUT POUR ALIMENTATION	<b>746-1101</b>
CONNECTEUR MÂLE CC câble de 130mm inclus	<b>746-1100</b>
CONNECTEUR FEMELLE CC câble de 130mm inclus	<b>746-1200</b>



Projet : Kreisel Electric, Autriche  
Planification : Ben Elmecker  
Photo : Martin Pröll  
Produit : RUBAN LED IP67

RUBAN LED BASIC 48V IP67

48V



RUBAN LED BASIC 48V IP67 4,8W/M ROULEAU DE 10M


INFO	PUISSANCE	V CC	LUMEN / ML	IRC	LED	L	I	H	RÉF. ART.
Ruban LED BASIC flexible, tension d'alimentation 48V, rouleau de 10m, 120 LED par mètre, Bining MacAdam 5 Step, découpe possible tous les 10cm, isolation de la coupe indispensable, fixation par ruban adhésif double-face 3M, driver vendu séparément	LED 4,8Wm	48	418	>80	3000K	10m	14	6	746-484867ww
	LED 4,8Wm	48	418	>80	4000K	10m	14	6	746-484867nw

ACCESSOIRES




Commander séparément

ARTICLE	RÉF. ART.
EMBOUT EN SILICONE	746-1001
GAINE THERMORÉTRACTABLE	746-1004
EMBOUT POUR ALIMENTATION	746-1101
CONNECTEUR MÂLE CC câble de 130mm inclus	746-1100
CONNECTEUR FEMELLE CC câble de 130mm inclus	746-1200

DRIVER 50W COMMUTABLE	INFO	W	V CC	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	Driver pour rubans LED 48V, non dimmable, 230V CA	50	48	225	60	49	W	24-122766



DRIVER 150W COMMUTABLE	INFO	W	V CC	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	Driver pour rubans LED 48V, non dimmable, 230V CA	150	48	240	60	49	W	24-122764



DIMMER UNIVERSEL	INFO	V CC	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	Dimmer universel 1 canal, entrée de commande séparée pour DALI, 1-10V, Push, connexion Sync pour max. 9 esclaves en gestion 1-10V ou Push, intensité max. 5A. Dispositif de décharge de traction à commander séparément	12-50	153	30	21	W	322-ud3000
	DISPOSITIF DE DÉCHARGE DE TRACTION pour variateur universel 1 canal, 2 pièces						322-ud7001



RUBAN LED BASIC RGB/W IP67



RUBAN LED BASIC **RGB W** 18,1W/M ROULEAU DE 5M

INFO	PUISSANCE	V CC	LUMEN / ML	IRC	LED	L	I	H	RÉF. ART.
Ruban LED BASIC RGB flexible, rouleau de 5000mm, 480 LED SMD, 48 LED SMD RGB 5050 par mètre, 48 LED SMD 2835 par mètre, 18,1W/m, découpe possible toutes les 12 LED (env. 10cm), isolation de la coupe indispensable, fixation par ruban adhésif double-face 3M, driver vendu séparément	LED 18,1W/m	24	78 ROUGE 198 VERT 52 BLEU 294 BLANC	---- >80 (BLANC)	RGB 3000K	5m	15	5,5	746-1249167rgbw

**ATTENTION :** non résistant aux substances ou vapeurs chimiques (par ex. chlore et autres), pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement optimal, les rubans LED doivent être collés sur un matériau thermoconducteur !

**ATTENTION :** longueur max. par point d'alimentation = 5m




Projet : Dorfbahn, Gerlos, Autriche  
Photo : Dorfbahn Gerlos  
Produit : RUBAN LED RGB/W IP67



Projet : Cafe Central, Linz, Autriche  
Photo : LSD  
Produit : RUBAN LED RGB IP67

PROFILÉS EN SAILLIE POUR RUBANS LED, EN ALUMINIUM

MINI 10 SAILLIE



MINI 14 SAILLIE



MINI 17 SAILLIE



MIDI SAILLIE



MAXI SAILLIE



MEGA SAILLIE




MINI CORNER SAILLIE




MIDI CORNER SAILLIE




MIDI CORNER SAILLIE

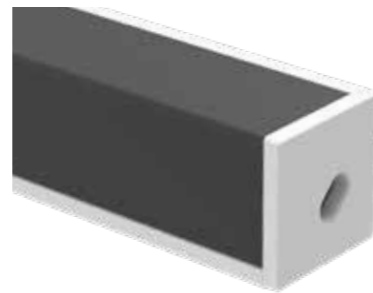

MAXI CORNER SAILLIE




MAXI CORNER SAILLIE

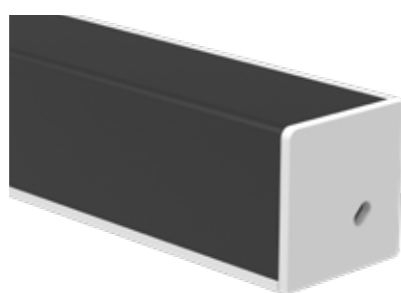


FLEX SAILLIE



MIDI CUBE SAILLIE



MAXI SOFT SAILLIE

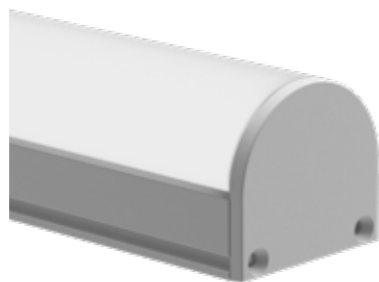


RIDE SAILLIE




PROFILÉS ENCASTRÉS POUR RUBANS LED, EN ALUMINIUM


MINI 10 ENCASTRÉ

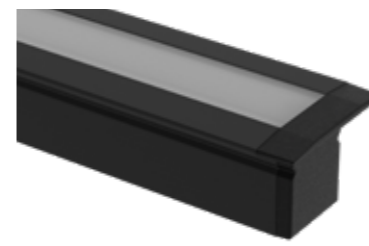


MINI 14 ENCASTRÉ

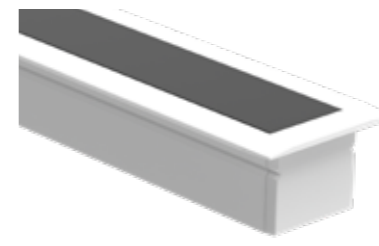


MINI 17 ENCASTRÉ

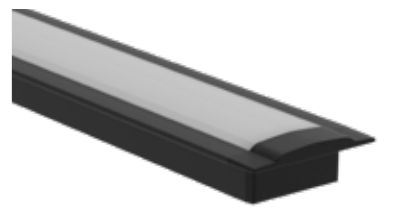

MIDI ENCASTRÉ

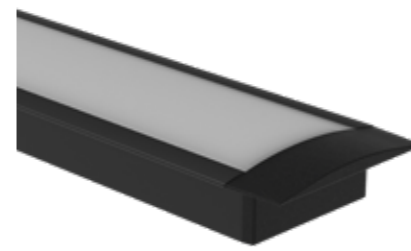


MAXI ENCASTRÉ

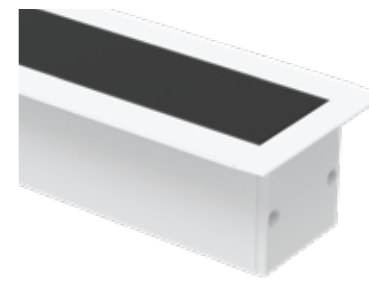

RIDE ENCASTRÉ




Profilé MAXI encastré avec diffuseur opale noir

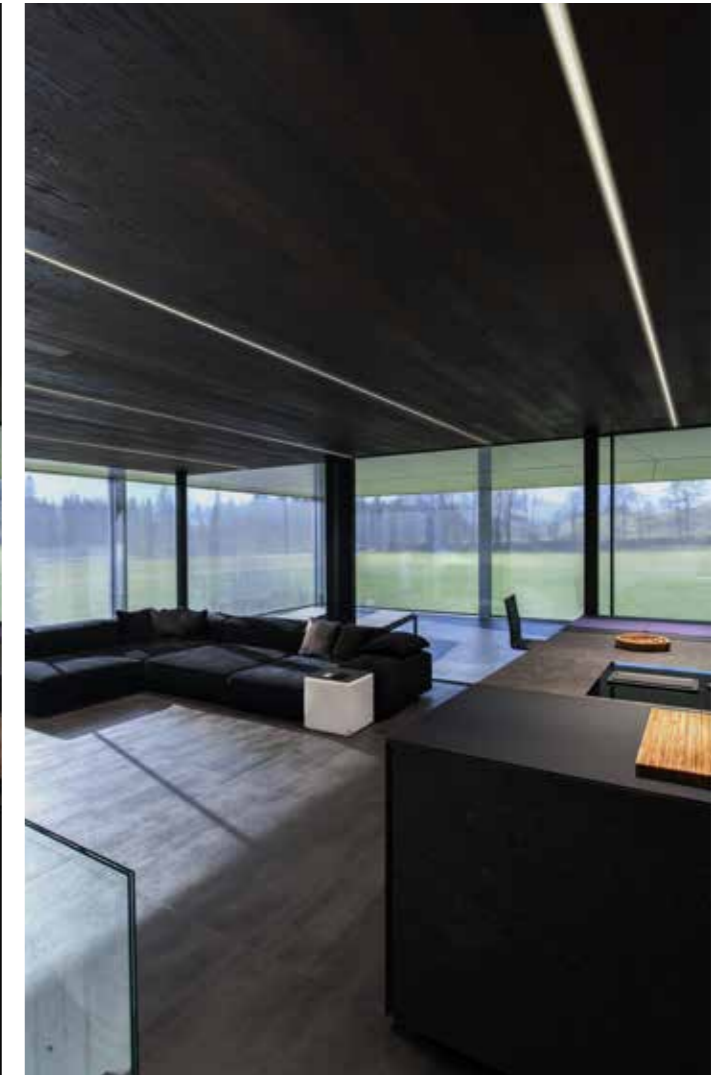



## PROFILÉS EN SAILLIE POUR RUBANS LED, EN ALUMINIUM


### MINI 10 SAILLIE

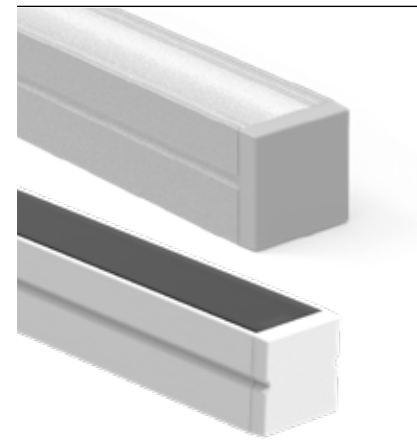

Profilé en saillie MINI 10 pour rubans LED flexibles jusqu'à 5mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 5 Watt

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	10	10	W	600-1a201w
	PROFILÉ	2000	10	10	S	600-1a201b
	PROFILÉ	2000	10	10	AE	600-1a201s
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			W	600-1aek201w
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-1aek201b
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-1aek201s
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE BLANC			WO	600-1c201
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE NOIR			SO	600-cb201
	PRODUIT	MATÉRIAU			COULEUR	RÉF. ART.
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE			E	600-mc201

### MINI 14 SAILLIE

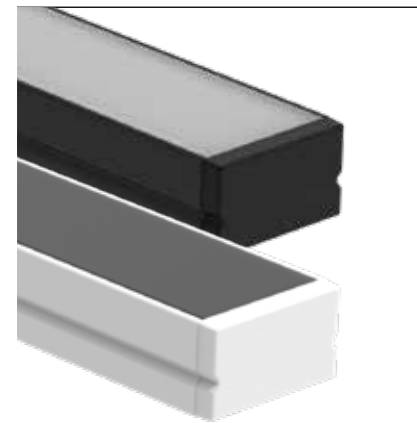

Profilé en saillie MINI 14 pour rubans LED flexibles jusqu'à 8mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 9 Watt

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	14	8	W	600-1a202w
	PROFILÉ	2000	14	8	S	600-1a202b
	PROFILÉ	2000	14	8	AE	600-1a202s
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			W	600-1aek202w
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-1aek202b
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-1aek202s
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE BLANC			WO	600-1c202
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE NOIR			SO	600-cb202
	PRODUIT	MATÉRIAU			COULEUR	RÉF. ART.
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE			E	600-amc202

### MINI 17 SAILLIE




Profilé en saillie MINI 17 pour rubans LED flexibles jusqu'à 12mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 18 Watt

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	17	8,8	W	600-a203w
	PROFILÉ	2000	17	8,8	S	600-a203b
	PROFILÉ	2000	17	8,8	AE	600-a203s
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			W	600-aek203w
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-aek203b
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-aek203s
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE BLANC			WO	600-c203
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE NOIR			SO	600-cb203
	PRODUIT	MATÉRIAU			COULEUR	RÉF. ART.
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE			E	600-mc203

## PROFILÉS ENCASTRÉS POUR RUBANS LED, EN ALUMINIUM


### MINI 10 ENCASTRÉ

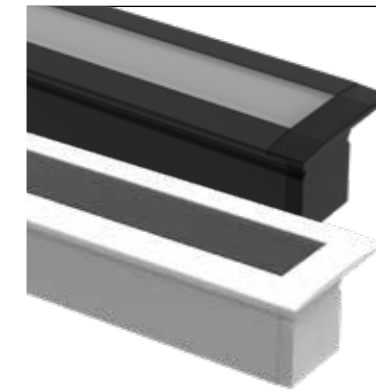

Profilé encastré MINI 10 pour rubans LED flexibles jusqu'à 5mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 5 Watt, profondeur d'encastrément : 15mm, découpe : l = 12mm, avec les embouts = longueur du profilé + 4mm

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	18	13	W	600-1e201w
	PROFILÉ	2000	18	13	S	600-1e201b
	PROFILÉ	2000	18	13	AE	600-1e201s
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			W	600-1eek201w
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-1eek201b
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-1eek201s
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE BLANC			WO	600-0c201
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE NOIR			SO	600-cb201
	PRODUIT	MATÉRIAU			COULEUR	RÉF. ART.
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE			E	600-mc201


### MINI 14 ENCASTRÉ

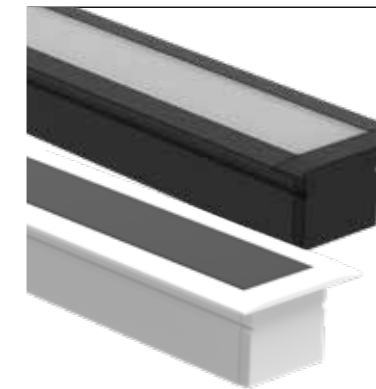

Profilé encastré MINI 14 pour rubans LED flexibles jusqu'à 8mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 9 Watt, profondeur d'encastrément : 15mm, découpe : l = 16mm, avec les embouts = longueur du profilé + 4mm

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	22	13	W	600-1e202w
	PROFILÉ	2000	22	13	S	600-1e202b
	PROFILÉ	2000	22	13	AE	600-1e202s
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			W	600-1eek202w
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-1eek202b
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-1eek202s
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE BLANC			WO	600-1c202
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE NOIR			SO	600-cb202
	PRODUIT	MATÉRIAU			COULEUR	RÉF. ART.
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE			E	600-emc202

### MINI 17 ENCASTRÉ

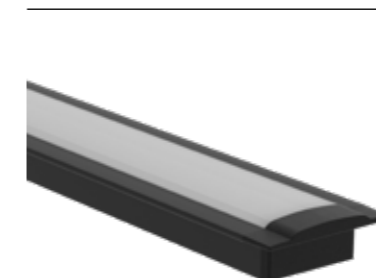

Profilé encastré MINI 17 pour rubans LED flexibles jusqu'à 12mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 18 Watt, profondeur d'encastrément : 11mm, découpe : l = 19mm, avec les embouts = longueur du profilé + 4mm

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	24	9	W	600-e203w
	PROFILÉ	2000	24	9	S	600-e203b
	PROFILÉ	2000	24	9	AE	600-e203s
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			W	600-eek203w
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-eek203b
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-eek203s
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE BLANC			WO	600-c203
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE NOIR			SO	600-cb203
	PRODUIT	MATÉRIAU			COULEUR	RÉF. ART.
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE			E	600-mc203

## PROFILÉS EN SAILLIE POUR RUBANS LED, EN ALUMINIUM

### MIDI SAILLIE

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	23	11,2	W	600-a204w
	PROFILÉ	2000	23	11,2	S	600-a204b
	PROFILÉ	2000	23	11,2	AE	600-a204s
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE			W	600-aek204w
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-aek204b
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-aek204s
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE BLANC			WO	600-c204
	DIFFUSEUR	PMMA TRANSPARENT			K	600-ck204
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE			E	600-mc204

Profilé en saillie MIDI pour rubans LED flexibles jusqu'à 15mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 28 Watt

### MAXI SAILLIE

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	23	25	W	600-a205w
	PROFILÉ	2000	23	25	S	600-a205b
	PROFILÉ	2000	23	25	AE	600-a205s
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE			W	600-aek205w
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-aek205b
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-aek205s
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE (H 25mm)			W	600-aekc205w
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE (H 25mm)			S	600-aekc205b
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE (H 25mm)			S	600-aekc205s
	DIFFUSEUR FLACH	PMMA OPALE BLANC			WO	600-c205
	DIFFUSEUR KUBISCH	PMMA OPALE BLANC			WO	600-cu205
	DIFFUSEUR FLACH	PMMA OPALE NOIR			SO	600-cb205
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE			E	600-amc205

Profilé en saillie MAXI pour rubans LED flexibles jusqu'à 15mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 28 Watt

### MEGA SAILLIE

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	30	10,1	W	600-a206w
	PROFILÉ	2000	30	10,1	S	600-a206b
	PROFILÉ	2000	30	10,1	AE	600-a206s
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE			W	600-aek206w
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-aek206b
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-aek206s
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE BLANC			WO	600-c206
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE			E	600-amc206

Profilé en saillie MAXI pour rubans LED flexibles jusqu'à 15mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 28 Watt

## PROFILÉS ENCASTRÉS POUR RUBANS LED, EN ALUMINIUM

### MIDI ENCASTRÉ

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	30	11,2	W	600-e204w
	PROFILÉ	2000	30	11,2	S	600-e204b
	PROFILÉ	2000	30	11,2	AE	600-e204s
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE			W	600-eek204w
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-eek204b
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-eek204s
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE BLANC			WO	600-c204
	DIFFUSEUR	PMMA TRANSPARENT			K	600-ck204
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE			E	600-mc204
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE			E	600-emc204

Profilé encastré MIDI pour rubans LED flexibles jusqu'à 15mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 28 Watt, profondeur d'encastrement : 15mm, découpe : l = 24mm, avec les embouts = longueur du profilé + 4mm

### MAXI ENCASTRÉ

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	37	25	W	600-e205w
	PROFILÉ	2000	37	25	S	600-e205b
	PROFILÉ	2000	37	25	AE	600-e205s
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE			W	600-eek205w
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-eek205b
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE			S	600-eek205s
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE (H 25mm)			W	600-eekc205w
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE (H 25mm)			S	600-eekc205b
	EMBOUITS (2 pcs.)	PLASTIQUE (H 25mm)			S	600-eekc205s
	DIFFUSEUR PLAT	PMMA OPALE BLANC			WO	600-c205
	DIFFUSEUR CUBIQUE	PMMA OPALE BLANC			WO	600-cu205
	DIFFUSEUR PLAT	PMMA OPALE NOIR			SO	600-cb205
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE			E	600-emc205

Profilé encastré MAXI pour rubans LED flexibles jusqu'à 15mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 28 Watt, profondeur d'encastrement : 28mm, découpe : l = 24mm, avec les embouts = longueur du profilé + 4mm

## ACCESSOIRES

### COOL

PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
SUPPORT EN ALUMINIUM	1000	10	3	AN	600-1000
SUPPORT EN ALUMINIUM PRÉ-PERCÉ	1000	10	3	AN	600-1000b
PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	SUPPORT EN ALUMINIUM	3000	10		
SUPPORT EN ALUMINIUM PRÉ-PERCÉ	3000	10	3	AN	600-3000b

**PROFILÉS D'ANGLE POUR RUBANS LED, EN ALUMINIUM**

**MINI CORNER SAILLIE**




Profilé en saillie MINI CORNER pour rubans LED flexibles jusqu'à 8mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 12 Watt

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	18,5	18,5		600-a209w
	PROFILÉ	2000	18,5	18,5		600-a209b
	PROFILÉ	2000	18,5	18,5		600-a209s
PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.			
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		600-aek209w		
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		600-aek209b		
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		600-aek209s		
PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.			
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE BLANC		600-c209		
	PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.		
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE		600-amc209		
	PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.		

**PROFILÉS D'ANGLE POUR RUBANS LED, EN ALUMINIUM**

**MAXI CORNER SAILLIE**

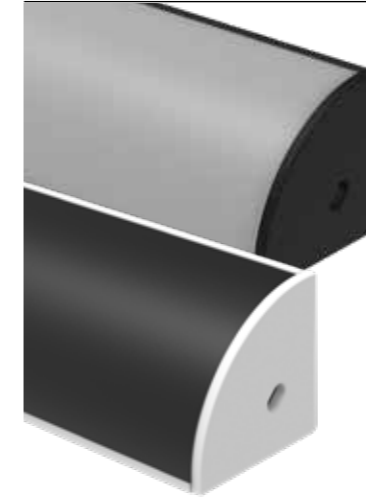

Profilé en saillie MAXI CORNER pour rubans LED flexibles jusqu'à 15mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 28 Watt

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	30	30		600-a208w
	PROFILÉ	2000	30	30		600-a208b
	PROFILÉ	2000	30	30		600-a208s
PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.			
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		600-aekr208w		
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		600-aekr208b		
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		600-aekr208s		
PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.			
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE BLANC		600-cr208		
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE NOIR		600-crb208		
PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.			
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE		600-amc208		
	PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.		

**MIDI CORNER SAILLIE**



Profilé en saillie MIDI CORNER pour rubans LED flexibles jusqu'à 8mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 9 Watt

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	16	16		600-a207w
	PROFILÉ	2000	16	16		600-a207b
	PROFILÉ	2000	16	16		600-a207s
PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.			
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		600-aekr207w		
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		600-aekr207b		
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		600-aekr207s		
PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.			
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE BLANC		600-cr207		
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE NOIR		600-crb207		
PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.			
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE		600-amc207		
	PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.		


**MAXI CORNER SAILLIE**



Profilé en saillie MAXI CORNER pour rubans LED flexibles jusqu'à 15mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 28 Watt

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	30	30		600-a208w
	PROFILÉ	2000	30	30		600-a208b
	PROFILÉ	2000	30	30		600-a208s
PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.			
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		600-aek208w		
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		600-aek208b		
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		600-aek208s		
PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.			
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE BLANC		600-c208		
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE NOIR		600-cb208		
PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.			
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE		600-amc208		
	PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.		

**MIDI CORNER SAILLIE**

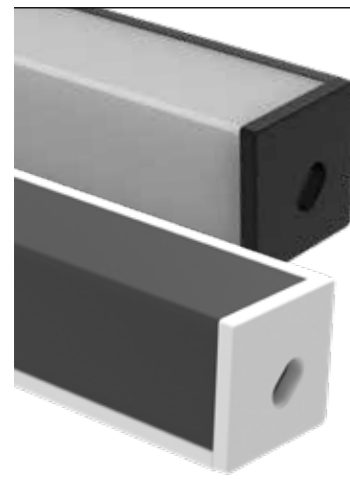





Profilé en saillie MIDI CORNER pour rubans LED flexibles jusqu'à 8mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 9 Watt

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	16	16		600-a207w
	PROFILÉ	2000	16	16		600-a207b
	PROFILÉ	2000	16	16		600-a207s
PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.			
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		600-aek207w		
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		600-aek207b		
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		600-aek207s		
PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.			
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE BLANC		600-c207		
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE NOIR		600-cb207		
PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.			
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE		600-amc207		
	PRODUIT	MATÉRIAU	COULEUR	RÉF. ART.		





## PROFILÉS EN SAILLIE POUR RUBANS LED, EN ALUMINIUM

### FLEX SAILLIE

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ Rayon de courbure max. 200mm	2000	17,8	5,1	<b>AE</b>	600-a212s
	PRODUIT	MATÉRIAU		COULEUR	RÉF. ART.	
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		<b>S</b>	600-aek212s	
	PRODUIT	MATÉRIAU		COULEUR	RÉF. ART.	
	DIFFUSEUR Rayon de courbure max. 200mm	PMMA OPALE BLANC		<b>WO</b>	600-c212	
	PRODUIT	MATÉRIAU		COULEUR	RÉF. ART.	
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE		<b>E</b>	600-amc212	

Profilé en saillie FLEX pour rubans LED flexibles jusqu'à 12mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 9 Watt
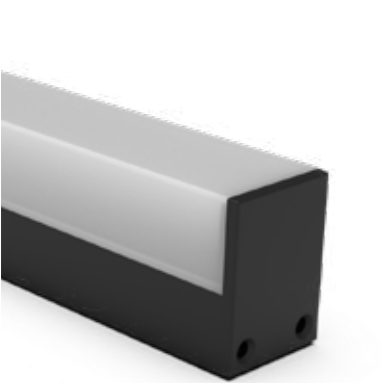
### MIDI CUBE SAILLIE

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	20	27	<b>W</b>	600-a211w
	PROFILÉ	2000	20	27	<b>S</b>	600-a211b
	PROFILÉ	2000	20	27	<b>AE</b>	600-a211s
	PRODUIT	MATÉRIAU		COULEUR	RÉF. ART.	
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		<b>W</b>	600-aek211w	
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		<b>S</b>	600-aek211b	
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		<b>S</b>	600-aek211s	
	PRODUIT	MATÉRIAU		COULEUR	RÉF. ART.	
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE BLANC		<b>WO</b>	600-c211	
	PRODUIT	MATÉRIAU		COULEUR	RÉF. ART.	
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE		<b>E</b>	600-amc211	

Profilé en saillie MIDI CUBE pour rubans LED flexibles jusqu'à 12mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 15 Watt


### MAXI SOFT SAILLIE

DÉTAIL	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	26,7	24,4	<b>W</b>	600-a210w
	PROFILÉ	2000	26,7	24,4	<b>S</b>	600-a210b
	PROFILÉ	2000	26,7	24,4	<b>AE</b>	600-a210s
	PRODUIT	MATÉRIAU		COULEUR	RÉF. ART.	
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		<b>W</b>	600-aek210w	
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		<b>S</b>	600-aek210b	
	EMBOUTS (2 pcs.)	PLASTIQUE		<b>S</b>	600-aek210s	
	PRODUIT	MATÉRIAU		COULEUR	RÉF. ART.	
	DIFFUSEUR	PMMA OPALE BLANC		<b>WO</b>	600-c210	
	PRODUIT	MATÉRIAU		COULEUR	RÉF. ART.	
	CLIPS DE MONTAGE (2 pcs.)	ACIER INOXYDABLE		<b>E</b>	600-amc210	

Profilé en saillie MAXI CUBE pour rubans LED flexibles jusqu'à 18mm de large, REMARQUE : pour rubans LED de max. 12 Watt


## PROFILÉS RIDE POUR RUBANS LED, EN ALUMINIUM

### RIDE EN SAILLIE

INFO	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	35	35	<b>W</b>	577-125leer
	PROFILÉ	2000	35	35	<b>S</b>	577-126leer
	PROFILÉ	2000	35	35	<b>AE</b>	577-128leer
	PROFILÉ	4500	35	35	<b>W</b>	577-41005
	PROFILÉ	4500	35	35	<b>S</b>	577-41006
	PROFILÉ	4500	35	35	<b>AE</b>	577-41008
<b>PRODUIT</b>	<b>POUR</b>	<b>COULEUR</b>		<b>RÉF. ART.</b>		
	EMBOUTS (2 pcs.)	DIFFUSEUR PLAT		<b>W</b>	577-4605	
	EMBOUTS (2 pcs.)	DIFFUSEUR PLAT		<b>S</b>	577-4606	
	EMBOUTS (2 pcs.)	DIFFUSEUR PLAT		<b>S</b>	577-4604	
<b>PRODUIT</b>	<b>POUR</b>	<b>COULEUR</b>		<b>RÉF. ART.</b>		
	EMBOUTS (2 pcs.)	DIFFUSEUR CUBIQUE		<b>W</b>	577-4625	
	EMBOUTS (2 pcs.)	DIFFUSEUR CUBIQUE		<b>S</b>	577-4626	
	EMBOUTS (2 pcs.)	DIFFUSEUR CUBIQUE		<b>S</b>	577-4624	

Profilé en saillie RIDE, en aluminium extrudé, pour rubans LED flexibles, disponible en aluminium anodisé, noir ou blanc avec revêtement par poudre, embouts et diffuseurs à commander séparément


### RIDE ENCASTRÉ

INFO	PRODUIT	L	I	H	PE	COULEUR	RÉF. ART.
	PROFILÉ	2000	44	35	75	<b>W</b>	577-225leer
	PROFILÉ	2000	44	35	75	<b>S</b>	577-226leer
	PROFILÉ	2000	44	35	75	<b>AE</b>	577-228leer
	PROFILÉ	4500	44	35	75	<b>W</b>	577-41105
	PROFILÉ	4500	44	35	75	<b>S</b>	577-41106
	PROFILÉ	4500	44	35	75	<b>AE</b>	577-41108
<b>PRODUIT</b>	<b>POUR</b>	<b>COULEUR</b>		<b>RÉF. ART.</b>			
	EMBOUTS (2 pcs.)	DIFFUSEUR PLAT		<b>W</b>	577-4705		
	EMBOUTS (2 pcs.)	DIFFUSEUR PLAT		<b>S</b>	577-4706		
	EMBOUTS (2 pcs.)	DIFFUSEUR PLAT		<b>S</b>	577-4704		
<b>PRODUIT</b>	<b>POUR</b>	<b>COULEUR</b>		<b>RÉF. ART.</b>			
	KIT DE MONTAGE			577-5000			

Profilé encastré RIDE, en aluminium extrudé, pour rubans LED flexibles, disponible en aluminium anodisé, noir ou blanc avec revêtement par poudre, embouts et diffuseurs à commander séparément

Profondeur d'encastrement (PE) : 75mm, découpe : l = 37mm, L = longueur profilé - 3mm  
**Uniquement disponible avec diffuseur plat**


### DIFFUSEURS POUR PROFILÉ RIDE

INFO	PRODUIT	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	DIFFUSEUR PLAT	2000	35	2	<b>WO</b>	577-20pm
	DIFFUSEUR CUBIQUE	2000	35	35	<b>WO</b>	577-20pmk
	DIFFUSEUR PLAT	4500	35	2	<b>WO</b>	577-42100
	DIFFUSEUR CUBIQUE	4500	35	35	<b>WO</b>	577-42200

Diffuseur en PMMA opale pour profilé RIDE encastré



### CONNECTEURS POUR PROFILÉ RIDE

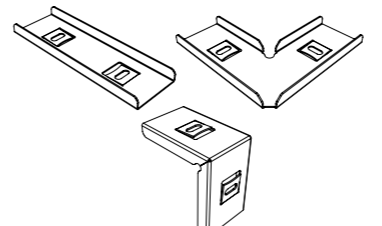PRODUIT	RÉF. ART.
CONNECTEUR EN LIGNE	577-4300
RACCORD D'ANGLE HORIZONTAL	577-4400
RACCORD D'ANGLE VERTICAL	577-4410








## SYSTÈMES DE GESTION POUR SCÈNES LUMINEUSES

ÉCRAN TACTILE DALI DT8 RGBW	INFO	V	L	I	T	COULEUR	RÉF. ART.
	Contrôleur de scènes lumineuses DALI DT8 pour rubans LED RGB/W, pour configuration de 4 scènes, pour montage dans boîte d'encastrement standard Ø 68mm	230	86	86	41	W	711-01230d8rgbw
IP20							
ÉCRAN TACTILE DALI DT8 TUNABLE WHITE	INFO	V DC	L	I	T	COULEUR	RÉF. ART.
	Contrôleur de scènes lumineuses DALI DT8 pour rubans LED tunable white, pour configuration de 4 scènes, pour montage dans boîte d'encastrement standard Ø 68mm	230	86	86	41	W	711-01230d8tw
IP20							

## GESTION BLUETOOTH

INTERFACE POUR BOUTON-POUSSOIR	INFO	V	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.	
	Pour l'intégration d'interrupteurs standards dans l'application MOLTO LUCE Smart App Gradation BLUETOOTH 3 canaux, module pour boîte d'encastrement	230	43	43	18	B	701-1005	
DIMMER BLUETOOTH 2 CANAUX	INFO	W	V DC	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	Driver Bluetooth SED DCC 2CH BLL, gradation PWM, section de câble max. 2,5mm, protection contre surchauffe, courts-circuits, surtension de réseau, surcharge, découpe plafond =40mm, V out = 2 x 24V CC, 4,5A	2 x 50 1 x 100	24	115	34	19	B	701-1004
IP20								
INTERFACE SMART BLUETOOTH VERS DALI	INFO	V	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.	
	Pour l'intégration de max. 40 luminaires DALI dans l'application MOLTO LUCE Smart App Gradation BLUETOOTH Smart Bluetooth vers DALI	230	85	30	22	B	701-1003	
IP20								

## MOLTO LUCE SMART APP



Utilisez l'application Molto Luce Smart App pour la gestion de votre éclairage : vous pouvez contrôler vos luminaires individuellement ou par groupes, créer des scènes lumineuses, programmer des minuteries ou gérer des solutions complexes comme des cartes thermiques. La Molto Luce Smart App vous offre de nombreuses possibilités.

TÉLÉCHARGER DANS L'APP OU LE PLAY STORE





## GUIDE D'UTILISATION SMART APP



## GESTION RADIO

CONTRÔLEUR LED DE SCÈNES LUMINEUSES	INFO	POUR	V DC	L	I	T	COULEUR	RÉF. ART.
	Contrôleur radio RGBW pour 4 zones max., jusqu'à 4 ambiances, temps de transition et luminosité réglables, unité de commande pour installation dans boîte d'encastrement standard 68mm	WIFI / RADIO	12-24	86	86	10	S	711-000606
IP20								
TÉLÉCOMMANDE RADIO	INFO	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.		
	Télécommande radio avec roue chromatique pour gestion facile de solutions Tunable White, enregistrement de 2 températures de couleur, choix de 2 scènes, gradation de la luminosité par paliers de 25%	120	48	18	W	711-001106		
TÉLÉCOMMANDE RADIO	INFO	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.		
	Télécommande radio pour gestion de 4 zones et 4 ambiances max., temps de transition et luminosité réglables, accessoire de fixation murale inclus	140	48	16	S	711-000506		
TÉLÉCOMMANDE RADIO	INFO	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.		
	Télécommande radio pour gradation de la luminosité de 5 zones max., fonctionnement avec max. 8 récepteurs différents	136	39	11	S	711-000906		
PASSERELLE WIFI	INFO	V DC	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.	
	Passerelle WIFI, pour la gestion de la réf. 711-000305, avec l'application EASYColor Pro, disponible gratuitement dans l'Appstore ou le Playstore, intégration dans le réseau WIFI interne existant possible	12-24	110	85	24	S	711-000406	
IP20								
DIMMER RADIO RGBW	INFO	W	V DC	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	Dimmer radio 4 canaux pour la gestion de rubans LED RGB/W, RGB ou blanc, max. 5A/canal, driver vendu séparément	240-720W	12-36	179	46	19	W	711-000305
IP20								
DIMMER RADIO TUNABLE WHITE	INFO	W	V DC	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.
	Dimmer radio 2 canaux pour la gestion de rubans LED Tunable White, max. 5A/canal, driver vendu séparément	110-240W	12-24	145	47	16	W	711-001005
IP20								

## GESTION DMX

DIMMER LED DMX RGBW	INFO	V DC	L	I	H	COULEUR	RÉF. ART.	
	Dimmer LED RGB/W DMX, 12V-36V CC, pour la gestion de rubans LED RGBW, max. 5A / canal	12-36	178	46	18	W	711-000705	
IP20								
CONTRÔLEUR LED DE SCÈNES LUMINEUSES	INFO	POUR	V DC	L	I	T	COULEUR	RÉF. ART.
	Contrôleur de scènes lumineuses DMX pour rubans LED RGB/W, pour configuration de 4 scènes, pour montage dans boîte d'encastrement standard Ø 68mm	DMX II	12-24	86	86	10	S	711-000806
IP20								