

AUSTRIA

HEADOFFICE
WELS

Office & Showroom
Europastraße 45
4600 Wels, Austria
+43 7242 698-0
office@moltoluce.com

VIENNA

Office & Showroom
Vorarlberger Allee 28
1230 Vienna, Austria
+43 1 6160300
office.wien@moltoluce.com

GERMANY

MUNICH

Office & Showroom
Walter-Gropius-Straße 23
80807 Munich, Germany
+49 89 4520565-0
office.muenchen@moltoluce.com

SWITZERLAND

LENZBURG

Office
Niederlenzerstrasse 25
5600 Lenzburg, Switzerland
+41 62 885 70 30
office.lenzburg@moltoluce.com

PRODUCTION
WEISSKIRCHEN

Office
Gewerbepark 6 + 10
4616 Weißkirchen, Austria
+43 7243 60063
office.weisskirchen@moltoluce.com

GRAZ

Office
Robert-Viertl-Straße 2
8055 Graz, Austria
+43 316 672525-0
office.graz@moltoluce.com

INNSBRUCK

Office
Orbis Office, Resselstraße 33
6020 Innsbruck, Austria
+43 512 345688
office.innsbruck@moltoluce.com

HAMBURG

Office & Showroom
Wandsbeker Allee 77
22041 Hamburg, Germany
+49 40 2847850-1
office.hamburg@moltoluce.com

ITALY

BRESCIA

Office & Showroom
Viale Duca D'Aosta 28
25121 Brescia, Italy
+39 030 2400679
office.brescia@moltoluce.com

BIDO

LIGHT IN SHAPE



MOLTOLUCE.COM



WA_05_23
10000

MOLTO LUCE®

MOLTO LUCE®



INDEX

BIDO INFO

04-07

CREATIVE COLOURS

08-09

BIDO ROUND PDI/PD

10-13

BIDO SQUARE PDI/PD

14-17

INSTALLATION BIDO SDI/SD

18-19

BIDO ROUND SDI/SD

20-25

BIDO SQUARE SDI/SD

24-27

INSTALLATION BIDO R

28-29

BIDO ROUND R

30-31

BIDO SQUARE R

32-33

CONFIGURATOR

34-35



BIDO

Die aus Aluminium gefertigte Leuchtenserie BIDO besticht durch eine klare Formensprache. Eine runde sowie quadratische Version sind jeweils in 4 Größen erhältlich. Neben einer Einbauleuchte ist BIDO auch als Aufbau- und Hängeleuchte verfügbar, welche sowohl direkt als auch direkt/indirekt strahlend einsetzbar sind. BIDO ist ein stilvolles Element in der modernen Architektur und sowohl im gewerblichen Bereich als auch im privaten Wohnbereich vielfältig einsetzbar. Design: INHOUSE

The BIDO lighting series, made in aluminium, is notable for its distinctive forms. It comes in both round and square versions, each in four different sizes. As well as a recessed luminaire, BIDO is available as a surface-mounted or pendant luminaire, which can be used for direct or indirect lighting. BIDO is a stylish element in modern architecture and has a wide range of uses in commercial spaces as well as in the home. Design: INHOUSE


Configure BIDO






PROJECT
SALZKAMMERGUT LODGE EBENSEE


Versions

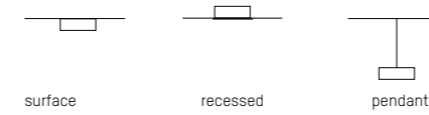


Form & Size

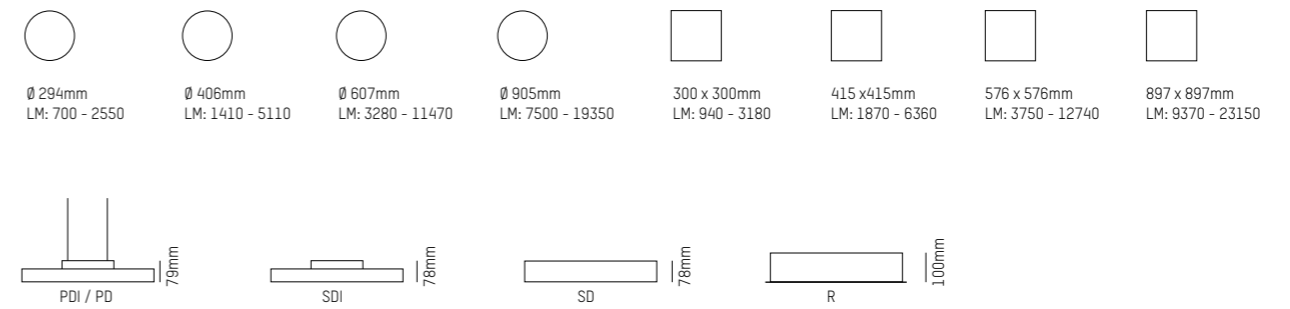


Core Colours




Creative Colours

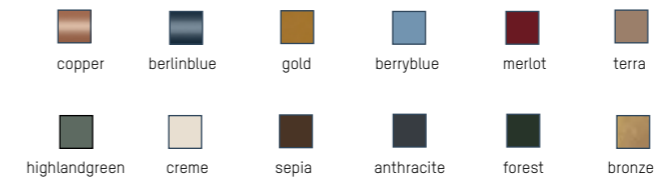

Cover




Light beam

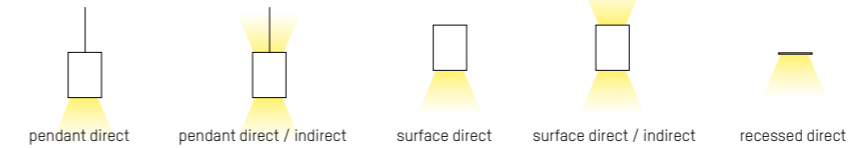

LED Colours



Specials



Design: INHOUSE

Info BIDO



Configure BIDO





Creative Colours.

Ob Beerenblau, Merlot oder Hochlandgrün...unsere Creative Colours harmonieren perfekt mit unserem Produktsortiment und gleichzeitig auch mit den Farben der modernen Architektur. Alle BIDO Leuchten sind in Creative Colours über unseren Konfigurator erhältlich.

Be it Berryblue, Merlot or Highlandgreen...our Creative Colours harmonise perfectly with our product range and simultaneously with the colours of modern architecture as well. All BIDO luminaires are available in Creative Colours via our configurator.

-  CREME / CREME
-  TERRA / TERRA
-  BRONZE / BRONZE
-  GOLD / GOLD
-  KUPFER / COPPER
-  MERLOT / MERLOT
-  SEPIA / SEPIA
-  ANTHRAZIT / ANTHRACITE
-  BERLINERBLAU / BERLINBLUE
-  BEERENBLAU / BERRYBLUE
-  HOCHLANDGRÜN / HIGHLANDGREEN
-  TANNENGRÜN / FOREST



PROJECT
GUSSWERK SALZBURG

CREATIVE COLOURS

JETZT KONFIGURIEREN!
CONFIGURE NOW!





BIDO ROUND PDI

HIGH OUTPUT


220-240V AC







50/60Hz






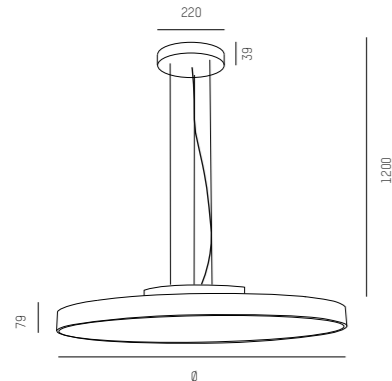










Design: INHOUSE


IP 20  

LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opal-Diffusor · Abstrahlung direkt- und indirekt
LED pendant from aluminium profile · surface powder-coated · opal diffuser · downlight and uplight



BIDO ROUND PDI	SYS W	COLOUR	Ø	LUMEN	KELVIN	DIFFUSER
719-013222121905050	24	 w	406	3670	3000	opal
719-013222121906060	24	 s	406	3670	3000	opal
719-013322121905050	56	 w	607	8260	3000	opal
719-013322121906060	56	 s	607	8260	3000	opal
719-013422121905050	121	 w	905	18350	3000	opal
719-013422121906060	121	 s	905	18350	3000	opal

LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR						
LIGHT COLOUR	LUMINAIRE COLOUR	OUTPUT	COVER	CANOPY / SUSPENSION	DIMMABLE	CONFIGURATOR
 LED 2700K	 grey	MID	 opal	 central / 1200mm	 switchable ON / OFF	
 LED 3000K	 white	HIGH	 microprismatic	 central / 2600mm	 DALI dimmable	
 LED 4000K	 black	MAX		 decentral / 1200mm		
	 creative			 decentral / 2600mm		

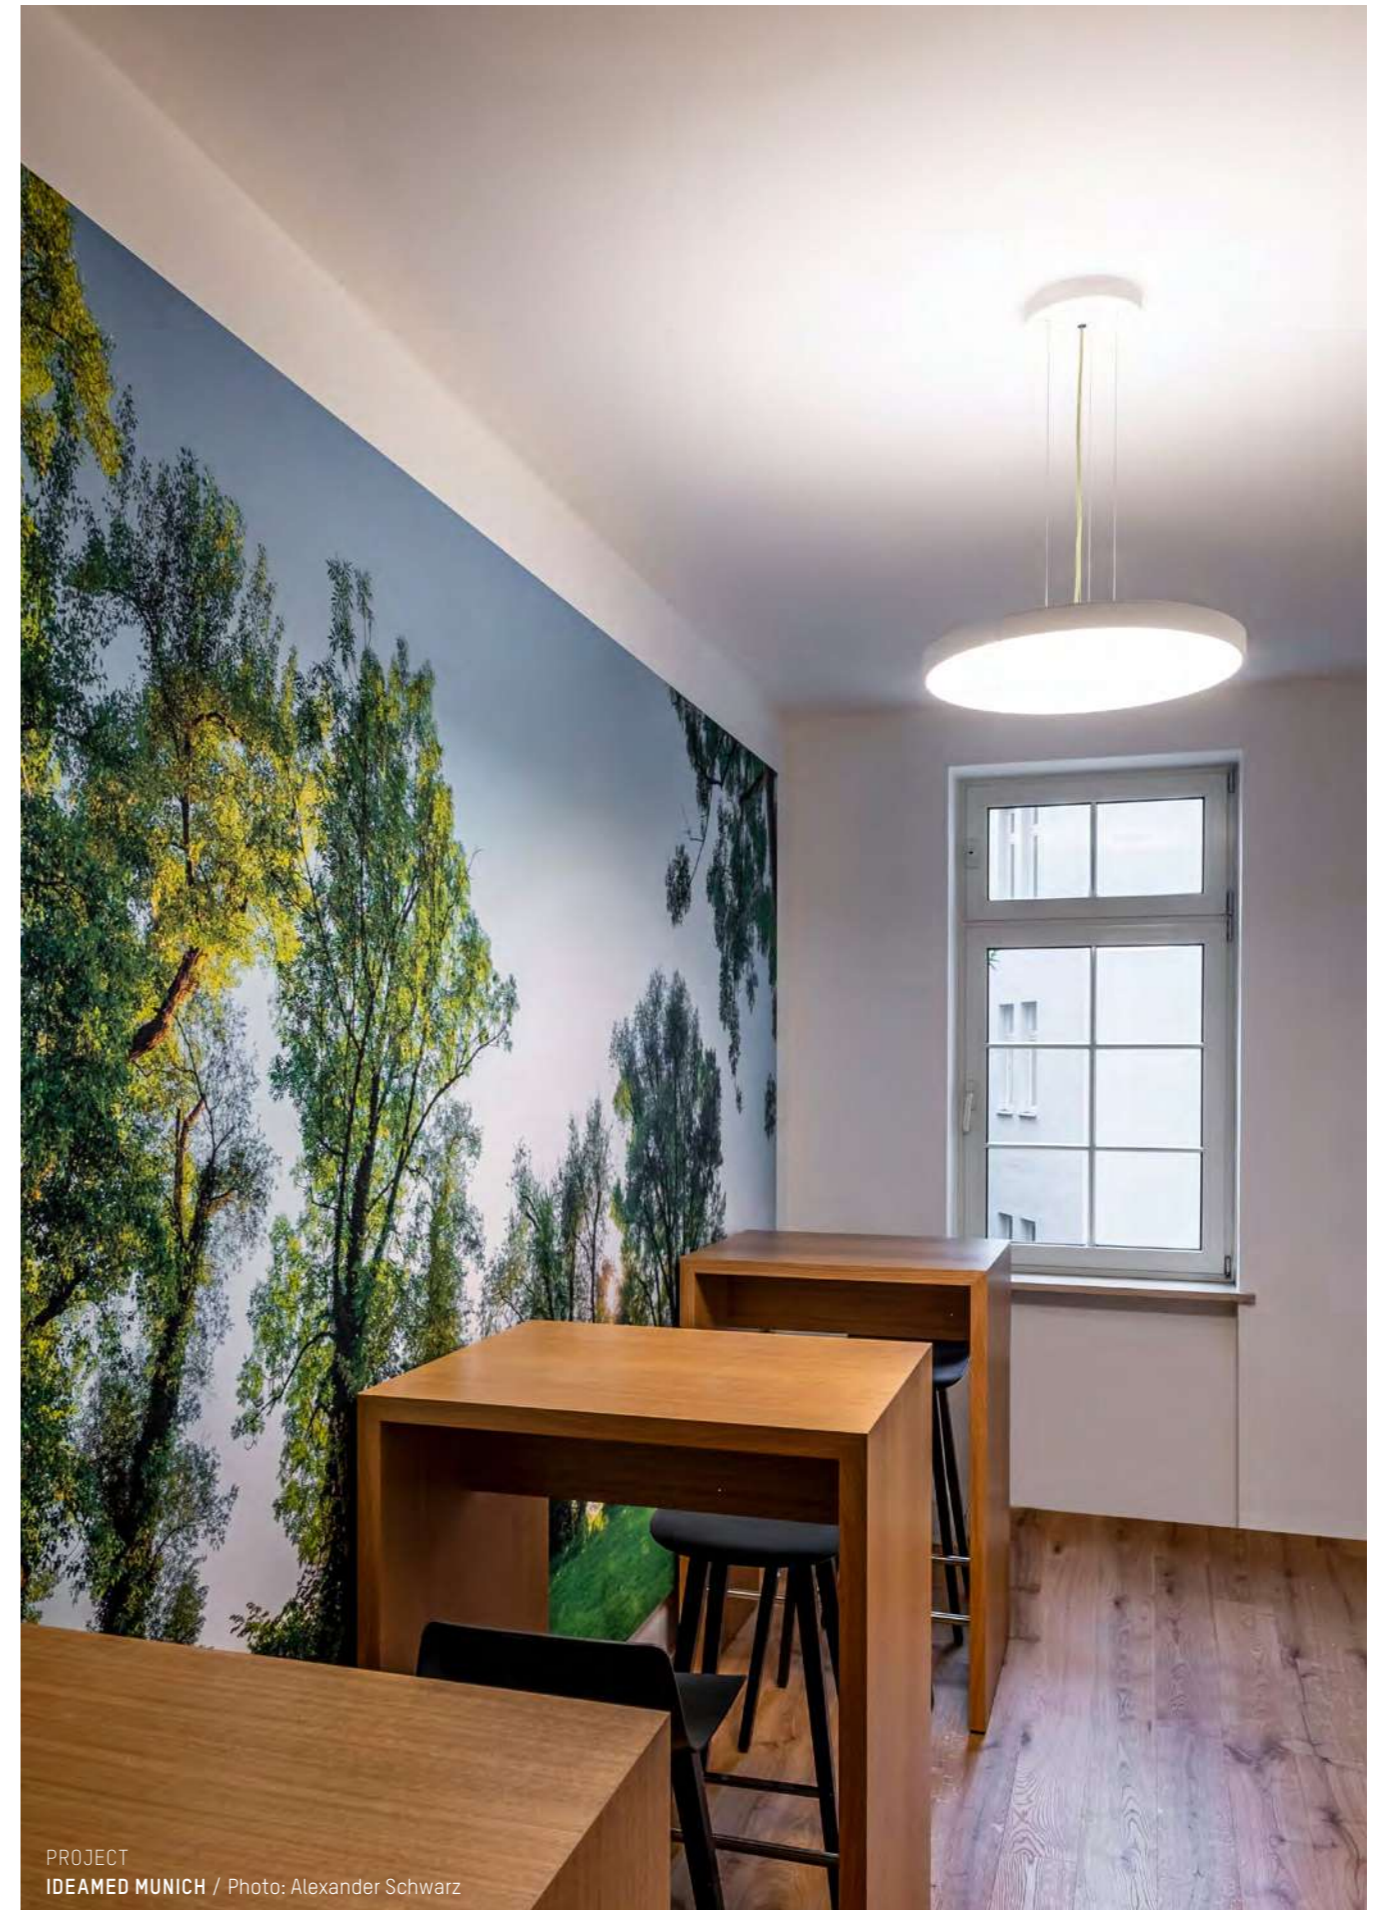

PROJECT
IDEAMED MUNICH / Photo: Alexander Schwarz


BIDO ROUND PD

HIGH OUTPUT

220-240V AC


50/60Hz







Design: INHOUSE

IP20 












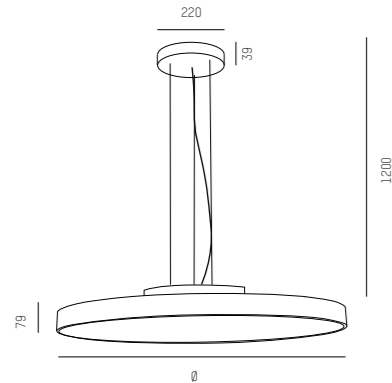




LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opal-Diffusor · Abstrahlung direkt

LED pendant from aluminium profile · surface powder-coated · opal diffuser · downlight



BIDO ROUND PD	SYS W	COLOUR	Ø	LUMEN	KELVIN	DIFFUSER
719-013221121905050	18	 w	406	2720	3000	opal
719-013221121906060	18	 s	406	2720	3000	opal
719-013321121905050	43	 w	607	6360	3000	opal
719-013321121906060	43	 s	607	6360	3000	opal
719-013421121905050	101	 w	905	14540	3000	opal
719-013421121906060	101	 s	905	14540	3000	opal

LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR

LIGHT COLOUR	LUMINAIRE COLOUR	OUTPUT	COVER	CANOPY / SUSPENSION	DIMMABLE	CONFIGURATOR
 LED 2700K	 grey	MID	 opal	 central / 1200mm	 switchable ON / OFF	
 LED 3000K	 white	HIGH	 microprismatic	 central / 2600mm	 DALI dimmable	
 LED 4000K	 black	MAX		 decentral / 1200mm		
	 creative			 decentral / 2600mm		



PROJECT
RAIFFEISEN ARENA LINZ


BIDO SQUARE PDI

HIGH OUTPUT

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE


IP20 Ⓢ CE

LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opal-Diffusor · Abstrahlung direkt- und indirekt
 LED pendant from aluminium profile · surface powder-coated · opal diffuser · downlight and uplight

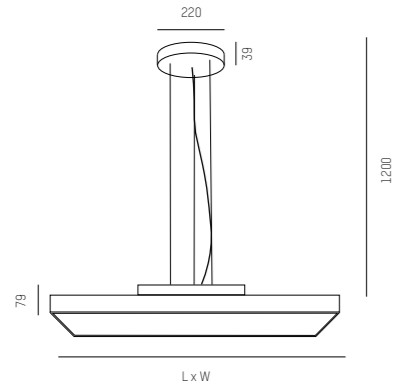

BIDO SQUARE PDI	SYS W	COLOUR	L x W	LUMEN	KELVIN	DIFFUSER
719-023222121905050	30	<input type="checkbox"/> w	415 x 415	4580	3000	opal
719-023222121906060	30	<input type="checkbox"/> s	415 x 415	4580	3000	opal
719-023322121905050	63	<input type="checkbox"/> w	576 x 576	9170	3000	opal
719-023322121906060	63	<input type="checkbox"/> s	576 x 576	9710	3000	opal
719-023422121905050	145	<input type="checkbox"/> w	897 x 897	21990	3000	opal
719-023422121906060	145	<input type="checkbox"/> s	897 x 897	21990	3000	opal

LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR						
LIGHT COLOUR	LUMINAIRE COLOUR	OUTPUT	COVER	CANOPY / SUSPENSION	DIMMABLE	CONFIGURATOR
<input type="checkbox"/> w2 LED 2700K	<input type="checkbox"/> g grey	MID	<input type="checkbox"/> opal	central / 1200mm	<input type="checkbox"/> s switchable ON / OFF	
<input type="checkbox"/> w3 LED 3000K	<input type="checkbox"/> w white	HIGH	<input type="checkbox"/> microprismatic	central / 2600mm	<input type="checkbox"/> d DALI dimmable	
<input type="checkbox"/> w4 LED 4000K	<input type="checkbox"/> s black	MAX		decentral / 1200mm		
	creative			decentral / 2600mm		

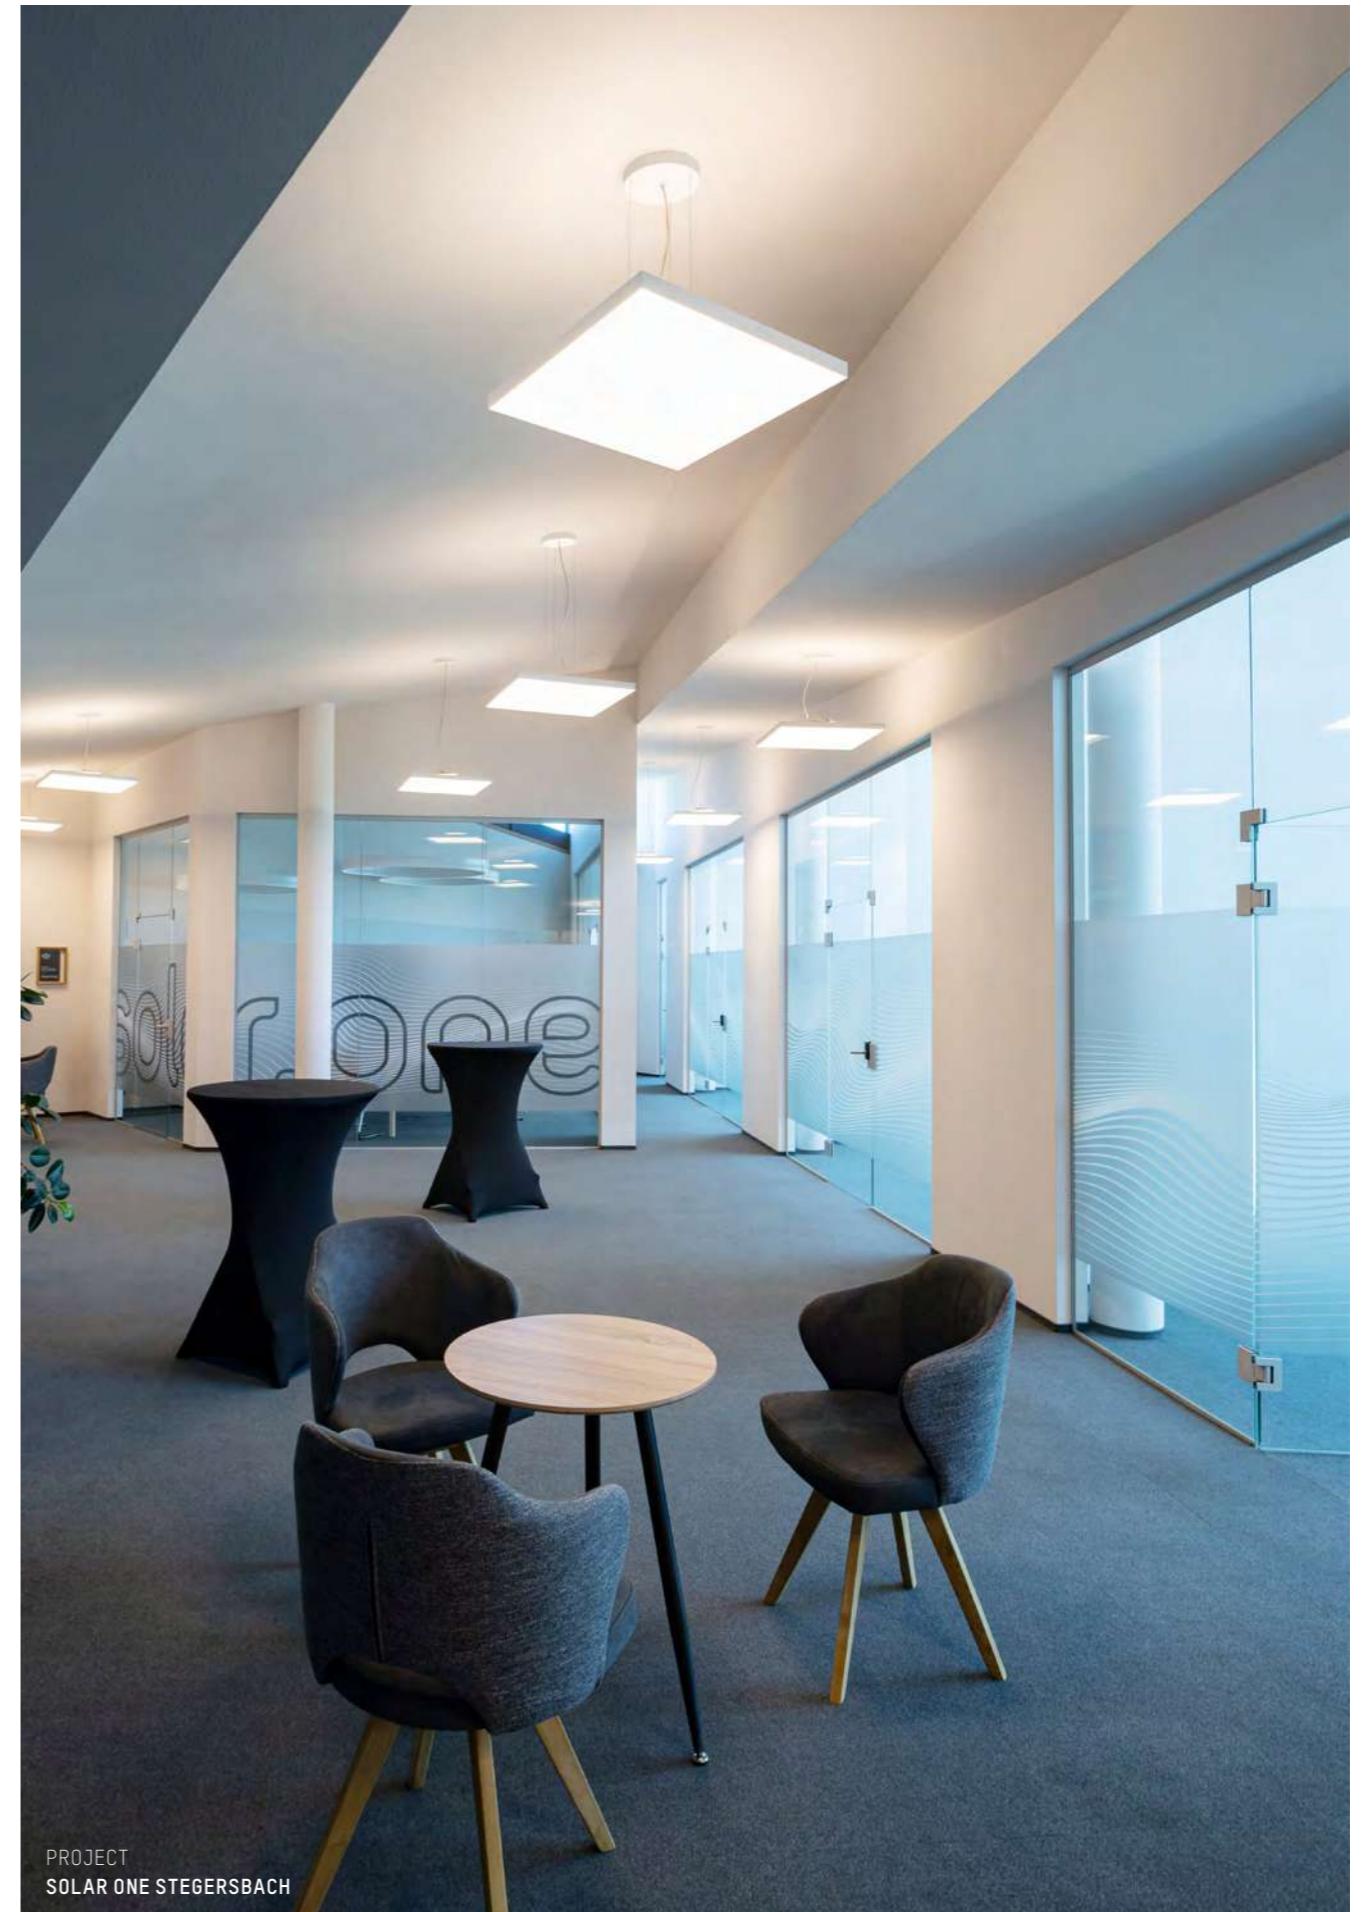

PROJECT
SOLAR ONE STEGERSBACH


BIDO SQUARE PD

HIGH OUTPUT


220-240V AC







50/60Hz











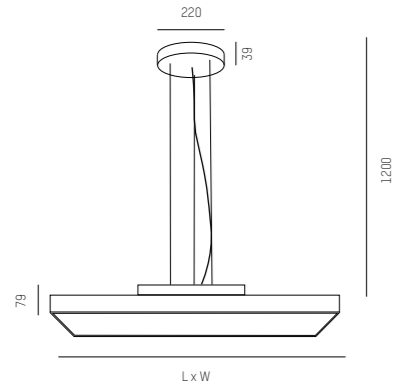





Design: INHOUSE

IP20 


LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opal-Diffusor · Abstrahlung direkt
 LED pendant from aluminium profile · surface powder-coated · opal diffuser · downlight



BIDO SQUARE PD	SYS W	COLOUR	L x W	LUMEN	KELVIN	DIFFUSER
719-023221121905050	24	 w	415 x 415	3630	3000	opal
719-023221121906060	24	 s	415 x 415	3630	3000	opal
719-023321121905050	49	 w	576 x 576	7270	3000	opal
719-023321121906060	49	 s	576 x 576	7270	3000	opal
719-023421121905050	126	 w	897 x 897	18170	3000	opal
719-023421121906060	126	 s	897 x 897	18170	3000	opal

LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR						
LIGHT COLOUR	LUMINAIRE COLOUR	OUTPUT	COVER	CANOPY / SUSPENSION	DIMMABLE	CONFIGURATOR
 LED 2700K	 grey	MID	 opal	 central / 1200mm	 switchable ON / OFF	
 LED 3000K	 white	HIGH	 microprismatic	 central / 2600mm	 DALI dimmable	
 LED 4000K	 black	MAX		 decentral / 1200mm		
	 creative			 decentral / 2600mm		



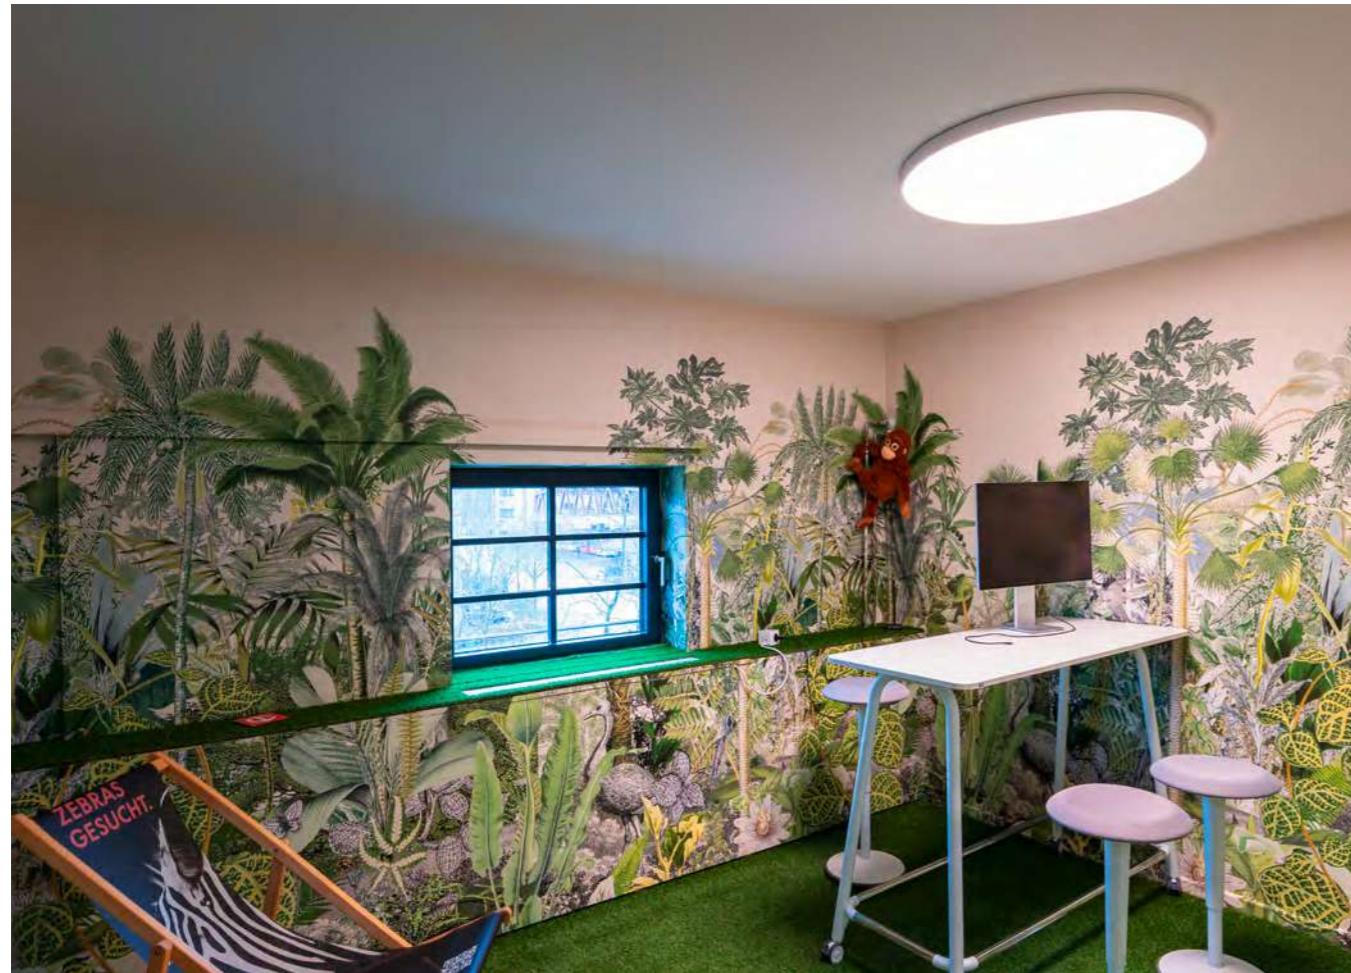


60% FASTER MOUNTING


BIDO SD/SDI wurde so konzipiert, dass die Montage ohne großen Aufwand und in Rekordzeit erfolgt. Mit unserem innovativen EASY MOUNTING SYSTEM wird die Installation um ca. 60% schneller und einfacher als bei marktüblichen Aufbaufächenleuchten. Damit sparen Sie nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Installationskosten.

BIDO SD/SDI has been designed to be mounted effortlessly and in record time. Thanks to our innovative EASY MOUNTING SYSTEM, installation is approximately 60% faster and easier than with commercially available surface-mounted panel lights. This not only saves you valuable time but also reduces the cost of installation.

BIDO SDI/SD

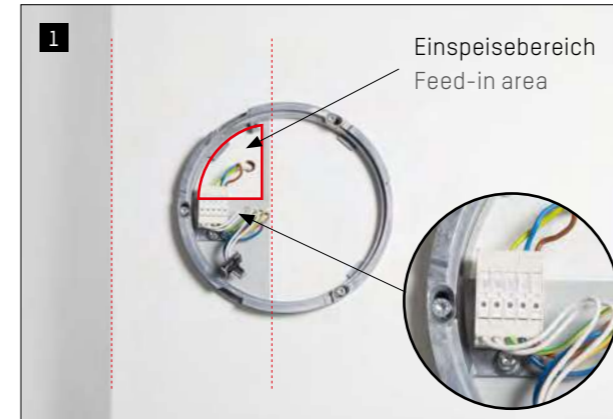


Befestigungsring montieren und verkabeln; quadratische Version parallel zur Wand ausrichten (siehe Linie)
Mount the fastening ring and wire it; align the square version parallel to the wall (see line)

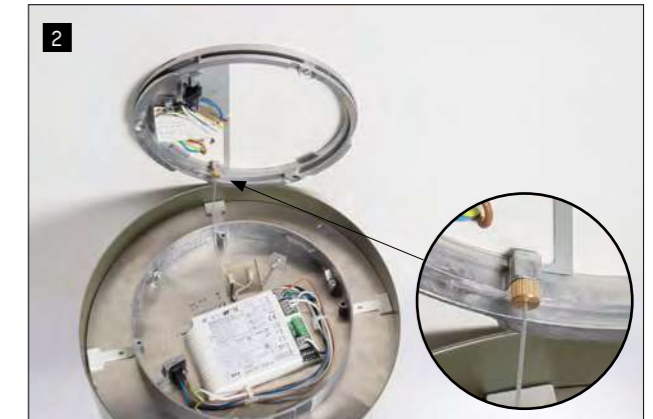

Absturzsicherung mit Schraube befestigen
Fasten the fall protection with the screw



Leuchte so ansetzen, dass die Bajonettteile des Befestigungsringes und der Leuchte übereinstimmen
Place the luminaire in a way that the bayonet parts of the fastening ring and the luminaire match up

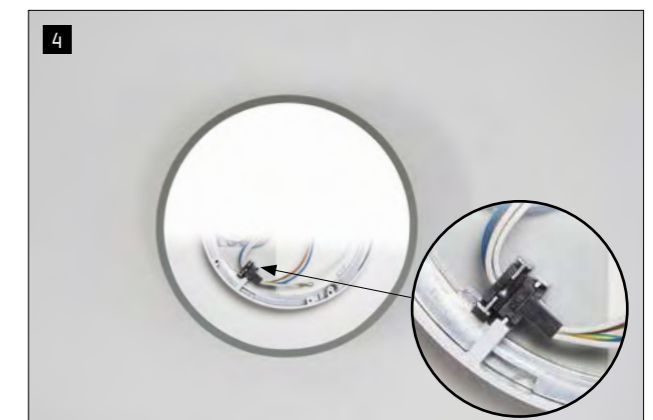

Leuchte drehen bis Bajonettverschluss einrastet und die Steckverbindung im Inneren verbunden ist
Turn the luminaire until the bayonet catch engages and the plug connection inside is connected



Netzspannung einschalten
Switch on the voltage



MONTAGEVIDEO
MOUNTING VIDEO


BIDO ROUND SDI

HIGH OUTPUT


220-240V AC

50/60Hz



Design: INHOUSE


IP20 

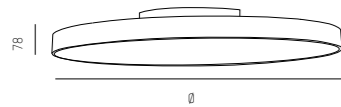LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opal-Diffusor · Abstrahlung direkt- und indirekt
 LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · opal diffuser · downlight and uplight



BIDO ROUND SDI	SYS W	COLOUR	Ø	LUMEN	KELVIN	DIFFUSER
719-012122101905000	13	<input type="checkbox"/> w	294	1840	3000	opal
719-012122101906000	13	<input type="checkbox"/> s	294	1840	3000	opal
719-012222101905000	24	<input type="checkbox"/> w	406	3670	3000	opal
719-012222101906000	24	<input type="checkbox"/> s	406	3670	3000	opal
719-012322101905000	56	<input type="checkbox"/> w	607	8260	3000	opal
719-012322101906000	56	<input type="checkbox"/> s	607	8260	3000	opal
719-012422101905000	121	<input type="checkbox"/> w	905	18350	3000	opal
719-012422101906000	121	<input type="checkbox"/> s	905	18350	3000	opal

LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR					
LIGHT COLOUR	LUMINAIRE COLOUR	OUTPUT	COVER	DIMMABLE	CONFIGURATOR
<input type="checkbox"/> W2 LED 2700K	<input type="checkbox"/> G grey	MID	<input type="checkbox"/> O opal	<input type="checkbox"/> S switchable ON / OFF	
<input type="checkbox"/> W3 LED 3000K	<input type="checkbox"/> W white	HIGH	<input type="checkbox"/> M microprismatic	<input type="checkbox"/> D DALI dimmable	
<input type="checkbox"/> W4 LED 4000K	<input type="checkbox"/> S black	MAX			
	 creative				

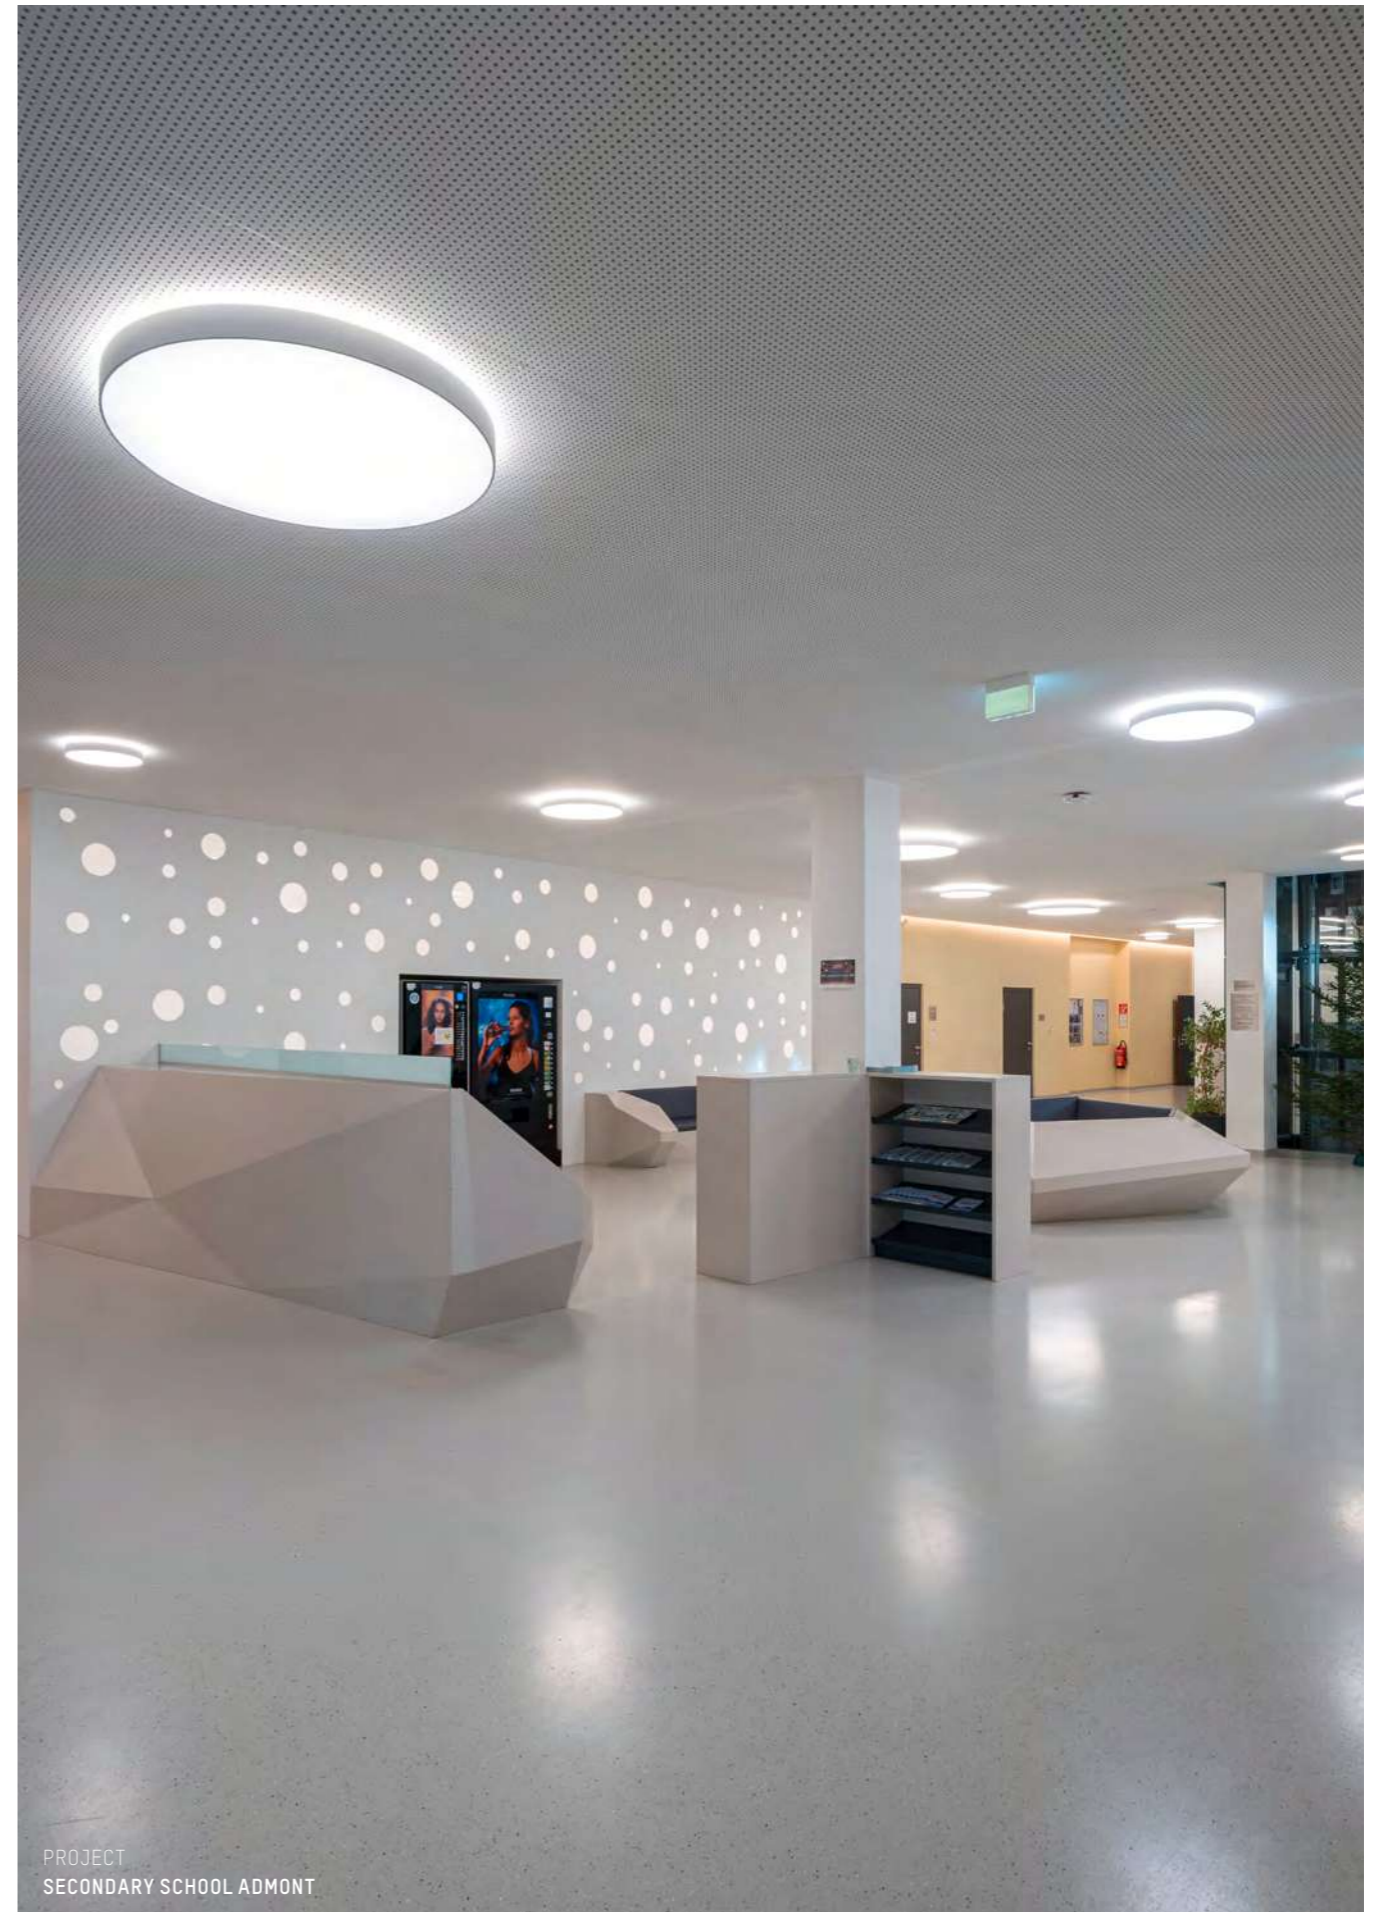

PROJECT
SECONDARY SCHOOL ADMONT



BIDO ROUND SD

HIGH OUTPUT


220-240V AC









50/60Hz

Design: INHOUSE










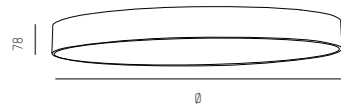


IP20  


LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opal-Diffusor · Abstrahlung direkt
LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · opal diffuser · downlight



BIDO ROUND SD	SYS W	COLOUR	Ø	LUMEN	KELVIN	DIFFUSER
719-011121101905000	10	 white	294	1360	3000	opal
719-011121101906000	10	 black	294	1360	3000	opal
719-011221101905000	18	 white	406	2720	3000	opal
719-011221101906000	18	 black	406	2720	3000	opal
719-011321101905000	43	 white	607	6360	3000	opal
719-011321101906000	43	 black	607	6360	3000	opal
719-011421101905000	101	 white	905	14540	3000	opal
719-011421101906000	101	 black	905	14540	3000	opal

LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR

LIGHT COLOUR	LUMINAIRE COLOUR	OUTPUT	COVER	DIMMABLE	CONFIGURATOR
 LED 2700K	 grey	MID	 opal	 switchable ON / OFF	
 LED 3000K	 white	HIGH	 microprismatic	 DALI dimmable	
 LED 4000K	 black	MAX			
	 creative				

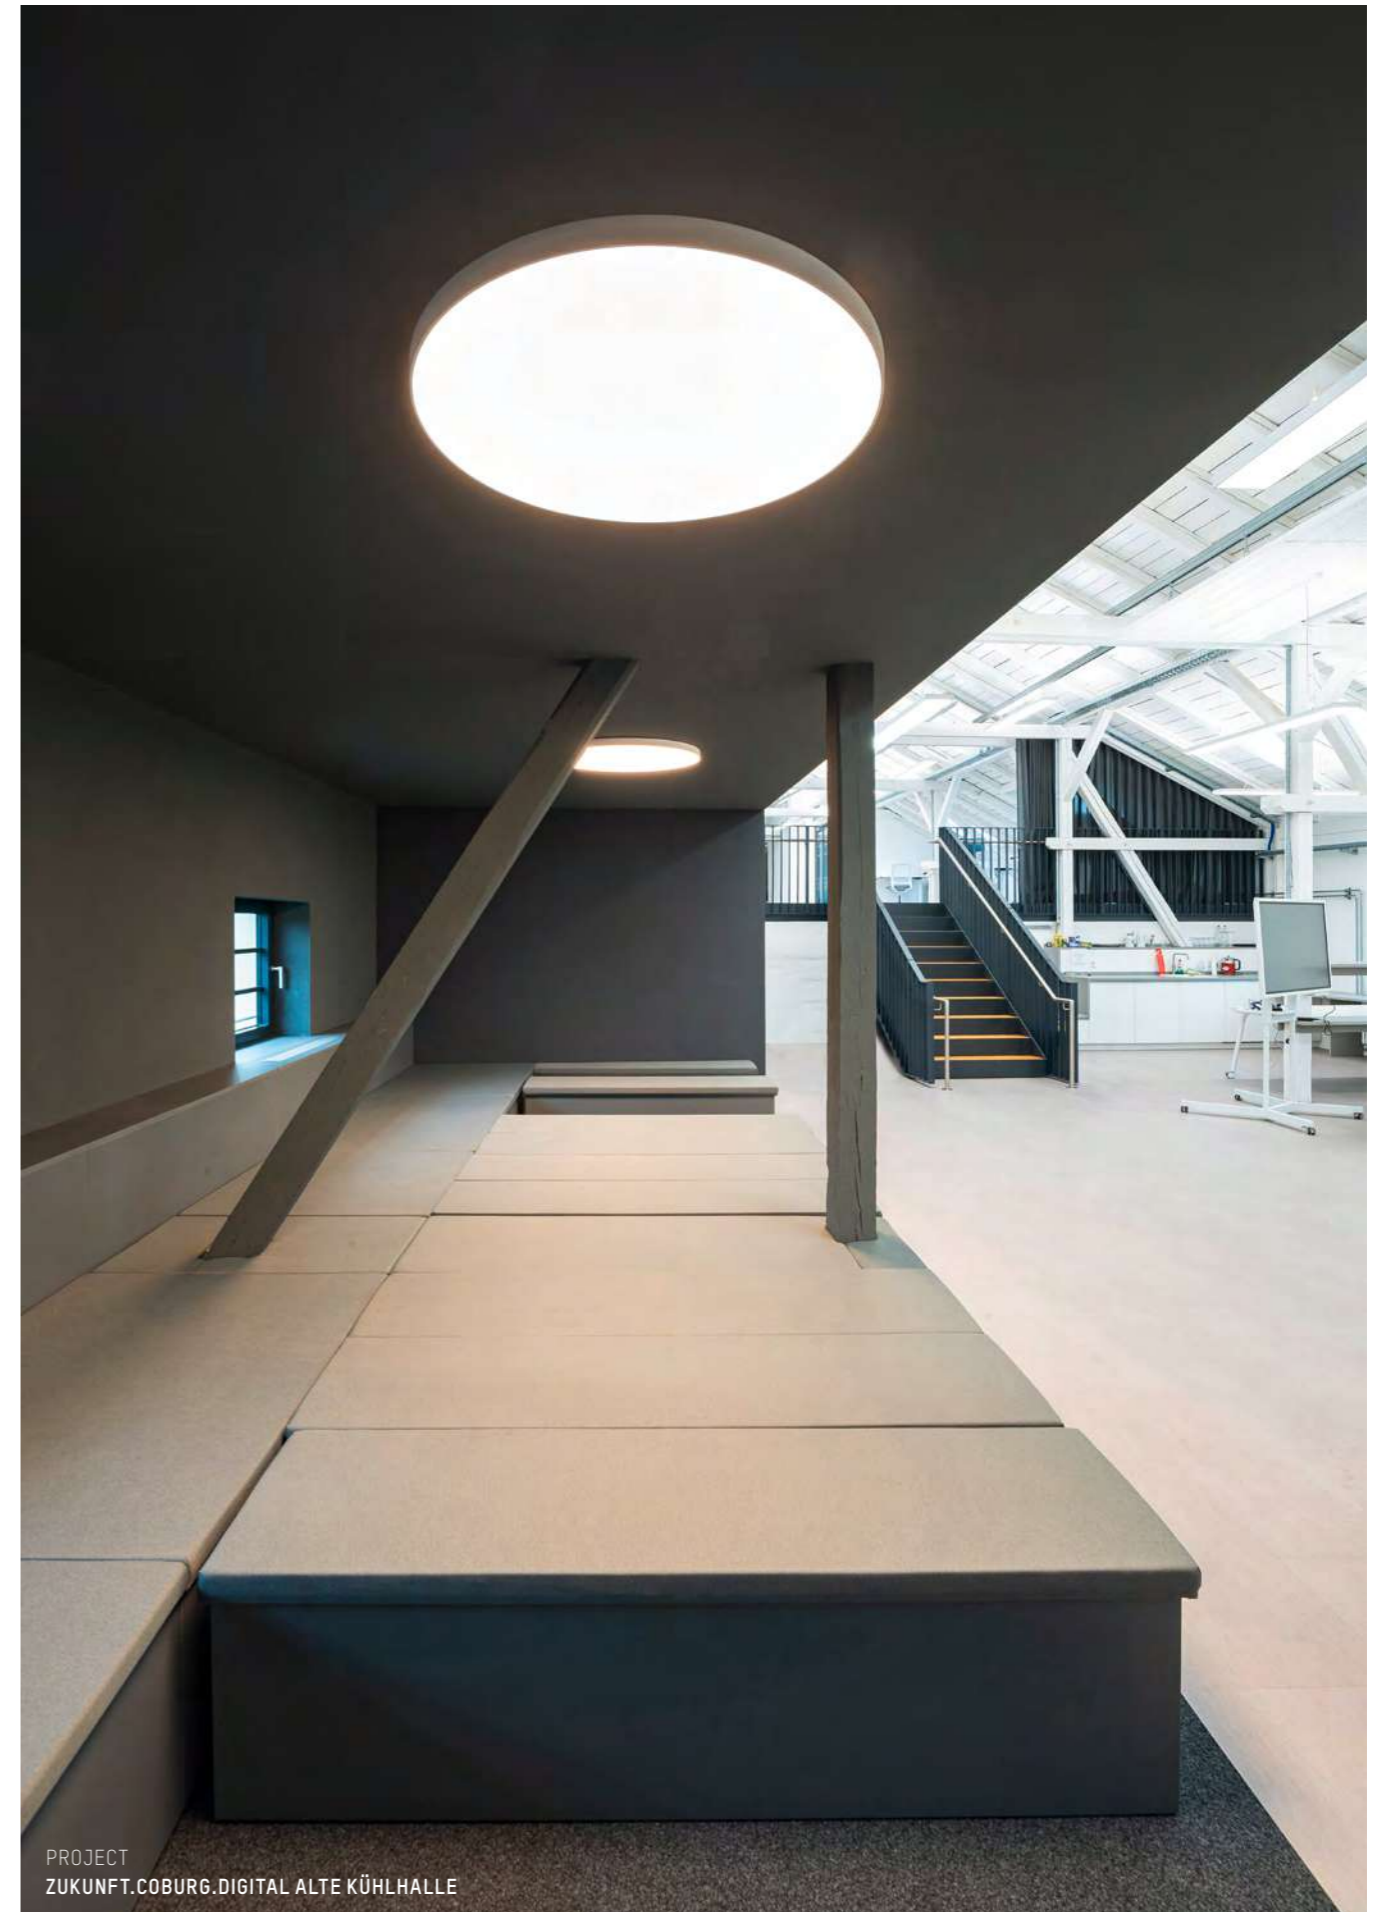

PROJECT
ZUKUNFT.COBURG.DIGITAL ALTE KÜHLHALLE


BIDO SQUARE SDI

HIGH OUTPUT

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

IP20

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opal-Diffusor · Abstrahlung direkt- und indirekt
 LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · opal diffuser · downlight and uplight

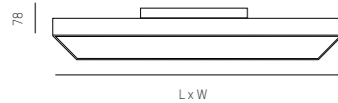

BIDO SQUARE SDI	SYS W	COLOUR	L x W	LUMEN	KELVIN	DIFFUSER
719-022122101905000	16	w	300 x 300	2290	3000	opal
719-022122101906000	16	s	300 x 300	2290	3000	opal
719-022222101905000	30	w	415 x 415	4580	3000	opal
719-022222101906000	30	s	415 x 415	4580	3000	opal
719-022322101905000	63	w	576 x 576	9170	3000	opal
719-022322101906000	63	s	576 x 576	9170	3000	opal
719-022422101905000	145	w	897 x 897	21990	3000	opal
719-022422101906000	145	s	897 x 897	21990	3000	opal

LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR					
LIGHT COLOUR	LUMINAIRE COLOUR	OUTPUT	COVER	DIMMABLE	CONFIGURATOR
LED 2700K	grey	MID	opal	switchable ON / OFF	
LED 3000K	white	HIGH	microprismatic	DALI dimmable	
LED 4000K	black	MAX			
	creative				



PROJECT
ETM HAAG


BIDO SQUARE SD

HIGH OUTPUT

220-240V AC









50/60Hz

Design: INHOUSE

















IP20 


LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opal-Diffusor · Abstrahlung direkt
LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · opal diffuser · downlight



BIDO SQUARE SD	SYS W	COLOUR	L x W	LUMEN	KELVIN	DIFFUSER
719-021121101905000	12	 w	300 x 300	1810	3000	opal
719-021121101906000	12	 s	300 x 300	1810	3000	opal
719-021221101905000	24	 w	415 x 415	3630	3000	opal
719-021221101906000	24	 s	415 x 415	3630	3000	opal
719-021321101905000	49	 w	576 x 576	7270	3000	opal
719-021321101906000	49	 s	576 x 576	7270	3000	opal
719-021421101905000	126	 w	897 x 897	18170	3000	opal
719-021421101906000	126	 s	897 x 897	18170	3000	opal

LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR

LIGHT COLOUR	LUMINAIRE COLOUR	OUTPUT	COVER	CANOPY / SUSPENSION	DIMMABLE	CONFIGURATOR
 LED 2700K	 grey	MID	 opal	 central / 1200mm	 switchable ON / OFF	
 LED 3000K	 white	HIGH	 microprismatic	 central / 2600mm	 DALI dimmable	
 LED 4000K	 black	MAX		 decentral / 1200mm		
	 creative			 decentral / 2600mm		

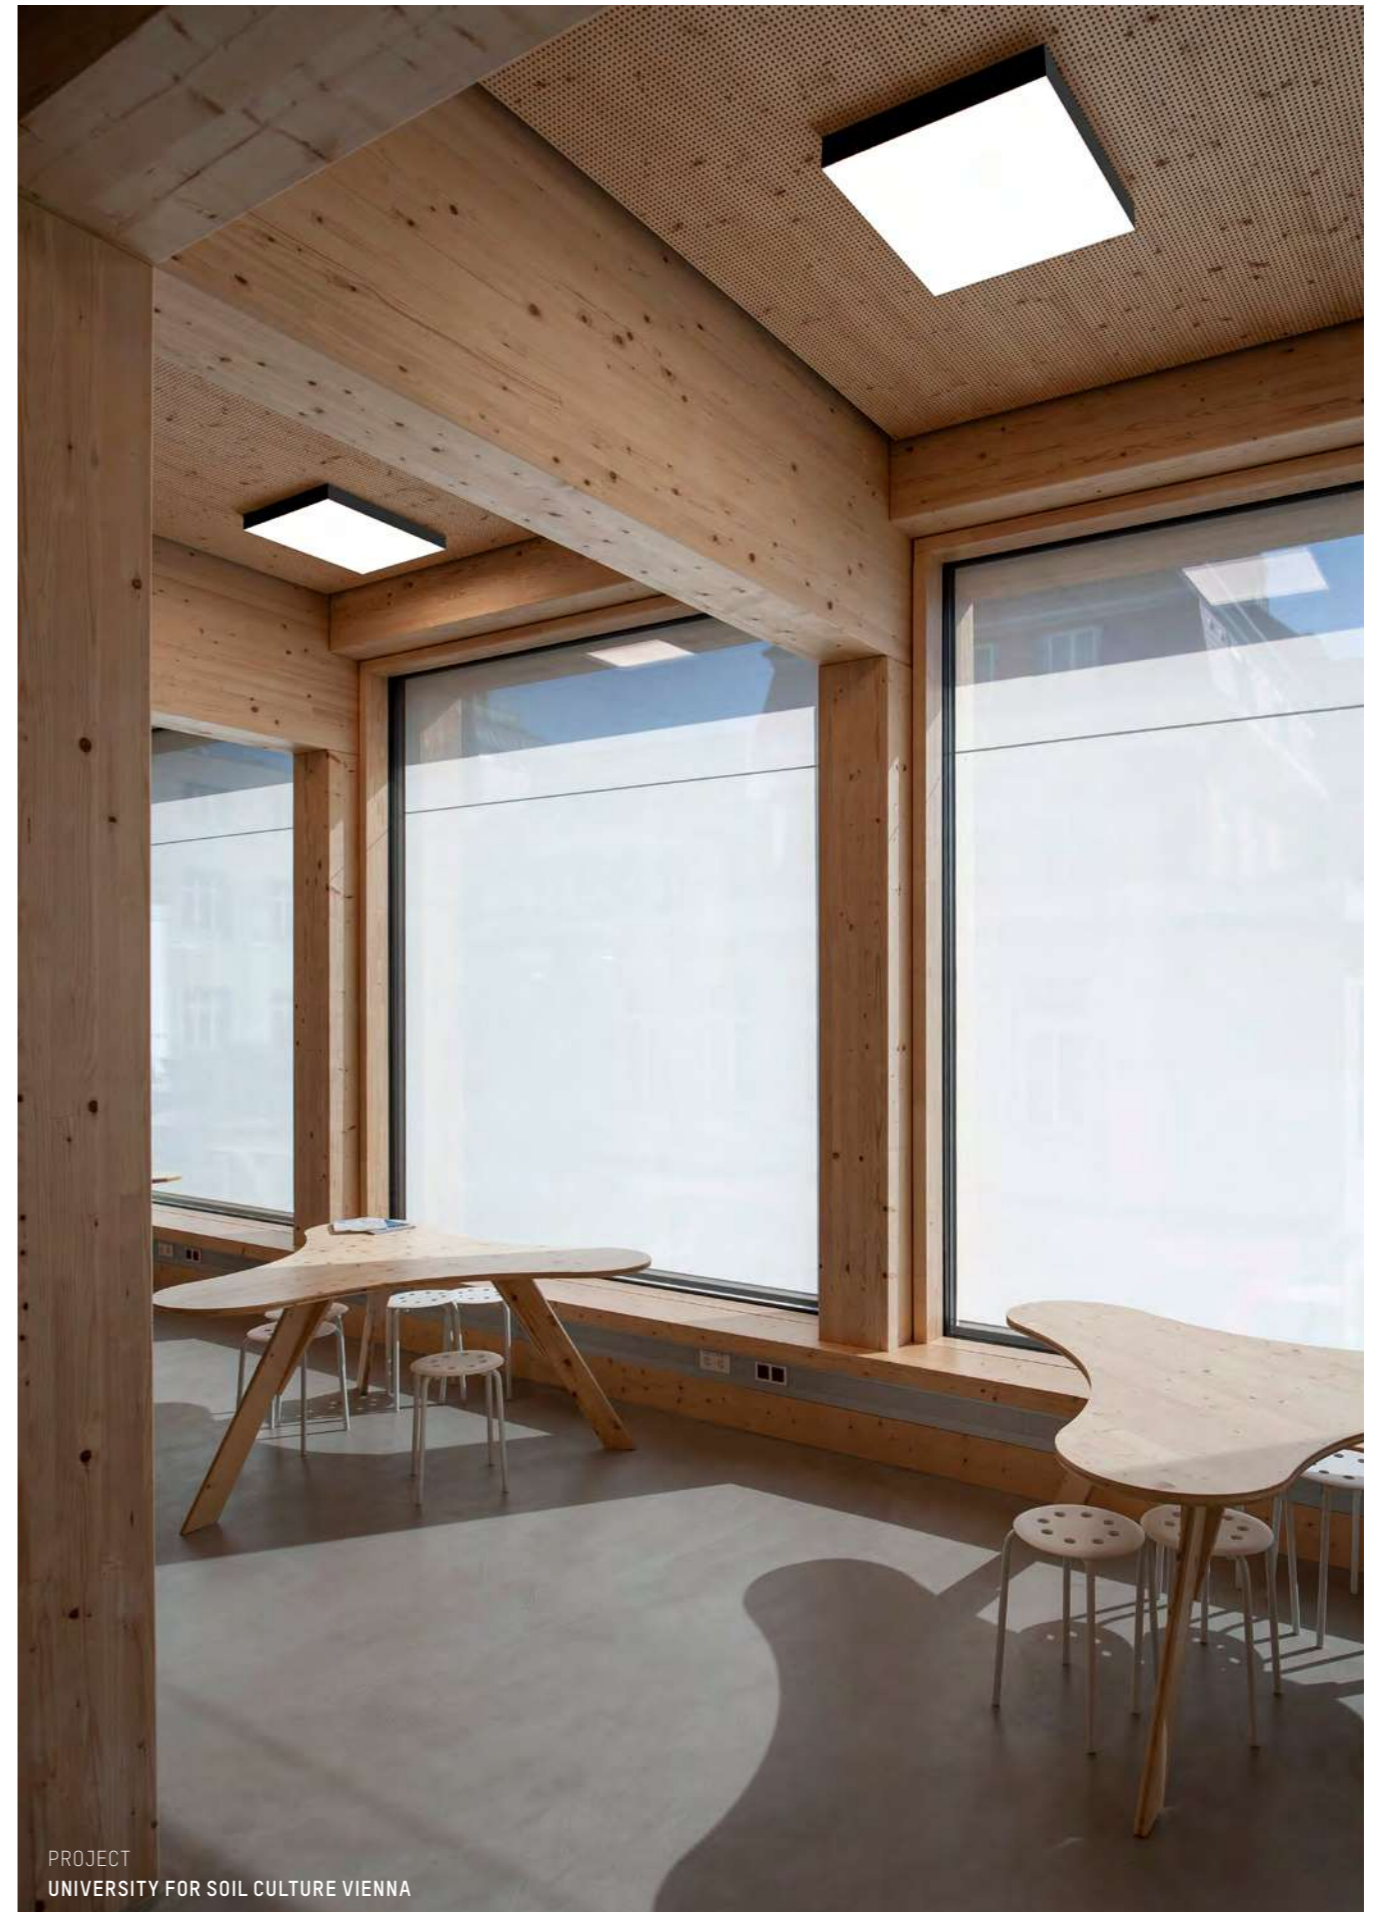

PROJECT
UNIVERSITY FOR SOIL CULTURE VIENNA




50% FASTER MOUNTING

BIDO R wurde so konzipiert, dass die Montage ohne großen Aufwand und in Rekordzeit erfolgt. Mit unserem innovativen EASY MOUNTING SYSTEM wird die Installation um ca. 50% schneller und einfacher als bei marktüblichen Einbaufächenleuchten. Damit sparen Sie nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Installationskosten.

BIDO R has been designed to be mounted effortlessly and in record time. Thanks to our innovative EASY MOUNTING SYSTEM, installation is approximately 50% faster and easier than with commercially available recessed panel lights. This not only saves you valuable time but also reduces the cost of installation.

BIDO R

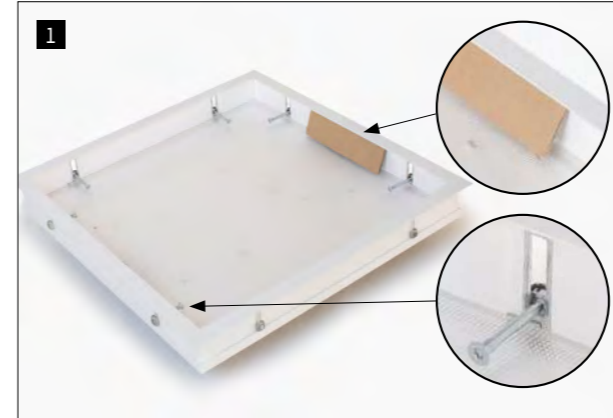


1
Schrauben nur bis zum Ende des ersten Gewindes eindrehen; Montagehilfe (Karton) einsetzen
Insert the screws only as far as the end of the first thread; insert the assembly aid (cardboard)



2
Leuchte anschließen und in Deckenausschnitt einsetzen (Konverter ist im Gehäuse verbaut)
Connect luminaire and mount into ceiling cut-out (converter is built into housing)



3
Schrauben an den Deckenrand senken, bis zum zweiten Gewinde einschieben und festschrauben
Lower the screws to the edge of the ceiling, insert them up to the second thread and screw them tight

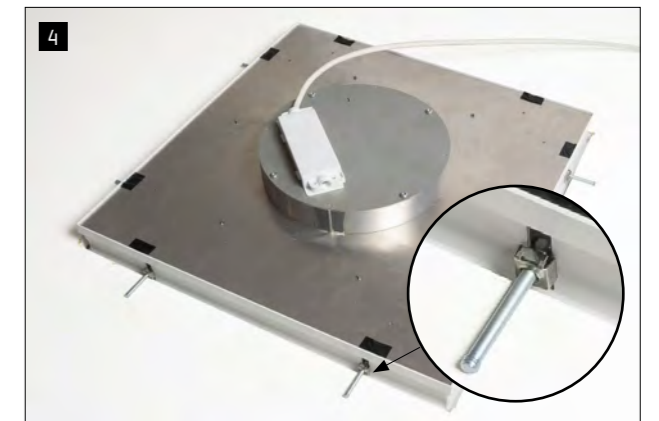

4
Ansicht von oben
Top view



5
Montagehilfe (Karton) entfernen und die Abdeckung nach unten senken; Netzspannung einschalten
Remove the assembly aid (cardboard) and let the cover slide down; switch on the voltage



MONTAGEVIDEO
MOUNTING VIDEO


BIDO ROUND R

HIGH OUTPUT

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

IP20

LED Einbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opal-Diffusor · Abstrahlung direkt
 LED recessed luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · opal diffuser · downlight

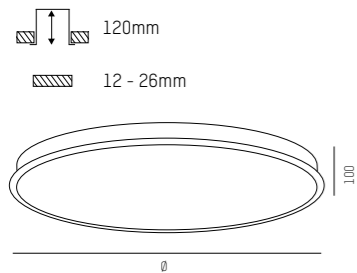

BIDO ROUND R	SYS W	COLOUR	Ø		LUMEN	KELVIN	DIFFUSER
719-014121101905000	10	w	317	308	1360	3000	opal
719-014121101906000	10	s	317	308	1360	3000	opal
719-014221101905000	18	w	429	420	2720	3000	opal
719-014221101906000	18	s	429	420	2720	3000	opal
719-014321101905000	43	w	630	621	6360	3000	opal
719-014321101906000	43	s	630	621	6360	3000	opal
719-014421101905000	101	w	928	919	14540	3000	opal
719-014421101906000	101	s	928	919	14540	3000	opal

LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR

LIGHT COLOUR	LUMINAIRE COLOUR	OUTPUT	COVER	DIMMABLE	CONFIGURATOR
LED 2700K	grey	MID	opal	switchable ON / OFF	
LED 3000K	white	HIGH	microprismatic	DALI dimmable	
LED 4000K	black	MAX			
	creative				



PROJECT
SOLAR ONE STEGERSBACH


BIDO SQUARE R

HIGH OUTPUT

220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE


IP20

LED Einbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opal-Diffusor · Abstrahlung direkt
 LED recessed luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · opal diffuser · downlight

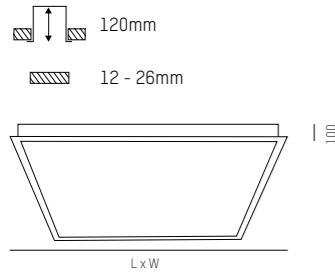


BIDO SQUARE R	SYS W	COLOUR	L x W		LUMEN	KELVIN	DIFFUSER
719-024121101905000	12	w	323 x 323	314 x 314	1810	3000	opal
719-024121101906000	12	s	323 x 323	314 x 314	1810	3000	opal
719-024221101905000	24	w	438 x 438	429 x 429	3630	3000	opal
719-024221101906000	24	s	438 x 438	429 x 429	3630	3000	opal
719-024321101905000	49	w	599 x 599	590 x 590	7270	3000	opal
719-024321101906000	49	s	599 x 599	590 x 590	7270	3000	opal
719-024421101905000	126	w	920 x 920	911 x 911	18170	3000	opal
719-024421101906000	126	s	920 x 920	911 x 911	18170	3000	opal

LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR					
LIGHT COLOUR	LUMINAIRE COLOUR	OUTPUT	COVER	DIMMABLE	CONFIGURATOR
LED 2700K	grey	MID	opal	switchable ON / OFF	
LED 3000K	white	HIGH	microprismatic	DALI dimmable	
LED 4000K	black	MAX			
	creative				

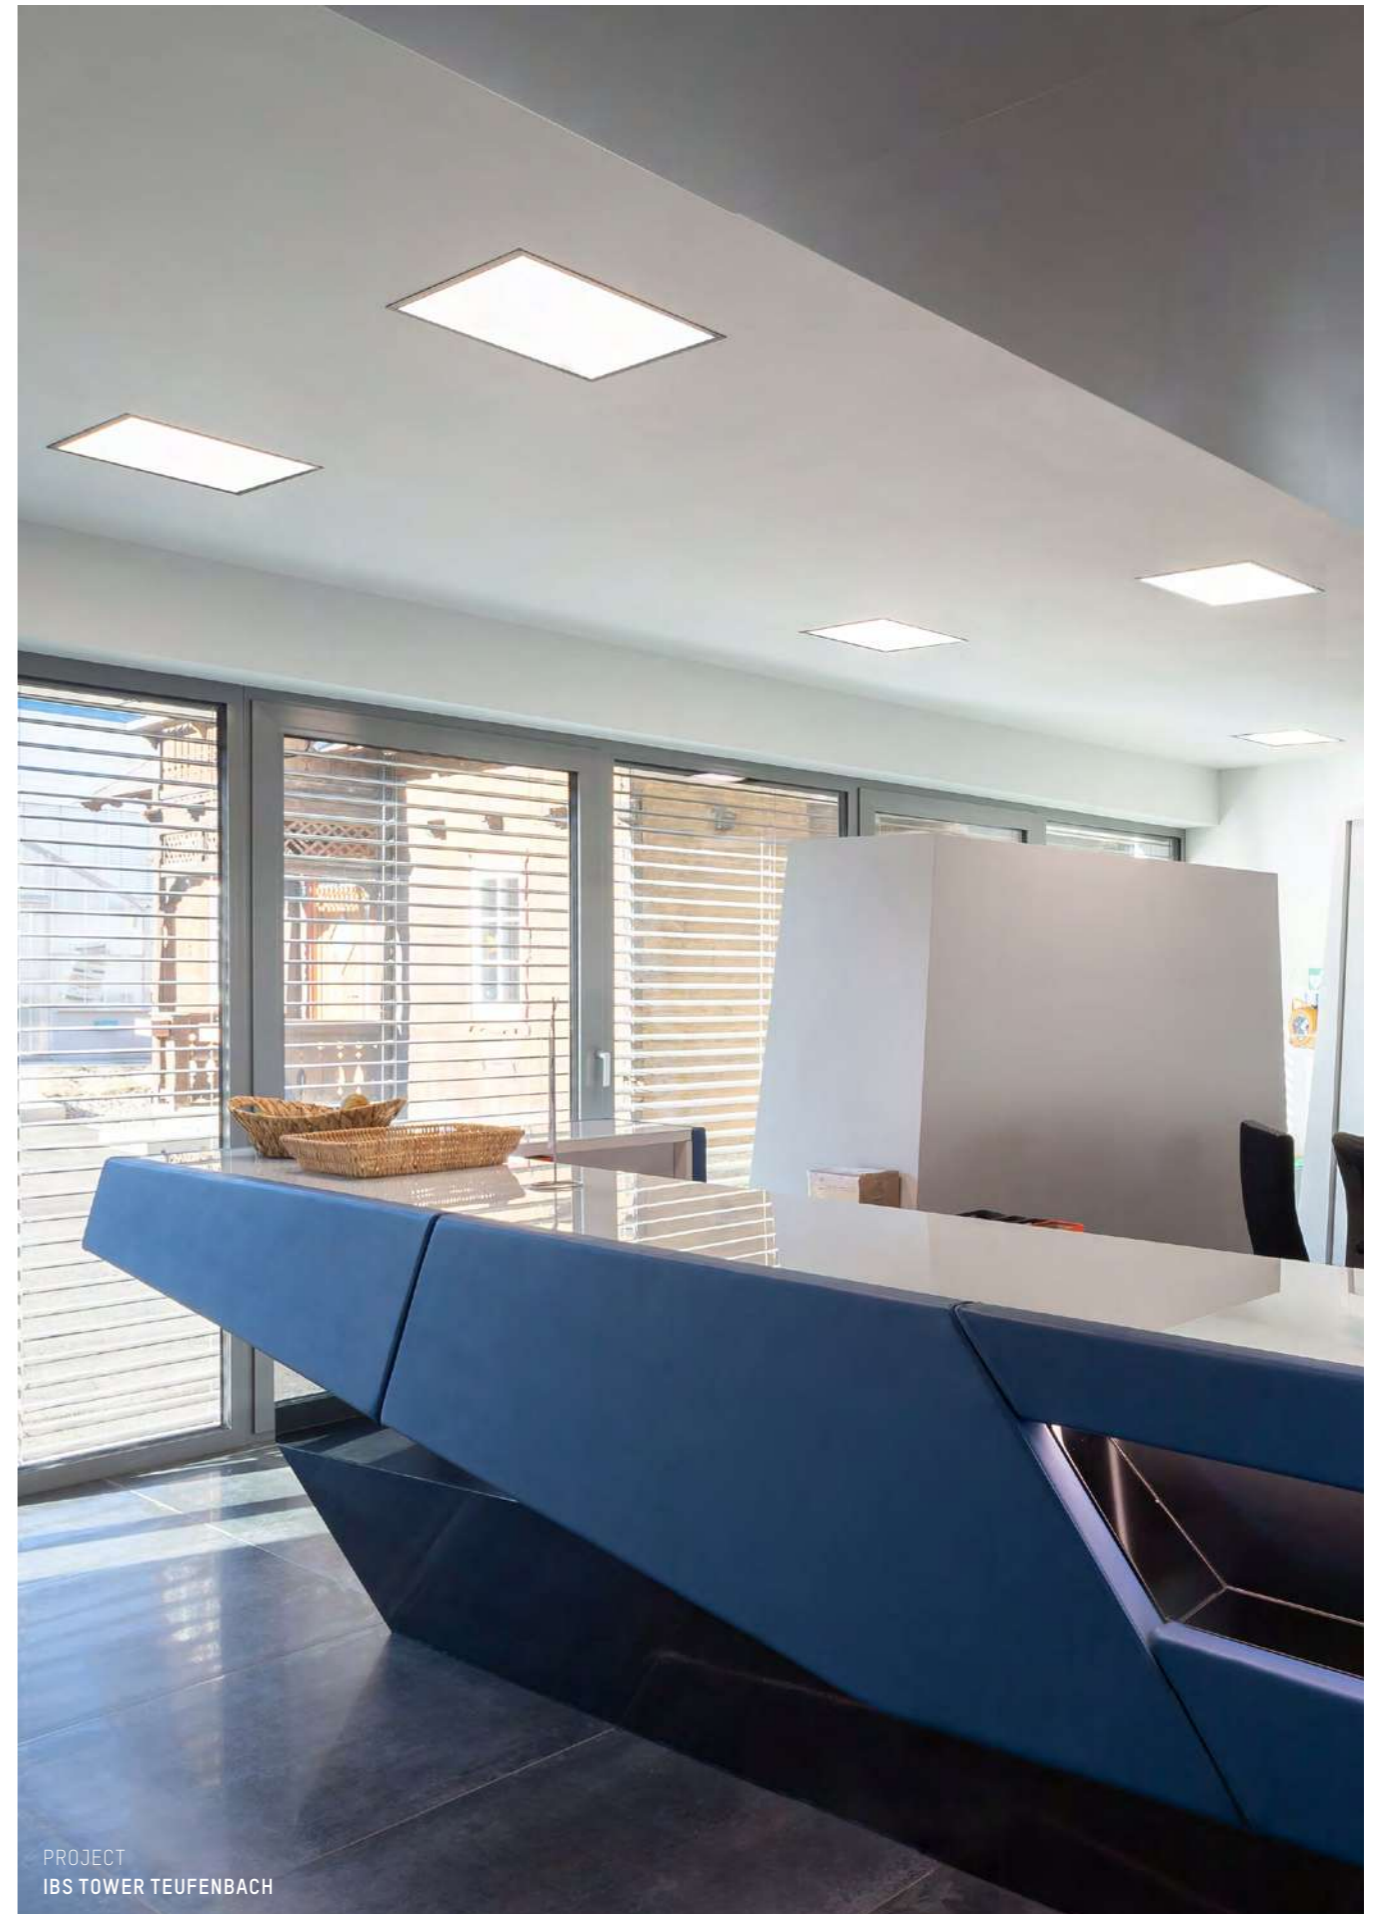

PROJECT
 IBS TOWER TEUFENBACH

CONFIGURE YOUR BIDO

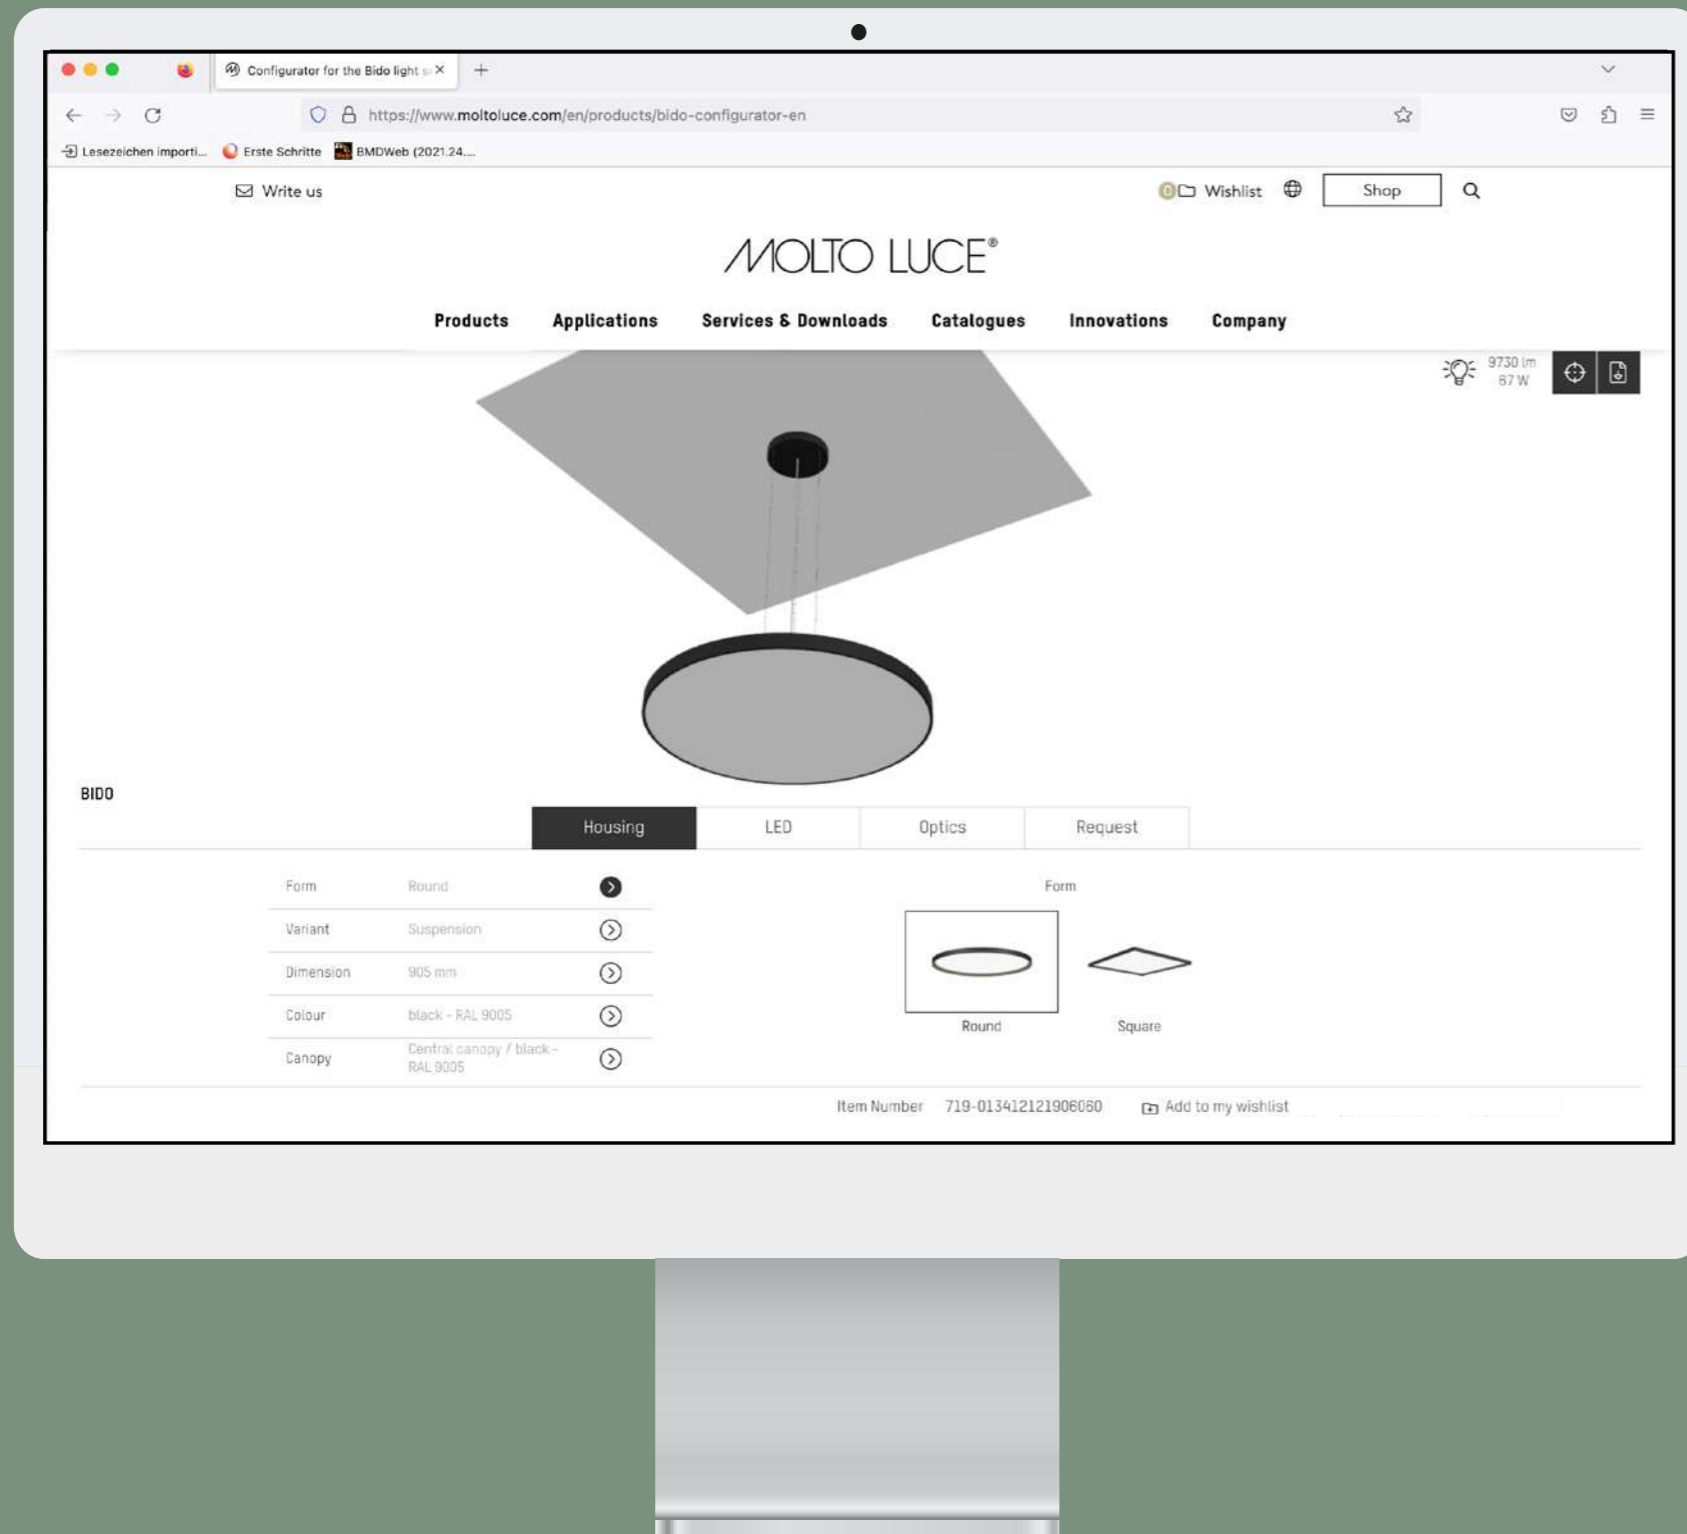

JETZT KONFIGURIEREN!
CONFIGURE NOW!

