

AUSTRIA

## HEADOFFICE WELS

Office & Showroom  
Europastraße 45  
4600 Wels, Austria  
+43 7242 698-0  
office@moltoluce.com

ITALY

## BRESCIA


Office & Showroom  
Viale Duca D'Aosta 28  
25121 Brescia, Italy  
+39 030 2400679  
office.brescia@moltoluce.com



MOLTOLUCE.COM

# BIDO

LIGHT IN SHAPE



MOLTO LUCE®



WA\_05\_23  
3000



MOLTO LUCE®



# INDEX

## *BIDO INFO*

04-05

## *CREATIVE COLOURS*

08-09

## *BIDO ROUND PDI/PD*

10-13

## *BIDO SQUARE PDI/PD*

14-17

## *INSTALLATION BIDO SDI/SD*

18-19

## *BIDO ROUND SDI/SD*

20-25

## *BIDO SQUARE SDI/SD*

24-27

## *INSTALLATION BIDO R*

28-29

## *BIDO ROUND R*

30-31

## *BIDO SQUARE R*

32-33

## *CONFIGURATOR*

34-35



# BIDO

La serie di lampade in alluminio BIDO si caratterizza per la sua forma essenziale. Sia la versione circolare che quella quadrata sono disponibili in 4 misure. Oltre che ad incasso, BIDO è disponibile anche come lampada a plafone o a sospensione, con luce diretta o indiretta. BIDO è un perfetto elemento stilistico nell'architettura moderna, con molteplici possibilità di utilizzo sia in ambienti commerciali che in abitazioni private. Design: INHOUSE

La famille de luminaires BIDO, en aluminium, séduit par ses formes intemporelles. Disponibles en 4 tailles, les versions circulaires et carrées du BIDO existent en saillie, en suspension et en encastré, avec éclairage direct ou direct/indirect. BIDO est un élément d'architecture moderne stylé qui se prête à de nombreuses applications aussi bien dans les projets tertiaires que dans les projets résidentiels privés. Design : INHOUSE


Configure BIDO






PROJECT  
SALZKAMMERGUT LODGE EBENSEE


Versions

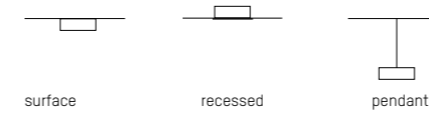


Form & Size

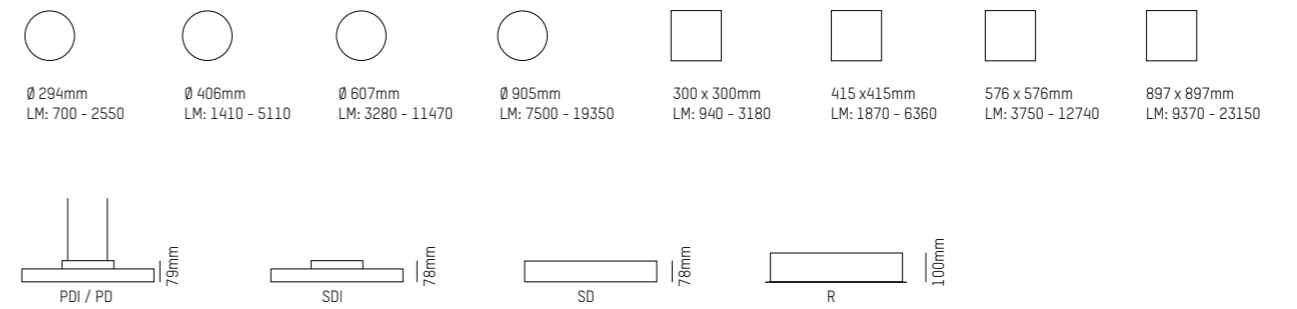


Core Colours




Creative Colours

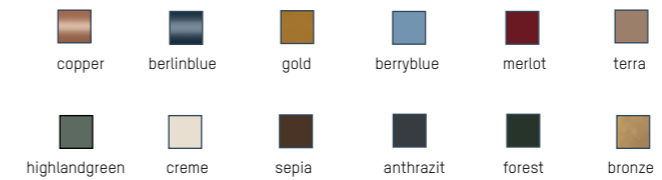

Cover




Light beam

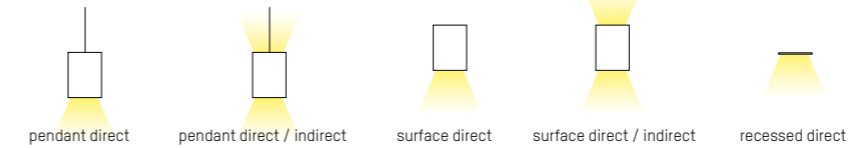

LED Colours



Specials



Design: INHOUSE

Info BIDO



Configure BIDO





## Creative Colours.

Che siano blu bacca, rosso merlot o verde highland, i Creative Colours si armonizzano perfettamente sia con il nostro assortimento di prodotti che con le palette cromatiche dell'architettura moderna. **Tutte le lampade BIDO sono disponibili nei Creative Colours tramite il nostro configuratore.**

Bleu myrtille, merlot ou vert highland, nos Creative Colours sont en parfaite harmonie avec notre gamme de produits et les couleurs de l'architecture moderne. **Tous les luminaires BIDO sont disponibles dans les Creative Colours via notre configurateur.**

-  CREMA / CRÈME
-  TERRA / TERRE
-  BRONZO / BRONZE
-  ORO / OR
-  RAME / CUIVRE
-  MERLOT / MERLOT
-  SEPIA / SÉPIA
-  ANTRACITE / ANTHRACITE
-  BLU DI BERLINO / BLEU DE PRUSSE
-  BLU BACCA / BLEU MYRTILLE
-  VERDE HIGHLAND / VERT HIGHLAND
-  VERDE ABETE / VERT SAPIN



PROJECT  
GUSSWERK SALZBURG

# CREATIVE COLOURS

INIZIA SUBITO A CONFIGURARE!  
CONFIGURER DÈS MAINTENANT!





# BIDO ROUND PDI

## HIGH OUTPUT


220-240V AC







50/60Hz




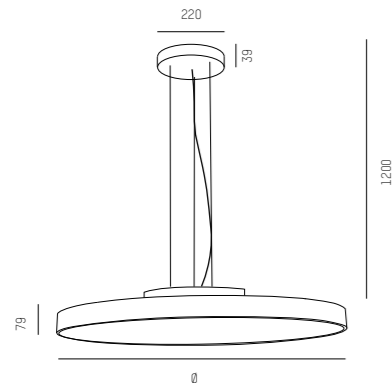












Design: INHOUSE


IP 20  

Lampada LED a sospensione con profilo in alluminio - Superficie verniciata a polvere - Diffusore opalino - Illuminazione diretta e indiretta  
Suspension LED en profilé d'aluminium - Revêtement par poudre - Diffuseur opale - Eclairage direct et indirect



| BIDO ROUND PDI      | SYS W | COLOUR  | Ø   | LUMEN | KELVIN | DIFFUSER |
|---------------------|-------|---|-----|-------|--------|----------|
| 719-013222121905050 | 24    |  | 406 | 3670  | 3000   | opal     |
| 719-013222121906060 | 24    |  | 406 | 3670  | 3000   | opal     |
| 719-013322121905050 | 56    |  | 607 | 8260  | 3000   | opal     |
| 719-013322121906060 | 56    |  | 607 | 8260  | 3000   | opal     |
| 719-013422121905050 | 121   |  | 905 | 18350 | 3000   | opal     |
| 719-013422121906060 | 121   |  | 905 | 18350 | 3000   | opal     |

| LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR  |  |        |  |  |   |   |
|---|--|--------|--|--|---|---|
| LIGHT COLOUR  | LUMINAIRE COLOUR   | OUTPUT | COVER  | CANOPY / SUSPENSION  | DIMMABLE  | CONFIGURATOR  |
|  LED 2700K |  grey     | MID    |  opal           |  central / 1200mm   |  switchable ON / OFF |  |
|  LED 3000K |  white    | HIGH   |  microprismatic |  central / 2600mm   |  DALI dimmable       |   |
|  LED 4000K |  black    | MAX    |  |  decentral / 1200mm |   |   |
|   |  creative |        |  |  decentral / 2600mm |   |   |

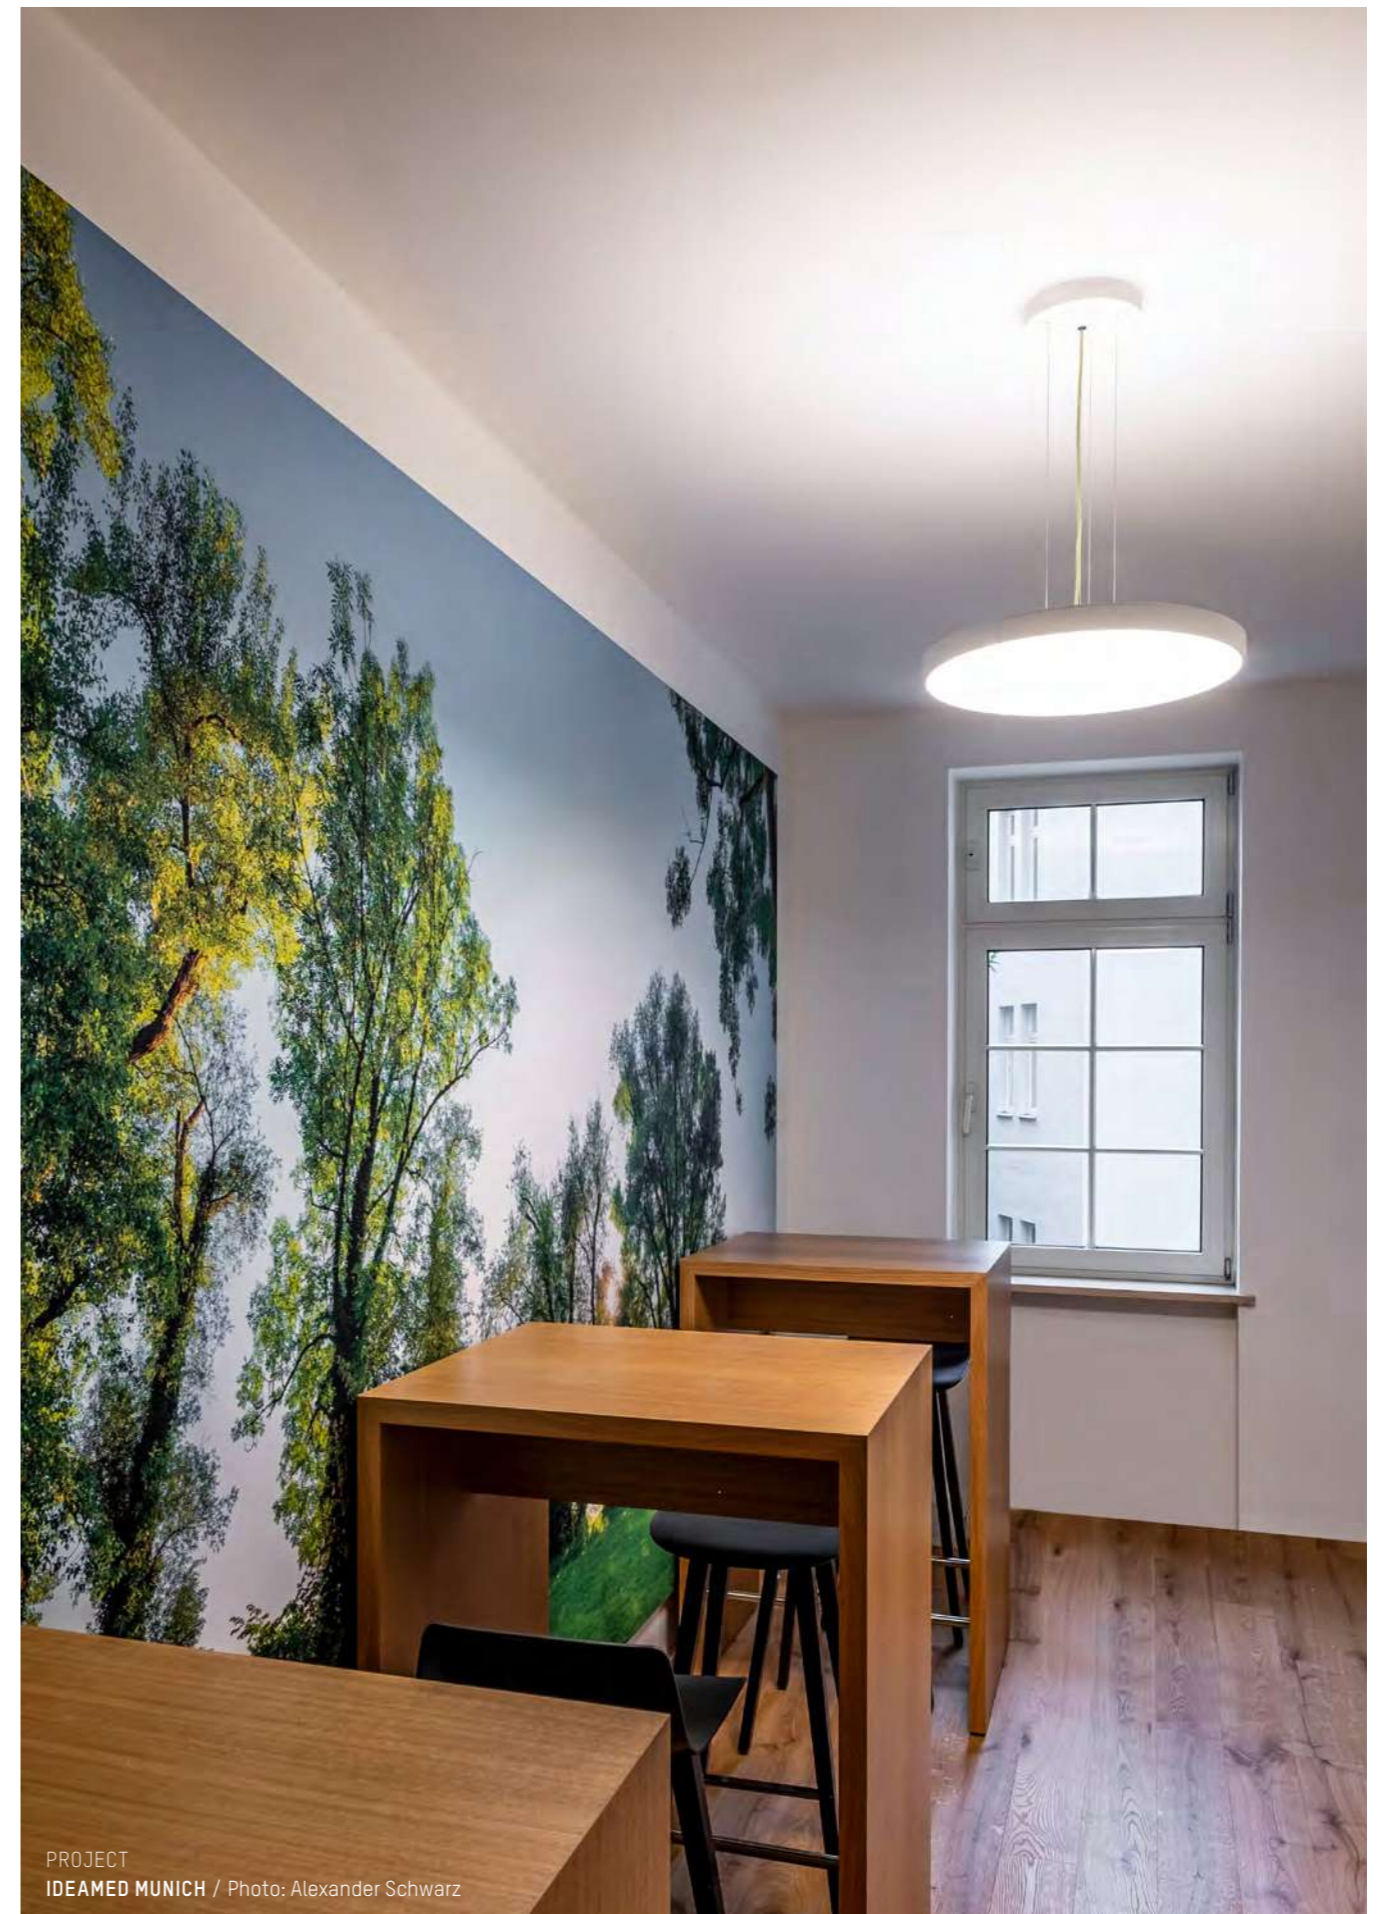

PROJECT  
IDEAMED MUNICH / Photo: Alexander Schwarz


# BIDO ROUND PD

## HIGH OUTPUT


220-240V AC







50/60Hz











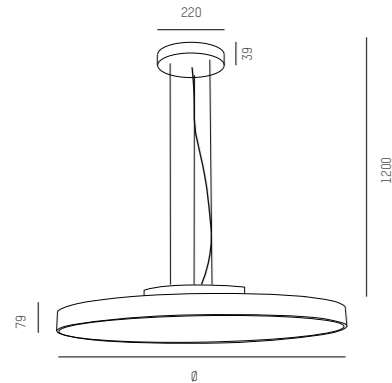





Design: INHOUSE


IP20 

Lampada LED a sospensione con profilo in alluminio - Superficie verniciata a polvere - Diffusore opalino - Illuminazione diretta  
Suspension LED en profilé d'aluminium - Revêtement par poudre - Diffuseur opale - Eclairage direct



| BIDO ROUND PD       | SYS W | COLOUR  | Ø   | LUMEN | KELVIN | DIFFUSER |
|---------------------|-------|---|-----|-------|--------|----------|
| 719-013221121905050 | 18    |  w | 406 | 2720  | 3000   | opal     |
| 719-013221121906060 | 18    |  s | 406 | 2720  | 3000   | opal     |
| 719-013321121905050 | 43    |  w | 607 | 6360  | 3000   | opal     |
| 719-013321121906060 | 43    |  s | 607 | 6360  | 3000   | opal     |
| 719-013421121905050 | 101   |  w | 905 | 14540 | 3000   | opal     |
| 719-013421121906060 | 101   |  s | 905 | 14540 | 3000   | opal     |

| LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR  |  |        |  |  |   |   |
|---|--|--------|--|--|---|---|
| LIGHT COLOUR  | LUMINAIRE COLOUR   | OUTPUT | COVER  | CANOPY / SUSPENSION  | DIMMABLE  | CONFIGURATOR  |
|  LED 2700K |  grey     | MID    |  opal           |  central / 1200mm   |  switchable ON / OFF |  |
|  LED 3000K |  white    | HIGH   |  microprismatic |  central / 2600mm   |  DALI dimmable       |   |
|  LED 4000K |  black    | MAX    |  |  decentral / 1200mm |   |   |
|   |  creative |        |  |  decentral / 2600mm |   |   |

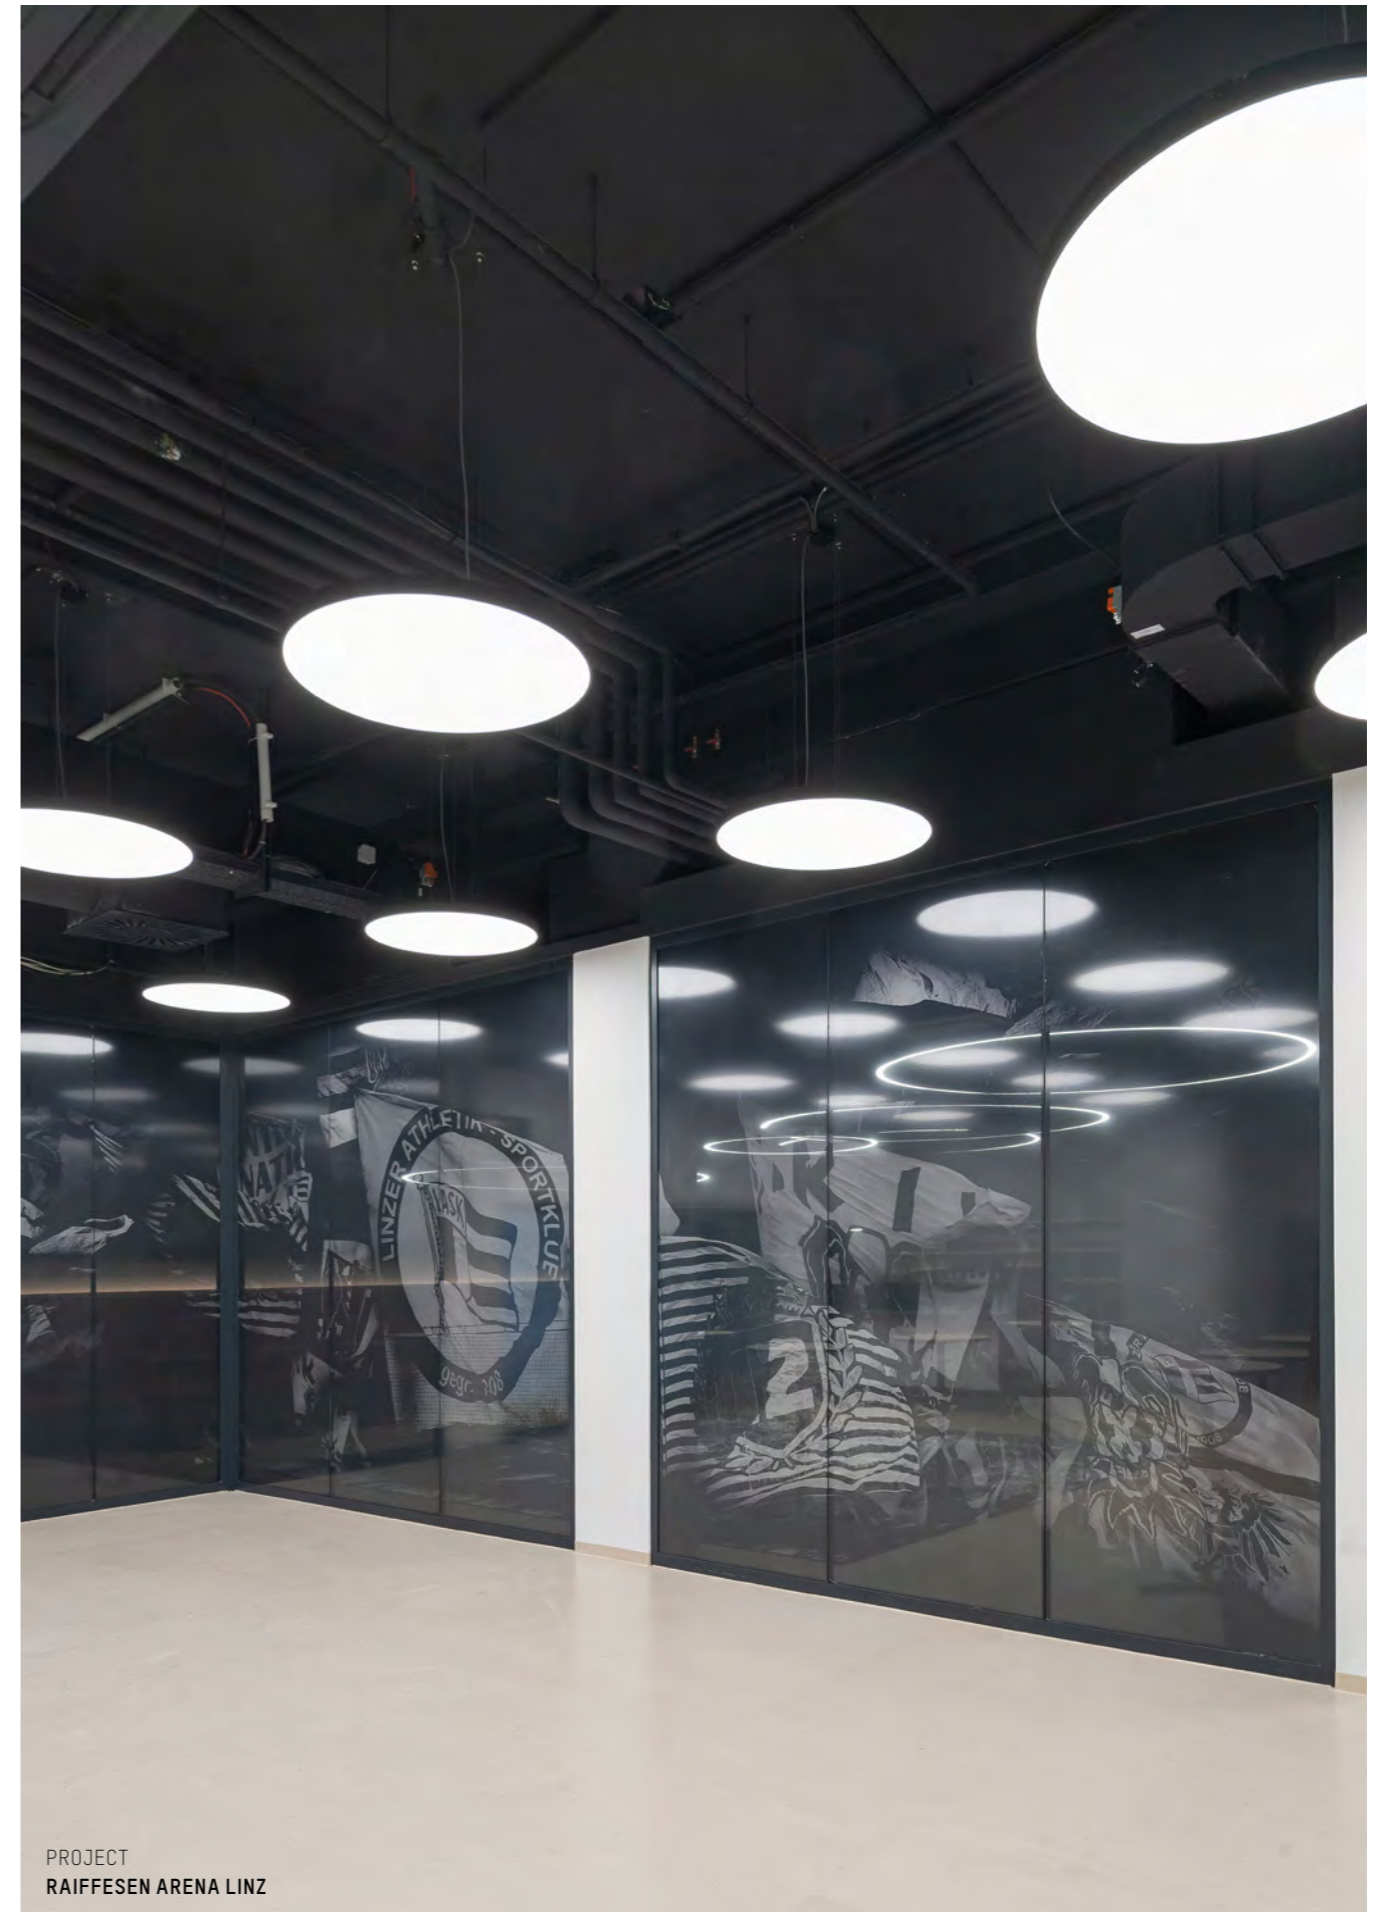

PROJECT  
RAIFFESEN ARENA LINZ


# BIDO SQUARE PDI

## HIGH OUTPUT


220-240V AC







50/60Hz

Design: INHOUSE




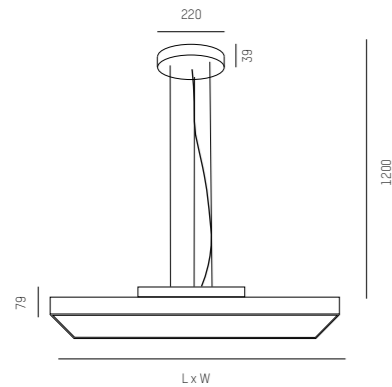












IP20 


Lampada LED a sospensione con profilo in alluminio - Superficie verniciata a polvere - Diffusore opalino - Illuminazione diretta e indiretta  
 Suspension LED en profilé d'aluminium - Revêtement par poudre - Diffuseur opale - Eclairage direct et indirect



| BIDO SQUARE PDI     | SYS W | COLOUR  | L x W     | LUMEN | KELVIN | DIFFUSER |
|---------------------|-------|---|-----------|-------|--------|----------|
| 719-023222121905050 | 30    |  w | 415 x 415 | 4580  | 3000   | opal     |
| 719-023222121906060 | 30    |  s | 415 x 415 | 4580  | 3000   | opal     |
| 719-023322121905050 | 63    |  w | 576 x 576 | 9170  | 3000   | opal     |
| 719-023322121906060 | 63    |  s | 576 x 576 | 9710  | 3000   | opal     |
| 719-023422121905050 | 145   |  w | 897 x 897 | 21990 | 3000   | opal     |
| 719-023422121906060 | 145   |  s | 897 x 897 | 21990 | 3000   | opal     |

### LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR

| LIGHT COLOUR  | LUMINAIRE COLOUR   | OUTPUT | COVER  | CANOPY / SUSPENSION  | DIMMABLE  | CONFIGURATOR  |
|---|--|--------|--|--|---|---|
|  LED 2700K |  grey     | MID    |  opal           |  central / 1200mm   |  switchable ON / OFF |  |
|  LED 3000K |  white    | HIGH   |  microprismatic |  central / 2600mm   |  DALI dimmable       |   |
|  LED 4000K |  black    | MAX    |  |  decentral / 1200mm |   |   |
|   |  creative |        |  |  decentral / 2600mm |   |   |

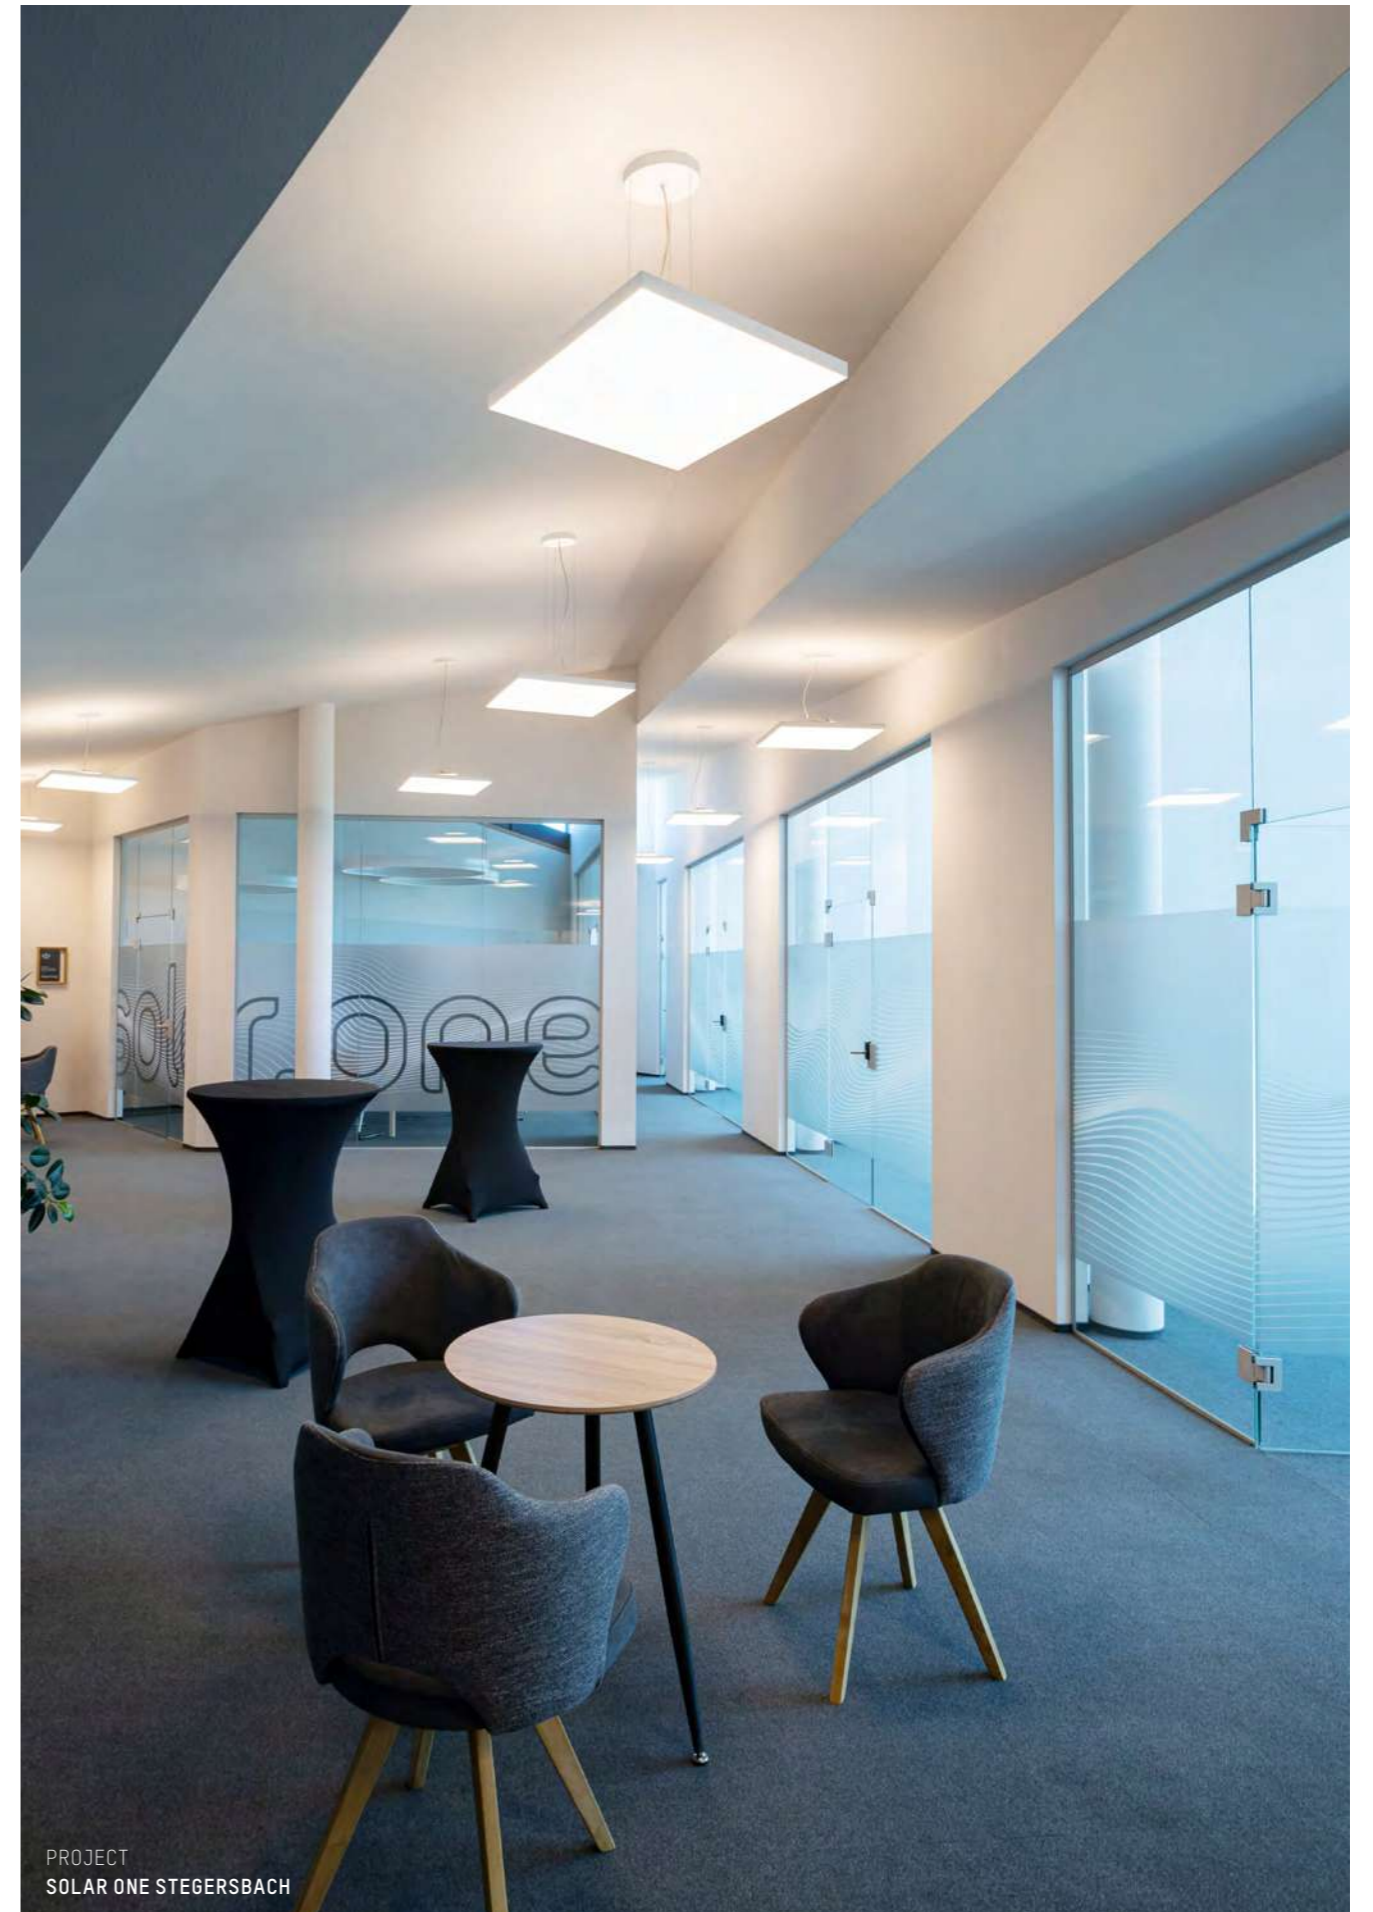

PROJECT  
SOLAR ONE STEGERSBACH




# BIDO SQUARE PD

## HIGH OUTPUT


220-240V AC







50/60Hz











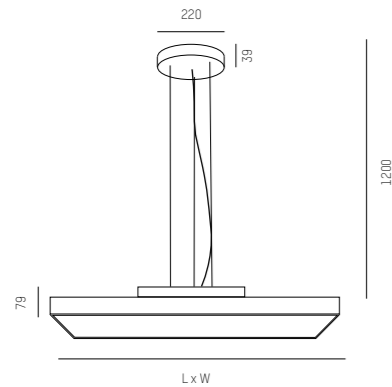





Design: INHOUSE

IP20 

Lampada LED a sospensione con profilo in alluminio - Superficie verniciata a polvere - Diffusore opalino - Illuminazione diretta  
Suspension LED en profilé d'aluminium - Revêtement par poudre - Diffuseur opale - Eclairage direct



| BIDO SQUARE PD      | SYS W | COLOUR  | L x W     | LUMEN | KELVIN | DIFFUSER |
|---------------------|-------|---|-----------|-------|--------|----------|
| 719-023221121905050 | 24    |  w | 415 x 415 | 3630  | 3000   | opal     |
| 719-023221121906060 | 24    |  s | 415 x 415 | 3630  | 3000   | opal     |
| 719-023321121905050 | 49    |  w | 576 x 576 | 7270  | 3000   | opal     |
| 719-023321121906060 | 49    |  s | 576 x 576 | 7270  | 3000   | opal     |
| 719-023421121905050 | 126   |  w | 897 x 897 | 18170 | 3000   | opal     |
| 719-023421121906060 | 126   |  s | 897 x 897 | 18170 | 3000   | opal     |

| LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR  |  |        |  |  |   |   |
|---|--|--------|--|--|---|---|
| LIGHT COLOUR  | LUMINAIRE COLOUR   | OUTPUT | COVER  | CANOPY / SUSPENSION  | DIMMABLE  | CONFIGURATOR  |
|  LED 2700K |  grey     | MID    |  opal           |  central / 1200mm   |  switchable ON / OFF |  |
|  LED 3000K |  white    | HIGH   |  microprismatic |  central / 2600mm   |  DALI dimmable       |   |
|  LED 4000K |  black    | MAX    |  |  decentral / 1200mm |   |   |
|   |  creative |        |  |  decentral / 2600mm |   |   |





# 60% FASTER MOUNTING


BIDO SD/SDI è stata progettata per un montaggio facile ed effettuabile in tempi record. Grazie al nostro innovativo EASY MOUNTING SYSTEM, l'installazione è fino al 60% più rapida e semplice rispetto alle plafoniere tradizionali. Ciò consente non solo di risparmiare tempo prezioso, ma anche di ridurre i costi di installazione.

La conception du BIDO SD/SDI permet un montage sans effort en un temps record. Grâce à notre système de montage facile innovant, l'installation est jusqu'à 60% plus simple et rapide que pour les luminaires de ce type sur le marché. Ainsi, vous économisez non seulement un temps précieux, mais également des coûts d'installation.

# BIDO SDI/SD




Montare l'anello di fissaggio e cablare; orientare la versione quadrata in modo che sia parallela alla parete (vedi linea)  
Monter et câbler l'anneau de fixation; aligner la version carrée en parallèle avec le mur (voir ligne)

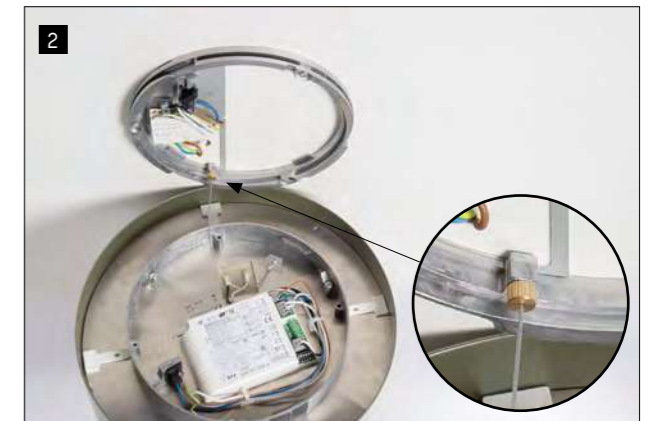

Fissare con una vite la sicurezza anticaduta  
Fixer le dispositif antichute avec la vis



Posizionare la lampada in modo che gli elementi a baionetta dell'anello di fissaggio e della lampada siano in corrispondenza  
Poser le luminaire de telle sorte que les parties de la baïonnette de l'anneau de fixation et celles du luminaire coïncident

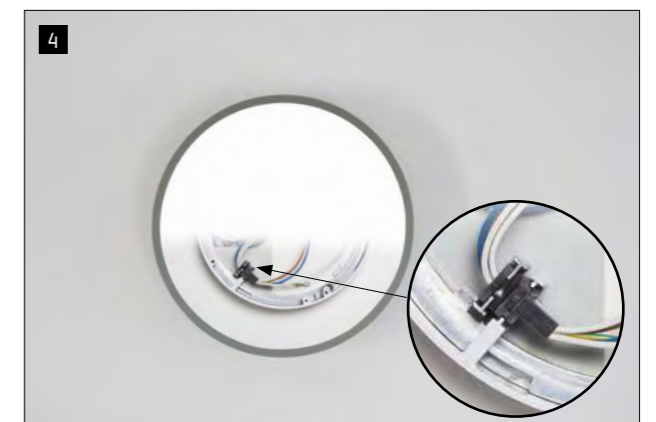

Girare la lampada fino a quando scatta il sistema di chiusura a baionetta e il connettore interno è collegato  
Tourner le luminaire jusqu'à ce que le verrouillage à baïonnette s'enclenche et que la fiche de raccordement soit connectée à l'intérieur



Accendere  
Mettre sous tension



VIDEO MONTAGGIO  
VIDÉO DE MONTAGE


# BIDO ROUND SDI

## HIGH OUTPUT


220-240V AC









50/60Hz

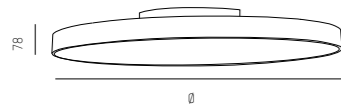Design: INHOUSE













IP20 


Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opalino · Illuminazione diretta e indiretta  
 Luminaire en saillie LED en profilé d'aluminium · Revêtement par poudre · Diffuseur opale · Eclairage direct et indirect



| BIDO ROUND SDI      | SYS W | COLOUR  | Ø   | LUMEN | KELVIN | DIFFUSER |
|---------------------|-------|---|-----|-------|--------|----------|
| 719-012122101905000 | 13    |  w | 294 | 1840  | 3000   | opal     |
| 719-012122101906000 | 13    |  s | 294 | 1840  | 3000   | opal     |
| 719-012222101905000 | 24    |  w | 406 | 3670  | 3000   | opal     |
| 719-012222101906000 | 24    |  s | 406 | 3670  | 3000   | opal     |
| 719-012322101905000 | 56    |  w | 607 | 8260  | 3000   | opal     |
| 719-012322101906000 | 56    |  s | 607 | 8260  | 3000   | opal     |
| 719-012422101905000 | 121   |  w | 905 | 18350 | 3000   | opal     |
| 719-012422101906000 | 121   |  s | 905 | 18350 | 3000   | opal     |

### LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR

| LIGHT COLOUR  | LUMINAIRE COLOUR   | OUTPUT | COVER  | DIMMABLE  | CONFIGURATOR   |
|---|--|--------|--|---|--|
|  LED 2700K |  grey     | MID    |  opal           |  switchable ON / OFF |  |
|  LED 3000K |  white    | HIGH   |  microprismatic |  DALI dimmable       |  |
|  LED 4000K |  black    | MAX    |  |   |  |
|   |  creative |        |  |   |  |

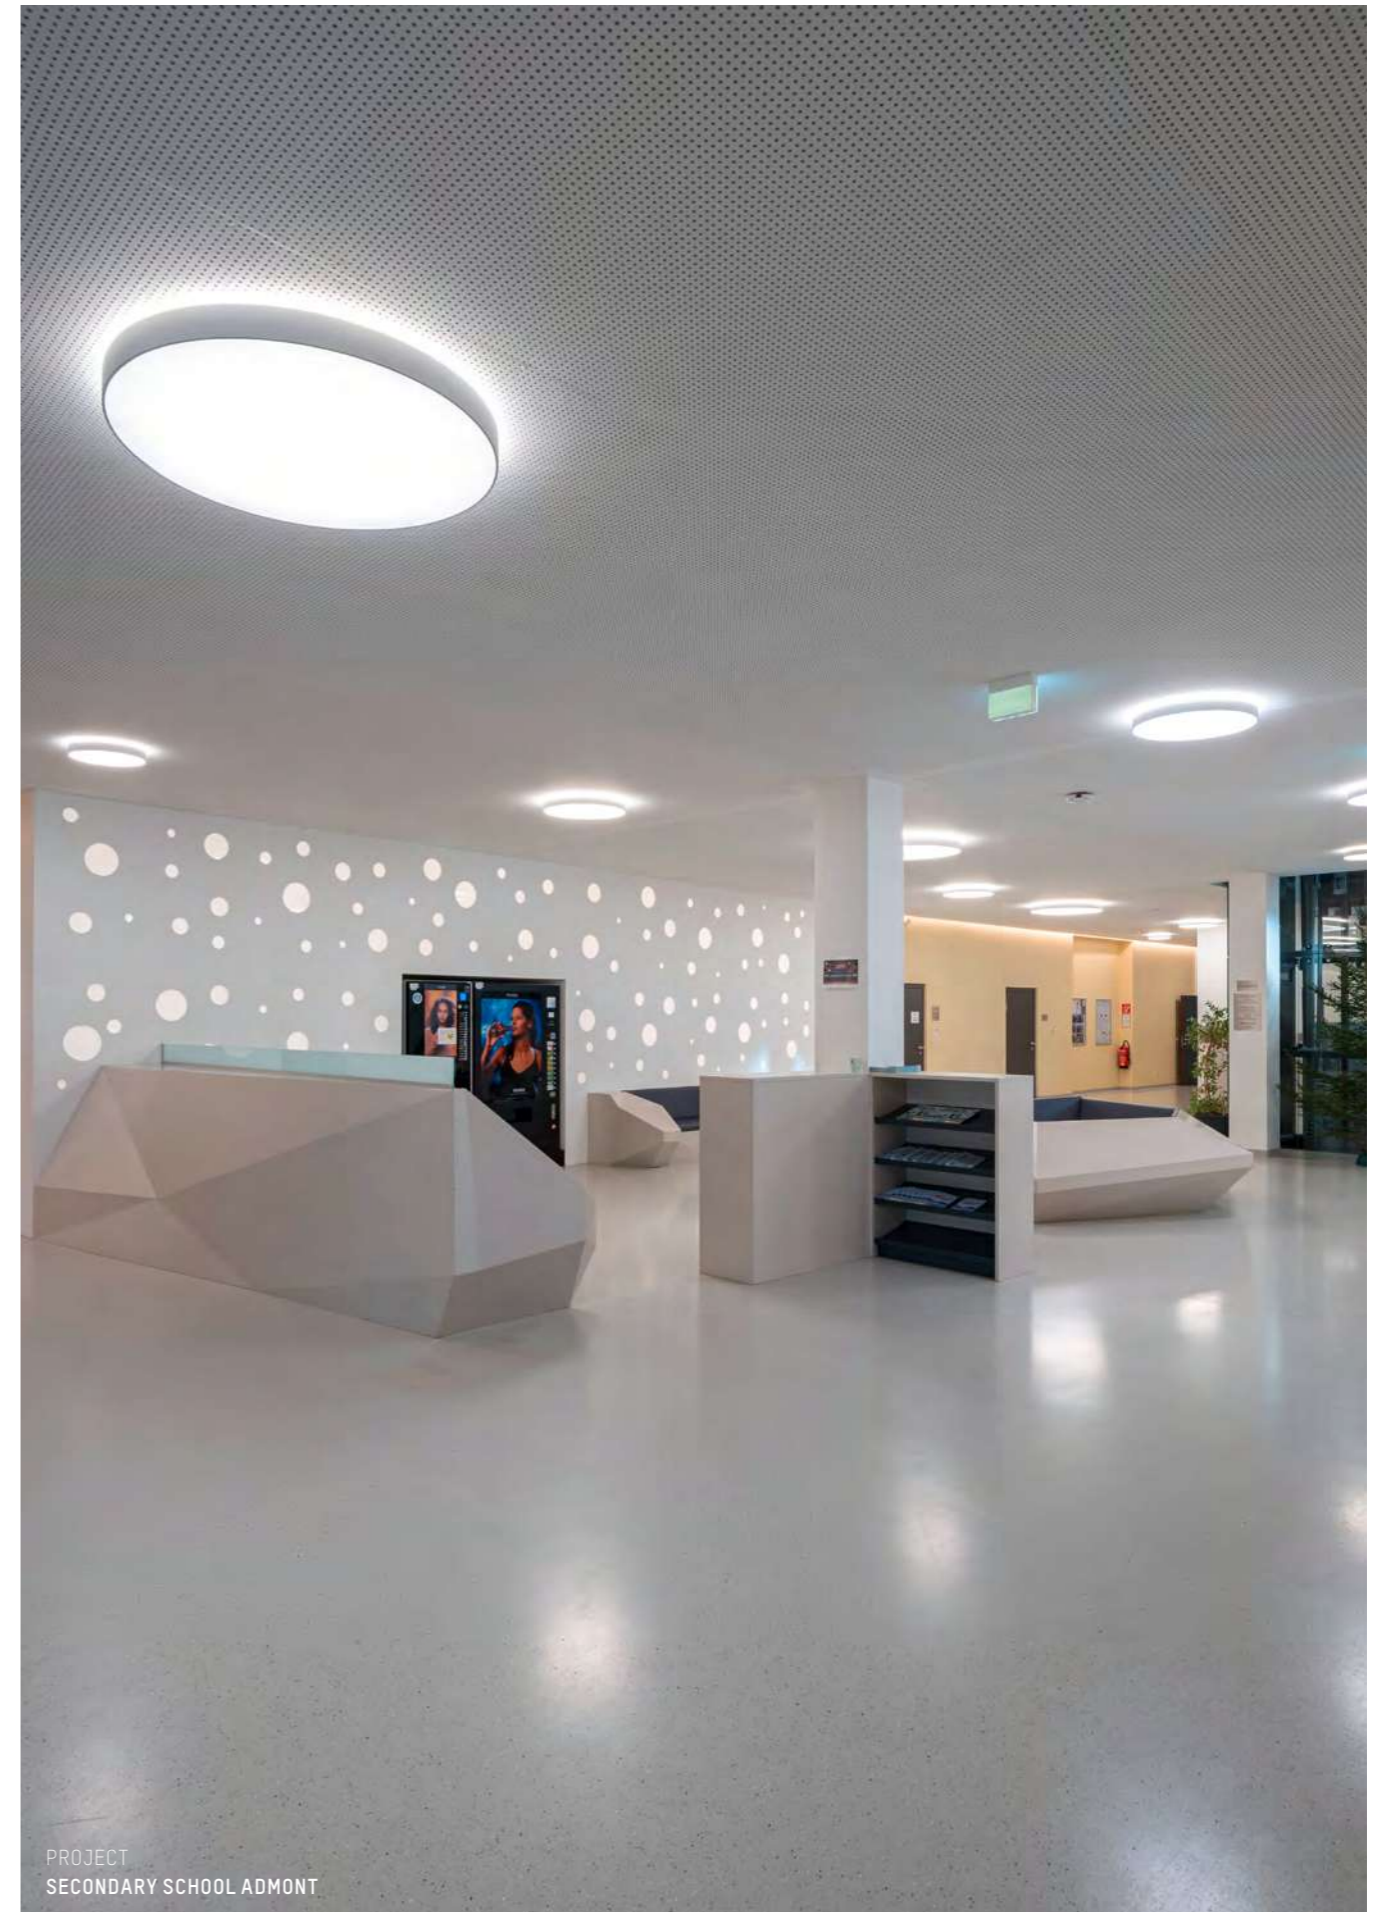

PROJECT  
SECONDARY SCHOOL ADMONT



# BIDO ROUND SD

## HIGH OUTPUT


220-240V AC









50/60Hz

Design: INHOUSE










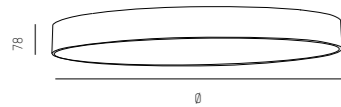


IP20  


Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opalino · Illuminazione diretta  
 Luminaire en saillie LED en profilé d'aluminium · Revêtement par poudre · Diffuseur opale · Eclairage direct



| BIDO ROUND SD       | SYS W | COLOUR  | Ø   | LUMEN | KELVIN | DIFFUSER |
|---------------------|-------|---|-----|-------|--------|----------|
| 719-011121101905000 | 10    |  w | 294 | 1360  | 3000   | opal     |
| 719-011121101906000 | 10    |  s | 294 | 1360  | 3000   | opal     |
| 719-011221101905000 | 18    |  w | 406 | 2720  | 3000   | opal     |
| 719-011221101906000 | 18    |  s | 406 | 2720  | 3000   | opal     |
| 719-011321101905000 | 43    |  w | 607 | 6360  | 3000   | opal     |
| 719-011321101906000 | 43    |  s | 607 | 6360  | 3000   | opal     |
| 719-011421101905000 | 101   |  w | 905 | 14540 | 3000   | opal     |
| 719-011421101906000 | 101   |  s | 905 | 14540 | 3000   | opal     |

### LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR

| LIGHT COLOUR  | LUMINAIRE COLOUR   | OUTPUT | COVER  | DIMMABLE  | CONFIGURATOR   |
|---|--|--------|--|---|--|
|  LED 2700K |  grey     | MID    |  opal           |  switchable ON / OFF |  |
|  LED 3000K |  white    | HIGH   |  microprismatic |  DALI dimmable       |  |
|  LED 4000K |  black    | MAX    |  |   |  |
|   |  creative |        |  |   |  |

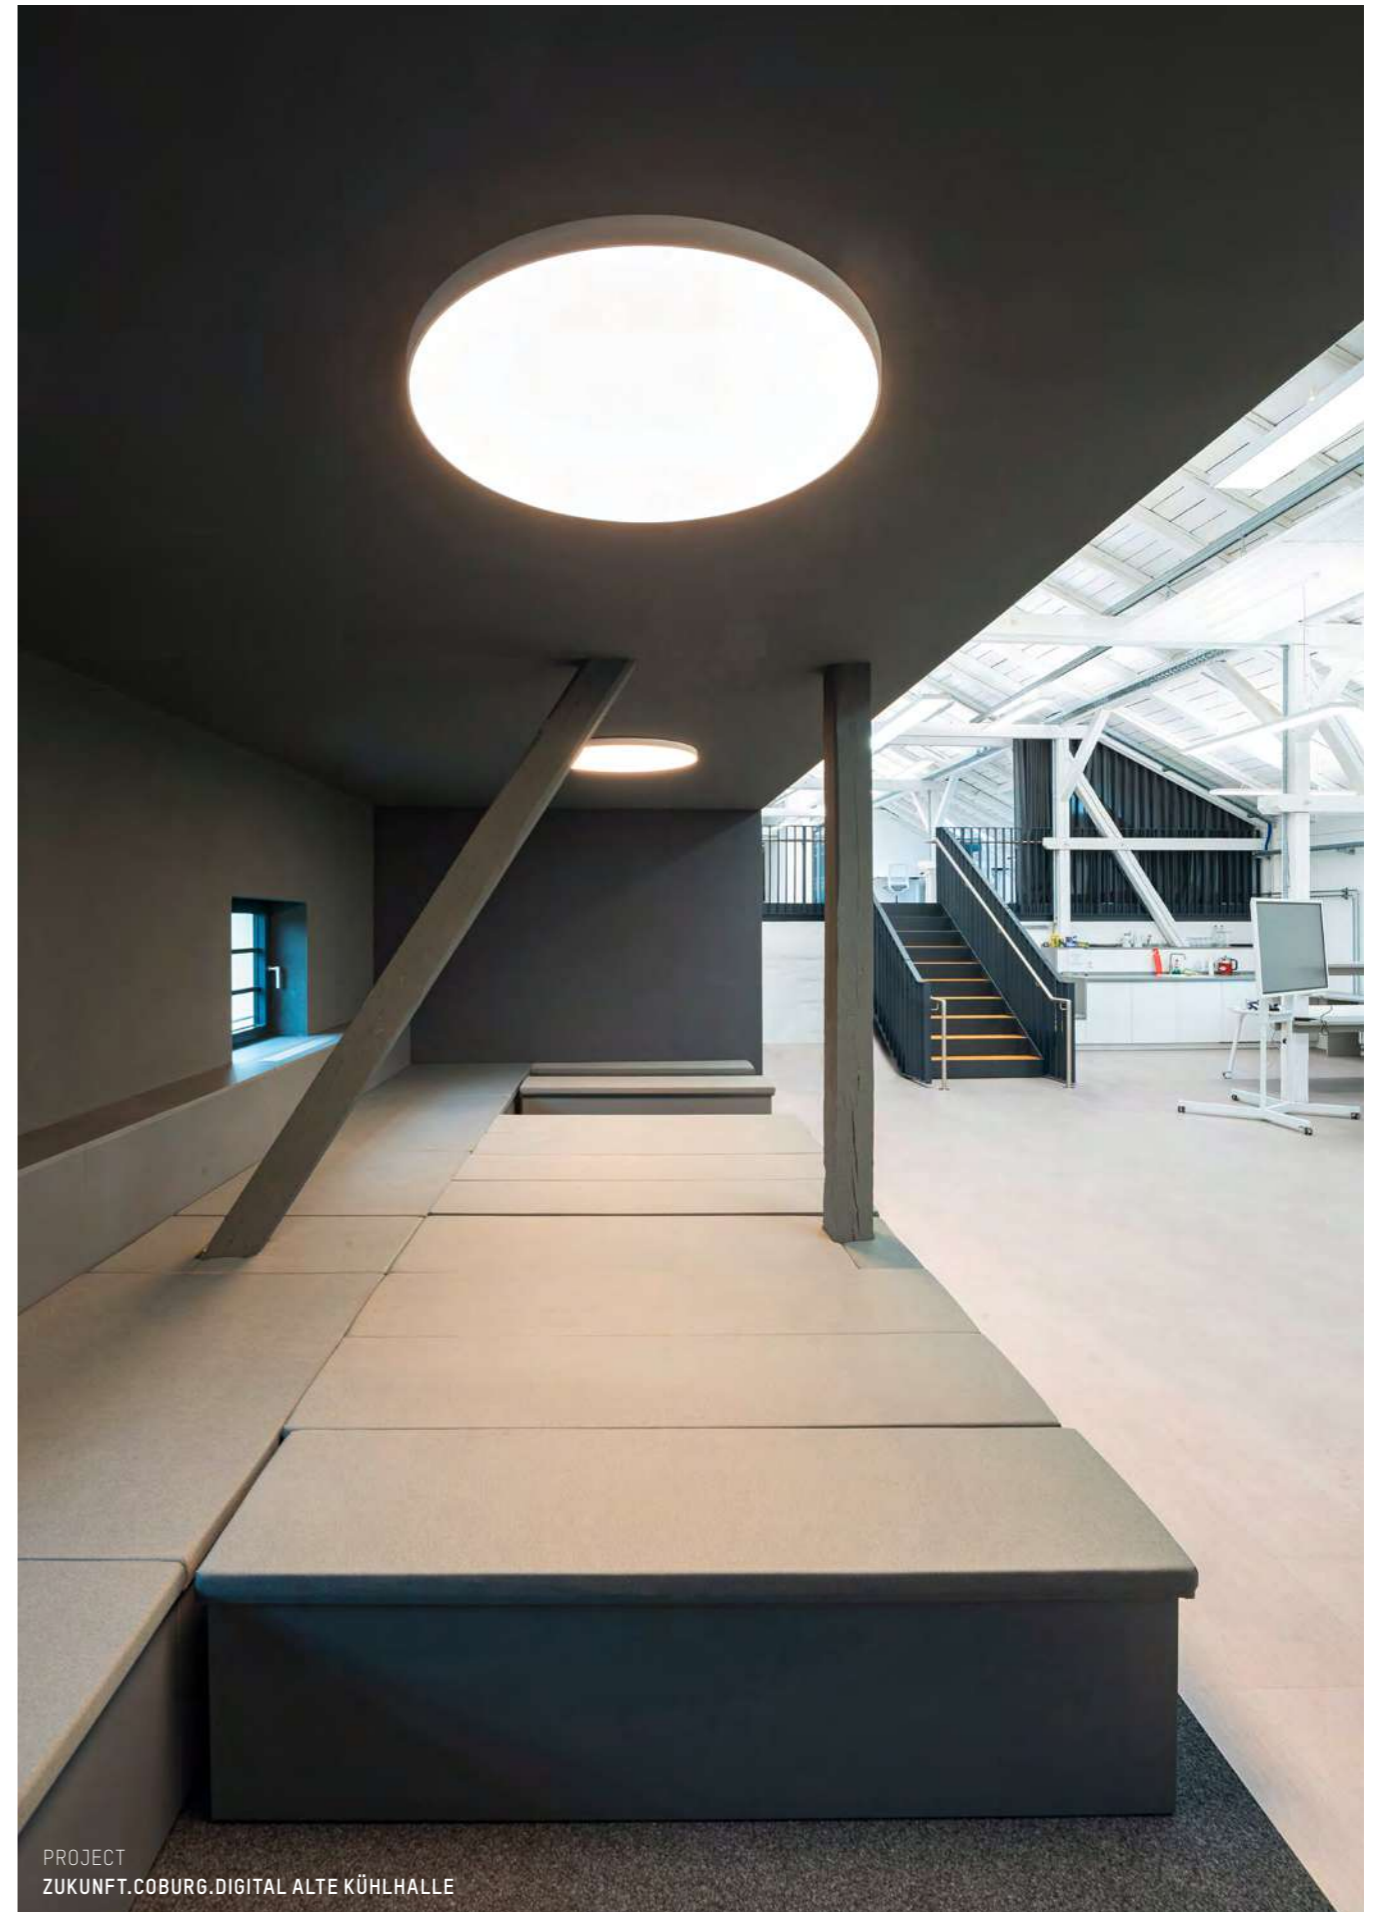

PROJECT  
ZUKUNFT.COBURG.DIGITAL ALTE KÜHLHALLE


# BIDO SQUARE SDI

## HIGH OUTPUT


220-240V AC







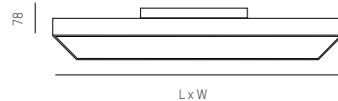

50/60Hz

Design: INHOUSE













IP20 

Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opalino · Illuminazione diretta e indiretta  
Luminaire en saillie LED en profilé d'aluminium · Revêtement par poudre · Diffuseur opale · Eclairage direct et indirect



| BIDO SQUARE SDI     | SYS W | COLOUR  | L x W     | LUMEN | KELVIN | DIFFUSER |
|---------------------|-------|---|-----------|-------|--------|----------|
| 719-022122101905000 | 16    |  w | 300 x 300 | 2290  | 3000   | opal     |
| 719-022122101906000 | 16    |  s | 300 x 300 | 2290  | 3000   | opal     |
| 719-022222101905000 | 30    |  w | 415 x 415 | 4580  | 3000   | opal     |
| 719-022222101906000 | 30    |  s | 415 x 415 | 4580  | 3000   | opal     |
| 719-022322101905000 | 63    |  w | 576 x 576 | 9170  | 3000   | opal     |
| 719-022322101906000 | 63    |  s | 576 x 576 | 9170  | 3000   | opal     |
| 719-022422101905000 | 145   |  w | 897 x 897 | 21990 | 3000   | opal     |
| 719-022422101906000 | 145   |  s | 897 x 897 | 21990 | 3000   | opal     |

### LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR

| LIGHT COLOUR   | LUMINAIRE COLOUR   | OUTPUT | COVER  | DIMMABLE  | CONFIGURATOR   |
|--|--|--------|--|---|--|
|  W2 LED 2700K |  G grey   | MID    |  opal           |  switchable ON / OFF |  |
|  W3 LED 3000K |  W white  | HIGH   |  microprismatic |  DALI dimmable       |  |
|  W4 LED 4000K |  S black  | MAX    |  |   |  |
|  |  creative |        |  |   |  |




# BIDO SQUARE SD

## HIGH OUTPUT

220-240V AC









50/60Hz

Design: INHOUSE

















IP20 


Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opalino · Illuminazione diretta  
 Luminaire en saillie LED en profilé d'aluminium · Revêtement par poudre · Diffuseur opale · Eclairage direct



| BIDO SQUARE SD      | SYS W | COLOUR  | L x W     | LUMEN | KELVIN | DIFFUSER |
|---------------------|-------|---|-----------|-------|--------|----------|
| 719-021121101905000 | 12    |  w | 300 x 300 | 1810  | 3000   | opal     |
| 719-021121101906000 | 12    |  s | 300 x 300 | 1810  | 3000   | opal     |
| 719-021221101905000 | 24    |  w | 415 x 415 | 3630  | 3000   | opal     |
| 719-021221101906000 | 24    |  s | 415 x 415 | 3630  | 3000   | opal     |
| 719-021321101905000 | 49    |  w | 576 x 576 | 7270  | 3000   | opal     |
| 719-021321101906000 | 49    |  s | 576 x 576 | 7270  | 3000   | opal     |
| 719-021421101905000 | 126   |  w | 897 x 897 | 18170 | 3000   | opal     |
| 719-021421101906000 | 126   |  s | 897 x 897 | 18170 | 3000   | opal     |

### LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR

| LIGHT COLOUR  | LUMINAIRE COLOUR   | OUTPUT | COVER  | CANOPY / SUSPENSION  | DIMMABLE  | CONFIGURATOR  |
|---|--|--------|--|--|---|---|
|  LED 2700K |  grey     | MID    |  opal           |  central / 1200mm   |  switchable ON / OFF |  |
|  LED 3000K |  white    | HIGH   |  microprismatic |  central / 2600mm   |  DALI dimmable       |   |
|  LED 4000K |  black    | MAX    |  |  decentral / 1200mm |   |   |
|   |  creative |        |  |  decentral / 2600mm |   |   |

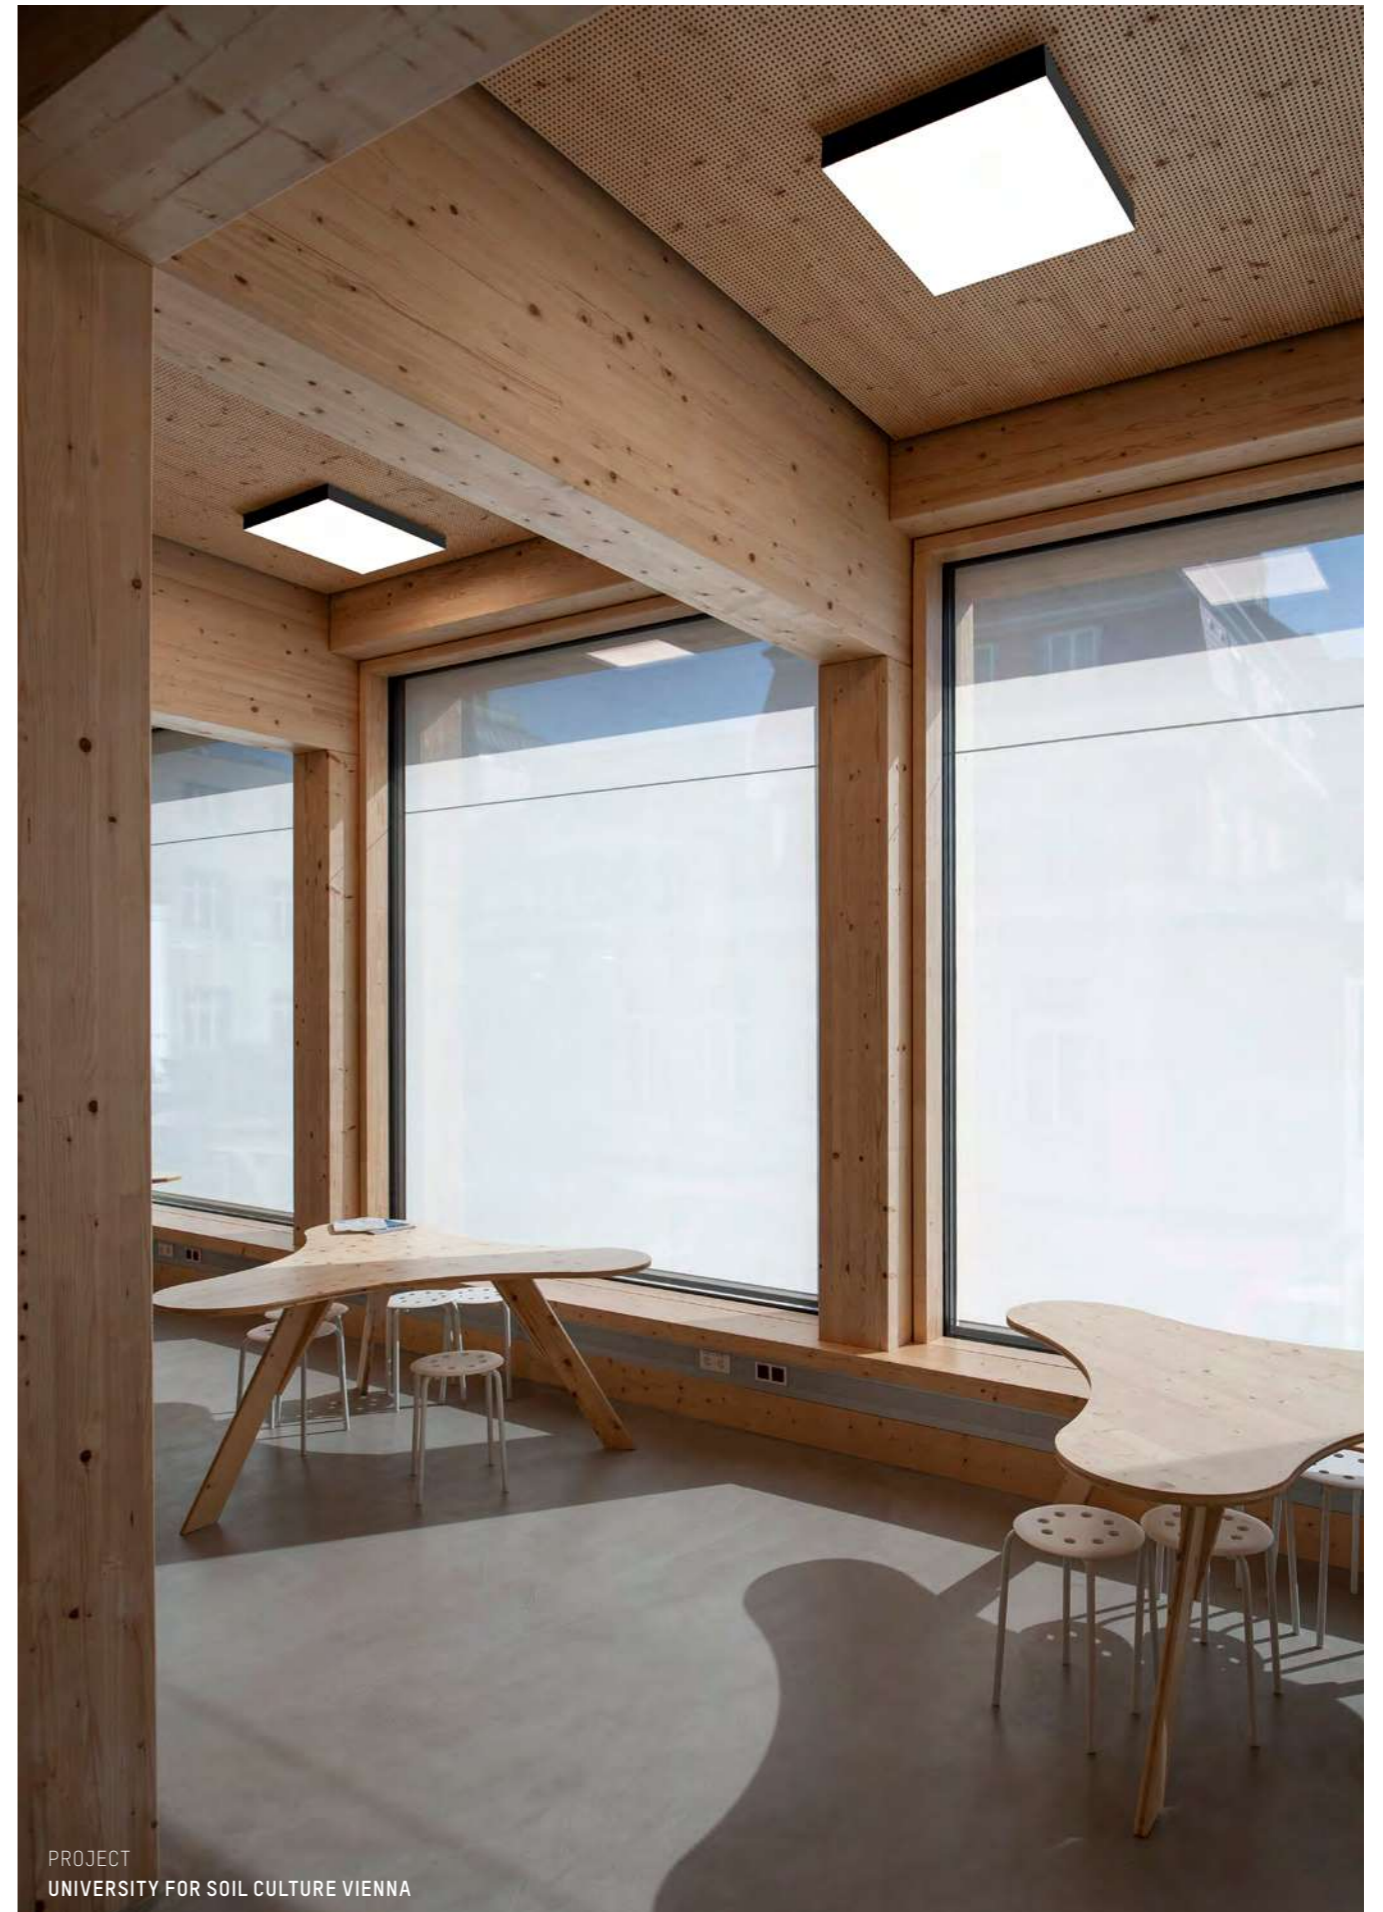

PROJECT  
UNIVERSITY FOR SOIL CULTURE VIENNA




# 50% FASTER MOUNTING

BIDO R è stata progettata per un montaggio facile ed effettuabile in tempi record. Grazie al nostro innovativo EASY MOUNTING SYSTEM, l'installazione è di circa il 50% più rapida e semplice rispetto alle lampade ad incasso a pannello tradizionali. Ciò consente non solo di risparmiare tempo prezioso, ma anche di ridurre i costi di installazione.

La conception du BIDO R permet un montage sans effort en un temps record. Grâce à notre système de montage facile innovant, l'installation est jusqu'à 50 % plus simple et rapide que pour les luminaires de ce type sur le marché. Ainsi, vous économisez non seulement un temps précieux, mais également des coûts d'installation.

# BIDO R

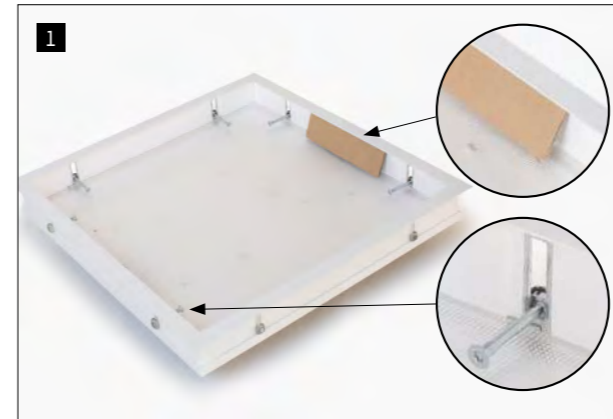


1  
Avvitare le viti solo fino alla fine del primo filetto; utilizzare la dima per il montaggio (cartone)  
Ne tourner les vis que jusqu'à la fin du premier filetage ; insérer l'aide au montage (carton)



2  
Collegare la lampada e inserirla nello spazio apposito sul soffitto (il convertitore è integrato nella scocca)  
Raccorder le luminaire et l'insérer dans l'ouverture du plafond (le convertisseur est monté dans le boîtier)



3  
Inserire le viti nel bordo del soffitto, avvitare fino al secondo filetto fissare  
Abaisser les vis jusqu'au bord du plafond, pousser jusqu'au deuxième filetage et serrer

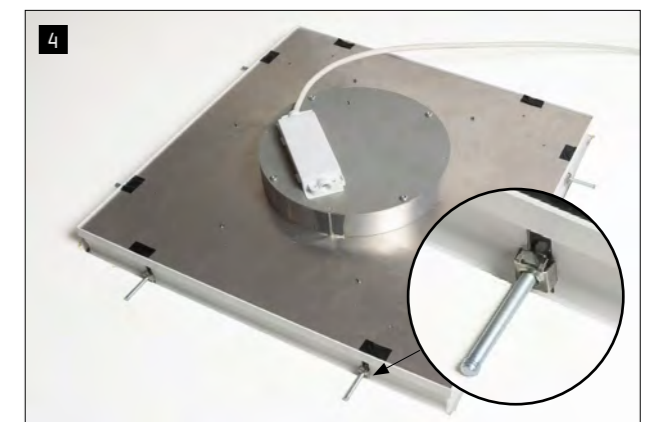

4  
Vista dall'alto  
Vue de haut



5  
Rimuovere la dima per il montaggio (cartone) e abbassare la copertura verso il basso; accendere  
Enlever l'aide au montage (carton) et faire descendre le couvercle ; mettre sous tension



VIDEO MONTAGGIO  
VIDÉO DE MONTAGE


# BIDO ROUND R

## HIGH OUTPUT


220-240V AC









50/60Hz

Design: INHOUSE










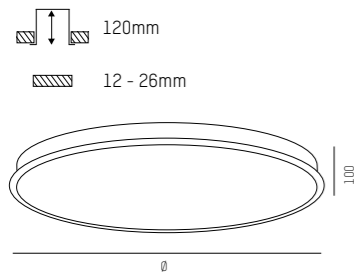


IP20 

Lampada LED ad incasso con profilo in alluminio - Superficie verniciata a polvere - Diffusore opalino - Illuminazione diretta  
 Luminaire encastré LED en profilé d'aluminium - Revêtement par poudre - Diffuseur opale - Eclairage direct



| BIDO ROUND R        | SYS W | COLOUR  | Ø   | ⊙   | LUMEN | KELVIN | DIFFUSER |
|---------------------|-------|---|-----|-----|-------|--------|----------|
| 719-014121101905000 | 10    |  w | 317 | 308 | 1360  | 3000   | opal     |
| 719-014121101906000 | 10    |  s | 317 | 308 | 1360  | 3000   | opal     |
| 719-014221101905000 | 18    |  w | 429 | 420 | 2720  | 3000   | opal     |
| 719-014221101906000 | 18    |  s | 429 | 420 | 2720  | 3000   | opal     |
| 719-014321101905000 | 43    |  w | 630 | 621 | 6360  | 3000   | opal     |
| 719-014321101906000 | 43    |  s | 630 | 621 | 6360  | 3000   | opal     |
| 719-014421101905000 | 101   |  w | 928 | 919 | 14540 | 3000   | opal     |
| 719-014421101906000 | 101   |  s | 928 | 919 | 14540 | 3000   | opal     |

### LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR

| LIGHT COLOUR  | LUMINAIRE COLOUR   | OUTPUT | COVER  | DIMMABLE  | CONFIGURATOR   |
|---|--|--------|--|---|--|
|  LED 2700K |  grey     | MID    |  opal           |  switchable ON / OFF |  |
|  LED 3000K |  white    | HIGH   |  microprismatic |  DALI dimmable       |  |
|  LED 4000K |  black    | MAX    |  |   |  |
|   |  creative |        |  |   |  |



PROJECT  
SOLAR ONE STEGERSBACH




# BIDO SQUARE R

## HIGH OUTPUT

220-240V AC



50/60Hz










Design: INHOUSE

IP20 













Lampada LED ad incasso con profilo in alluminio - Superficie verniciata a polvere - Diffusore opalino - Illuminazione diretta  
 Luminaire encastré LED en profilé d'aluminium - Revêtement par poudre - Diffuseur opale - Eclairage direct


 120mm

 12 - 26mm


| BIDO SQUARE R       | SYS W | COLOUR  | L x W     |  | LUMEN | KELVIN | DIFFUSER |
|---------------------|-------|---|-----------|---|-------|--------|----------|
| 719-024121101905000 | 12    |  w | 323 x 323 | 314 x 314   | 1810  | 3000   | opal     |
| 719-024121101906000 | 12    |  s | 323 x 323 | 314 x 314   | 1810  | 3000   | opal     |
| 719-024221101905000 | 24    |  w | 438 x 438 | 429 x 429   | 3630  | 3000   | opal     |
| 719-024221101906000 | 24    |  s | 438 x 438 | 429 x 429   | 3630  | 3000   | opal     |
| 719-024321101905000 | 49    |  w | 599 x 599 | 590 x 590   | 7270  | 3000   | opal     |
| 719-024321101906000 | 49    |  s | 599 x 599 | 590 x 590   | 7270  | 3000   | opal     |
| 719-024421101905000 | 126   |  w | 920 x 920 | 911 x 911   | 18170 | 3000   | opal     |
| 719-024421101906000 | 126   |  s | 920 x 920 | 911 x 911   | 18170 | 3000   | opal     |


### LUMINAIRE OPTIONS VIA CONFIGURATOR

| LIGHT COLOUR   | LUMINAIRE COLOUR   | OUTPUT | COVER  | DIMMABLE  | CONFIGURATOR   |
|--|--|--------|--|---|--|
|  W2 LED 2700K |  grey     | MID    |  opal           |  switchable ON / OFF |  |
|  W3 LED 3000K |  white    | HIGH   |  microprismatic |  DALI dimmable       |  |
|  W4 LED 4000K |  black    | MAX    |  |   |  |
|  |  creative |        |  |   |  |

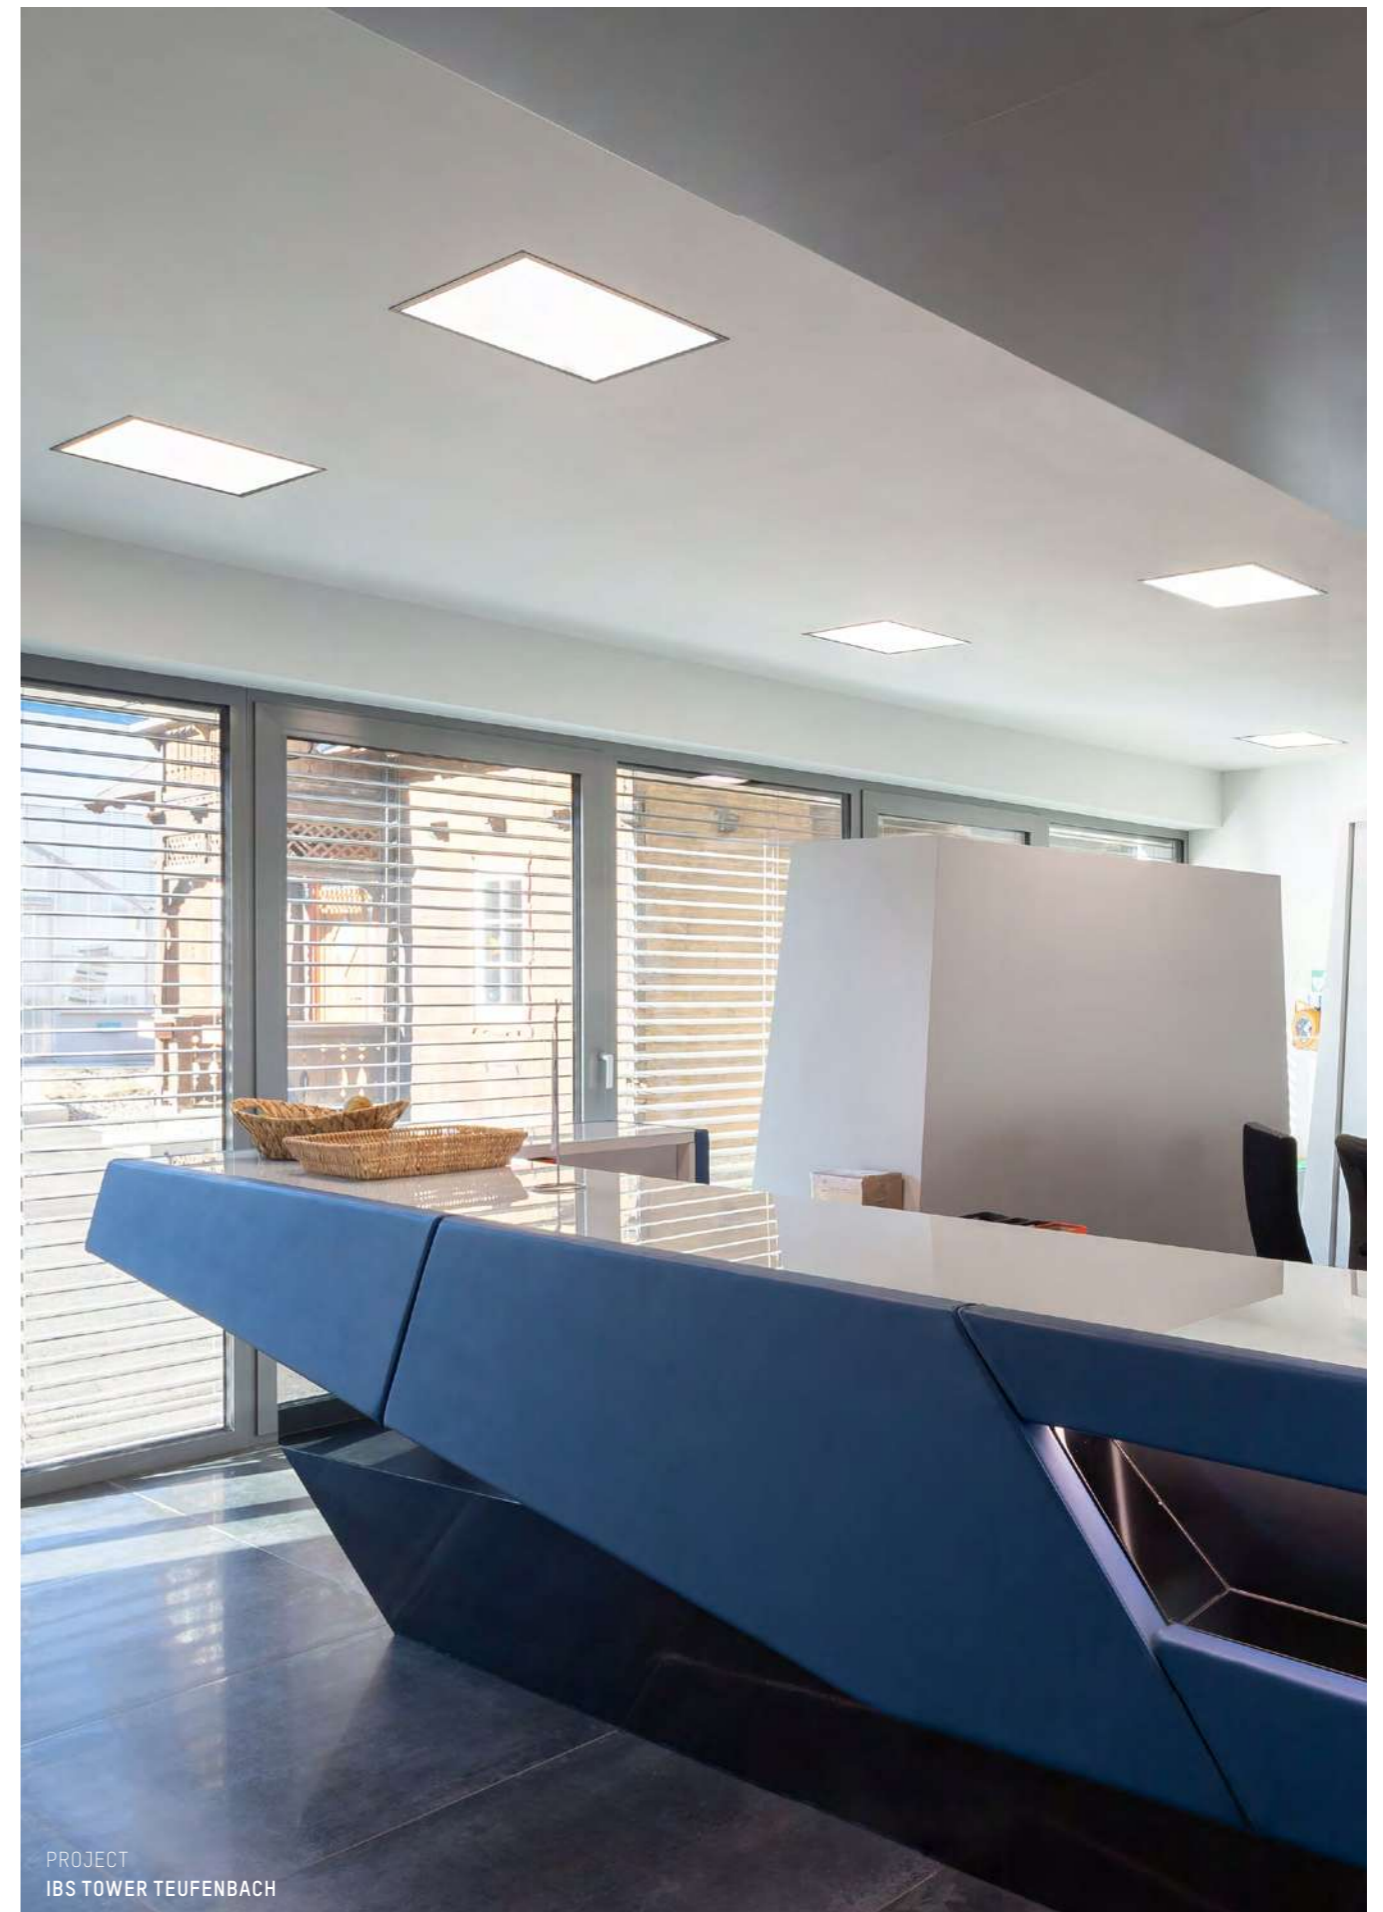

PROJECT  
IBS TOWER TEUFENBACH

# CONFIGURE YOUR BIDO

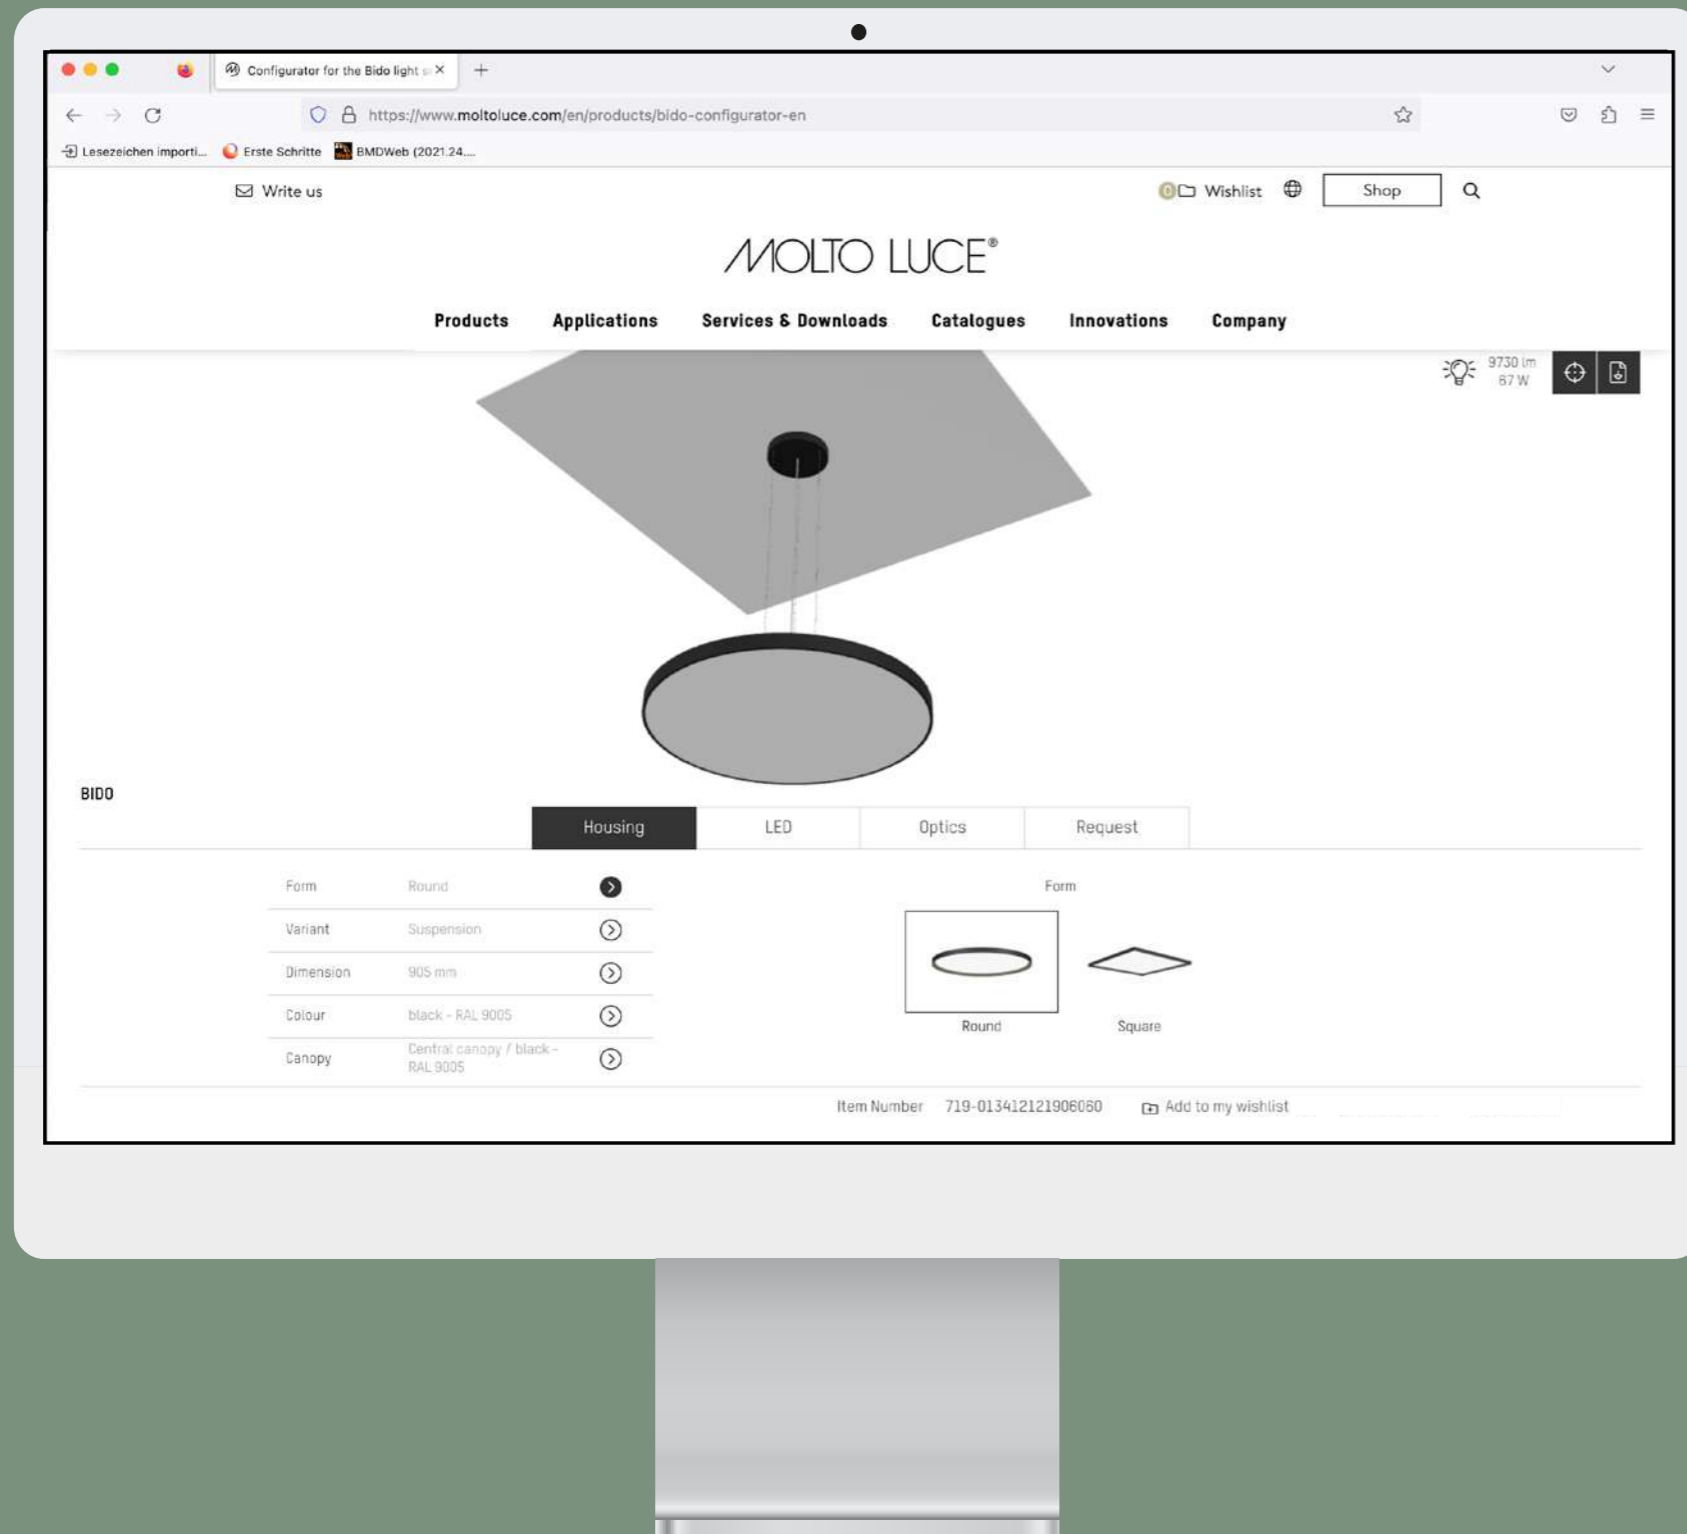

INIZIA SUBITO A CONFIGURARE!  
CONFIGURER DÈS MAINTENANT!

