

TIGGO / 30NE

F



CONFIGURATION SUR MESURE
Les luminaires peuvent être adaptés
à vos besoins spécifiques.
Pour plus d'info, voir page 25.



RÉSISTANCE AUX SUBSTANCES CHIMIQUES

Veillez trouver ci-dessous les informations sur la résistance aux substances chimiques des différents matériaux composant le boîtier des luminaires.

PRODUITS CHIMIQUES

	PMMA	PC	GRP
Alcools	✓	✓	✓
Alcool jusqu'à 30%	✗	✗	✗
Méthanol	✗	✗	✗
Glycérine	✓	●	✓
Glycol	✓	✓	✓

SOLUTIONS AQUEUSES

	PMMA	PC	GRP
Eau de mer	✓	✓	✓
Peroxyde d'hydrogène jusqu'à 40%	✗	●	✗
Peroxyde d'hydrogène supérieur à 40%	✗	●	✗
Sels métalliques et leurs solutions aqueuses	✓	✓	✓
Solutions salées	✓	✓	✓

GAZ

	PMMA	PC	GRP
Dioxyde de carbone	✓	✓	✓
Monoxyde de carbone	✓	✓	✓

HYDROCARBURES

	PMMA	PC	GRP
Benzène	✗	✗	✗
Gazole	✓	●	✓
Éther de pétrole	✓	●	✓
Hydrocarbures aliphatiques	●	✓	●
Hydrocarbures aromatiques	✗	✗	●

HUILES

	PMMA	PC	GRP
Aniline	✗	✗	✗
Huiles de machine-outil	✗	✗	✓
Gazole	✗	✗	✓
Liquide de frein	✗	✗	✗
Huiles acides inflammables	✗	●	✓
Huile de camphre	✗	✗	✗
Huile de lubrification	●	✓	✓
Huile de silicone	✓	✓	✓
Huile de paraffine	●	✓	✓
Huile minérale saturée	✗	✗	●

ACIDES INORGANIQUES

	PMMA	PC	GRP
Acide sulfurique	✓	✓	✓
Acide bromique	✗	✗	✗
Acide chlorhydrique jusqu'à 20%	✓	✓	✓
Acide chlorhydrique supérieur à 20%	✓	●	✓
Acide nitrique jusqu'à 10%	✓	✓	✓
Acide nitrique entre 10% et 20%	●	●	●
Acide nitrique supérieur à 20%	✗	✗	✗
Acide sulfurique	✓	✓	✓
Acide sulfurique jusqu'à 50%	✓	✓	✓
Acide sulfurique jusqu'à 70%	●	●	✓
Acide sulfurique supérieur à 70%	✗	✗	✗
Acide sulfurique jusqu'à 5%	●	✗	●

ACIDES ORGANIQUES

	PMMA	PC	GRP
Acide acétique jusqu'à 5%	●	✓	✓
Acide acétique jusqu'à 30%	✗	●	✓
Acide butanoïque	✗	●	✓
Acide citrique	●	✓	✓
Acide lactique	●	✓	✓

COMPOSÉS BASIQUES

	PMMA	PC	GRP
Ammoniac 0,005%*	✓	✗	✓
Lait de chaux	✓	●	✓
Composés basiques synthétiques	✓	●	✓
Hydroxyde de sodium jusqu'à 2%	✓	✗	●
Hydroxyde de sodium jusqu'à 10%	✓	✗	✗

SOLVANTS

	PMMA	PC	GRP
Acétone	✗	✗	✗
Cétone	✗	✗	✗
Chlorophénol	✗	✗	✗
Chloroforme	✗	✗	✗
Dichlorométhane	✗	✗	✗
Dioxane	✗	✗	✓
Éther	✗	✗	●
Acétate d'éthyle	✗	✗	✗
Phénol	✗	✗	✗
Butanone	✗	✗	✗
Essence de térébenthine	●	●	✓
Pyridine	✗	✗	✗
Tétrachlorure de carbone	✗	✗	✓
Xylène	✗	✗	✗

LÉGENDE

✓	résistant
●	résistance limitée
✗	non résistant



INFO

Applications spécifiques :

- petites pièces annexes & de stockage
- garages et circulations
- remplacement 1:1 de luminaires T8 existants

Avantages :

- installation facile et rapide
- raccordement sans outils grâce au système de presse-étoupe
- boîtier IP66 en polycarbonate (PC) à haute résistance aux chocs



Configuration sur mesure : source lumineuse & câblage traversant



TIGO IP66

RÉF.	SYS	DIMENSION	4000K/LM	LM/W
175-0732V3223W4Y	25W	1192 x 75 x 75	3250	130
175-0732V4923W4Y	38W	1192 x 75 x 75	4900	129
175-0735V4023W4Y	30W	1492 x 75 x 75	4000	133
175-0735V6523W4Y	50W	1492 x 75 x 75	6500	130



TIGO

RÉF.	SYS	DIMENSION	W4	LM/W
175-0832032231440	25W	1240 x 75 x 75	3250	130
175-0832049231440	38W	1240 x 75 x 75	4900	133
175-0835040231440	30W	1540 x 75 x 75	4000	128
175-0835065231440	50W	1540 x 75 x 75	6500	130





AUTRES VERSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

IP66



IP67



ACCESSOIRES



CROCHETS DE SUSPENSION

175-073

Supplément pour un kit de crochets de suspension. Un kit comprend 2 crochets.

COMPLÉTEZ LA RÉFÉRENCE

V = CÂBLAGE	W = TEMPÉRATURE DE COULEUR	Y = GRADATION
Sans câblage = 0	W4 LED 4000 = 14	S on/off = 0
Câblage 3x 1,5 mm = 1	Autres températures de couleur sur demande	D DALI = d
Câblage 5x 1,5 mm = 3		

INFO

Applications spécifiques :


- locaux simples et locaux à risque d'incendie
- haut degré de protection contre la saleté et la poussière requis
- remplacement 1:1 de luminaires T8 existants

Avantages :

- longue durée de vie jusqu'à 50 000h L80 B10
- installation simple & rapide avec plusieurs possibilités d'alimentation
- boîtier en polyester renforcé de fibres de verre (GRP) avec joint en PU (mousse de polyuréthane inaltérable)
- transmission optimale de la lumière (jusqu'à 93 %), pour un excellent confort visuel



Configuration sur mesure : source lumineuse, détecteurs, modules d'éclairage de secours (batterie 3h)




3ONE BASIC DIFFUSEUR PMMA IP66

RÉF.	SYS	DIMENSION	4000K/LM	LM/W
175-0032V3413W4Y	25W	1277 x 90 x 95	3400	136
175-0032V5113W4Y	38W	1277 x 90 x 95	5100	134
175-0035V4213W4Y	30W	1577 x 90 x 95	4200	140
175-0035V7013W4Y	51W	1577 x 90 x 95	6950	136

3ONE BASIC DIFFUSEUR PC IP66

RÉF.	SYS	DIMENSION	4000K/LM	LM/W
175-0032V3223W4Y	25W	1277 x 90 x 95	3200	128
175-0032V4923W4Y	38W	1277 x 90 x 95	4900	129
175-0035V4023W4Y	30W	1577 x 90 x 95	4000	133
175-0035V6623W4Y	51W	1577 x 90 x 95	6600	129

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

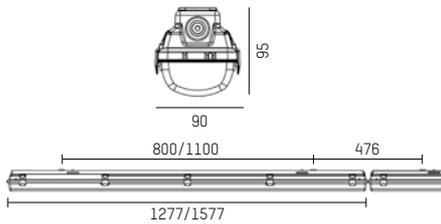

2 clips de fixation standard inclus



COMPLÉTEZ LA RÉFÉRENCE

V = CÂBLAGE	W = TEMPÉRATURE DE COULEUR	Y = GRADATION
Sans câblage = 0	LED 4000 = 14	on/off = 0
Câblage 3x 1,5 mm = 1	Autres températures de couleur sur demande	DALI = d
Câblage 5x 1,5 mm = 3		

INFO

Applications spécifiques :


- locaux à risque d'incendie
- haut degré de protection contre la saleté et la poussière requis, par exemple dans l'industrie du bois (menuiserie)

Avantages :

- nombreuses versions disponibles (jusqu'à 12700lm)
- drivers à puissance réglable MULTI-LUMEN & modules LED haute efficacité (jusqu'à 164 lm/W)
- faible maintenance avec longue durée de vie jusqu'à 50 000h L80 B10 à température ambiante de -20°C à +40°C
- boîtier en polyester renforcé de fibres de verre (GRP) avec joint en silicone (mousse inaltérable)



Configuration sur mesure : source lumineuse, câblage traversant, détecteurs (Bluetooth Mesh) ou modules d'éclairage de secours (batterie 3h)



3ONE DIFFUSEUR PMMA IP66


RÉF.	SYS	DIMENSION	W4	LM/W
175-0162V3313W4Y	22W	1277 x 90 x 95	3300	150
175-0162V4813W4Y	31W	1277 x 90 x 95	4800	155
175-0165V4213W4Y	27W	1577 x 90 x 95	4200	156
175-0165V6513W4Y	41W	1577 x 90 x 95	6500	159
175-0165V8713W4Y	65W	1577 x 90 x 95	8800	135
175-0165V1013W4Y	73W	1577 x 116 x 99	10200	140
175-0165V1213W4Y	83W	1577 x 116 x 99	12700	153

3ONE DIFFUSEUR PMMA MULTI-LUMEN IP66

RÉF.	SYS	DIMENSION	W4	LM/W
175-0162V5213W41	32W (27/23/19)	1277 x 90 x 95	5200 (4500/3700/3000)	163
175-0165V7213W41	44W (38/32/25)	1577 x 90 x 95	7200 (6200/5200/4100)	164



AUTRES VERSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

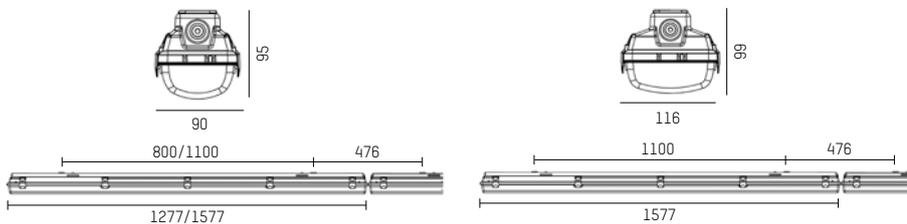


2 clips de fixation standard inclus



COMPLÉTEZ LA RÉFÉRENCE

V = CÂBLAGE	W = TEMPÉRATURE DE COULEUR	Y = GRADATION
Sans câblage = 0	LED 4000 = 14	on/off = 0
Câblage 3x 2,5 mm = 2	Autres températures de couleur sur demande	on/off MULTI-LUMEN = 1
Câblage 5x 2,5 mm = 4		DALI = d

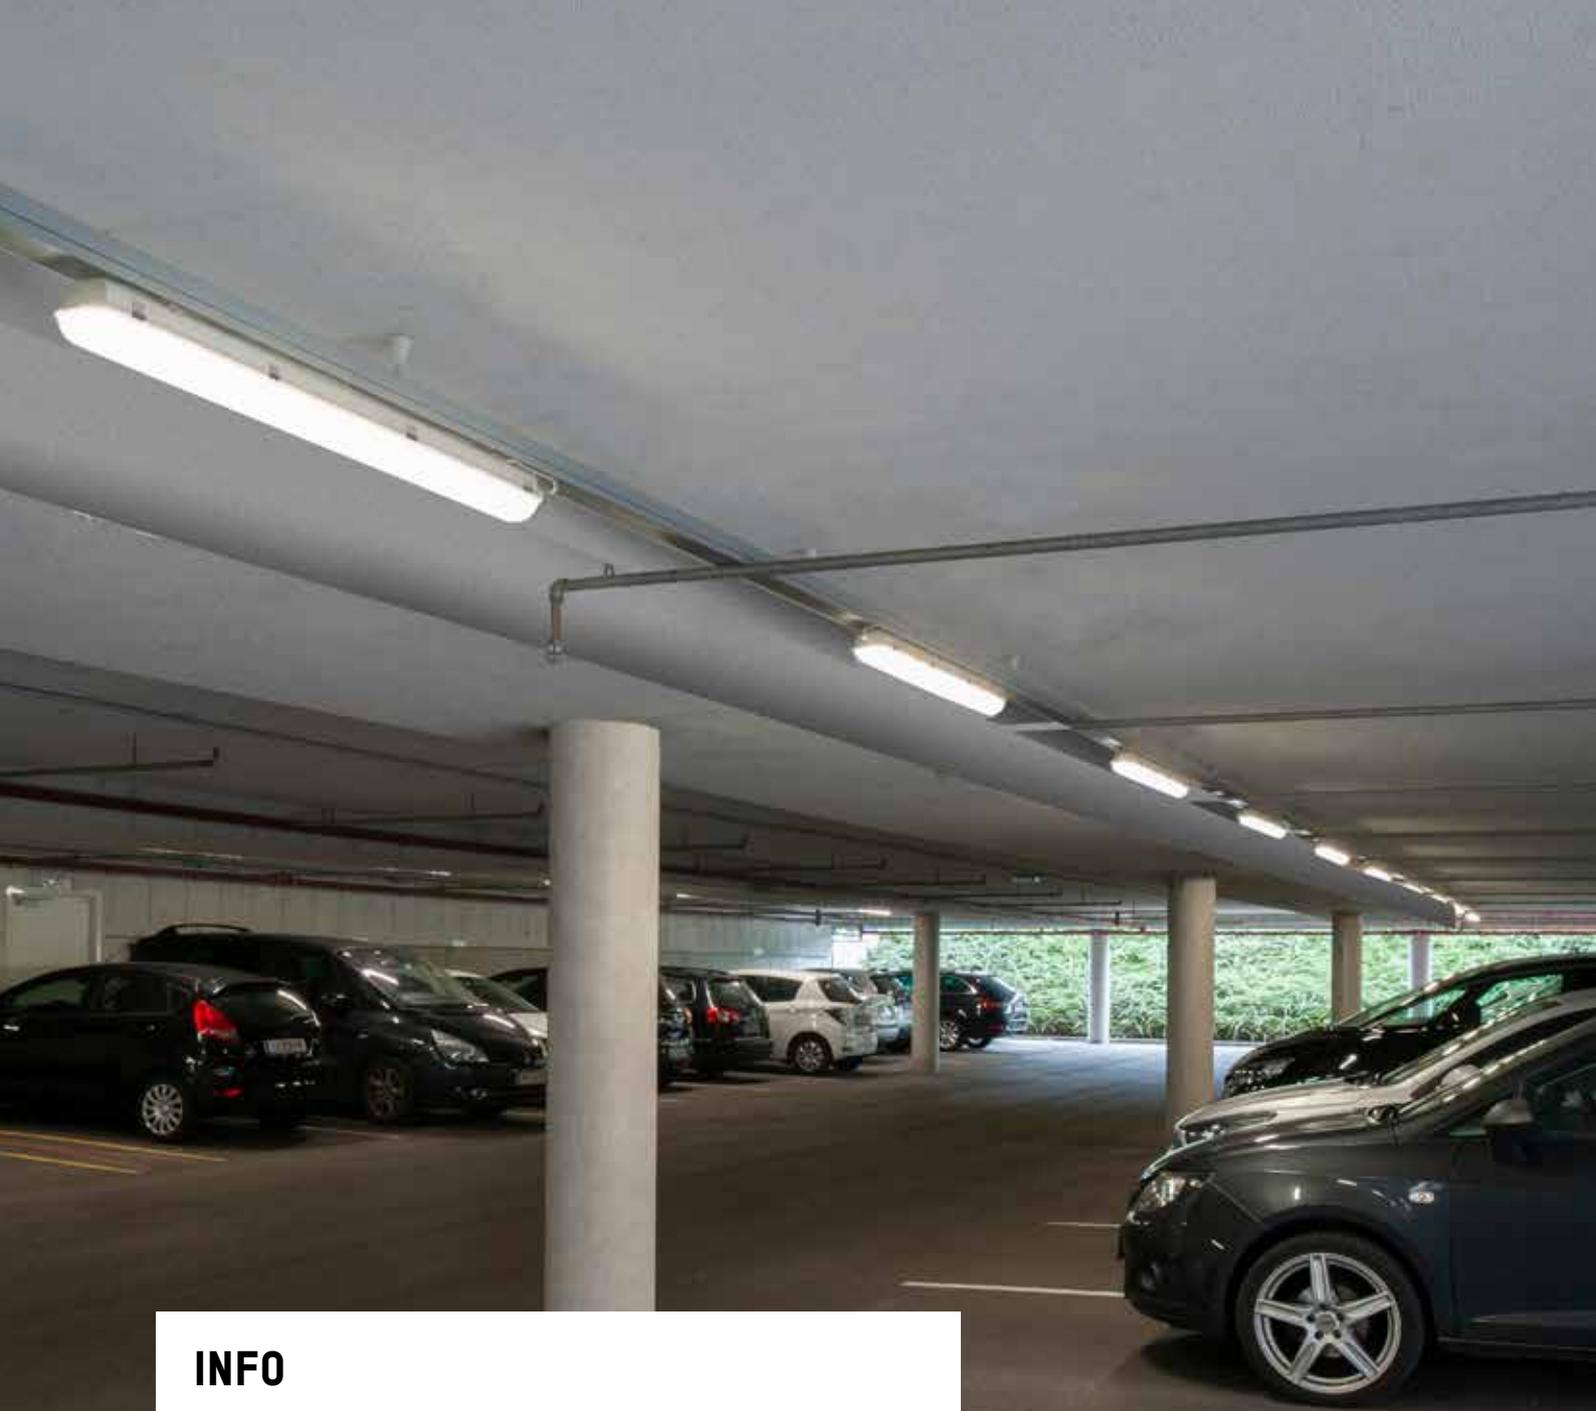

INFO

Applications spécifiques :

- locaux simples et locaux à risque d'incendie
- haut degré de protection contre la saleté et la poussière requis (par exemple, dans les parkings)

Avantages :

- boîtier en polyester renforcé de fibres de verre (GRP) & diffuseur en polycarbonate (PC) à haute résistance aux chocs IK08
- respect des normes et standards internationaux de l'industrie agro-alimentaire
- transmission optimale de la lumière (jusqu'à 93 %), pour un excellent confort visuel
- clips en acier inoxydable de haute qualité



Configuration sur mesure : source lumineuse, câblage traversant, détecteurs (Bluetooth Mesh) ou modules d'éclairage de secours (batterie 3h)




3ONE DIFFUSEUR PC IP66

RÉF.	SYS	DIMENSION		LM/W
175-0162V3223W4Y	22W	1277 x 90 x 95	3200	145
175-0162V4623W4Y	31W	1277 x 90 x 95	4600	148
175-0165V4023W4Y	27W	1577 x 90 x 95	4000	148
175-0165V6223W4Y	41W	1577 x 90 x 95	6200	151
175-0165V8223W4Y	65W	1577 x 90 x 95	8400	129
175-0165V9623W4Y	73W	1577 x 116 x 99	9600	132
175-0165V1223W4Y	83W	1577 x 116 x 99	12000	145

3ONE DIFFUSEUR PC MULTI-LUMEN IP66

RÉF.	SYS	DIMENSION		LM/W
175-0162V4823W41	32W (27/23/19)	1277 x 90 x 95	4800 (4100/3400/2700)	150
175-0165V6723W41	44W (38/32/25)	1577 x 90 x 95	6700 (5700/4800/3800)	152

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

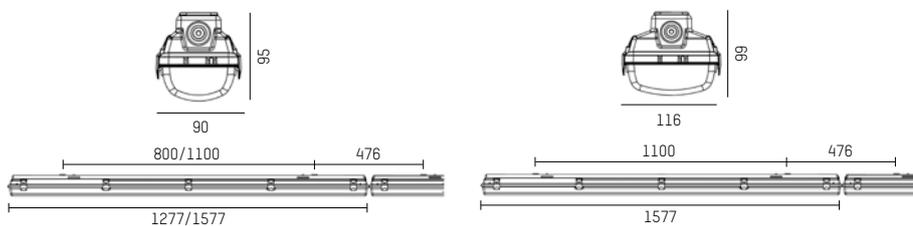

2 clips de fixation standard inclus



COMPLÉTEZ LA RÉFÉRENCE

V = CÂBLAGE	W = TEMPÉRATURE DE COULEUR	Y = GRADATION
Sans câblage = 0	LED 4000 = 14	on/off = 0
Câblage 3x 2,5 mm = 2	Autres températures de couleur sur demande	on/off MULTI-LUMEN = 1
Câblage 5x 2,5 mm = 4		DALI = d



INFO

Applications spécifiques :

- éclairage de secours avec batterie individuelle
- locaux simples ou à risque d'incendie
- haut degré de protection contre la saleté et la poussière requis (par exemple, dans les parkings)

Avantages :

- batterie individuelle (durée de vie nom. 3h), 420lm en mode secours
- boîtier en polyester renforcé de fibres de verre (GRP), diffuseur en polycarbonate (PC) à haute résistance aux chocs IK08
- transmission optimale de la lumière (jusqu'à 93 %), pour un excellent confort visuel
- clips en acier inoxydable de haute qualité




Configuration sur mesure : source lumineuse, câblage traversant, modules d'éclairage de secours (batterie 3h)



3ONE EM DIFFUSEUR PC IP66 max. 3h Batterie LiFeP04 - 3,2 V/4,5 Ah


RÉF.	SYS	DIMENSION	CÂBLAGE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	LUMEN	LM/MODE SECOURS	GRADATION
175-036203223144e	25W	1277 x 90 x 95	SANS	4000K	3200	420	ON/OFF
175-036204623144e	33W	1277 x 90 x 95	SANS	4000K	4600	420	ON/OFF
175-036504023144e	30W	1577 x 90 x 95	SANS	4000K	4000	420	ON/OFF
175-036506223144e	45W	1577 x 90 x 95	SANS	4000K	6200	420	ON/OFF

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

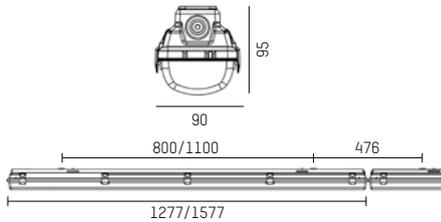

2 clips de fixation standard
inclus



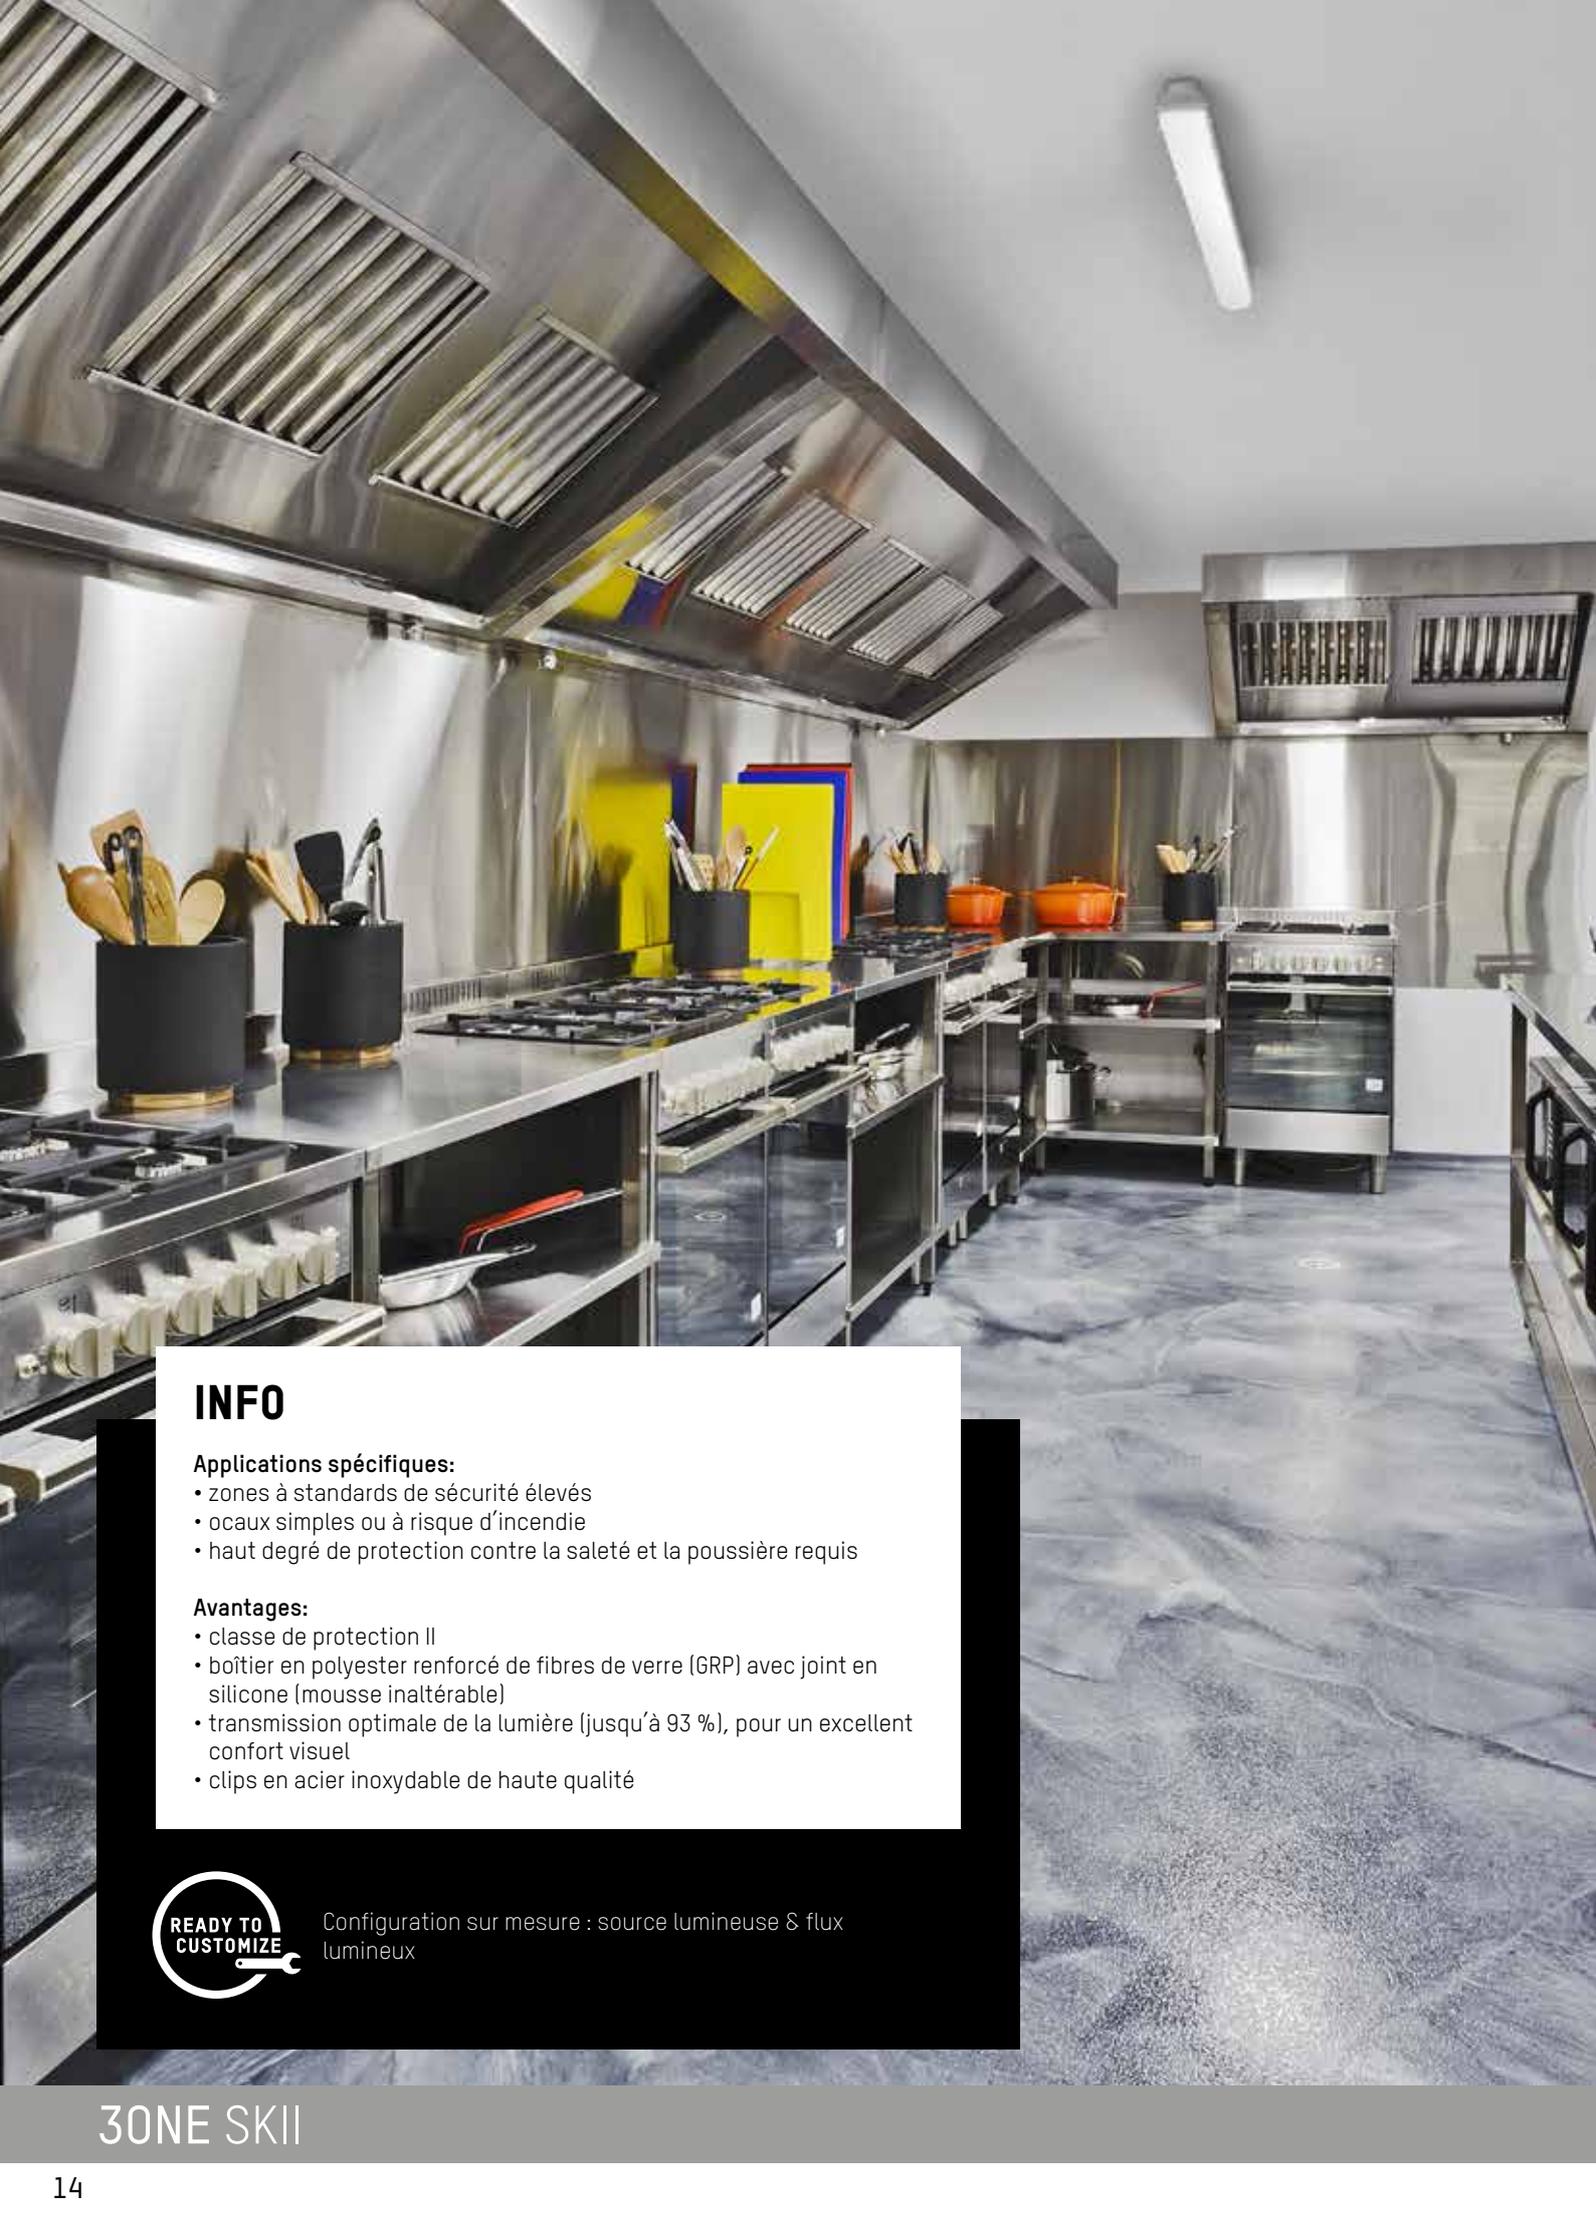

INFO

Applications spécifiques:

- zones à standards de sécurité élevés
- ocaux simples ou à risque d'incendie
- haut degré de protection contre la saleté et la poussière requis

Avantages:

- classe de protection II
- boîtier en polyester renforcé de fibres de verre (GRP) avec joint en silicone (mousse inaltérable)
- transmission optimale de la lumière (jusqu'à 93 %), pour un excellent confort visuel
- clips en acier inoxydable de haute qualité



Configuration sur mesure : source lumineuse & flux lumineux




3ONE SKII DIFFUSEUR PMMA IP66

RÉF.	SYS	DIMENSION	CÂBLAGE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	LUMEN	GRADATION
175-0262045131440	31W	1277 x 90 x 95	SANS	4000K	4500	ON/OFF
175-0265054131440	38W	1577 x 90 x 95	SANS	4000K	5400	ON/OFF
175-0265069131440	49W	1577 x 116 x 99	SANS	4000K	6900	ON/OFF


3ONE SKII DIFFUSEUR PC IP66


RÉF.	SYS	DIMENSION	CÂBLAGE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	LUMEN	GRADATION
175-0262043231440	31W	1277 x 90 x 95	SANS	4000K	4300	ON/OFF
175-0265052231440	38W	1577 x 90 x 95	SANS	4000K	5200	ON/OFF
175-0235065231440	49W	1577 x 116 x 99	SANS	4000K	6500	ON/OFF

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

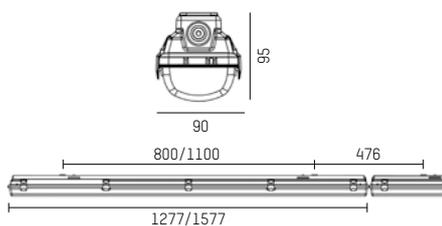

2 clips de fixation standard inclus

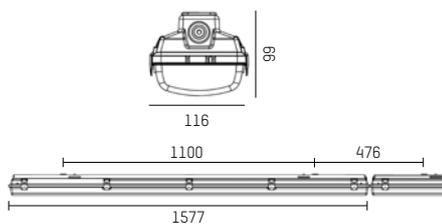

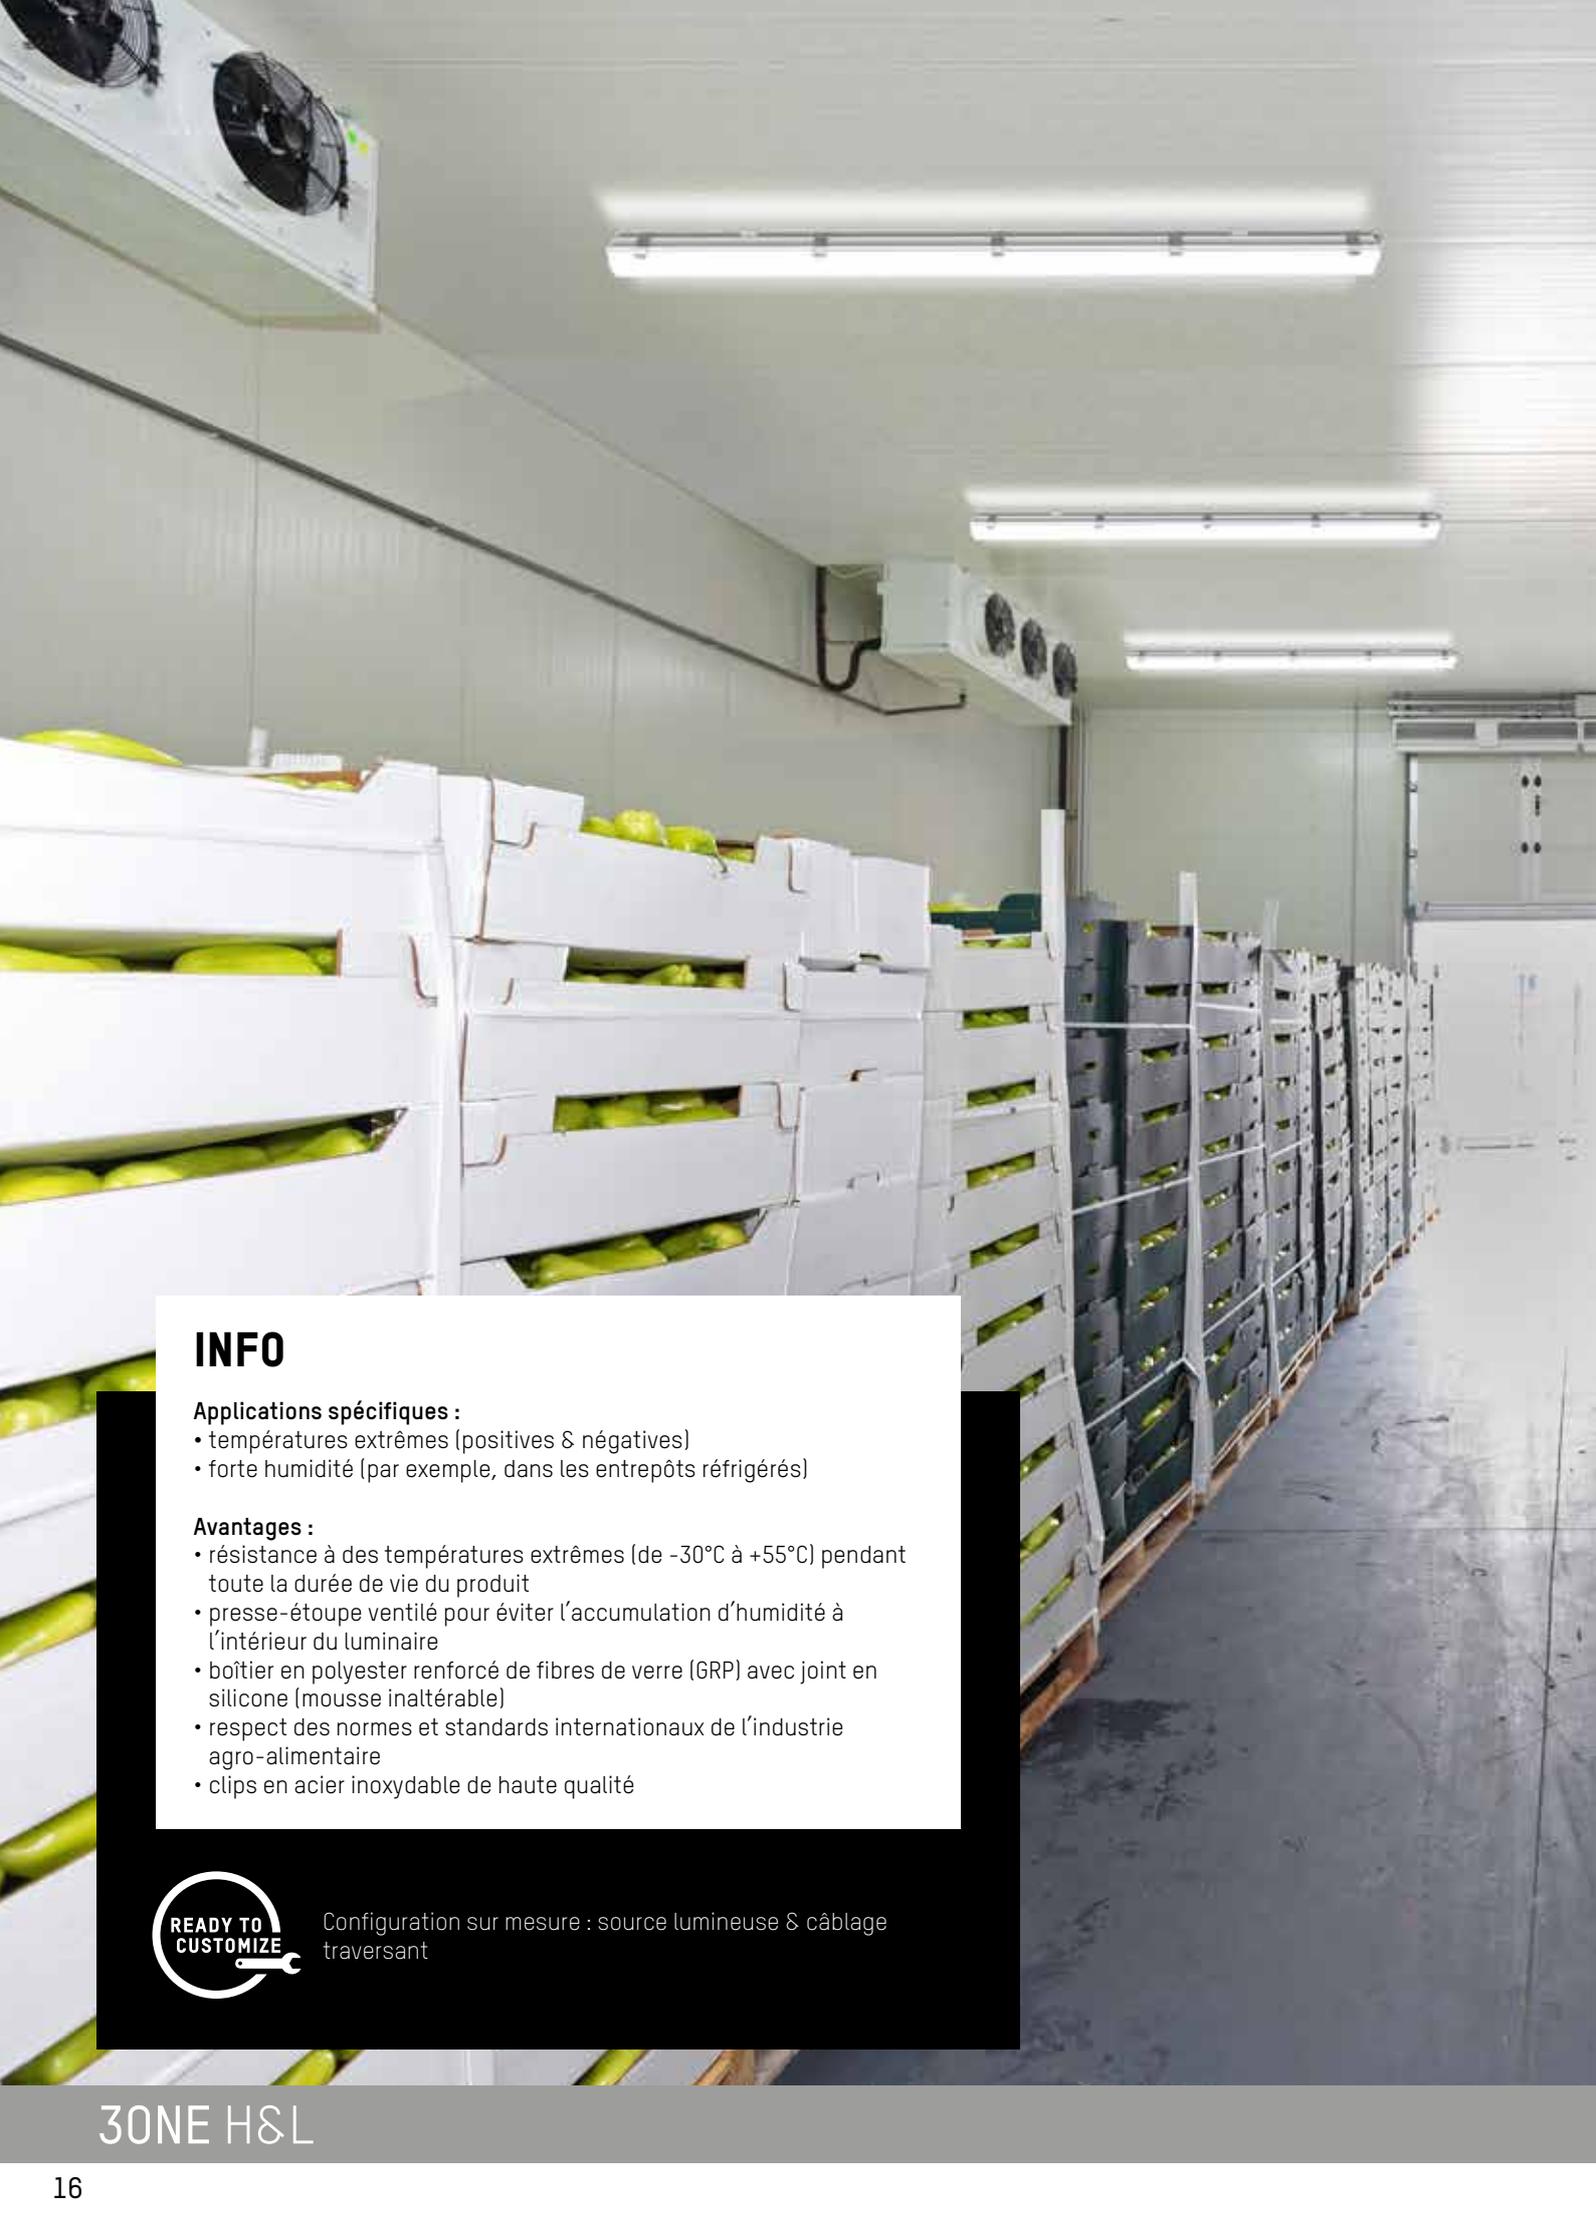

INFO

Applications spécifiques :

- températures extrêmes (positives & négatives)
- forte humidité (par exemple, dans les entrepôts réfrigérés)

Avantages :

- résistance à des températures extrêmes (de -30°C à +55°C) pendant toute la durée de vie du produit
- presse-étoupe ventilé pour éviter l'accumulation d'humidité à l'intérieur du luminaire
- boîtier en polyester renforcé de fibres de verre (GRP) avec joint en silicone (mousse inaltérable)
- respect des normes et standards internationaux de l'industrie agro-alimentaire
- clips en acier inoxydable de haute qualité




Configuration sur mesure : source lumineuse & câblage traversant




3ONE H&L DIFFUSEUR PC IP66

RÉF.	SYS	DIMENSION	CÂBLAGE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	LUMEN	GRADATION
175-0462046231440	31W	1277 x 90 x 95	SANS	4000K	4600	ON/OFF
175-0462081231440	59W	1277 x 116 x 95	SANS	4000K	8100	ON/OFF
175-0465062231440	44W	1577 x 90 x 95	SANS	4000K	6200	ON/OFF
175-0465099231440	73W	1577 x 116 x 99	SANS	4000K	10200	ON/OFF

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

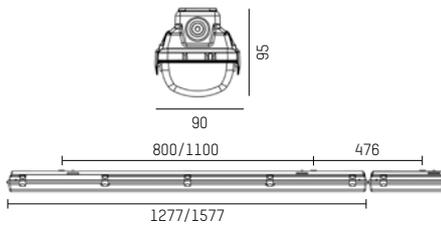

2 clips de fixation standard inclus

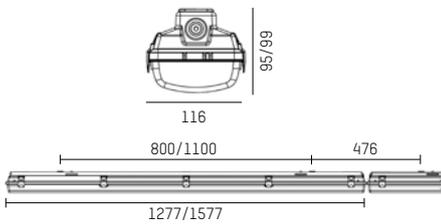

MOLTO LUCE

INFO

Applications spécifiques :

- zones extérieures (par exemple, rampe de chargement)
- grande résistance aux intempéries

Avantages :

- diffuseur en PMMA (résistant aux UV & sans jaunissement)
- boîtier en polyester renforcé de fibres de verre (GRP) avec joint en silicone (mousse inaltérable)
- presse-étoupe ventilé pour éviter l'accumulation d'humidité à l'intérieur du luminaire
- clips en acier inoxydable de haute qualité



Configuration sur mesure : source lumineuse, câblage traversant et détecteurs (Bluetooth Mesh)


30NE OUTDOOR



3ONE OUTDOOR DIFFUSEUR PMMA IP66    


RÉF.	SYS	DIMENSION	CÂBLAGE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	LUMEN	GRADATION
175-0662033131440	22W	1277 x 90 x 95	SANS	4000K	3300	ON/OFF
175-0662048131440	31W	1277 x 90 x 95	SANS	4000K	4800	ON/OFF
175-0665042131440	27W	1577 x 90 x 95	SANS	4000K	4200	ON/OFF
175-0665065131440	41W	1577 x 90 x 95	SANS	4000K	6500	ON/OFF

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

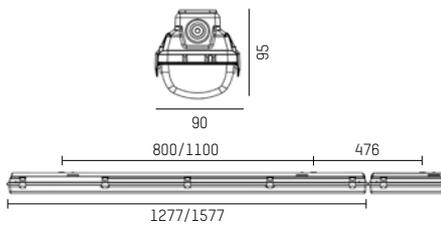

2 clips de fixation standard
inclus



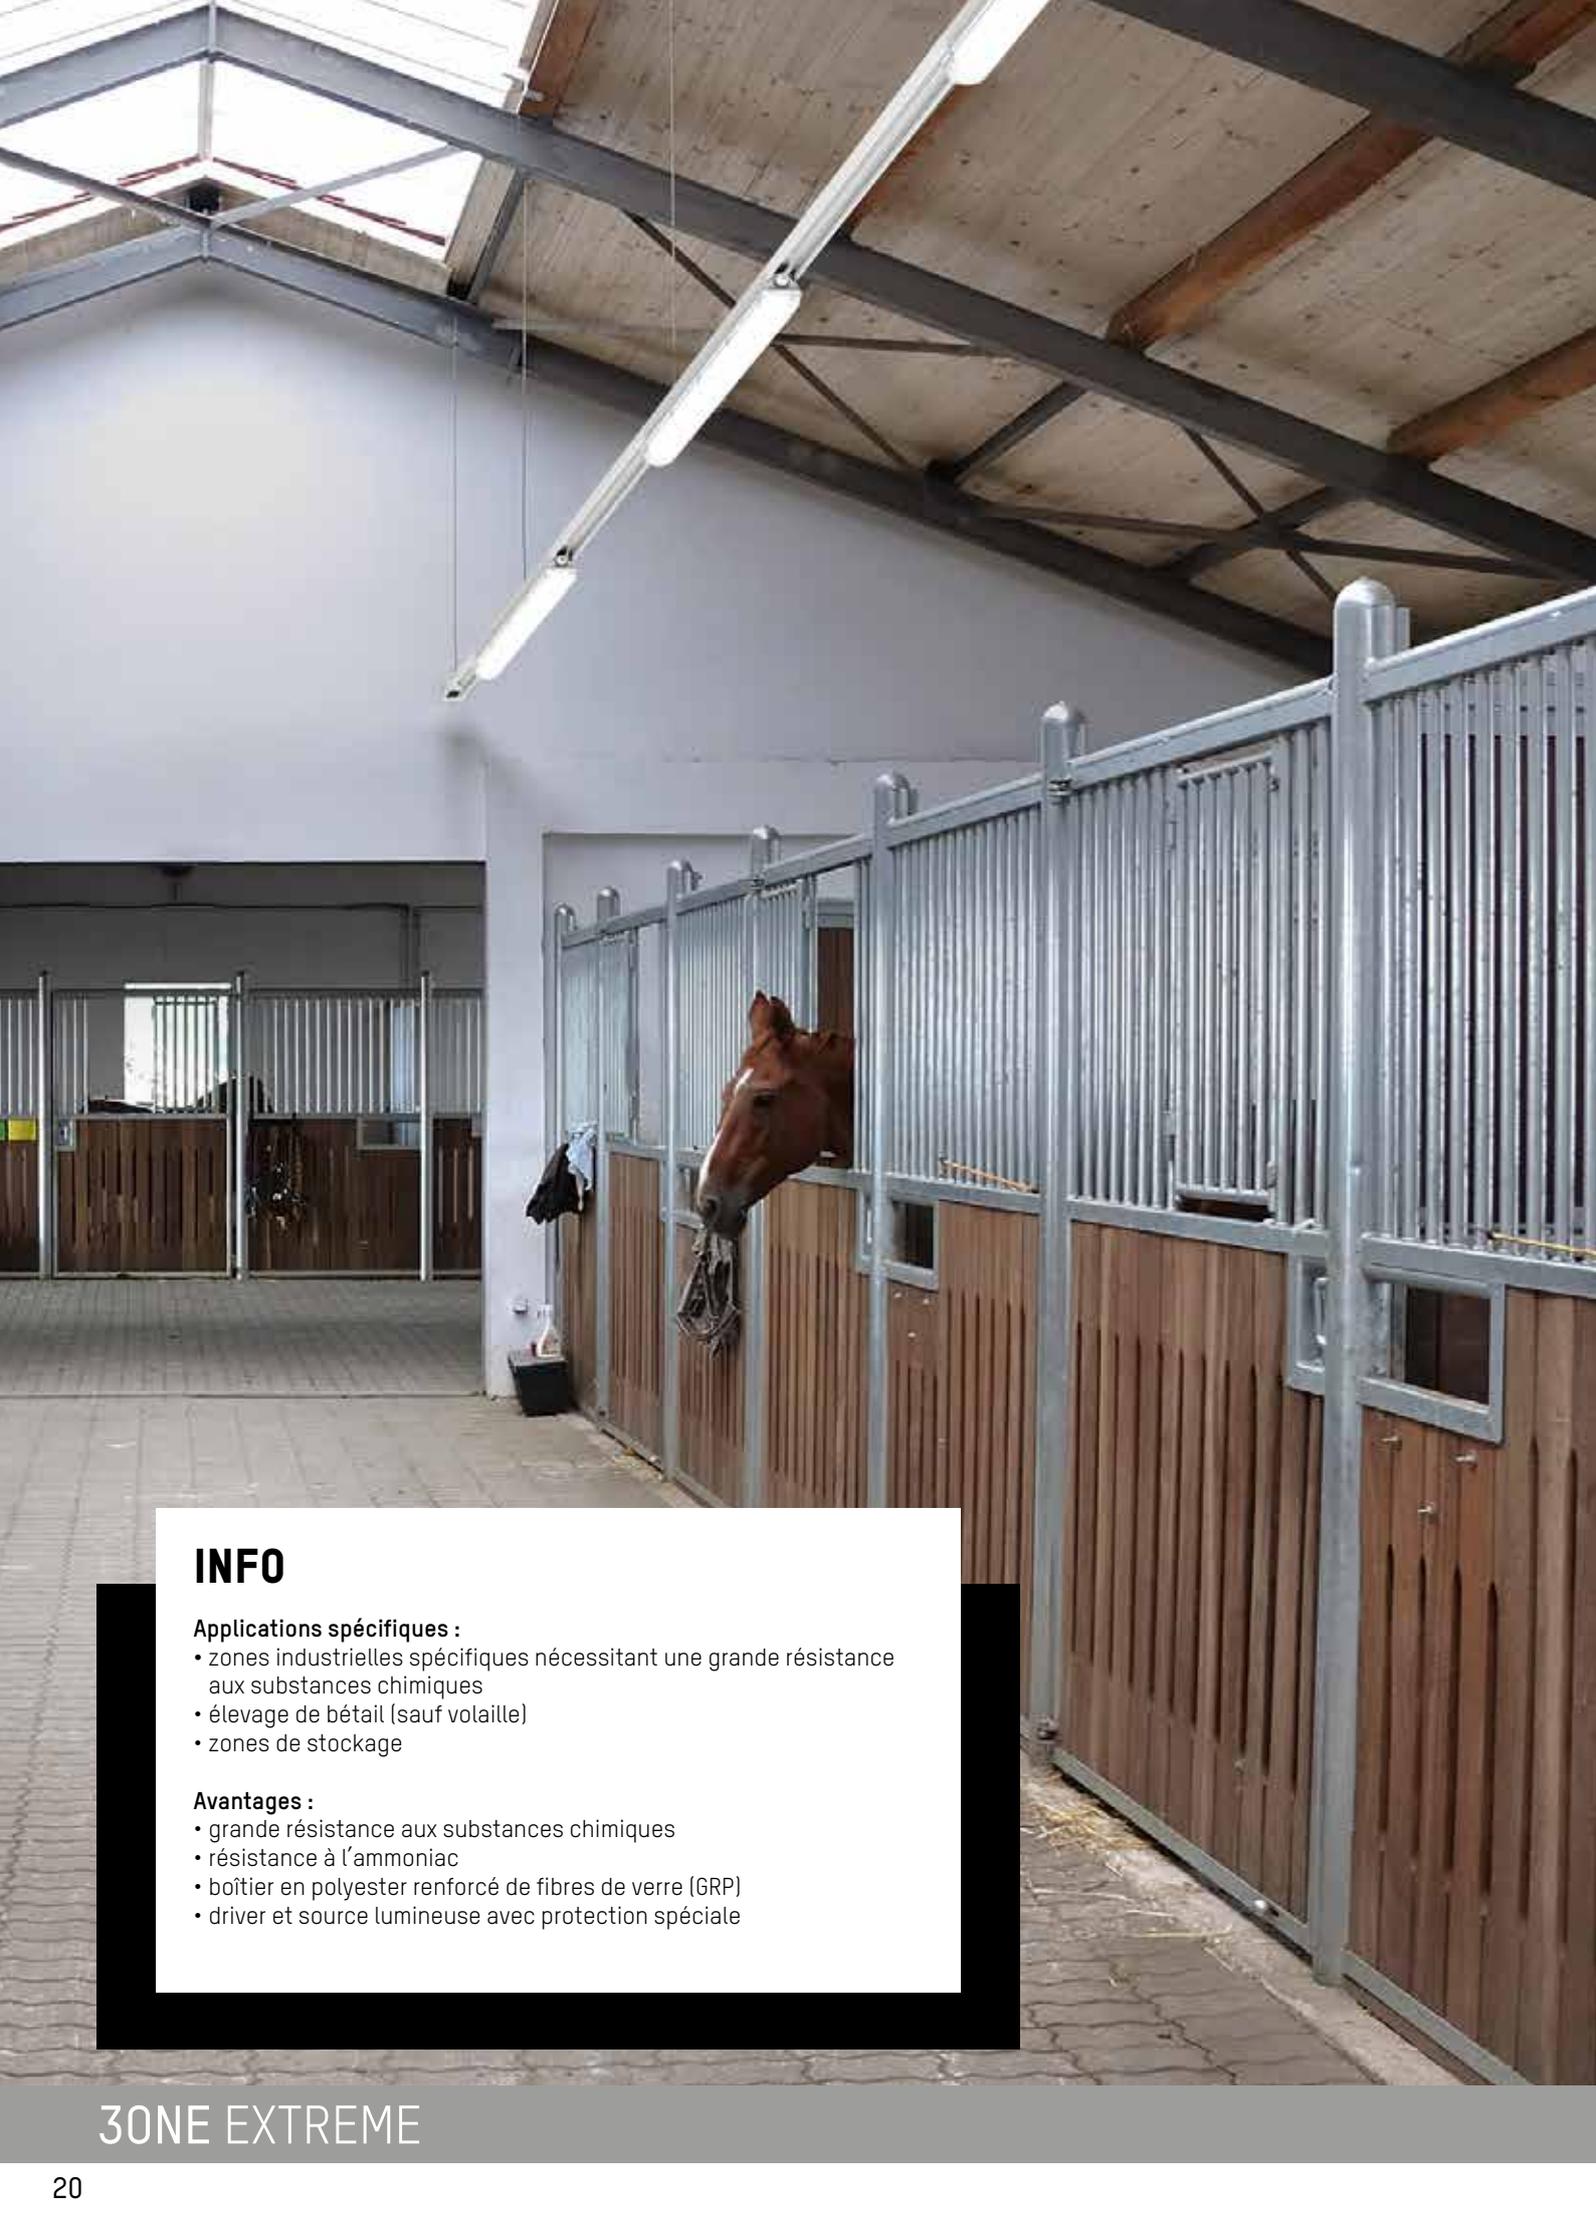

INFO

Applications spécifiques :

- zones industrielles spécifiques nécessitant une grande résistance aux substances chimiques
- élevage de bétail (sauf volaille)
- zones de stockage

Avantages :

- grande résistance aux substances chimiques
- résistance à l'ammoniac
- boîtier en polyester renforcé de fibres de verre (GRP)
- driver et source lumineuse avec protection spéciale




3ONE EXTREME DIFFUSEUR PMMA IP66   


RÉF.	SYS	DIMENSION	CÂBLAGE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	LUMEN	GRADATION
175-0562038131440	23W	1277 x 90 x 95	SANS	4000K	3800	ON/OFF
175-0562438131440	23W	1277 x 90 x 95	5x 2,5	4000K	3800	ON/OFF
175-0565050131440	33W	1577 x 90 x 95	SANS	4000K	5000	ON/OFF
175-0565066131440	43W	1577 x 116 x 99	SANS	4000K	6600	ON/OFF
175-0565450131440	33W	1577 x 90 x 95	5x 2,5	4000K	5000	ON/OFF
175-0565466131440	43W	1577 x 116 x 99	5x 2,5	4000K	6600	ON/OFF



AUTRES VERSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

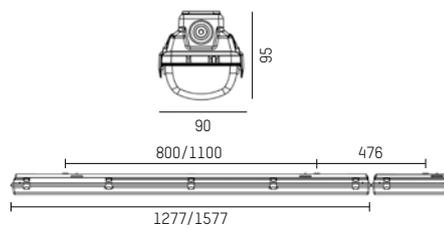

2 clips de fixation standard inclus

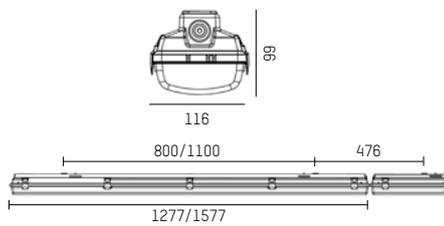

RAIL





RAIL PORTEUR

Module vide sans câblage
Tôle d'acier zinguée
Pour installation avec clips de fixation standard

610-0205000000XX0 L: 4510mm




2 clips de fixation standard
inclus

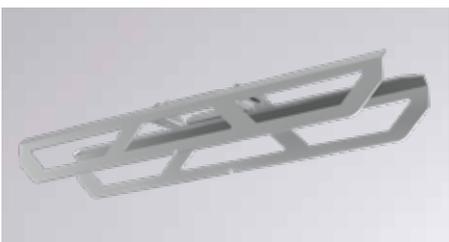

RACCORD LINÉAIRE MÉCANIQUE

À l'intérieur

610-0023000000000





CACHES OPAQUES



CACHE OPAQUE

Plastique





610-0231000000XX0 L: 1137mm
610-0237000000XX0 L: 1696mm
610-0232000000XX0 L: 2255mm
610-0233000000XX0 L: 4510mm



CACHE OPAQUE

Métal


610-0234000000050 L: 1137mm

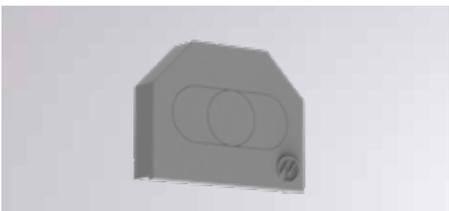

EMBOUTS

Kit de 2 pièces

610-0001000000XX0



COMPLÉTEZ LE NUMÉRO D'ARTICLE

XX = COULEUR

argent = 04

blanc = 05

noir = 06


PIÈCES DE FIXATION



KIT DE FIXATION PLAFOND

Montage sans outils

610-0003000000000





KIT DE FIXATION RAPIDE POUR SUSPENSION

Montage sans outils

610-0004000000000 PETIT

610-0005000000000 GRAND

pour conduit d'installation 25mm

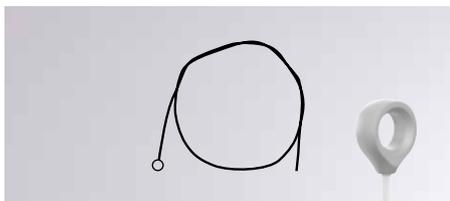


FILIN DE SUSPENSION EN ACIER AVEC OEILLET

Montage sans outils, découpe possible

610-0025000000000 Ø 1,5mm / L 1500mm

610-0026000000000 Ø 1,5mm / L 3000mm

610-0027000000000 Ø 1,5mm / L 6000mm




KIT DE FIXATION POUR CHAÎNE

Montage sans outils

610-0006000000000 PETIT

610-0019000000000 GRAND


pour conduit d'installation 25mm



CHAÎNE

Capacité de charge : max. 30 kg

835-9926194 Ø 2,2mm / vendue au mètre




SUPPORT DE CÂBLE

Montage sans outils

610-0014000000000 INTÉRIEUR

610-0016000000000 EXTÉRIEUR



SUPPORT DE CÂBLE INTERNE

Métal

610-0029000000000



RACCORD VENTILÉ

175-043



EMBOUT ÉTANCHE

175-017


ACCESSOIRES



ÉTRIERS POUR MONTAGE EN SUSPENSION

Renforcés, pour le montage en biais, kit comprenant 2 étriers


175-012



CROCHETS POUR MONTAGE EN SUSPENSION

Kit comprenant 2 crochets

175-013



KIT DE MONTAGE

Pour montage mural ou en plafonnier (vertical ou horizontal)

Kit comprenant des pièces de fermeture, 2 écarteurs en U, 2 écarteurs et 2 passe-câbles IP66

175-014


PIÈCES DE RECHANGE



CLIPS DE FIXATION POUR PLAFOND

Kit comprenant 2 étriers

175-011



CACHES OPAQUES

175-01020901	1x1200 mm / 90 mm largeur	PMMA opale
175-01050901	1x1500 mm / 90 mm largeur	PMMA opale
175-01050121	1x1500 mm / 116 mm largeur	PMMA opale



CACHES OPAQUES

175-01020902	1x1200 mm / 90 mm largeur	PC opale
175-01050902	1x1500 mm / 90 mm largeur	PC opale
175-01020122	1x1200 mm / 116 mm largeur	PC opale
175-01050122	1x1500 mm / 116 mm largeur	PC opale



CÂBLAGE TRAVERSANT

175-01622	1x1200 mm	3 pôles 3x2,5mm
175-01652	1x1500 mm	3 pôles 3x2,5mm
175-01624	1x1200 mm	5 pôles 5x2,5mm
175-01654	1x1500 mm	5 pôles 5x2,5mm

SACHET D'ACCESSOIRES

Étriers de fixation au plafond, clips en acier inoxydable, passe-câble en caoutchouc IP66


175-0152

175-0155



Détecteurs sur demande

Avec des détecteurs Bluetooth Mesh HF (haute fréquence), 3ONE offre des solutions de gestion et de connexion de l'éclairage personnalisées. Le contrôle constant de la lumière et la détection de mouvements de haute précision peuvent être facilement mis en œuvre.

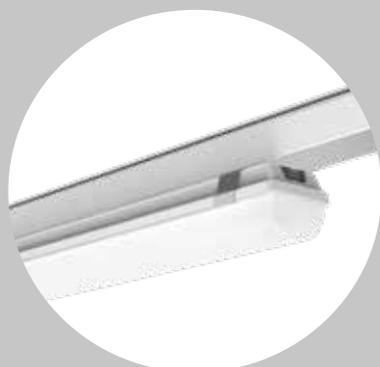

Solutions de câblage individuelles

Sur demande, nous pouvons adapter les composants standards à des applications spécifiques. La configuration facile de la source lumineuse, du câblage traversant et du driver offre un large éventail de possibilités.



Différentes températures de couleurs pour différents besoins

Nos luminaires étanches peuvent être adaptés pour répondre à des exigences spécifiques (températures de couleur, flux lumineux...). La fabrication de nos luminaires en Europe garantit une grande flexibilité dans la configuration de solutions individuelles.

AUTRICHE | MOLTO LUCE GMBH

SUÈGE SOCIAL WELS
Bureaux & Showroom
Europastraße 45
4600 Wels
T: +43 7242 698-0
M: office@moltoluce.com

FRANCE | MOLTO LUCE GMBH

Mme Ingrid Bolley
T: +43 664 88846846
M: ingrid.bolley@moltoluce.com

M. Michel Langlin
T: +33 6 74 35 12 13
M: michel.langlin@moltoluce.com

www.moltoluce.com

MOLTO LUCE®