

AUSTRIA | MOLTO LUCE GMBH

HEADQUARTERS WELS
Office & Showroom
Europastraße 45
4600 Wels
T: +43 7242 698-0
M: office@moltoluce.com

VIENNA
Office & Showroom
Vorarlberger Allee 28
1230 Vienna
T: +43 1 6160300
M: office.wien@moltoluce.com

GRAZ
Office
Robert-Viertl-Straße 2
8055 Graz
T: +43 316 672525-0
M: office.graz@moltoluce.com

INNSBRUCK
Office
Orbis Office, Resselstraße 33 / Top 5
6020 Innsbruck
T: +43 512 345688
M: office.innsbruck@moltoluce.com

GERMANY | MOLTO LUCE GMBH

MUNICH
Office & Showroom
Walter-Gropius-Straße 23
80807 Munich
T: +49 89 4520565-0
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE
Office & Showroom
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v
51107 Cologne
T: +49 221 222882-0
M: office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG
Office & Showroom
Wandsbeker Allee 77
22041 Hamburg
T: +49 40 2847850-1
M: office.hamburg@moltoluce.com

ITALY | MOLTO LUCE srl

BRESCIA
Office
Viale Duca D' Aosta 28
25121 Brescia
T: +39 030 2400679
M: office.brescia@moltoluce.com

SWITZERLAND | MOLTO LUCE AG

LENZBURG
Office
Niederlenzerstraße 25
5600 Lenzburg
T: +41 62 885 70 30
M: office.lenzburg@moltoluce.com

FRANCE | MOLTO LUCE GmbH

Mrs. Ingrid Bolley
Tel.: +43 664 88846846
Mail: ingrid.bolley@moltoluce.com

www.moltoluce.com


MOLTO LUCE®

V_0_011

MOLTO LUCE®

OS
50
GG
LO
GOT


AUFBAULEUCHTEN / SURFACE LUMINAIRES

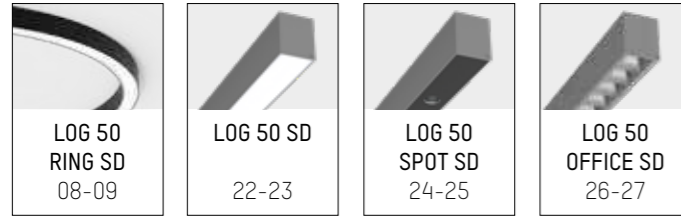


PENDELLEUCHTEN / PENDANTS



EINBAULEUCHTEN / RECESSED LUMINAIRE

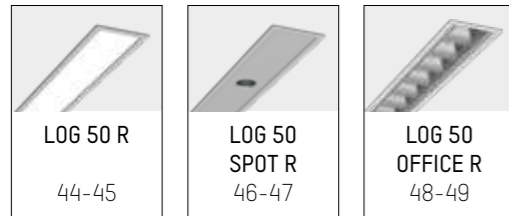

3-PHASEN SCHIENENSYSTEM / 3-PHASE TRACK SYSTEM

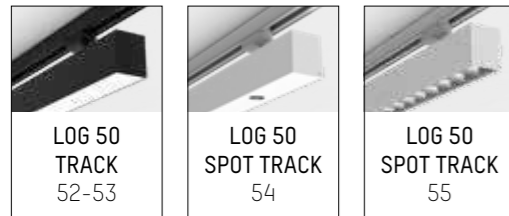

PROFILE SYSTEM



LEGENDE / LEGEND

	OBERFLÄCHENFARBEN	SURFACE COLOURS
	silber	grey
	weiß	white
	schwarz	black
	creative colours	creative colours
	LED INFORMATION	LED INFORMATION
	LED 2700K	LED 2700K
	LED 3000K	LED 3000K
	LED 4000K	LED 4000K
	ABSTRAHLUNG	BEAM ANGLE
	REFLEKTOR MEDIUM	REFLECTOR MEDIUM
	REFLEKTOR FLOOD	REFLECTOR FLOOD
	DARK REFLEKTOR MEDIUM	DARK REFLECTOR MEDIUM
	DARK REFLEKTOR FLOOD	DARK REFLECTOR FLOOD
	TECHNISCHE INFO	TECHNICAL INFO
	SYSTEMLEISTUNG	SYSTEM POWER
	OPALABDECKUNG	OPAL COVER
	MIKROPRISMENFOLIE	MICROPRISMATIC FOIL
	SCHALTBAR	SWITCHABLE
	DALI DIMMBAR	DALI DIMMABLE
	PULSE DALI DIMMBAR	PULSE DALI DIMMABLE






Creative Colours.

Ob Beerenblau, Merlot oder Hochlandgrün...unsere Creative Colours harmonieren perfekt mit unserem Produktsortiment und gleichzeitig auch mit den Farben der modernen Architektur. **LOG 50 Leuchten sind in Creative Colours auf Anfrage erhältlich.**

Be it Berryblue, Merlot or Highlandgreen...our Creative Colours harmonise perfectly with our product range and simultaneously with the colours of modern architecture as well. **LOG 50 luminaires are available in Creative Colours on request.**

-  CREME / CREME
-  TERRA / TERRA
-  BRONZE / BRONZE
-  GOLD / GOLD
-  KUPFER / COPPER
-  MERLOT / MERLOT
-  SEPIA / SEPIA
-  ANTHRAZIT / ANTHRACITE
-  BERLINERBLAU / BERLINBLUE
-  BEERENBLAU / BERRYBLUE
-  HOCHLANDGRÜN / HIGHLANDGREEN
-  TANNENGRÜN / FOREST

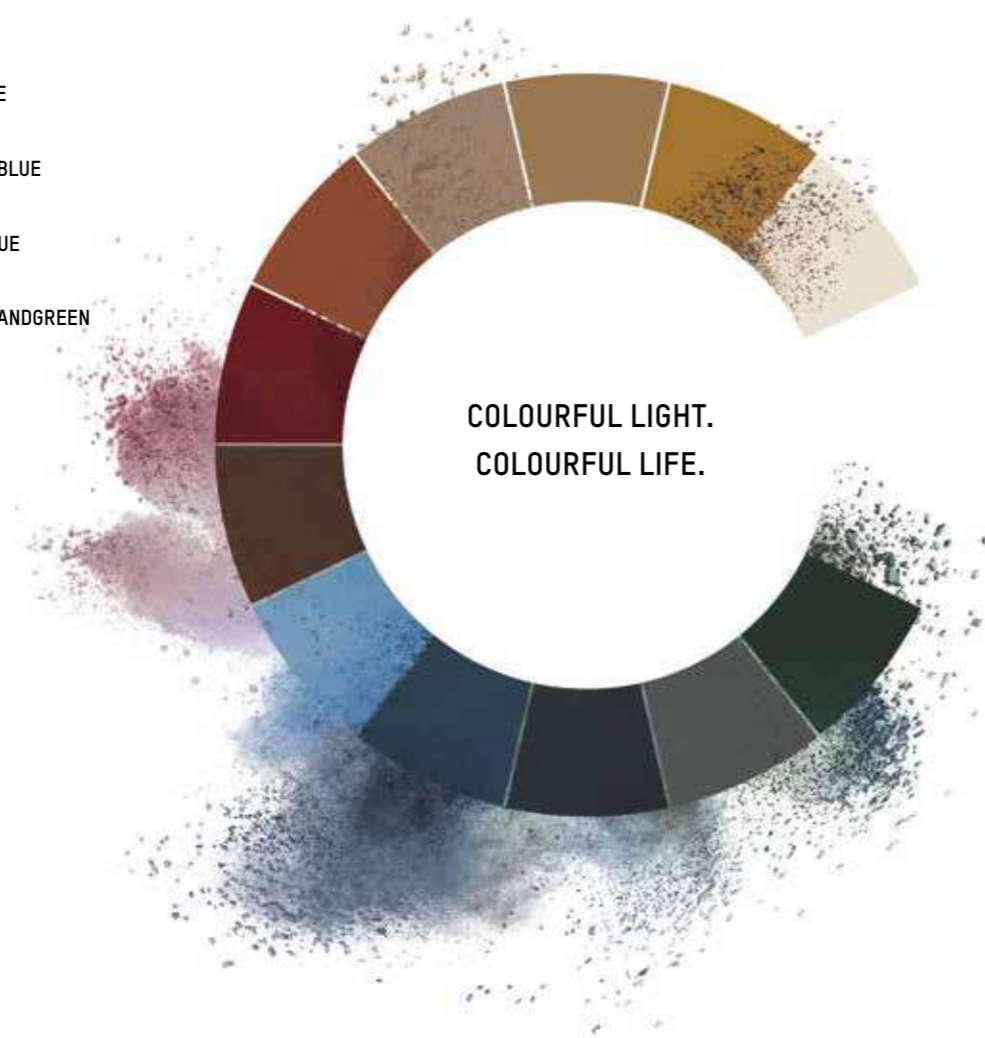

LOG 50 INFO



MID OUTPUT VERSIONEN / MID OUTPUT VERSIONS
Mittlerer Lumenoutput - hohe Energieeffizienz / Mid lumenoutput - high energy efficiency



HIGH OUTPUT VERSIONEN / HIGH OUTPUT VERSIONS
Hoher Lumenoutput - mittlere Energieeffizienz / High lumenoutput - mid energy efficiency



SD VERSIONEN / SD VERSIONS
Aufbauleuchten direkt strahlend / Surface luminaires direct beam



PD VERSIONEN / PD VERSIONS
Pendelleuchten direkt strahlend / Pendants direct beam



PDI VERSIONEN / PDI VERSIONS
Pendelleuchten direkt-/ indirekt strahlend / Pendants direct-/ indirect beam



R VERSIONEN / R VERSIONS
Einbauleuchten direkt strahlend / Recessed luminaires direct beam



OPALE ABDECKUNG / OPAL COVER



ABDECKUNG MIT MIKROPRISMATISCHER FOLIE / COVER WITH MICROPRISMATIC FOIL



STRAHLER VERSIONEN / SPOTS VERSIONS



RASTER VERSIONEN / GRID VERSIONS
Coming soon!



LOG 50 RING SD



LOG 50 RING SD OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz

MID OUTPUT
VERSION



SYS 27W Ø: 765mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01011011WWXX00Y	3360	3450	3450

SYS 40W Ø: 1125mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01012011WWXX00Y	5040	5180	5180

SYS 53W Ø: 1480mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01013011WWXX00Y	6730	6900	6900

SYS 66W Ø: 1840mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01014011WWXX00Y	8410	8630	8630



SYS 105W Ø: 2900mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01015011WWXX00Y	13460	13810	13810

Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil ·
Oberfläche pulverbeschichtet · Opale Abdeckung ·
Schaltbar oder DALI dimmbar

Round LED surface luminaire from aluminium profile
· surface powder-coated · opal cover · switchable or
DALI dimmable

Lampada LED a plafone con profilo in alluminio ·
Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale · On/
off o dimmerabile DALI

Plafonnier LED en profilé d'aluminium · Surface
thermolaquée · Diffuseur opale · On/off ou dimmable
DALI



Creative Colours on request

IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE		
WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
<input type="checkbox"/> W2 LED 2700K = 13 CRI>80	<input type="checkbox"/> G grey = 04	<input type="checkbox"/> S switchable = 0
<input type="checkbox"/> W3 LED 3000K = 19 CRI>80	<input type="checkbox"/> W white = 05	<input type="checkbox"/> D DALI dimm. = d
<input type="checkbox"/> W4 LED 4000K = 14 CRI>80	<input type="checkbox"/> S black = 06	



LOG 50 RING SD OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz

HIGH OUTPUT
VERSION



SYS 52W Ø: 765mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01011021WWXX00Y	6670	6840	6840

SYS 78W Ø: 1125mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01012021WWXX00Y	10000	10270	10270

SYS 104W Ø: 1480mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01013021WWXX00Y	13340	13690	13690

SYS 130W Ø: 1840mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01014021WWXX00Y	16670	17120	17120


SYS 208W Ø: 2900mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01015021WWXX00Y	26680	27390	27390

Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil ·
Oberfläche pulverbeschichtet · Opale Abdeckung ·
Schaltbar oder DALI dimmbar

Round LED surface luminaire from aluminium profile
· surface powder-coated · opal cover · switchable or
DALI dimmable

Lampada LED a plafone con profilo in alluminio ·
Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale · On/
off o dimmerabile DALI

Plafonnier LED en profilé d'aluminium · Surface
thermolaquée · Diffuseur opale · On/off ou dimmable
DALI



Creative Colours on request

IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE		
WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
<input type="checkbox"/> W2 LED 2700K = 13 CRI>80	<input type="checkbox"/> G grey = 04	<input type="checkbox"/> S switchable = 0
<input type="checkbox"/> W3 LED 3000K = 19 CRI>80	<input type="checkbox"/> W white = 05	<input type="checkbox"/> D DALI dimm. = d
<input type="checkbox"/> W4 LED 4000K = 14 CRI>80	<input type="checkbox"/> S black = 06	



LOG 50 RING PD



LOG 50 RING PD OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz

MID OUTPUT VERSION



SYS 27W Ø: 765mm	W2	W3	W4
722-02011 C11 WWXX00Y	3360	3450	3450

SYS 40W Ø: 1125mm	W2	W3	W4
722-02012 C11 WWXX00Y	5040	5180	5180

SYS 53W Ø: 1480mm	W2	W3	W4
722-02013 C11 WWXX00Y	6730	6900	6900

SYS 66W Ø: 1840mm	W2	W3	W4
722-02014 111 WWXX00Y	8410	8630	8630

SYS 105W Ø: 2900mm	W2	W3	W4
722-02015 111 WWXX00Y	13460	13810	13810

Runde LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opale Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar

Round LED pendant from aluminium profile · surface powder-coated · opal cover · switchable or DALI dimmable


Sospensione con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale · On/off o dimmerabile DALI

Suspension en profilé d'aluminium · Surface thermo-laquée · Diffuseur opale · On/off ou dimmable DALI




Creative Colours on request


central version (- max Ø1480mm)

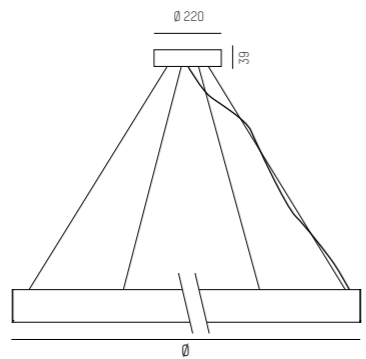

decentral version (all sizes)

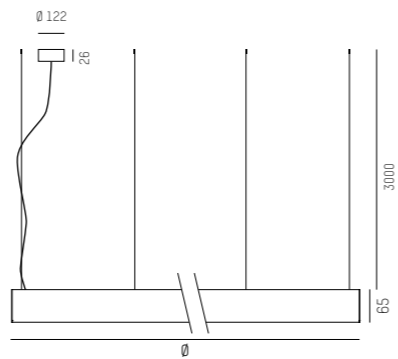

Suspensions:
Ø 765mm: 3 x
Ø 1125mm: 3 x
Ø 1480mm: 4 x
Ø 1840mm: 8 x
Ø 2900mm: 8 x

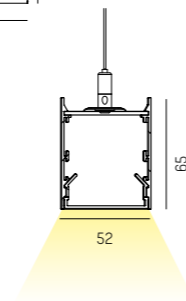

IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = BALDACHIN / CANOPY	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
decentral = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 04	S switchable = 0
central = 2 (- max Ø1480mm)	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 05	D DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 06	

LOG 50 RING PD



LOG 50 RING PD OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz

HIGH OUTPUT VERSION



SYS 52W Ø: 765mm	W2	W3	W4
722-02011 C21 WWXX00Y	6670	6840	6840

SYS 78W Ø: 1125mm	W2	W3	W4
722-02012 C21 WWXX00Y	10000	10270	10270

SYS 104W Ø: 1480mm	W2	W3	W4
722-02013 C21 WWXX00Y	13340	13690	13690

SYS 130W Ø: 1840mm	W2	W3	W4
722-02014 121 WWXX00Y	16670	17120	17120

SYS 208W Ø: 2900mm	W2	W3	W4
722-02015 121 WWXX00Y	26680	27390	27390

Runde LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opale Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar

Round LED pendant from aluminium profile · surface powder-coated · opal cover · switchable or DALI dimmable


Sospensione con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale · On/off o dimmerabile DALI

Suspension en profilé d'aluminium · Surface thermo-laquée · Diffuseur opale · On/off ou dimmable DALI




Creative Colours on request


central version (- max Ø1480mm)

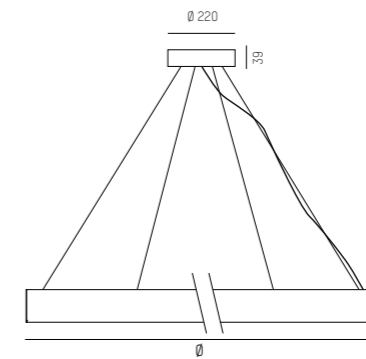

decentral version (all sizes)

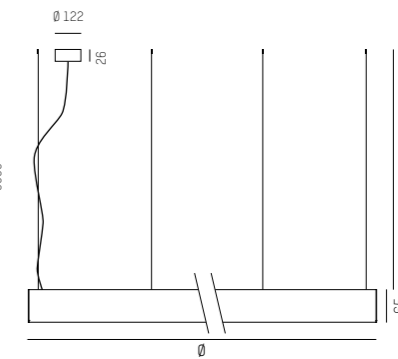

Suspensions:
Ø 765mm: 3 x
Ø 1125mm: 3 x
Ø 1480mm: 4 x
Ø 1840mm: 8 x
Ø 2900mm: 8 x

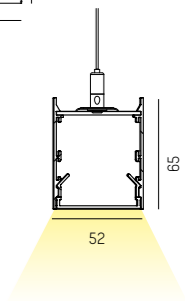

IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = BALDACHIN / CANOPY	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
decentral = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 04	S switchable = 0
central = 2 (- max Ø1480mm)	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 05	D DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 06	



LOG 50 RING PDI



LOG 50 RING PDI OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz

MID OUTPUT VERSION



SYS 67W Ø: 765mm	W2	W3	W4
722-03011 C11 WWXX00Y	8400	8630	8630

SYS 100W Ø: 1125mm	W2	W3	W4
722-03012 C11 WWXX00Y	12600	12950	12950

SYS 134W Ø: 1480mm	W2	W3	W4
722-03013 C11 WWXX00Y	16810	17260	17260

SYS 167W Ø: 1840mm	W2	W3	W4
722-03014 111 WWXX00Y	21010	21590	21590

SYS 267W Ø: 2900mm	W2	W3	W4
722-03015 111 WWXX00Y	33620	34540	34540

Runde LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opale Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar

Round LED pendant from aluminium profile · surface powder-coated · opal cover · switchable or DALI dimmable


Sospensione con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale · On/off o dimmerabile DALI

Suspension en profilé d'aluminium · Surface thermo-laquée · Diffuseur opale · On/off ou dimmable DALI




Creative Colours on request


central version (- max Ø1480mm)

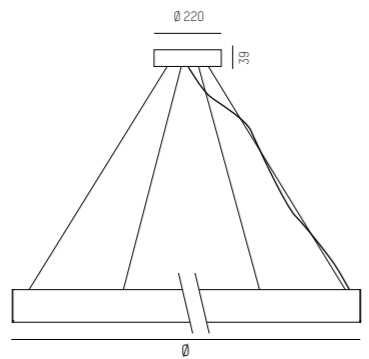

decentral version (all sizes)

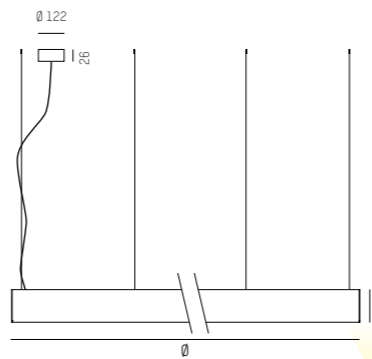

Suspensions:
Ø 765mm: 3 x
Ø 1125mm: 3 x
Ø 1480mm: 4 x
Ø 1840mm: 8 x
Ø 2900mm: 8 x

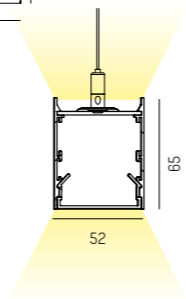

IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
C = BALDACHIN / CANOPY	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
decentral = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 04	S switchable = 0
	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 05	D DALI dimm. = d
central = 2 (- max Ø1480mm)	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 06	

LOG 50 RING PDI



LOG 50 RING PDI OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz

HIGH OUTPUT VERSION



SYS 93W Ø: 765mm	W2	W3	W4
722-03011 C21 WWXX00Y	11710	12020	12020

SYS 139W Ø: 1125mm	W2	W3	W4
722-03012 C21 WWXX00Y	17560	18040	18040

SYS 185W Ø: 1480mm	W2	W3	W4
722-03013 C21 WWXX00Y	23420	24050	24050

SYS 231W Ø: 1840mm	W2	W3	W4
722-03014 121 WWXX00Y	29270	30080	30080

SYS 369W Ø: 2900mm	W2	W3	W4
722-03015 121 WWXX00Y	46840	48120	48120

Runde LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opale Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar

Round LED pendant from aluminium profile · surface powder-coated · opal cover · switchable or DALI dimmable


Sospensione con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale · On/off o dimmerabile DALI

Suspension en profilé d'aluminium · Surface thermo-laquée · Diffuseur opale · On/off ou dimmable DALI




Creative Colours on request


central version (- max Ø1480mm)

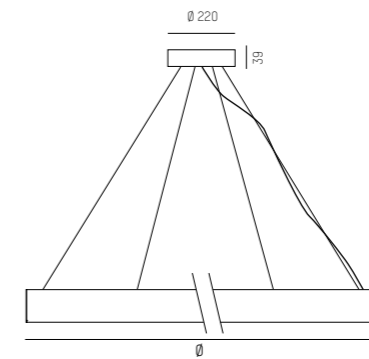

decentral version (all sizes)

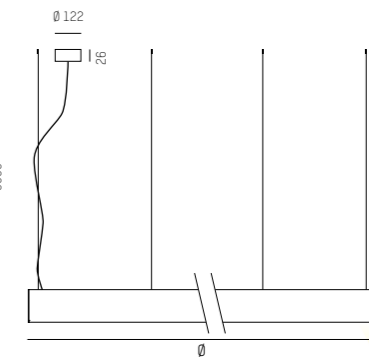

Suspensions:
Ø 765mm: 3 x
Ø 1125mm: 3 x
Ø 1480mm: 4 x
Ø 1840mm: 8 x
Ø 2900mm: 8 x

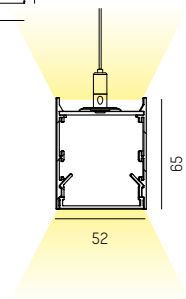

IP20


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
C = BALDACHIN / CANOPY	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
decentral = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 04	S switchable = 0
	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 05	D DALI dimm. = d
central = 2 (- max Ø1480mm)	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 06	





LOG 50 SD



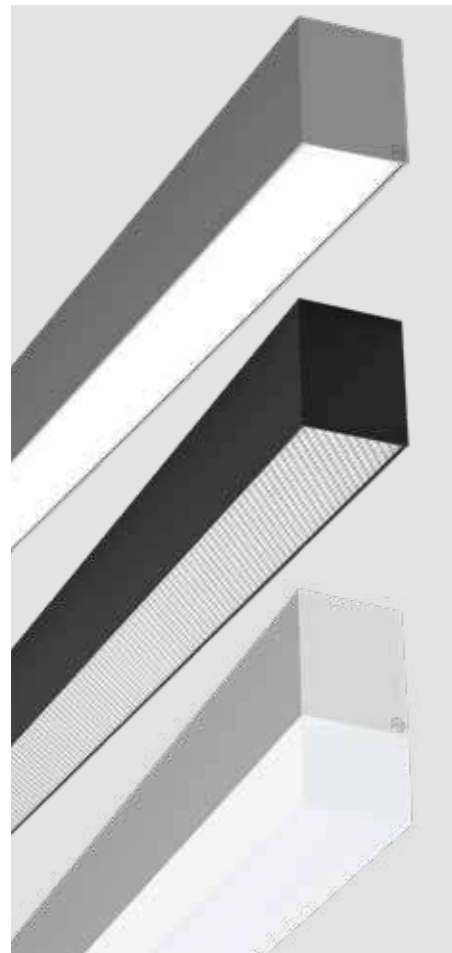

LOG 50 SD 220-240V AC 50/60Hz **OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER**

MID OUTPUT VERSION

SYS 10W	L: 846mm	lm	W2	W3	W4	SYS 14W	L: 1126mm	lm	W2	W3	W4
716-010111COWWXXY		1250	1290	1290		716-010112COWWXXY		1680	1720	1720	
		1190	1220	1220				1600	1640	1640	
		780	800	860				1040	1070	1140	

SYS 17W	L: 1407mm	lm	W2	W3	W4	SYS 20W	L: 1687mm	lm	W2	W3	W4
716-010113COWWXXY		2100	2160	2160		716-010114COWWXXY		2510	2570	2570	
		2000	2050	2050				2390	2450	2450	
		1300	1340	1430				1560	1600	1720	

SYS 28W	L: 2248mm	lm	W2	W3	W4	SYS 30W	L: 2529mm	lm	W2	W3	W4
716-010115COWWXXY		3360	3440	3440		716-010117COWWXXY		3760	3860	3860	
		3200	3280	3280				3580	3670	3670	

SYS 34W	L: 2809mm	lm	W2	W3	W4	SYS 42W	L: 3371mm	lm	W2	W3	W4
716-010116COWWXXY		4200	4310	4310		716-010118COWWXXY		5040	5170	5170	
		3990	4100	4100				4800	4910	4910	

SYS 51W	L: 4212mm	lm	W2	W3	W4
716-010119COWWXXY		6300	6470	6470	
		5990	6150	6150	

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opale oder mikroprismatische Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar

LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · opal or microprismatic cover · switchable or DALI dimmable


Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale o microprismatico · On/off o dimmerabile DALI

Plafonnier LED en profilé d'aluminium · Surface thermolaquée · Diffuseur opale ou microprismatique · On/off ou dimmable DALI

Microprismatic versions: UGR<19


Creative Colours on request

IP20

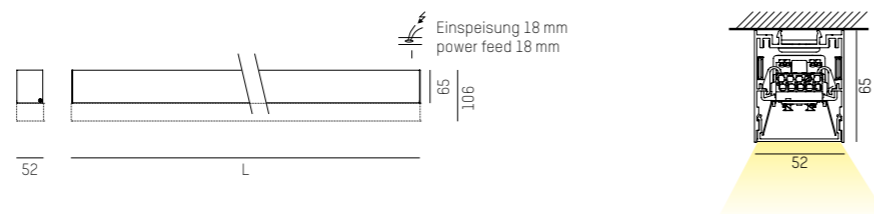

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
C = ABDECKUNG / COVER	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 40	S switchable = 0
microprismatic foil = 2	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 50	D DALI dimm. = d
cubic cover = 3	W4	S	

LOG 50 COVER SD

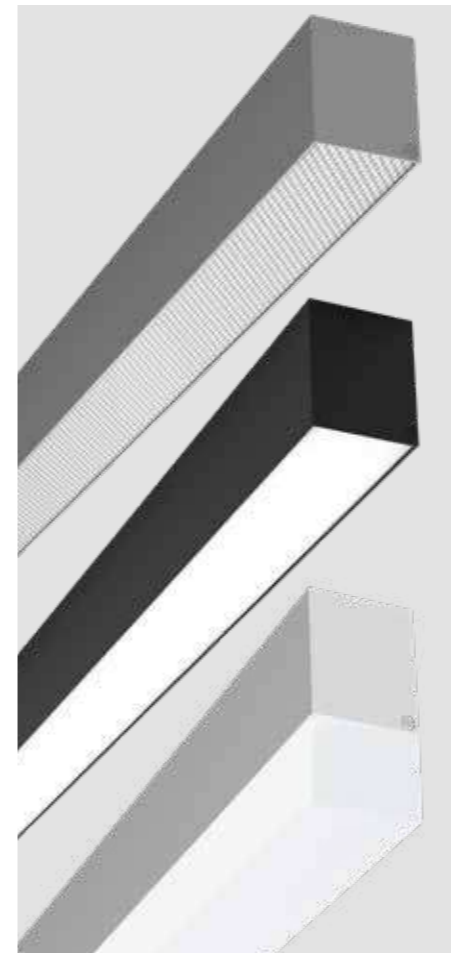

LOG 50 SD 220-240V AC 50/60Hz **OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER**

HIGH OUTPUT VERSION

SYS 20W	L: 846mm	lm	W2	W3	W4	SYS 26W	L: 1126mm	lm	W2	W3	W4
716-010131COWWXXY		2500	2570	2570		716-010132COWWXXY		3330	3420	3420	
		2380	2440	2440				3170	3250	3250	
		1560	1600	1720				2090	2140	2290	

SYS 33W	L: 1407mm	lm	W2	W3	W4	SYS 40W	L: 1687mm	lm	W2	W3	W4
716-010133COWWXXY		4170	4280	4280		716-010134COWWXXY		5000	5130	5130	
		3960	4070	4070				4760	4880	4880	
		2610	2680	2860				3130	3210	3440	

SYS 52W	L: 2248mm	lm	W2	W3	W4	SYS 60W	L: 2529mm	lm	W2	W3	W4
716-010135COWWXXY		6660	6840	6840		716-010137COWWXXY		7500	7700	7700	
		6330	6510	6510				7140	7320	7320	

SYS 66W	L: 2809mm	lm	W2	W3	W4	SYS 78W	L: 3371mm	lm	W2	W3	W4
716-010136COWWXXY		8330	8560	8560		716-010138COWWXXY		9990	10260	10260	
		7920	8140	8140				9500	9760	9760	

SYS 99W	L: 4212mm	lm	W2	W3	W4
716-010139COWWXXY		12500	12840	12840	
		11890	12210	12210	

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opale oder mikroprismatische Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar


LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · opal or microprismatic cover · switchable or DALI dimmable

Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale o microprismatico · On/off o dimmerabile DALI


Plafonnier LED en profilé d'aluminium · Surface thermolaquée · Diffuseur opale ou microprismatique · On/off ou dimmable DALI

Creative Colours on request

IP20

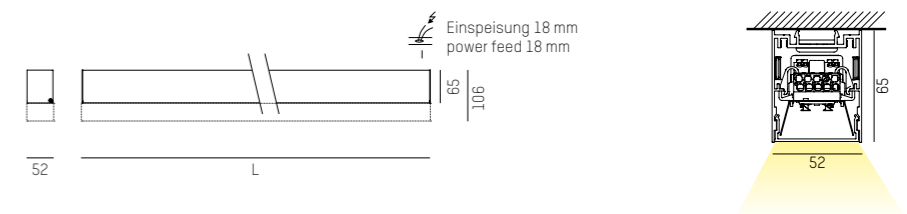

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
C = ABDECKUNG / COVER	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 40	S switchable = 0
microprismatic foil = 2	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 50	D DALI dimm. = d
cubic cover = 3	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 60	

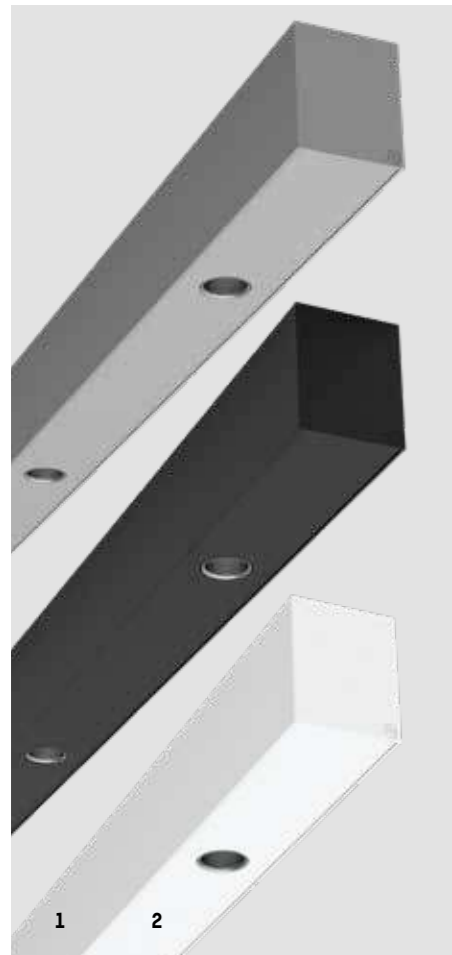


LOG 50 SPOT SD

220-240V AC 50/60Hz

SPOT INSERT

MID OUTPUT VERSION



SYS 18W L: 846mm	lm	W2	W3	W4
3-spots	24° 1520	1660	1880	
	38° 1410	1530	1740	
716-0107114RWWXXY	24° 820	890	1010	
	38° 800	870	990	

SYS 28W L: 1407mm	lm	W2	W3	W4
5-spots	24° 2370	2580	2920	
	38° 2200	2390	2710	
716-0107134RWWXXY	24° 1270	1380	1570	
	38° 1250	1360	1540	

SYS 46W L: 2248mm	lm	W2	W3	W4
8-spots	24° 3800	4120	4660	
	38° 3520	3820	4340	
716-0107154RWWXXY	24° 2040	2220	2500	
	38° 2000	2160	2460	

SYS 56W L: 2809mm	lm	W2	W3	W4
10-spots	24° 4740	5160	5840	
	38° 4400	4780	5420	
716-0107164RWWXXY	24° 2540	2760	3140	
	38° 2500	2720	3080	

SYS 84W L: 4212mm	lm	W2	W3	W4
15-spots	24° 7110	7740	8760	
	38° 6600	7170	8130	
716-0107194RWWXXY	24° 3810	4140	4710	
	38° 3750	4080	4620	

SYS 23W L: 1126mm	lm	W2	W3	W4
4-spots	24° 1900	2060	2330	
	38° 1760	1910	2170	
716-0107124RWWXXY	24° 1020	1110	1250	
	38° 1000	1080	1230	

SYS 36W L: 1687mm	lm	W2	W3	W4
6-spots	24° 3040	3320	3760	
	38° 2820	3060	3480	
716-0107144RWWXXY	24° 1640	1780	2020	
	38° 1600	1740	1980	


SYS 54W L: 2529mm	lm	W2	W3	W4
9-spots	24° 4560	4980	5640	
	38° 4230	4590	5220	
716-0107174RWWXXY	24° 2460	2670	3030	
	38° 2400	2610	2970	

SYS 69W L: 3371mm	lm	W2	W3	W4
12-spots	24° 5700	6180	6990	
	38° 5280	5730	6510	
716-0107184RWWXXY	24° 3060	3330	3750	
	38° 3000	3240	3690	

DEMONTAGEWERKZEUG / DEMOUNTING TOOL

Für Lichteinsatz/ for light insert

715-0771004000000

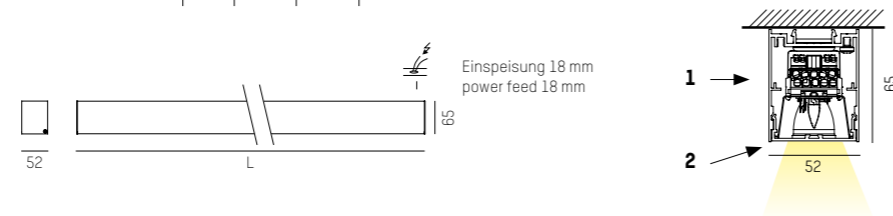

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Spotlichteinsätze mit verschiedenen Reflektoren · Schaltbar oder DALI dimmbar

LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · spotlight inserts with different reflectors · switchable or DALI dimmable

Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Inserti spot con diversi riflettori disponibili · On/off o dimmerabile DALI

Plafonnier LED en profilé d'aluminium · Surface thermolaquée · Inserts de spots avec différents réflecteurs · On/off ou dimmable DALI





Creative Colours on request

IP20 CE

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

R = REFLEKTOR / REFLECTOR	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	X = 1 FARBE / COLOUR	X = 2 FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
☐ 24° chrome = 2	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	6 grey = 4	6 grey = 4	Ⓢ switchable = 0
☐ 38° chrome = 4	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	W white = 5	W white = 5	Ⓣ DALI dimm. = d
◼ 24° dark chrome = 5	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 6	S black = 6	
◼ 38° dark chrome = 7				

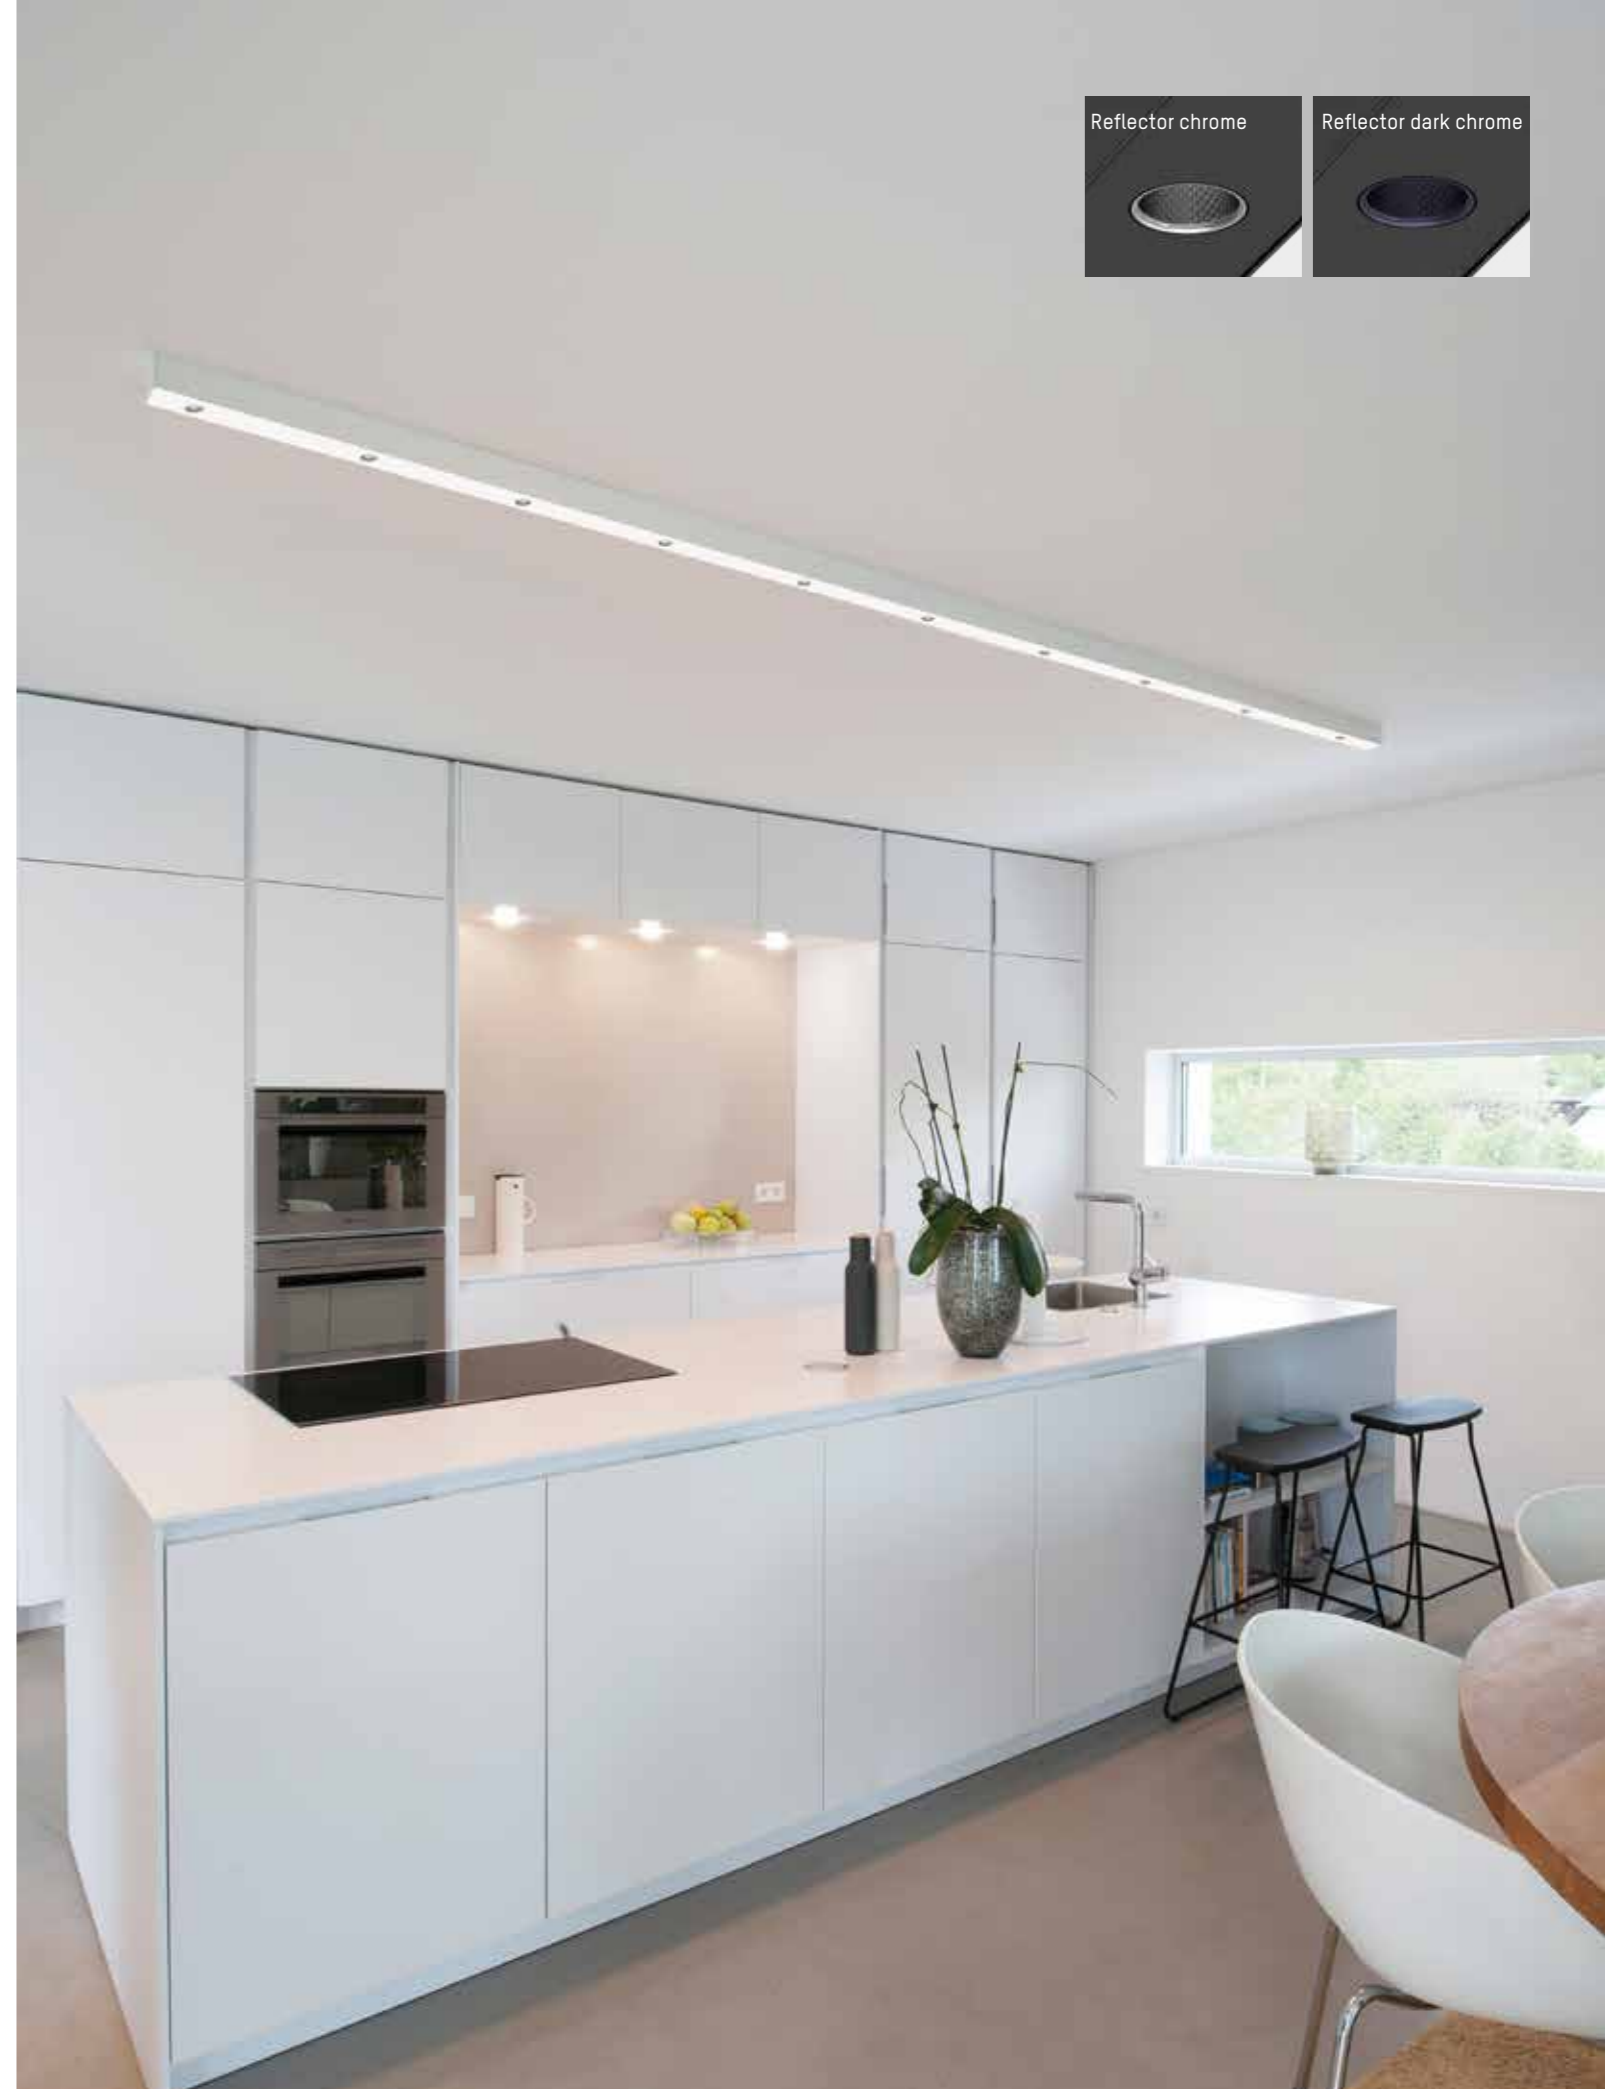

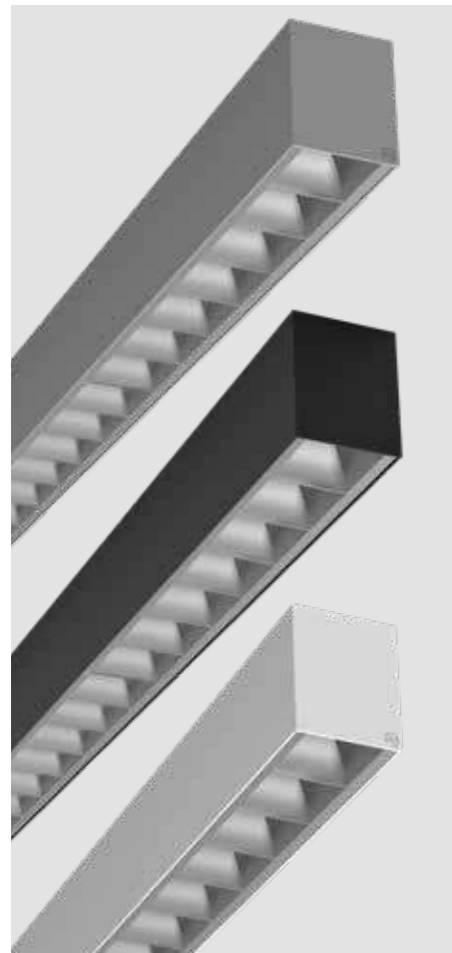

LOG 50 OFFICE SD GRID INSERT
220-240V AC 50/60Hz

MID OUTPUT VERSION  

SYS 16W	L: 846mm	lm	W2	W3	W4	SYS 20W	L: 1126mm	lm	W2	W3	W4
716-0104110RWWXXY		2070	2140	2280		716-0104120RWWXXY		2710	2800	2950	
		1850	1910	2040				2420	2510	2630	

SYS 25W	L: 1407mm	lm	W2	W3	W4	SYS 32W	L: 1687mm	lm	W2	W3	W4
716-0104130RWWXXY		3430	3620	3840		716-0104140RWWXXY		4140	4280	4560	
		3070	3240	3430				3700	3820	4080	

SYS 40W	L: 2248mm	lm	W2	W3	W4	SYS 48W	L: 2529mm	lm	W2	W3	W4
716-0104150RWWXXY		5420	5600	5900		716-0104170RWWXXY		6210	6420	6840	
		4840	5020	5260				5550	5730	6120	

SYS 50W	L: 2809mm	lm	W2	W3	W4	SYS 60W	L: 3371mm	lm	W2	W3	W4
716-0104160RWWXXY		6860	7240	7680		716-0104180RWWXXY		8130	8400	8850	
		6140	6480	6860				7260	7530	7890	

SYS 75W	L: 4212mm	lm	W2	W3	W4
716-0104190RWWXXY		10290	10860	11520	
		9210	9720	10290	

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · mit facettiertem Aluminium-Raster · Schaltbar oder DALI dimmbar

LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · with faceted aluminium grid · switchable or DALI dimmable



Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri · con griglia in alluminio sfaccettato · on/off o dimmerabile DALI

Luminaire LED en saillie en profilé d'aluminium · revêtement par poudre · avec grille à facettes en aluminium · on/off ou DALI

UGR<16



Creative Colours on request

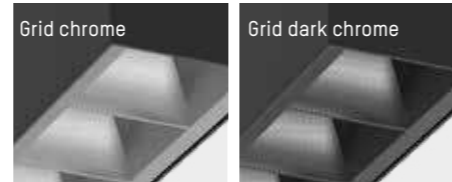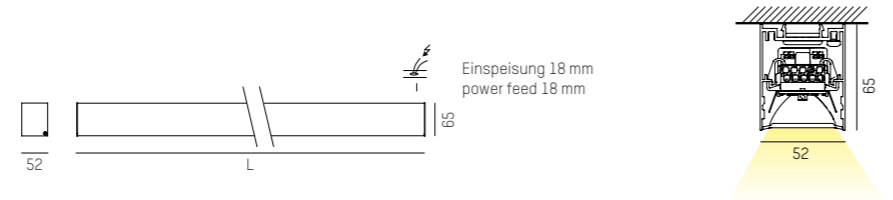

IP20 


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
R = GRID	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
☐ 66° chrome = 4 UGR<16	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 40	Ⓢ switchable = 0
● 66° dark chrome = 7 UGR<16	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 50	Ⓣ DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 60	





LOG 50 PD



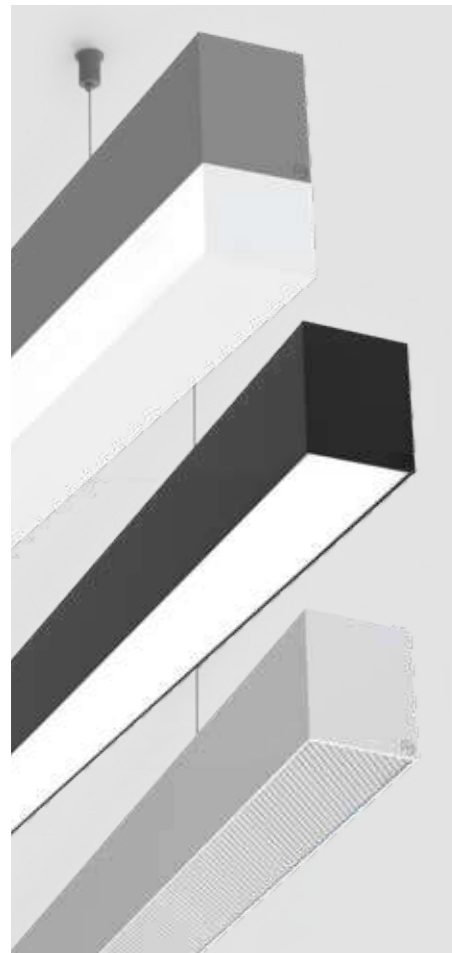

LOG 50 PD 220-240V AC 50/60Hz **OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER**

MID OUTPUT VERSION

SYS 14W L: 1126mm	lm	W2	W3	W4	SYS 17W L: 1407mm	lm	W2	W3	W4

SYS 20W L: 1687mm	lm	W2	W3	W4	SYS 28W L: 2248mm	lm	W2	W3	W4
					716-020115C0WWXXY	3360	3440	3440	
						3200	3280	3280	

SYS 30W L: 2529mm	lm	W2	W3	W4	SYS 34W L: 2809mm	lm	W2	W3	W4
716-020117C0WWXXY		3760	3860	3860	716-020116C0WWXXY	4200	4310	4310	
		3580	3670	3670		3990	4100	4100	

SYS 42W L: 3371mm	lm	W2	W3	W4	SYS 51W L: 4212mm	lm	W2	W3	W4
716-020118C0WWXXY		5040	5170	5170	716-020119C0WWXXY	6300	6470	6470	
		4800	4910	4910		5990	6150	6150	

LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil - Oberfläche pulverbeschichtet - Opale oder mikroprismatische Abdeckung - Schaltbar oder DALI dimmbar

LED pendant from aluminium profile - surface powder-coated - opal or microprismatic cover - switchable or DALI dimmable

Sospensione con profilo in alluminio - Superficie verniciata a polvere - Diffusore opale o microprismatico - On/off o dimmerabile DALI


Suspension en profilé d'aluminium - Surface thermo-laquée - Diffuseur opale ou microprismatique - On/off ou dimmable DALI

Microprismatic versions: UGR<19




Creative Colours on request

IP20

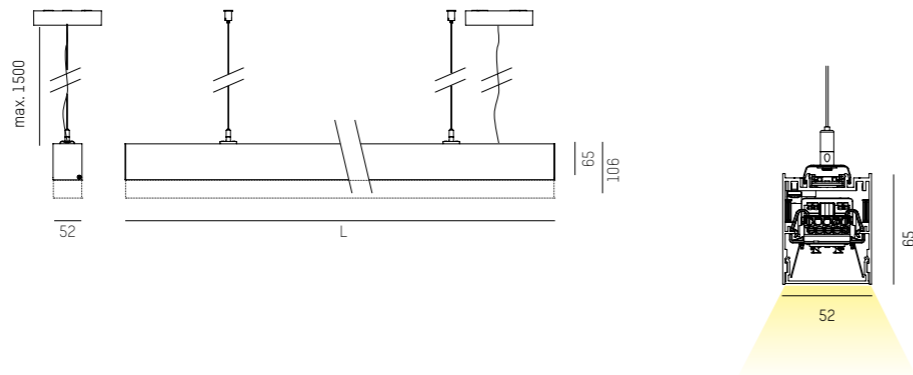

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
C = ABDECKUNG / COVER	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	grey = 40	switchable = 0
microprismatic foil = 2	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	white = 50	DALI dimm. = d
cubic cover = 3	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	black = 60	

LOG 50 COVER PD

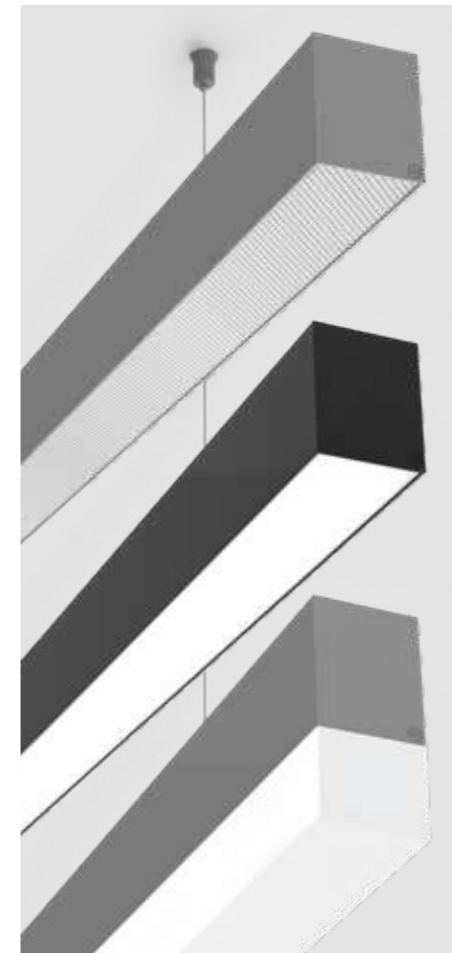

LOG 50 PD 220-240V AC 50/60Hz **OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER**

HIGH OUTPUT VERSION

SYS 26W L: 1126mm	lm	W2	W3	W4	SYS 33W L: 1407mm	lm	W2	W3	W4

SYS 40W L: 1687mm	lm	W2	W3	W4	SYS 52W L: 2248mm	lm	W2	W3	W4
					716-020135C0WWXXY	6660	6840	6840	
						6330	6510	6510	

SYS 60W L: 2529mm	lm	W2	W3	W4	SYS 66W L: 2809mm	lm	W2	W3	W4
716-020137C0WWXXY		7500	7700	7700	716-020136C0WWXXY	8330	8560	8560	
		7140	7320	7320		7920	8140	8140	

SYS 78W L: 3371mm	lm	W2	W3	W4	SYS 99W L: 4212mm	lm	W2	W3	W4
716-020138C0WWXXY		9990	10260	10260	716-020139C0WWXXY	12500	12840	12840	
		9500	9760	9760		11890	12210	12210	

LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil - Oberfläche pulverbeschichtet - Opale oder mikroprismatische Abdeckung - Schaltbar oder DALI dimmbar

LED pendant from aluminium profile - surface powder-coated - opal or microprismatic cover - switchable or DALI dimmable


Sospensione con profilo in alluminio - Superficie verniciata a polvere - Diffusore opale o microprismatico - On/off o dimmerabile DALI

Suspension en profilé d'aluminium - Surface thermo-laquée - Diffuseur opale ou microprismatique - On/off ou dimmable DALI




Creative Colours on request

IP20

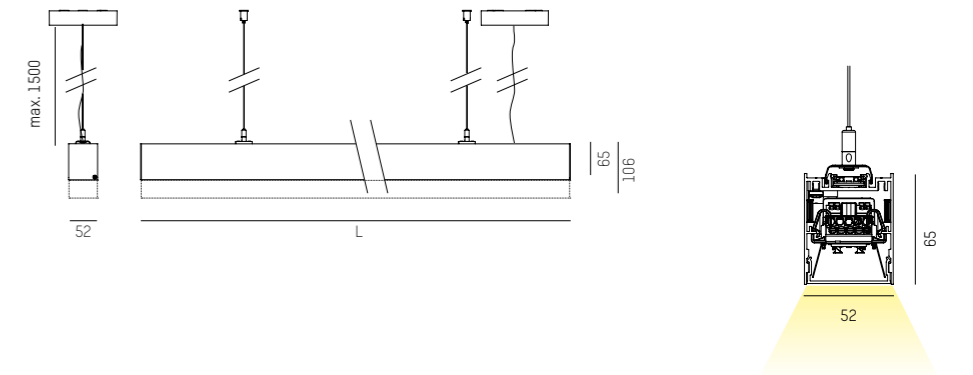

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
C = ABDECKUNG / COVER	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	grey = 40	switchable = 0
microprismatic foil = 2	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	white = 50	DALI dimm. = d
cubic cover = 3	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	black = 60	

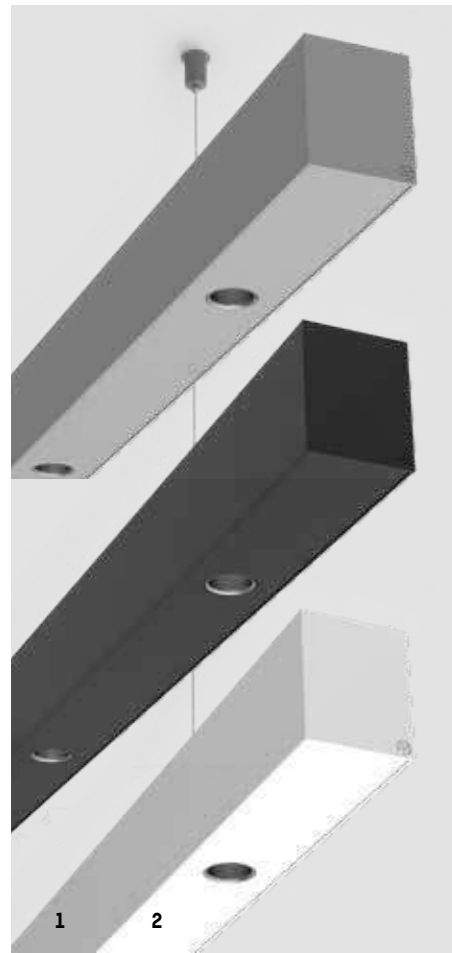

LOG 50 SPOT PD

220-240V AC 50/60Hz

SPOT INSERT

MID OUTPUT VERSION



SYS 23W L: 1126mm	lm	W2	W3	W4
4-spots				
	24°	1900	2060	2330
	38°	1760	1910	2170
716-0207124RWWXXY				
	24°	1020	1110	1250
	38°	1000	1080	1230

SYS 36W L: 1687mm	lm	W2	W3	W4
6-spots				
	24°	3040	3320	3760
	38°	2820	3060	3480
716-0207144RWWXXY				
	24°	1640	1780	2020
	38°	1600	1740	1980

SYS 54W L: 2529mm	lm	W2	W3	W4
9-spots				
	24°	4560	4980	5640
	38°	4230	4590	5220
716-0207174RWWXXY				
	24°	2460	2670	3030
	38°	2400	2610	2970

SYS 69W L: 3371mm	lm	W2	W3	W4
12-spots				
	24°	5700	6180	6990
	38°	5280	5730	6510
716-0207184RWWXXY				
	24°	3060	3330	3750
	38°	3000	3240	3690

SYS 28W L: 1407mm	lm	W2	W3	W4
5-spots				
	24°	2370	2580	2920
	38°	2200	2390	2710
716-0207134RWWXXY				
	24°	1270	1380	1570
	38°	1250	1360	1540

SYS 46W L: 2248mm	lm	W2	W3	W4
8-spots				
	24°	3800	4120	4660
	38°	3520	3820	4340
716-0207154RWWXXY				
	24°	2040	2220	2500
	38°	2000	2160	2460

SYS 56W L: 2809mm	lm	W2	W3	W4
10-spots				
	24°	4740	5160	5840
	38°	4400	4780	5420
716-0207164RWWXXY				
	24°	2540	2760	3140
	38°	2500	2720	3080

SYS 84W L: 4212mm	lm	W2	W3	W4
15-spots				
	24°	7110	7740	8760
	38°	6600	7170	8130
716-0207194RWWXXY				
	24°	3810	4140	4710
	38°	3750	4080	4620

LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil - Oberfläche pulverbeschichtet - Spotlichteinsätze mit verschiedenen Reflektoren - Schaltbar oder DALI dimmbar


LED pendant from aluminium profile - surface powder-coated - spotlight inserts with different reflectors - switchable or DALI dimmable

Sospensione con profilo in alluminio - Superficie verniciata a polvere - Inserti spot con diversi riflettori disponibili - On/off o dimmerabile DALI

Suspension en profilé d'aluminium - Surface thermo-laquée - Inserts de spots avec différents réflecteurs - On/off ou dimmable DALI





Creative Colours on request

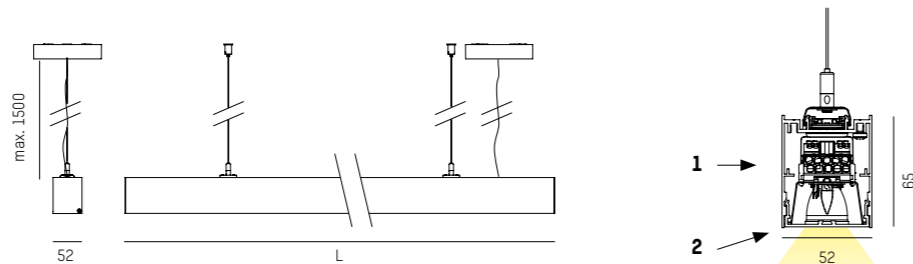

IP20 CE

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE				
R = REFLEKTOR / REFLECTOR	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	X = 1 FARBE / COLOUR	X = 2 FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
☐ 24° chrome = 2	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	☐ grey = 4	☐ grey = 4	☉ switchable = 0
☐ 38° chrome = 4	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	☐ white = 5	☐ white = 5	☉ DALI dimm. = d
☐ 24° dark chrome = 5	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	☐ black = 6	☐ black = 6	
☐ 38° dark chrome = 7				

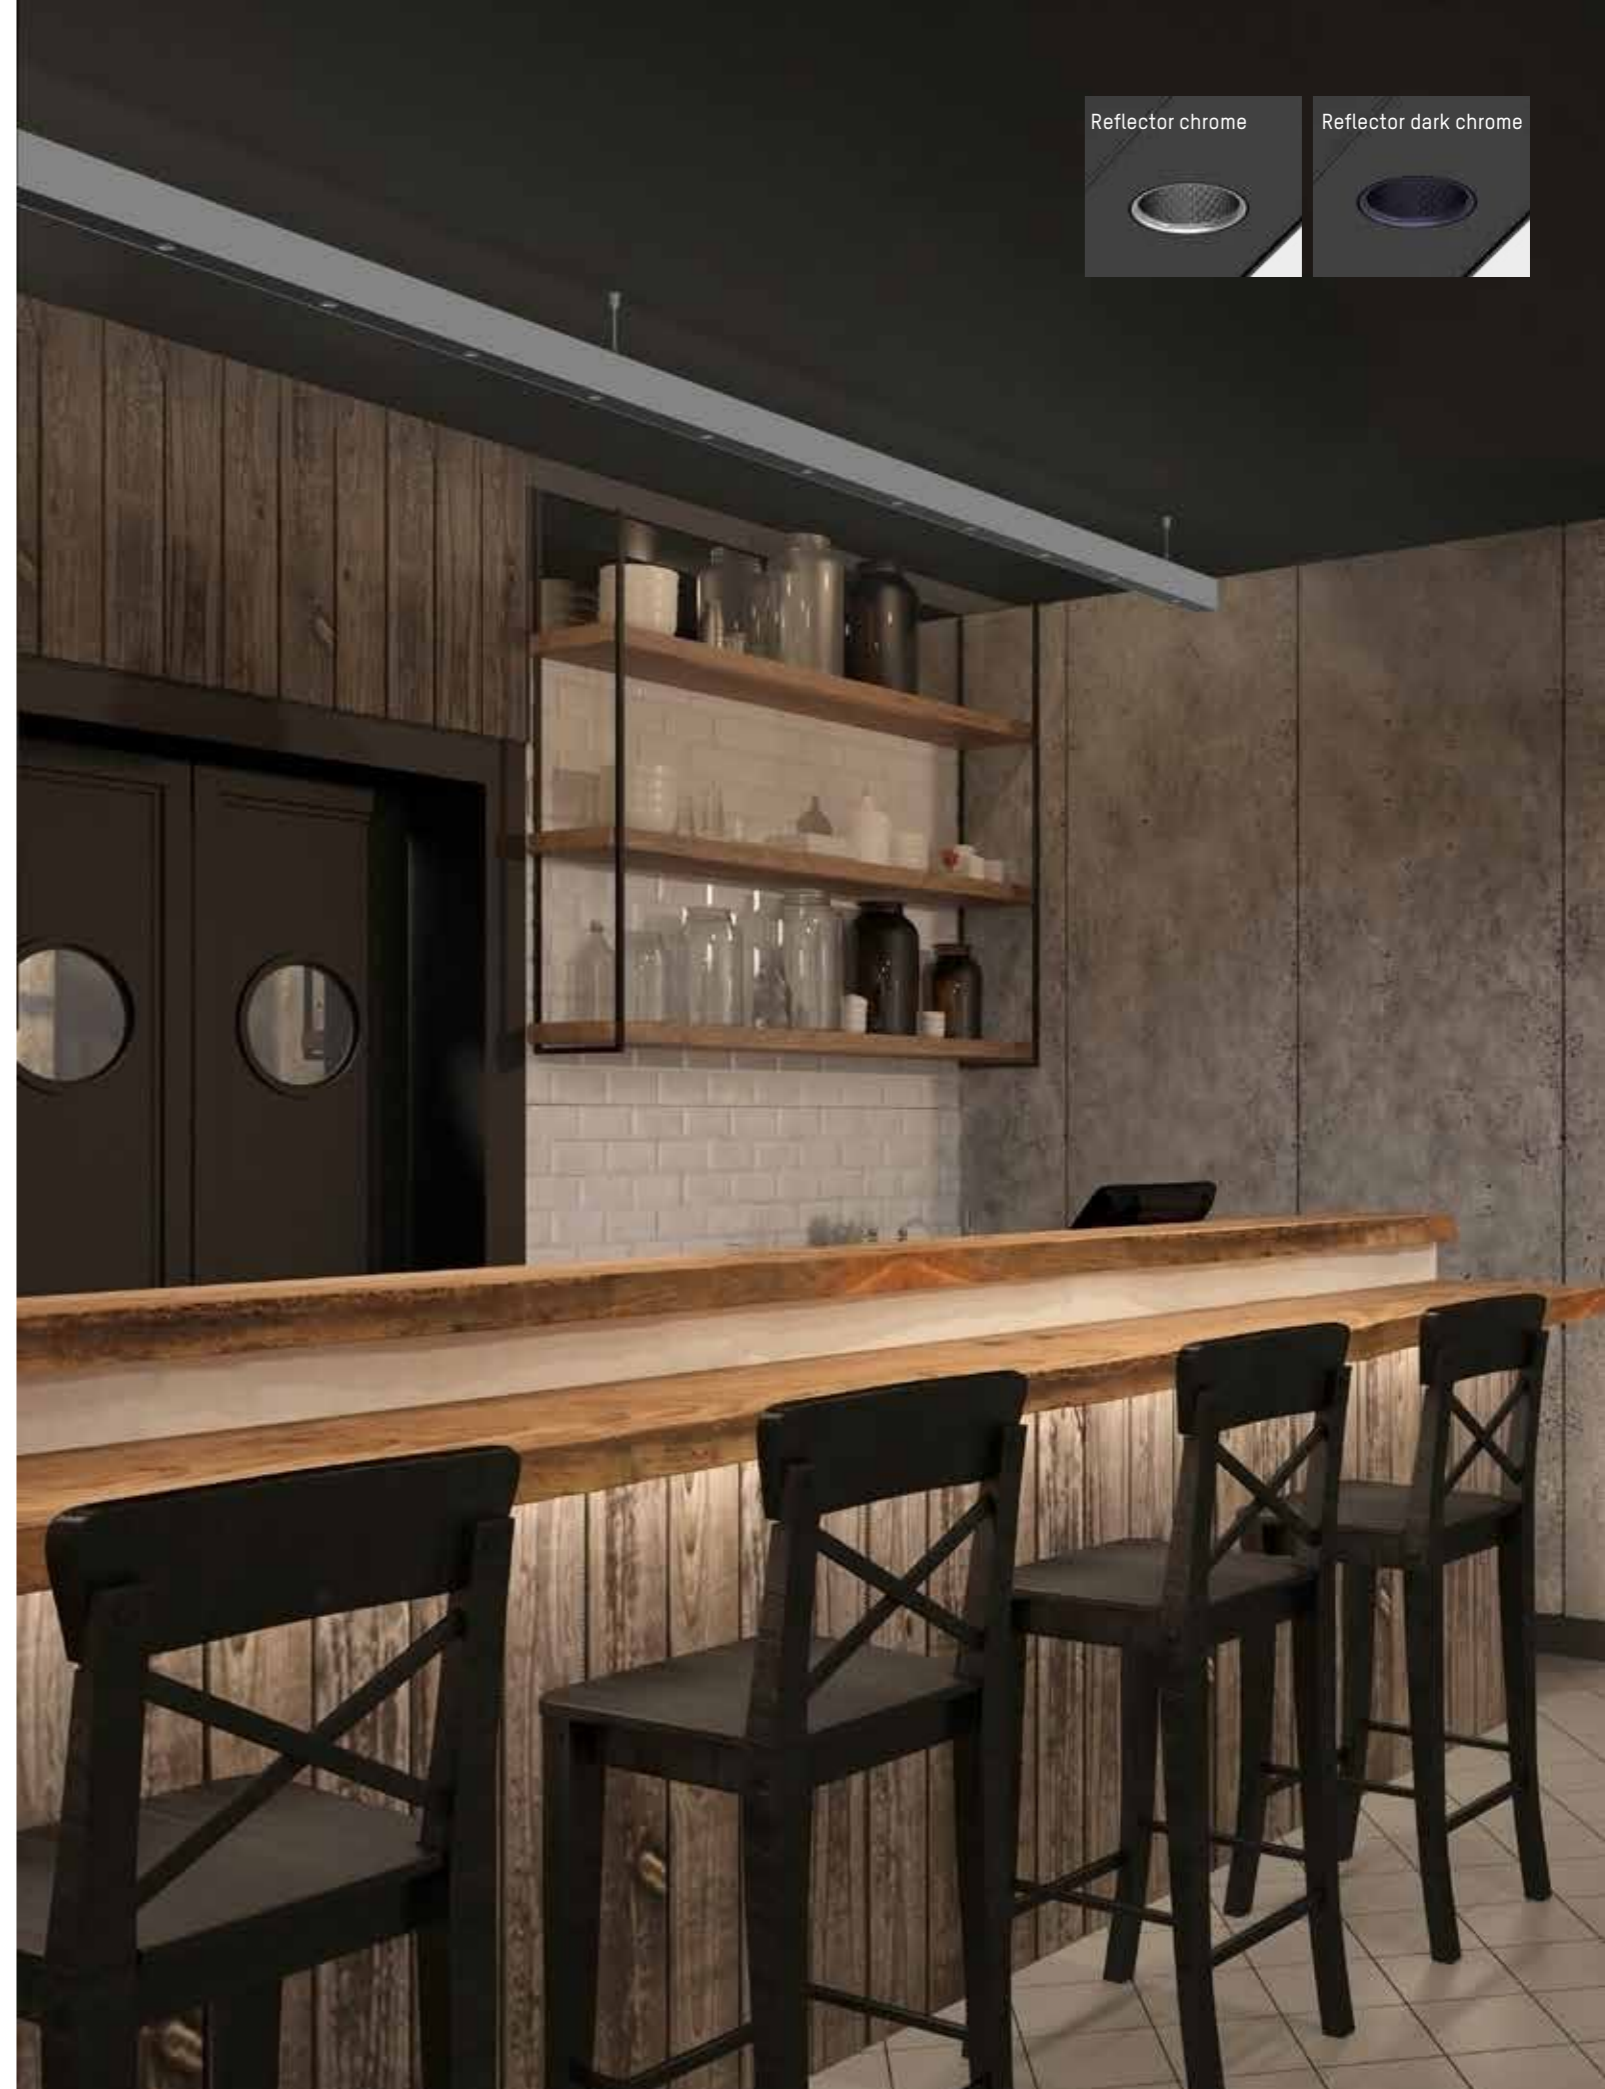

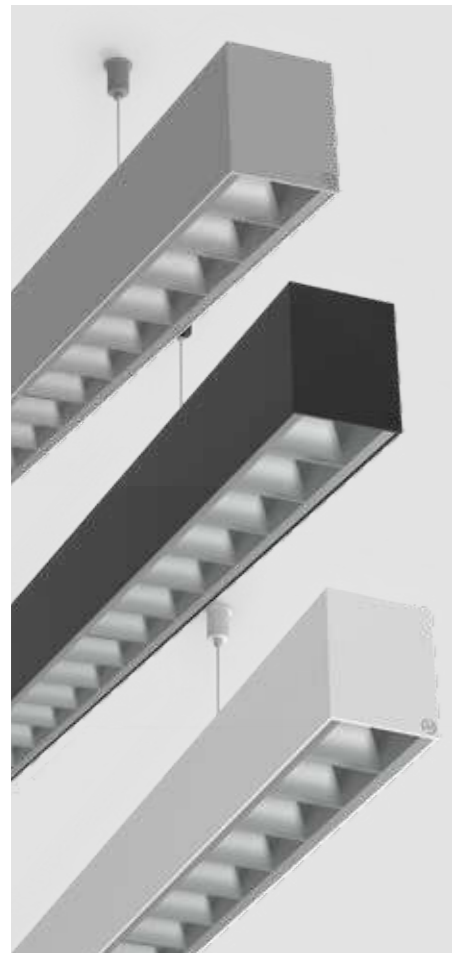

LOG 50 OFFICE PD GRID INSERT
220-240V AC 50/60Hz

MID OUTPUT VERSION  

SYS	L	lm	W2	W3	W4
SYS 20W	L: 1126mm				
716-0204120R WWXXY		2710	2800	2950	
		2420	2510	2630	
SYS 25W	L: 1407mm				
716-0204130R WWXXY		3430	3620	3840	
		3070	3240	3430	
SYS 32W	L: 1687mm				
716-0204140R WWXXY		4140	4280	4560	
		3700	3820	4080	
SYS 40W	L: 2248mm				
716-0204150R WWXXY		5420	5600	5900	
		4840	5020	5260	
SYS 48W	L: 2529mm				
716-0204170R WWXXY		6210	6420	6840	
		5550	5730	6120	
SYS 50W	L: 2809mm				
716-0204160R WWXXY		6860	7240	7680	
		6140	6480	6860	
SYS 60W	L: 3371mm				
716-0204180R WWXXY		8130	8400	8850	
		7260	7530	7890	
SYS 75W	L: 4212mm				
716-0204190R WWXXY		10290	10860	11520	
		9210	9720	10290	

LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil - Oberfläche pulverbeschichtet - mit facettiertem Aluminium-Raster - Schaltbar oder DALI dimmbar

LED pendant from aluminium profile - surface powder-coated - with faceted aluminium grid - switchable or DALI dimmable


Lampada LED a sospensione con profilo in alluminio - superficie verniciata a polveri - con griglia in alluminio sfaccettato - on/off o dimmerabile DALI


Suspension LED en profilé d'aluminium - revêtement par poudre - avec grille à facettes en aluminium - on/off ou DALI

UGR<16



Creative Colours on request

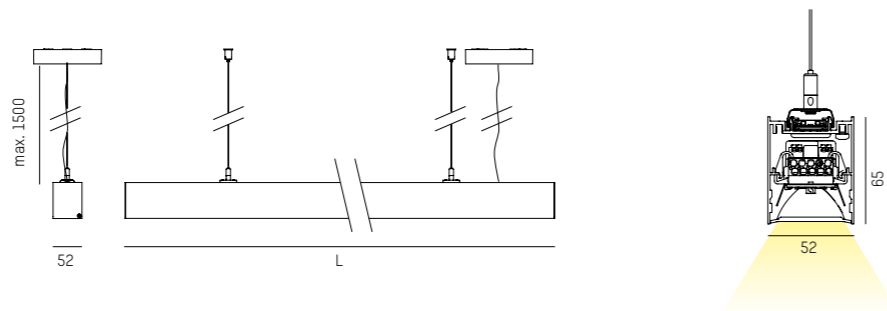


IP20 

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

R = GRID	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
☐ 66° chrome = 4 UGR<16	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	6 grey = 40	Ⓢ switchable = 0
● 66° dark chrome = 7 UGR<16	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 50	Ⓣ DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 60	

LOG 50 OFFICE PD



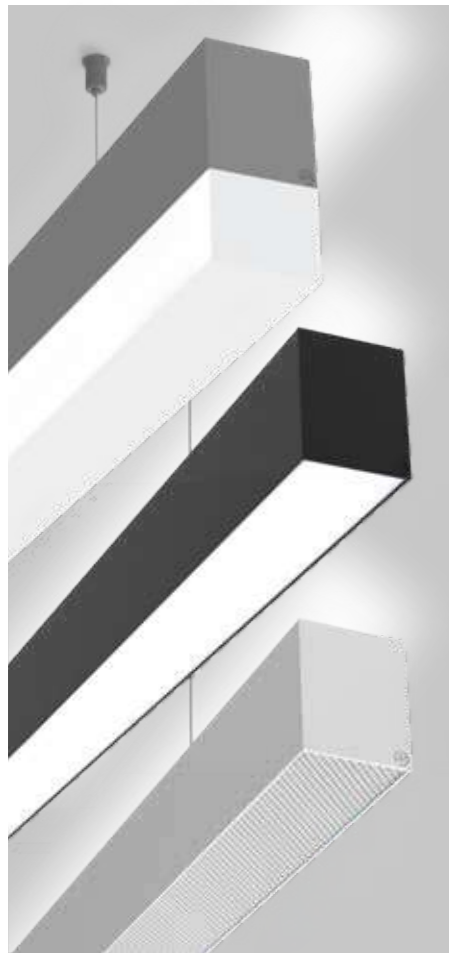

LOG 50 PDI OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz

MID OUTPUT VERSION

SYS 34W	L: 1126mm	lm	W2	W3	W4	SYS 34W	L: 1126mm	lm	W2	W3	W4
			4210	4320	4320				5250	5400	5400
			4110	4220	4220				5130	5280	5280
			3490	3580	3830				4370	4480	4790

SYS 34W	L: 1126mm	lm	W2	W3	W4	SYS 68W	L: 2248mm	lm	W2	W3	W4
			6290	6470	6470				8410	8640	8640
			6150	6330	6330				8230	8450	8450
			5240	5370	5760						

SYS 75W	L: 2529mm	lm	W2	W3	W4	SYS 84W	L: 2809mm	lm	W2	W3	W4
			9440	9710	9710				10500	10810	10810
			9230	9490	9490				10270	10570	10570

SYS 102W	L: 3371mm	lm	W2	W3	W4	SYS 126W	L: 4212mm	lm	W2	W3	W4
			12620	12960	12960				15750	16210	16210
			12340	12670	12670				15400	15850	15850

LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil - Oberfläche pulverbeschichtet - Opale oder mikroprismatische Abdeckung - Schaltbar oder DALI dimmbar

LED pendant from aluminium profile - surface powder-coated - opal or microprismatic cover - switchable or DALI dimmable

Sospensione con profilo in alluminio - Superficie verniciata a polvere - Diffusore opale o microprismatico - On/off o dimmerabile DALI


Suspension en profilé d'aluminium - Surface thermo-laquée - Diffuseur opale ou microprismatique - On/off ou dimmable DALI

Microprismatic versions: UGR<19




Creative Colours on request

IP20

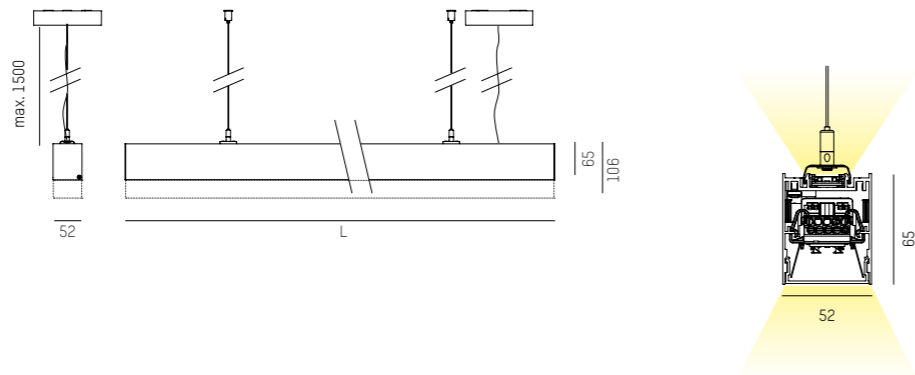

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
C = ABDECKUNG / COVER	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 40	S switchable = 0
microprismatic foil = 2	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 50	D DALI dimm. = d
cubic cover = 3	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 60	

LOG 50 COVER PDI

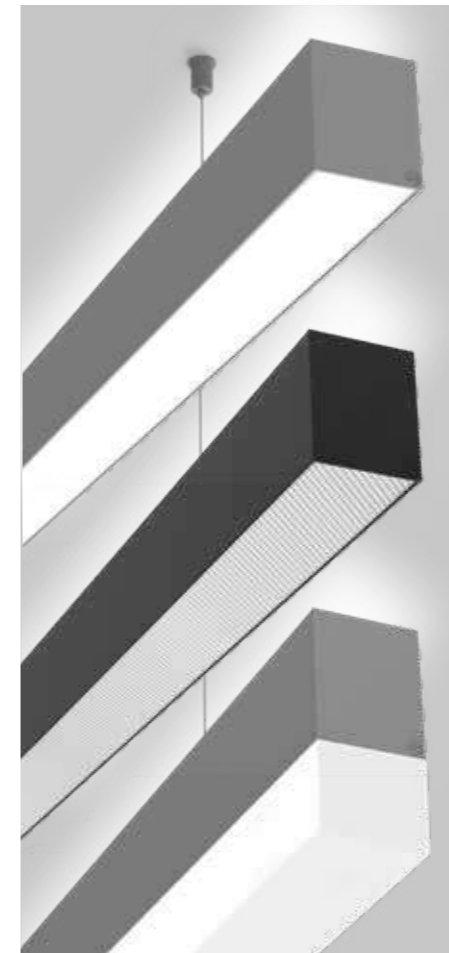

LOG 50 PDI OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz

HIGH OUTPUT VERSION

SYS 47W	L: 1126mm	lm	W2	W3	W4	SYS 58W	L: 1407mm	lm	W2	W3	W4
			5860	6020	6020				7320	7530	7530
			5680	5840	5840				7100	7300	7300
			4450	4570	4890				5580	5710	6110

SYS 70W	L: 1687mm	lm	W2	W3	W4	SYS 94W	L: 2248mm	lm	W2	W3	W4
			8790	9030	9030				11710	12040	12040
			8520	8760	8760				11360	11670	11670
			6690	6860	7340						

SYS 105W	L: 2529mm	lm	W2	W3	W4	SYS 116W	L: 2809mm	lm	W2	W3	W4
			13180	13550	13550				14640	15060	15060
			12780	13140	13140				14190	14600	14600

SYS 141W	L: 3371mm	lm	W2	W3	W4	SYS 174W	L: 4212mm	lm	W2	W3	W4
			17570	18060	18060				21960	22590	22590
			17040	17510	17510				21290	21910	21910

LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil - Oberfläche pulverbeschichtet - Opale oder mikroprismatische Abdeckung - Schaltbar oder DALI dimmbar

LED pendant from aluminium profile - surface powder-coated - opal or microprismatic cover - switchable or DALI dimmable


Sospensione con profilo in alluminio - Superficie verniciata a polvere - Diffusore opale o microprismatico - On/off o dimmerabile DALI

Suspension en profilé d'aluminium - Surface thermo-laquée - Diffuseur opale ou microprismatique - On/off ou dimmable DALI



Creative Colours on request

IP20

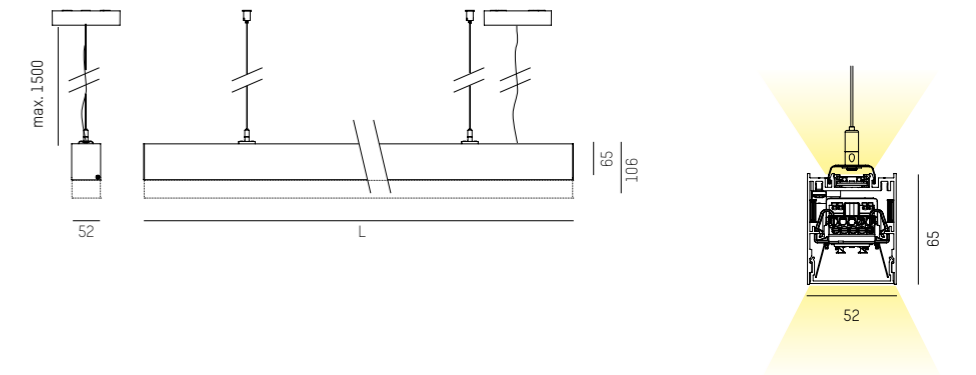

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
C = ABDECKUNG / COVER	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 40	S switchable = 0
microprismatic foil = 2	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 50	D DALI dimm. = d
cubic cover = 3	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 60	




LOG 50 SPOT PDI

220-240V AC 50/60Hz

SPOT INSERT

MID OUTPUT VERSION



SYS 43W L: 1126mm	lm	W2	W3	W4
4-spots				
	24°	4420	4650	4920
	38°	4280	4500	4760
716-0207224RWWXXY				
	24°	3540	3700	3840
	38°	3520	3670	3820

SYS 68W L: 1687mm	lm	W2	W3	W4
6-spots				
	24°	6820	7200	7640
	38°	6600	6940	7360
716-0207244RWWXXY				
	24°	5420	5660	5900
	38°	5380	5620	5860

SYS 102W L: 2529mm	lm	W2	W3	W4
9-spots				
	24°	10230	10800	11460
	38°	9900	10410	11040
716-0207274RWWXXY				
	24°	8130	8490	8850
	38°	8070	8430	8790

SYS 129W L: 3371mm	lm	W2	W3	W4
12-spots				
	24°	13260	13950	14760
	38°	12840	13500	14280
716-0207284RWWXXY				
	24°	10620	11100	11520
	38°	10560	11010	11460

SYS 54W L: 1407mm	lm	W2	W3	W4
5-spots				
	24°	5520	5820	6160
	38°	5350	5630	5950
716-0207234RWWXXY				
	24°	4420	4620	4810
	38°	4400	4600	4780

SYS 86W L: 2248mm	lm	W2	W3	W4
8-spots				
	24°	8840	9300	9840
	38°	8560	9000	9520
716-0207254RWWXXY				
	24°	7080	7400	7680
	38°	7040	7340	7640

SYS 108W L: 2809mm	lm	W2	W3	W4
10-spots				
	24°	11040	11640	12320
	38°	10700	11260	11900
716-0207264RWWXXY				
	24°	8840	9240	9620
	38°	8800	9200	9560

SYS 162W L: 4212mm	lm	W2	W3	W4
15-spots				
	24°	16560	17460	18480
	38°	16050	16890	17850
716-0207294RWWXXY				
	24°	13260	13860	14430
	38°	13200	13800	14340

LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil - Oberfläche pulverbeschichtet - Spotlichteinsätze mit verschiedenen Reflektoren - Schaltbar oder DALI dimmbar


LED pendant from aluminium profile - surface powder-coated - spotlight inserts with different reflectors - switchable or DALI dimmable

Sospensione con profilo in alluminio - Superficie verniciata a polvere - Inserti spot con diversi riflettori disponibili - On/off o dimmerabile DALI

Suspension en profilé d'aluminium - Surface thermo-laquée - Inserts de spots avec différents réflecteurs - On/off ou dimmable DALI




Creative Colours on request

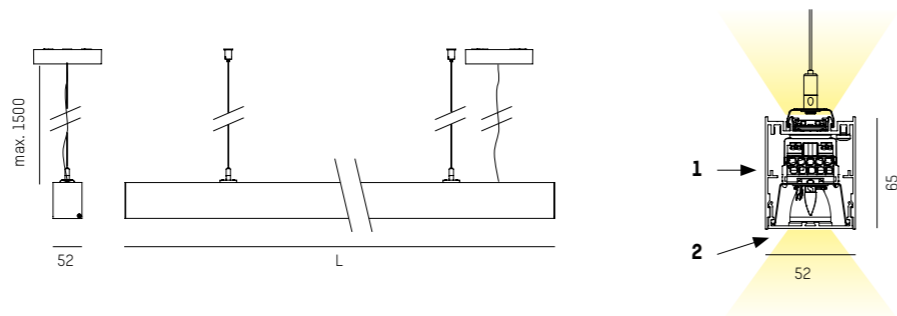


IP20 Ⓢ CE

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

R = REFLEKTOR / REFLECTOR	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	X = 1 FARBE / COLOUR	X = 2 FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
☐ 24° chrome = 2	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	☐ grey = 4	☐ grey = 4	☉ switchable = 0
☐ 38° chrome = 4	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	☐ white = 5	☐ white = 5	☉ DALI dimm. = d
☐ 24° dark chrome = 5	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	☐ black = 6	☐ black = 6	
☐ 38° dark chrome = 7				

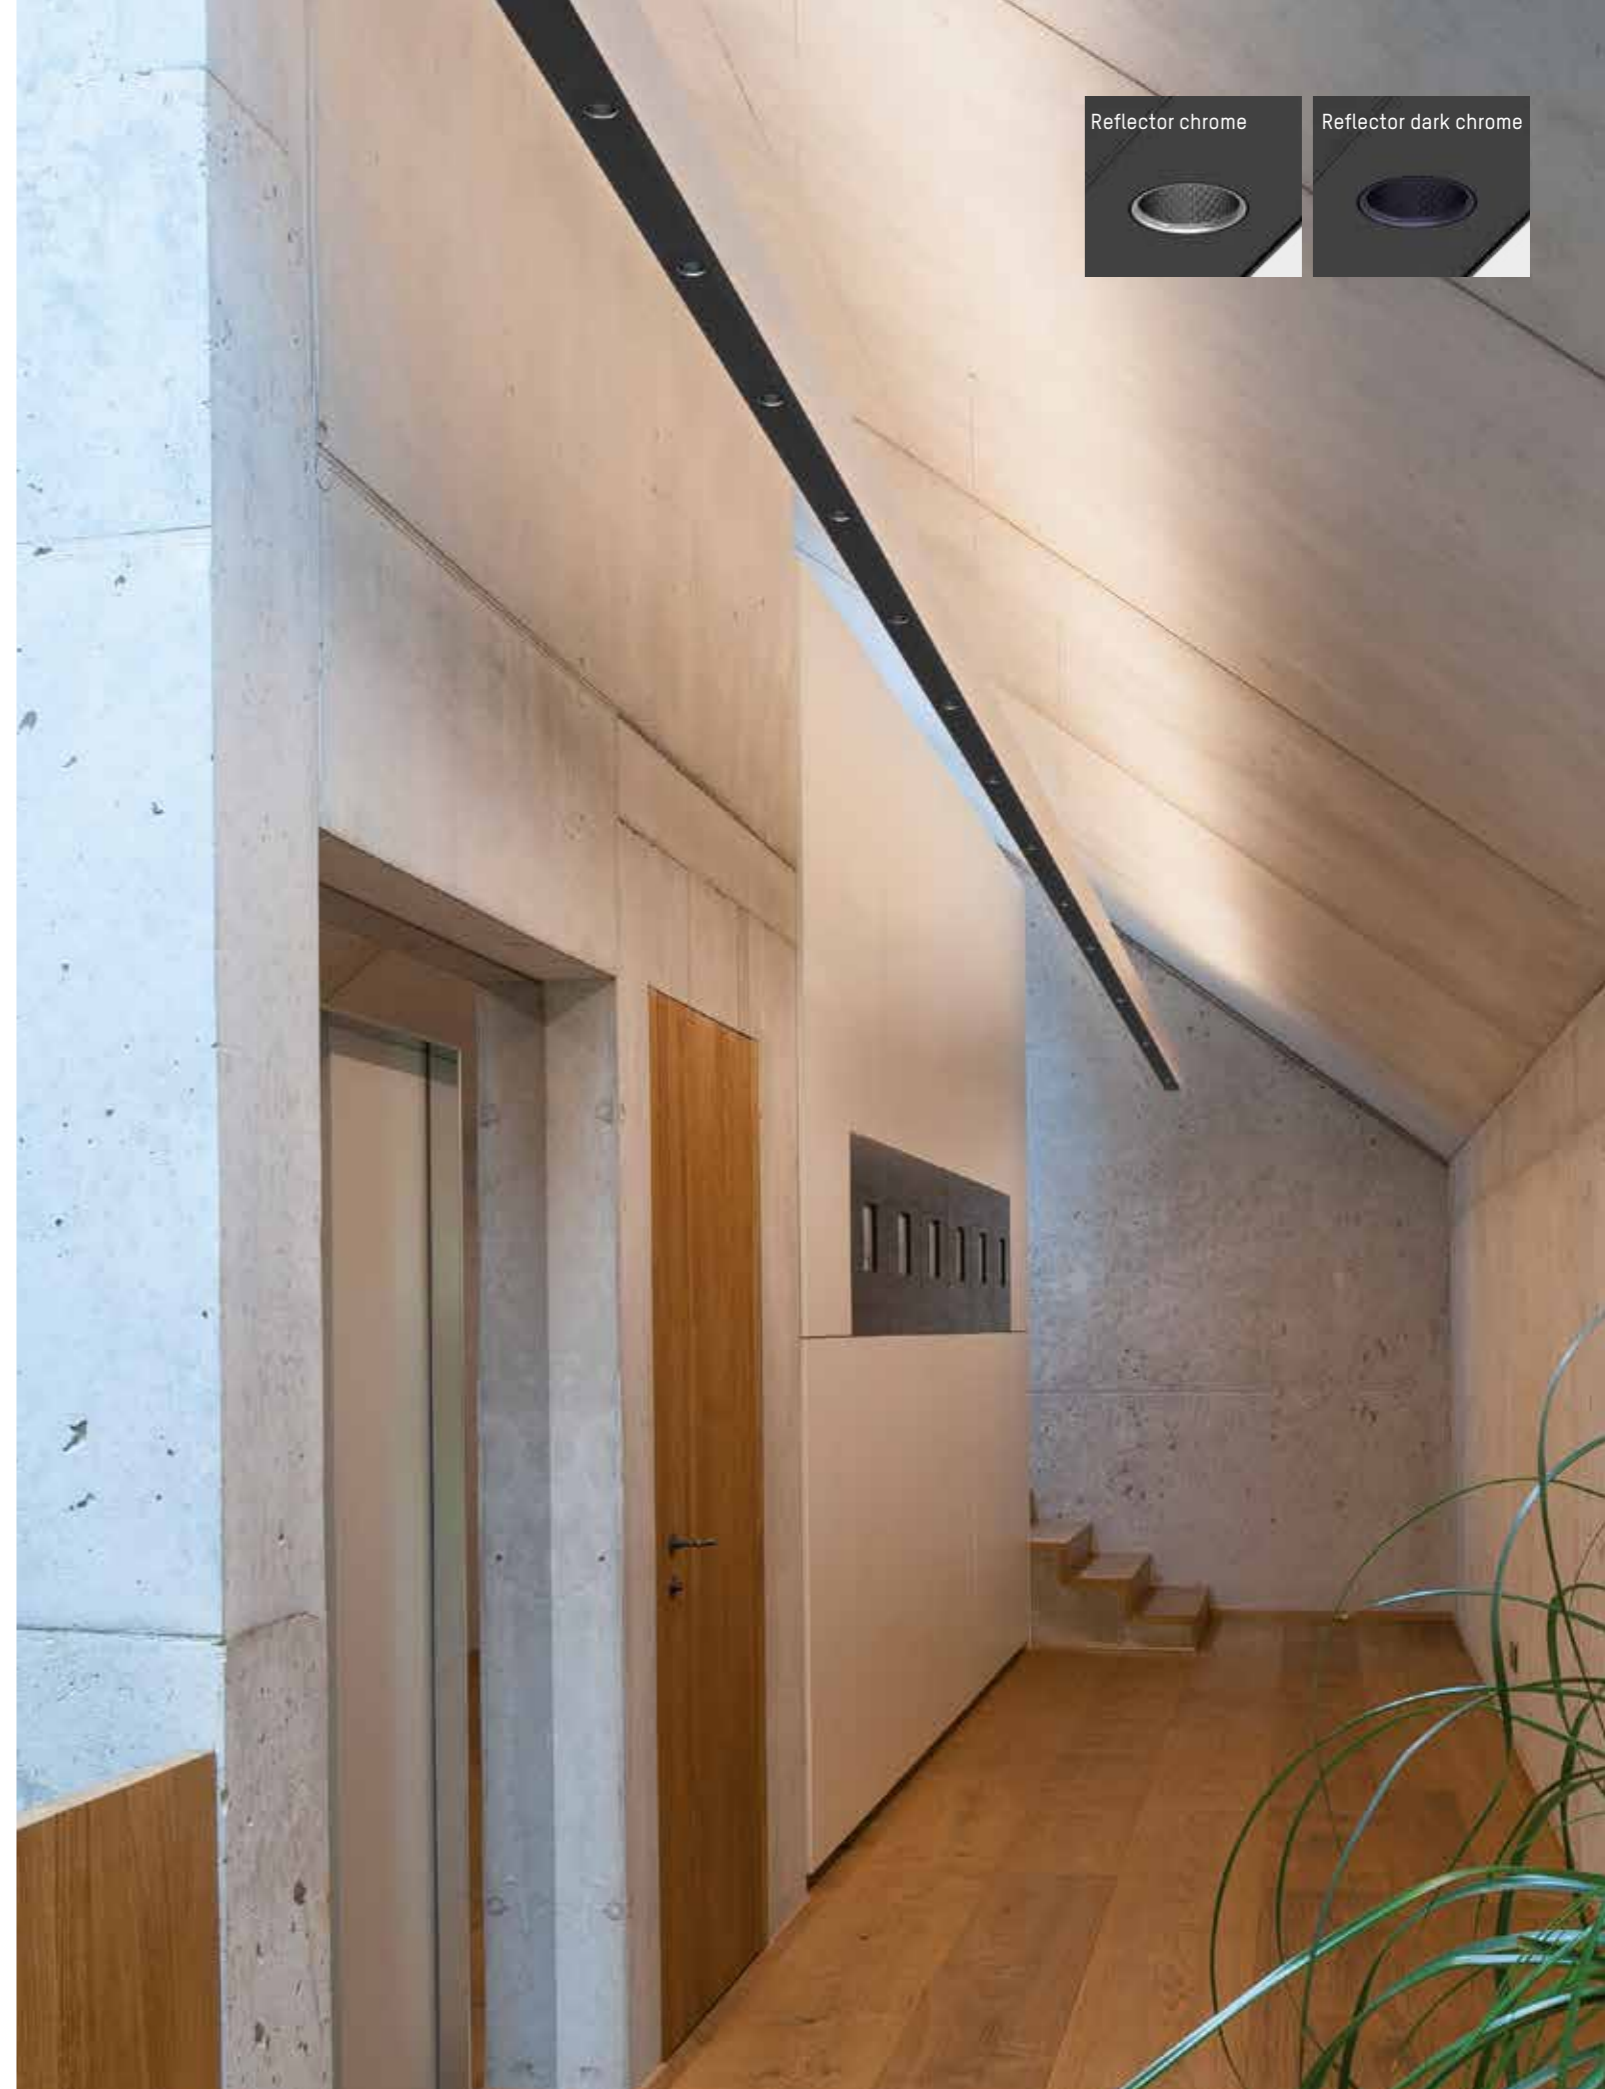

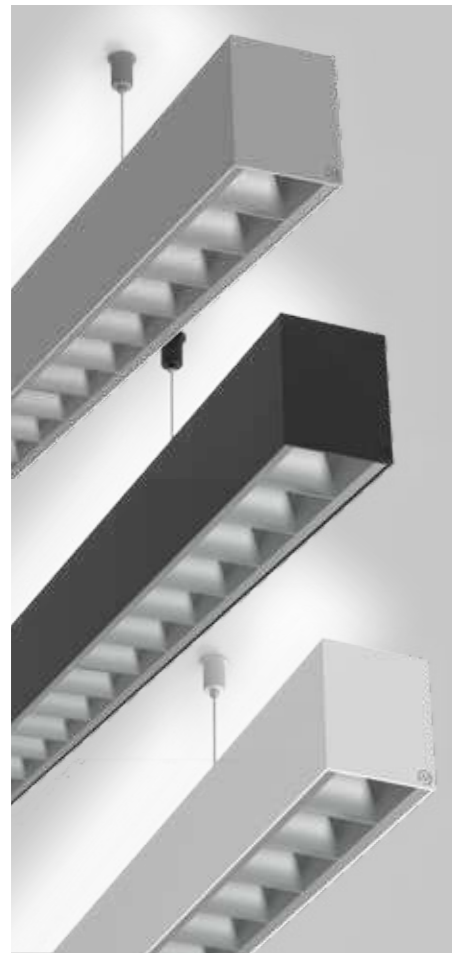

LOG 50 OFFICE PDI GRID INSERT
220-240V AC 50/60Hz

MID OUTPUT VERSION 

SYS 40W	L: 1126mm	lm	W2	W3	W4	SYS 51W	L: 1407mm	lm	W2	W3	W4
716-0204220RWWXXY		5450	5610	5760		716-0204230RWWXXY		6850	7140	7360	
		5160	5320	5440				6490	6760	6950	

SYS 62W	L: 1687mm	lm	W2	W3	W4	SYS 80W	L: 2248mm	lm	W2	W3	W4
716-0204240RWWXXY		8240	8500	8780		716-0204250RWWXXY		10900	11220	11520	
		7800	8040	8300				10320	10640	10880	

SYS 93W	L: 2529mm	lm	W2	W3	W4	SYS 102W	L: 2809mm	lm	W2	W3	W4
716-0204270RWWXXY		12360	12750	13170		716-0204260RWWXXY		13700	14280	14720	
		11700	12060	12450				12980	13520	13900	

SYS 120W	L: 3371mm	lm	W2	W3	W4	SYS 153W	L: 4212mm	lm	W2	W3	W4
716-0204280RWWXXY		16350	16830	17280		716-0204290RWWXXY		20550	21420	22080	
		15480	15960	16320				19470	20280	20850	

LED Pendelleuchte aus Aluminiumprofil - Oberfläche pulverbeschichtet - mit facettiertem Aluminium-Raster - Schaltbar oder DALI dimmbar

LED pendant from aluminium profile - surface powder-coated - with faceted aluminium grid - switchable or DALI dimmable


Lampada LED a sospensione con profilo in alluminio - superficie verniciata a polveri - con griglia in alluminio sfaccettato - on/off o dimmerabile DALI


Suspension LED en profilé d'aluminium - revêtement par poudre - avec grille à facettes en aluminium - on/off ou DALI

UGR<16



Creative Colours on request

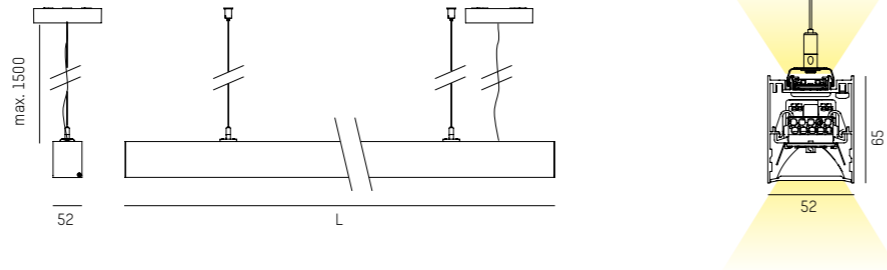

IP20 


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
R = GRID	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
☐ 66° chrome = 4 UGR<16	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 40	Ⓢ switchable = 0
● 66° dark chrome = 7 UGR<16	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 50	Ⓣ DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 60	





LOG 50 R



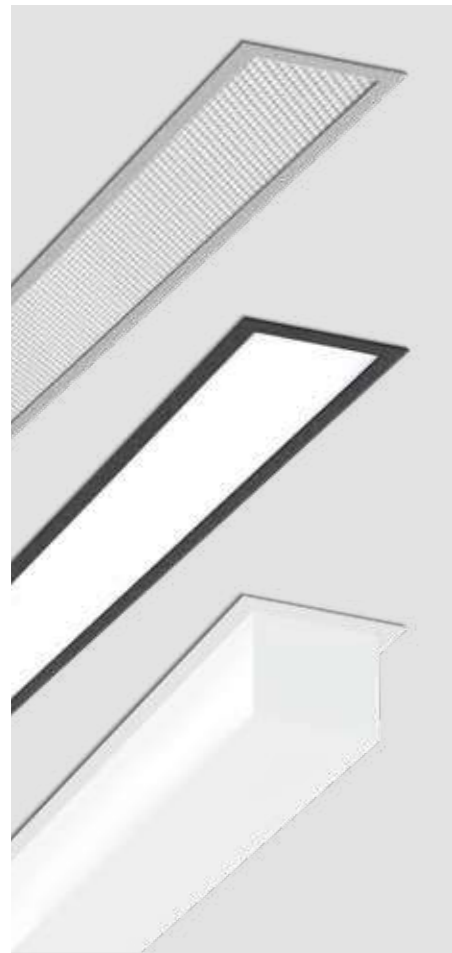

LOG 50 R 220-240V AC 50/60Hz **OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER**

MID OUTPUT VERSION


SYS 10W	L: 858mm	lm	W2	W3	W4	SYS 14W	L: 1139mm	lm	W2	W3	W4
			1250	1290	1290				1680	1720	1720
716-030111	C0WWXXY		1190	1220	1220	716-030112	C0WWXXY		1600	1640	1640
			780	800	860				1040	1070	1140

SYS 17W	L: 1419mm	lm	W2	W3	W4	SYS 20W	L: 1700mm	lm	W2	W3	W4
			2100	2160	2160				2510	2570	2570
716-030113	C0WWXXY		2000	2050	2050	716-030114	C0WWXXY		2390	2450	2450
			1300	1340	1430				1560	1600	1720

SYS 28W	L: 2261mm	lm	W2	W3	W4	SYS 30W	L: 2541mm	lm	W2	W3	W4
			3360	3440	3440				3760	3860	3860
716-030115	C0WWXXY		3200	3280	3280	716-030117	C0WWXXY		3580	3670	3670

SYS 34W	L: 2822mm	lm	W2	W3	W4	SYS 42W	L: 3383mm	lm	W2	W3	W4
			4200	4310	4310				5040	5170	5170
716-030116	C0WWXXY		3990	4100	4100	716-030118	C0WWXXY		4800	4910	4910

SYS 51W	L: 4224mm	lm	W2	W3	W4
			6300	6470	6470
716-030119	C0WWXXY		5990	6150	6150



LED Einbauleuchte aus Aluminiumprofil - Oberfläche pulverbeschichtet - Opale oder mikroprismatische Abdeckung - Schaltbar oder DALI dimmbar

LED recessed luminaire from aluminium profile - surface powder-coated - opal or microprismatic cover - switchable or DALI dimmable

Lampada ad incasso con profilo in alluminio - Superficie verniciata a polvere - Diffusore opale o microprismatico - On/off o dimmerabile DALI


Luminaire encastré en profilé d'aluminium - Surface thermolaquée - Diffuseur opale ou microprismatique - On/off ou dimmable DALI

Microprismatic versions: UGR<19

Creative Colours on request

IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
C = ABDECKUNG / COVER	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 40	S switchable = 0
microprismatic foil = 2	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 50	D DALI dimm. = d
cubic cover = 3	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 60	

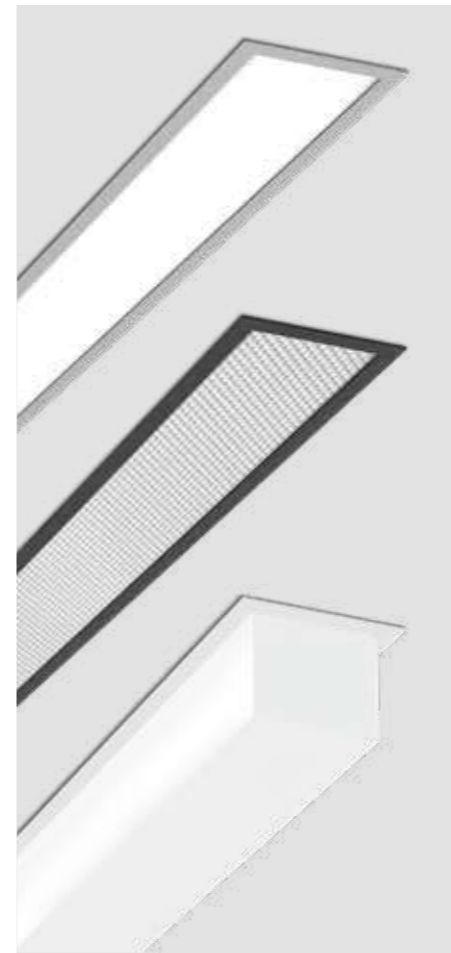

LOG 50 R 220-240V AC 50/60Hz **OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER**

HIGH OUTPUT VERSION


SYS 20W	L: 858mm	lm	W2	W3	W4	SYS 26W	L: 1139mm	lm	W2	W3	W4
			2500	2570	2570				3330	3420	3420
716-030131	C0WWXXY		2380	2440	2440	716-030132	C0WWXXY		3170	3250	3250
			1560	1600	1720				2090	2140	2290

SYS 33W	L: 1419mm	lm	W2	W3	W4	SYS 40W	L: 1700mm	lm	W2	W3	W4
			4170	4280	4280				5000	5130	5130
716-030133	C0WWXXY		3960	4070	4070	716-030134	C0WWXXY		4760	4880	4880
			2610	2680	2860				3130	3210	3440

SYS 52W	L: 2261mm	lm	W2	W3	W4	SYS 60W	L: 2541mm	lm	W2	W3	W4
			6660	6840	6840				7500	7700	7700
716-030135	C0WWXXY		6330	6510	6510	716-030137	C0WWXXY		7140	7320	7320

SYS 66W	L: 2822mm	lm	W2	W3	W4	SYS 78W	L: 3383mm	lm	W2	W3	W4
			8330	8560	8560				9990	10260	10260
716-030136	C0WWXXY		7920	8140	8140	716-030138	C0WWXXY		9500	9760	9760

SYS 99W	L: 4224mm	lm	W2	W3	W4
			12500	12840	12840
716-030139	C0WWXXY		11890	12210	12210



LED Einbauleuchte aus Aluminiumprofil - Oberfläche pulverbeschichtet - Opale oder mikroprismatische Abdeckung - Schaltbar oder DALI dimmbar

LED recessed luminaire from aluminium profile - surface powder-coated - opal or microprismatic cover - switchable or DALI dimmable


Lampada ad incasso con profilo in alluminio - Superficie verniciata a polvere - Diffusore opale o microprismatico - On/off o dimmerabile DALI

Luminaire encastré en profilé d'aluminium - Surface thermolaquée - Diffuseur opale ou microprismatique - On/off ou dimmable DALI

Creative Colours on request

IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
C = ABDECKUNG / COVER	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 40	S switchable = 0
microprismatic foil = 2	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 50	D DALI dimm. = d
cubic cover = 3	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 60	

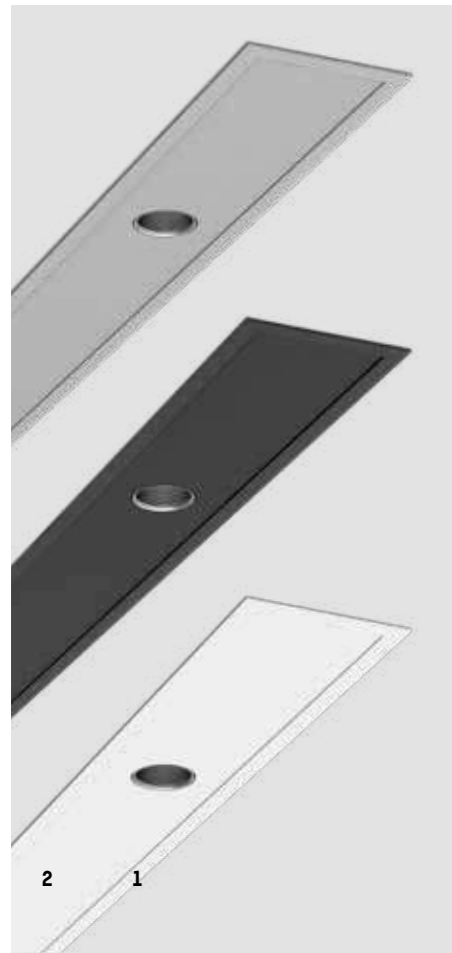

LOG 50 SPOT R

220-240V AC 50/60Hz

SPOT INSERT

MID OUTPUT VERSION



SYS 18W L: 858mm	lm	W2	W3	W4
3-spots	24° 1520	1660	1880	
	38° 1410	1530	1740	
716-0307114RWWXXY	24° 820	890	1010	
	38° 800	870	990	

SYS 28W L: 1419mm	lm	W2	W3	W4
5-spots	24° 2370	2580	2920	
	38° 2200	2390	2710	
716-0307134RWWXXY	24° 1270	1380	1570	
	38° 1250	1360	1540	

SYS 46W L: 2261mm	lm	W2	W3	W4
8-spots	24° 3800	4120	4660	
	38° 3520	3820	4340	
716-0307154RWWXXY	24° 2040	2220	2500	
	38° 2000	2160	2460	

SYS 56W L: 2822mm	lm	W2	W3	W4
10-spots	24° 4740	5160	5840	
	38° 4400	4780	5420	
716-0307164RWWXXY	24° 2540	2760	3140	
	38° 2500	2720	3080	

SYS 84W L: 4224mm	lm	W2	W3	W4
15-spots	24° 7110	7740	8760	
	38° 6600	7170	8130	
716-0307194RWWXXY	24° 3810	4140	4710	
	38° 3750	4080	4620	

SYS 23W L: 1139mm	lm	W2	W3	W4
4-spots	24° 1900	2060	2330	
	38° 1760	1910	2170	
716-0307124RWWXXY	24° 1020	1110	1250	
	38° 1000	1080	1230	

SYS 36W L: 1700mm	lm	W2	W3	W4
6-spots	24° 3040	3320	3760	
	38° 2820	3060	3480	
716-0307144RWWXXY	24° 1640	1780	2020	
	38° 1600	1740	1980	

SYS 54W L: 2541mm	lm	W2	W3	W4
9-spots	24° 4560	4980	5640	
	38° 4230	4590	5220	
716-0307174RWWXXY	24° 2460	2670	3030	
	38° 2400	2610	2970	

SYS 69W L: 3383mm	lm	W2	W3	W4
12-spots	24° 5700	6180	6990	
	38° 5280	5730	6510	
716-0307184RWWXXY	24° 3060	3330	3750	
	38° 3000	3240	3690	

LED Einbauleuchte aus Aluminiumprofil - Oberfläche pulverbeschichtet - Spotlichteinsätze mit verschiedenen Reflektoren - Schaltbar oder DALI dimmbar

LED recessed luminaire from aluminium profile - surface powder-coated - spotlight inserts with different reflectors - switchable or DALI dimmable


Lampada ad incasso con profilo in alluminio - Superficie verniciata a polvere - Inserti spot con diversi riflettori disponibili - On/off o dimmerabile DALI

Luminaire encastré en profilé d'aluminium - Surface thermolaquée - Inserts de spots avec différents réflecteurs - On/off ou dimmable DALI



Creative Colours on request

IP20 CE

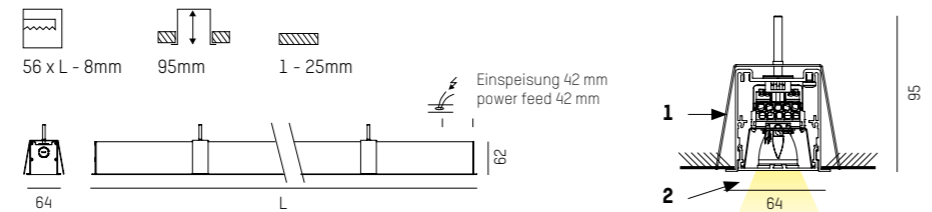

DEMONTAGEWERKZEUG / DEMOUNTING TOOL


Für Lichteinsatz / for light insert

715-0771004000000



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE				
R = REFLEKTOR / REFLECTOR	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	X = 1 FARBE / COLOUR	X = 2 FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
☐ 24° chrome = 2	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	☐ grey = 4	☐ grey = 4	☉ switchable = 0
☐ 38° chrome = 4	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	☐ white = 5	☐ white = 5	☉ DALI dimm. = d
☐ 24° dark chrome = 5	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	☐ black = 6	☐ black = 6	
☐ 38° dark chrome = 7				



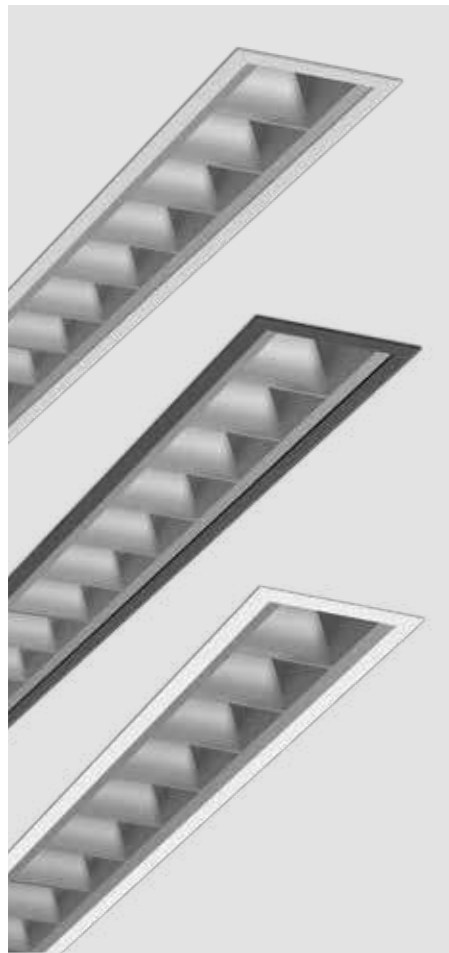

LOG 50 OFFICE R

220-240V AC 50/60Hz

GRID INSERT

MID OUTPUT VERSION



SYS 16W	L: 858mm	lm	W2	W3	W4
716-0304110RWWXXY		2070	2140	2280	
		1850	1910	2040	

SYS 20W	L: 1138mm	lm	W2	W3	W4
716-0304120RWWXXY		2710	2800	2950	
		2420	2510	2630	

SYS 25W	L: 1419mm	lm	W2	W3	W4
716-0304130RWWXXY		3430	3620	3840	
		3070	3240	3430	

SYS 32W	L: 1699mm	lm	W2	W3	W4
716-0304140RWWXXY		4140	4280	4560	
		3700	3820	4080	

SYS 40W	L: 2260mm	lm	W2	W3	W4
716-0304150RWWXXY		5420	5600	5900	
		4840	5020	5260	

SYS 48W	L: 2541mm	lm	W2	W3	W4
716-0304170RWWXXY		6210	6420	6840	
		5550	5730	6120	

SYS 50W	L: 2821mm	lm	W2	W3	W4
716-0304160RWWXXY		6860	7240	7680	
		6140	6480	6860	

SYS 60W	L: 3383mm	lm	W2	W3	W4
716-0304180RWWXXY		8130	8400	8850	
		7260	7530	7890	

SYS 75W	L: 4224mm	lm	W2	W3	W4
716-0304190RWWXXY		10290	10860	11520	
		9210	9720	10290	

LED Einbauleuchte aus Aluminiumprofil - Oberfläche pulverbeschichtet - mit facettiertem Aluminium-Raster - Schaltbar oder DALI dimmbar

LED recessed luminaire from aluminium profile - surface powder-coated - with faceted aluminium grid - switchable or DALI dimmable

Lampada LED a plafone con profilo in alluminio - superficie verniciata a polveri - con griglia in alluminio sfaccettato - on/off o dimmerabile DALI

Luminaire LED encastré en profilé d'aluminium - revêtement par poudre - avec grille à facettes en aluminium - on/off ou DALI

UGR<16






Creative Colours on request

56 x L - 8mm

95mm


1 - 25mm

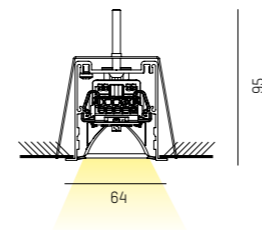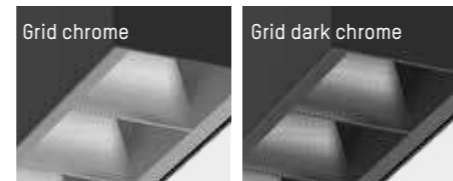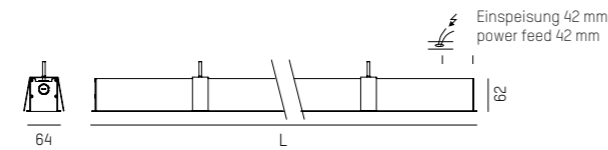

IP20 CE


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


R = GRID	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
66° chrome = 4 UGR<16	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 40	S switchable = 0
66° dark chrome = 7 UGR<16	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 50	D DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 60	

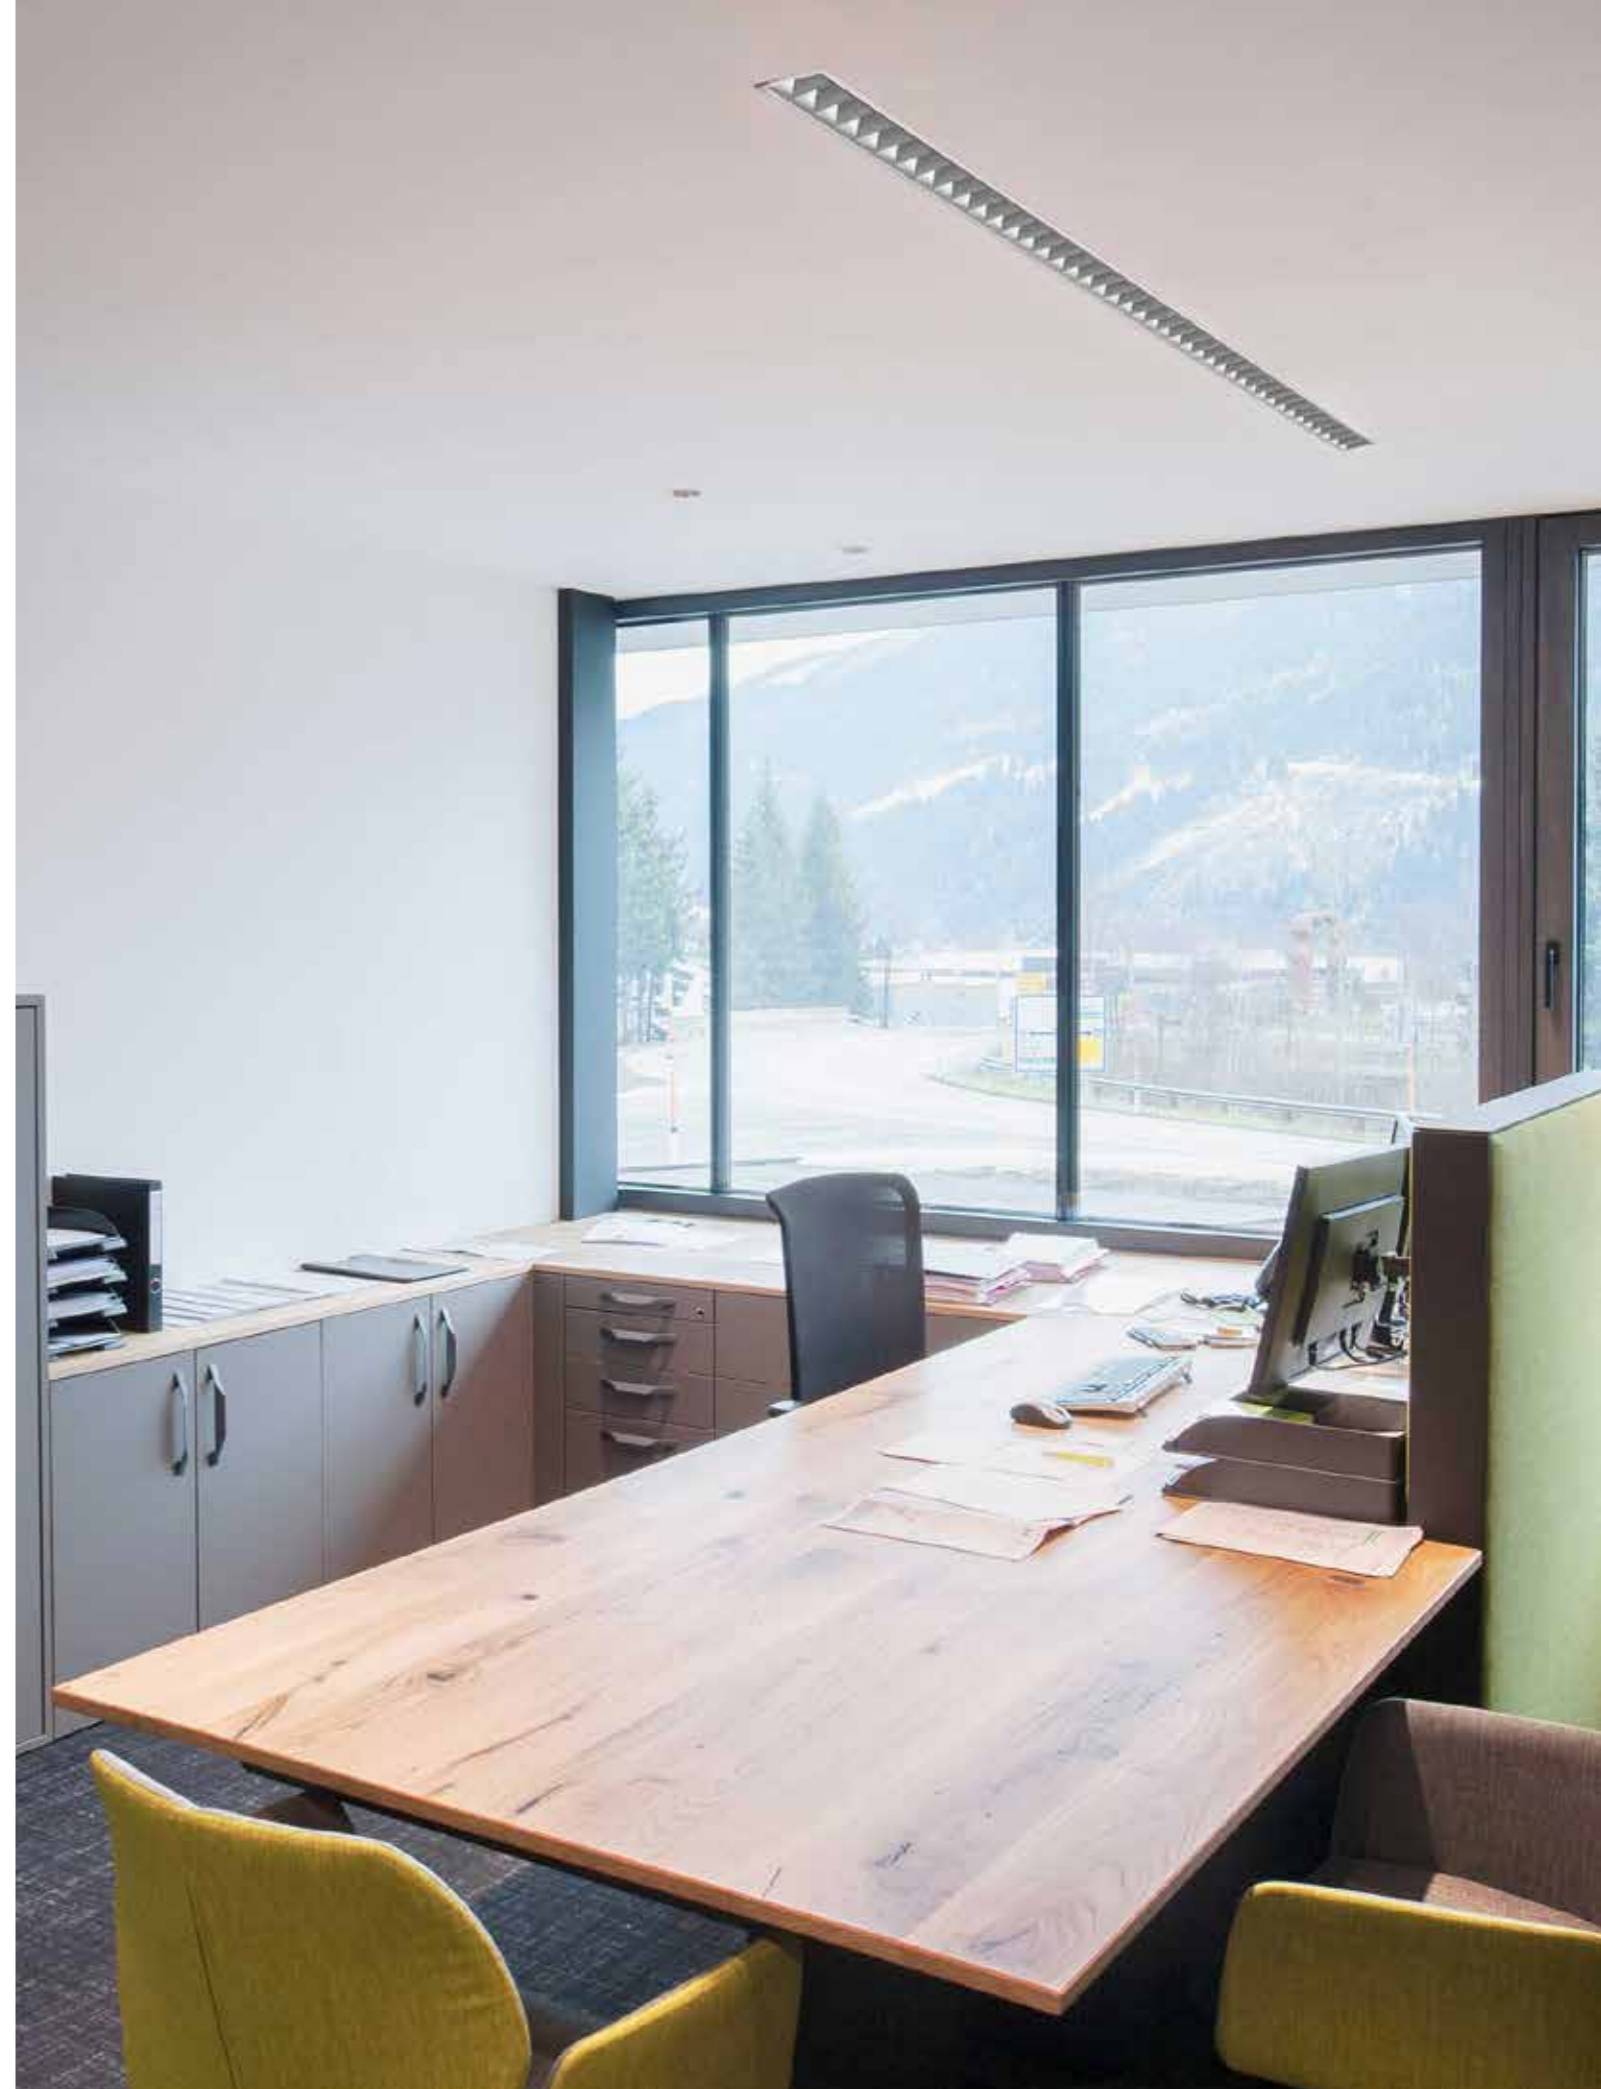



LOG 50 TRACK

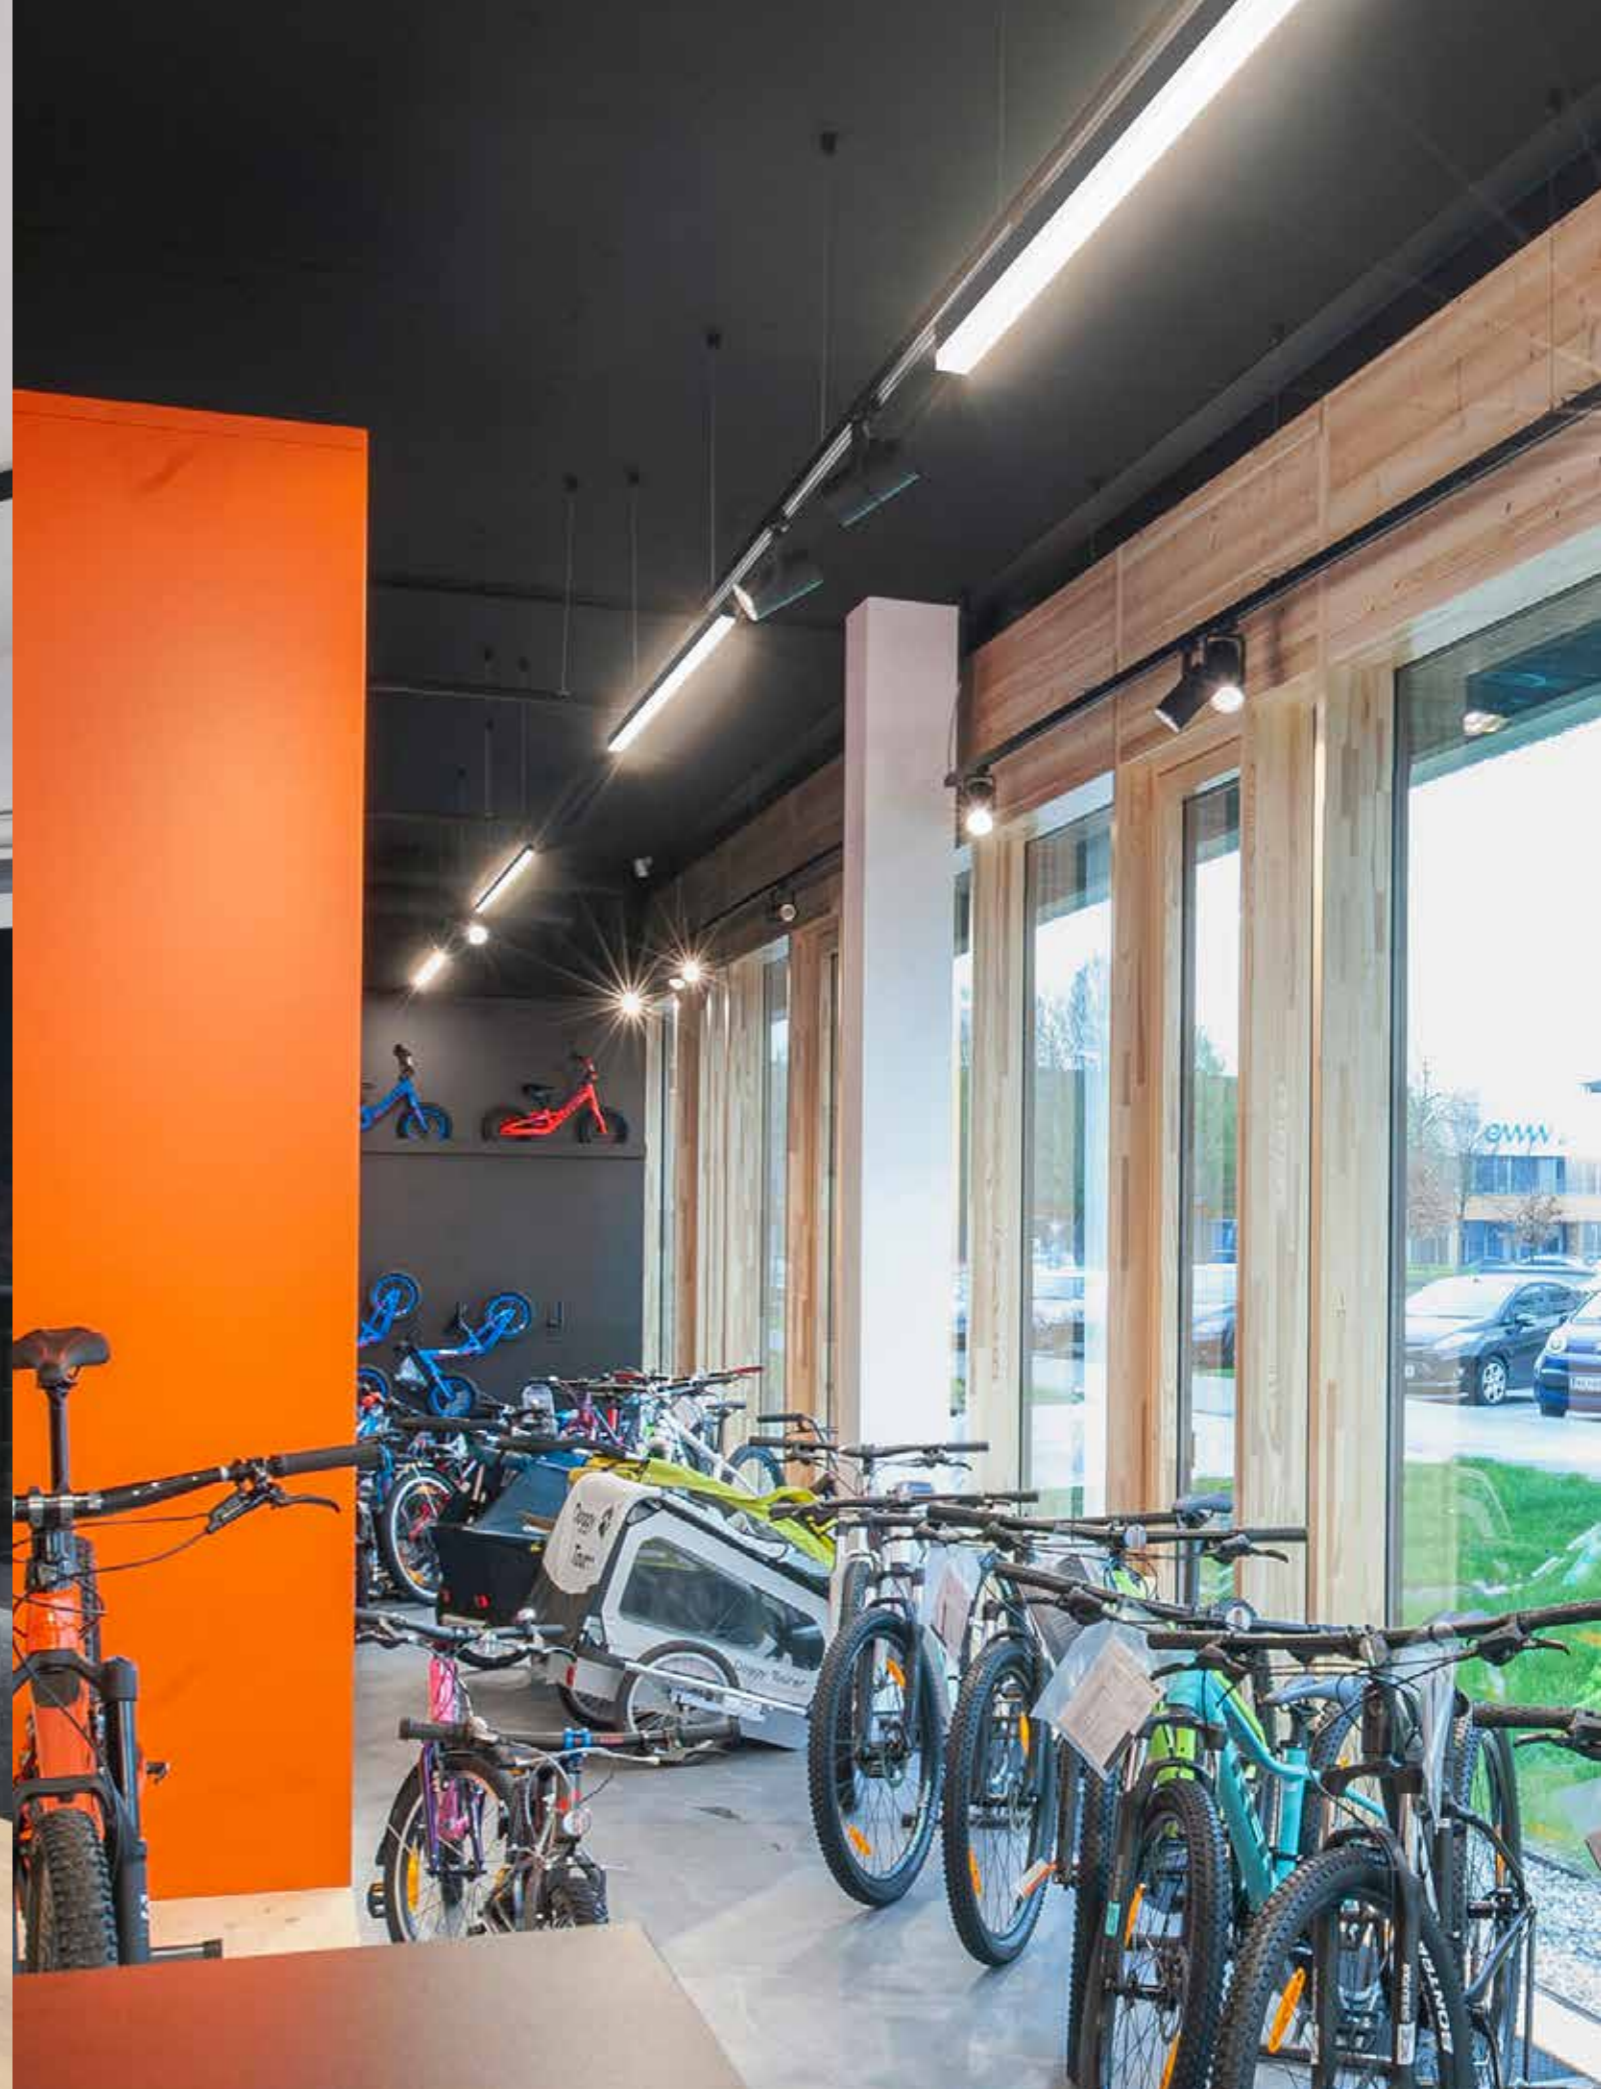

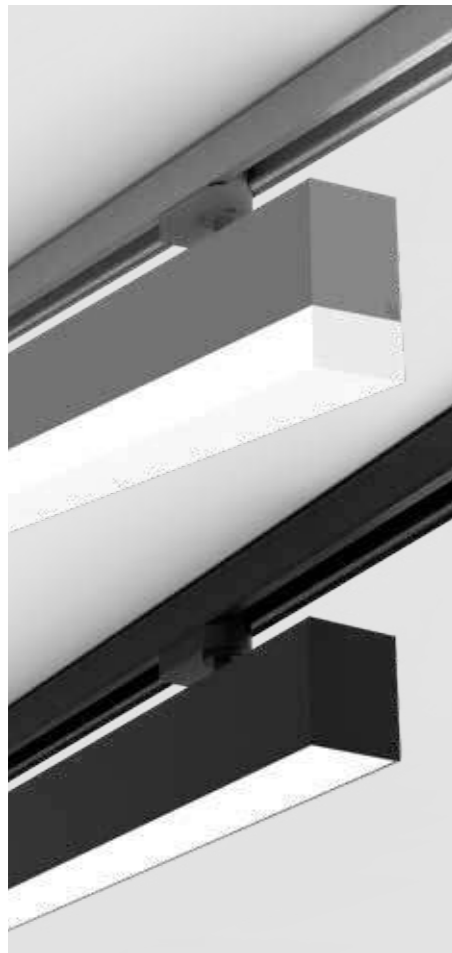

LOG 50 TRACK OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz

MID OUTPUT VERSION

SYS 10W	L: 846mm	lm	W2	W3	W4	SYS 14W	L: 1126mm	lm	W2	W3	W4
716-040111C0WWXXY		1250	1290	1290		716-040112C0WWXXY		1680	1720	1720	
		1190	1220	1220				1600	1640	1640	
		780	800	860				1040	1070	1140	

SYS 17W	L: 1407mm	lm	W2	W3	W4	SYS 20W	L: 1687mm	lm	W2	W3	W4
716-040113C0WWXXY		2100	2160	2160		716-040114C0WWXXY		2510	2570	2570	
		2000	2050	2050				2390	2450	2450	
		1300	1340	1430				1560	1600	1720	

SYS 28W	L: 2248mm	lm	W2	W3	W4
716-040115C0WWXXY		3360	3440	3440	
		3200	3280	3280	

LED Schienenleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opale oder mikroprismatische Abdeckung · Schaltbar oder PULSE DALI dimmbar

LED track luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · opal or microprismatic cover · switchable or PULSE DALI dimmable


Proiettore da binario in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale o microprismatico · On/off o dimmerabile PULSE DALI

Spot pour rail en profilé d'aluminium · Surface thermolaquée · Diffuseur opale ou microprismatique · On/off ou dimmable PULSE DALI


Microprismatic versions: UGR<19

Creative Colours on request

IP20

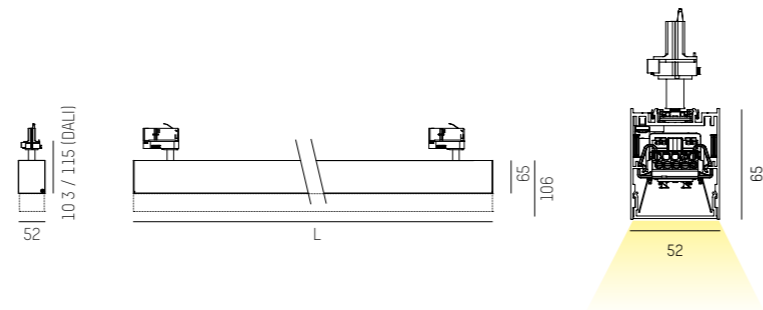

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
C = ABDECKUNG / COVER	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 40	S switchable = 0
microprismatic foil = 2	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 50	P PULSE DALI dimm. = p
cubic cover = 3	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 60	

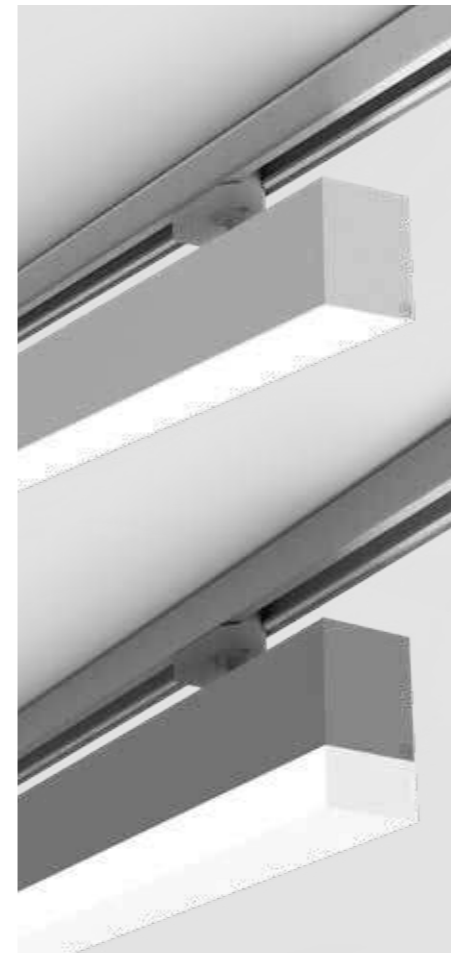

LOG 50 TRACK OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz

HIGH OUTPUT VERSION

SYS 20W	L: 846mm	lm	W2	W3	W4	SYS 26W	L: 1126mm	lm	W2	W3	W4
716-040131C0WWXXY		2500	2570	2570		716-040132C0WWXXY		3330	3420	3420	
		2380	2440	2440				3170	3250	3250	
		1560	1600	1720				2090	2140	2290	

SYS 33W	L: 1407mm	lm	W2	W3	W4	SYS 40W	L: 1687mm	lm	W2	W3	W4
716-040133C0WWXXY		4170	4280	4280		716-040134C0WWXXY		5000	5130	5130	
		3960	4070	4070				4760	4880	4880	
		2610	2680	2860				3130	3210	3440	

SYS 52W	L: 2248mm	lm	W2	W3	W4
716-040135C0WWXXY		6660	6840	6840	
		6330	6510	6510	

LED Schienenleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opale oder mikroprismatische Abdeckung · Schaltbar oder PULSE DALI dimmbar


LED track luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · opal or microprismatic cover · switchable or PULSE DALI dimmable

Proiettore da binario in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale o microprismatico · On/off o dimmerabile PULSE DALI


Spot pour rail en profilé d'aluminium · Surface thermolaquée · Diffuseur opale ou microprismatique · On/off ou dimmable PULSE DALI

Creative Colours on request

IP20

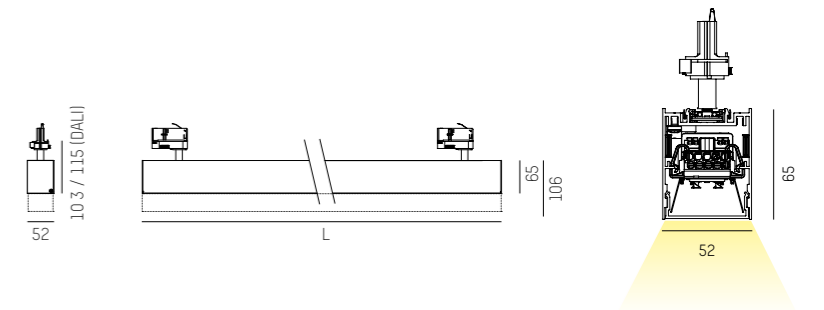

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
C = ABDECKUNG / COVER	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 40	S switchable = 0
microprismatic foil = 2	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 50	P PULSE DALI dimm. = p
cubic cover = 3	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 60	

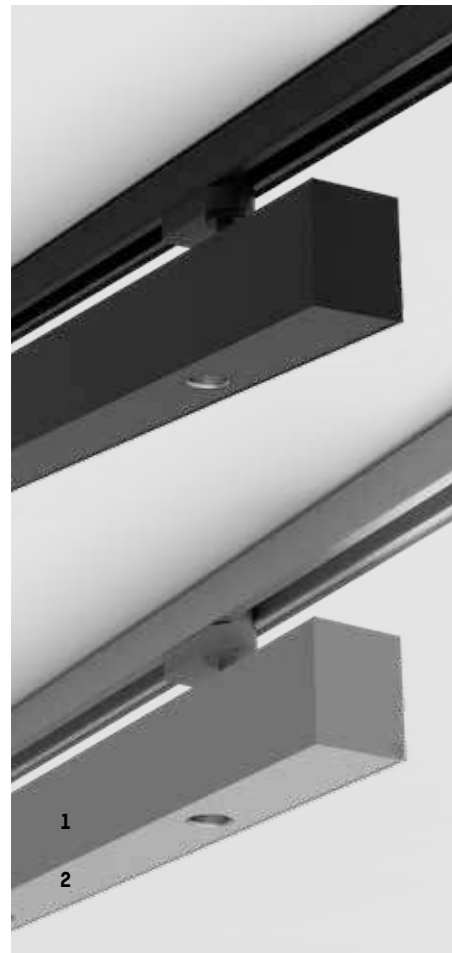

LOG 50 SPOT TRACK SPOT INSERT

220-240V AC 50/60Hz

MID OUTPUT VERSION



SYS 18W L: 846mm	lm	W2	W3	W4
3-spots	24°	1520	1660	1880
	38°	1410	1530	1740
716-0407114RWWXXY	24°	820	890	1010
	38°	800	870	990

SYS 23W L: 1126mm	lm	W2	W3	W4
4-spots	24°	1900	2060	2330
	38°	1760	1910	2170
716-0407124RWWXXY	24°	1020	1110	1250
	38°	1000	1080	1230

SYS 28W L: 1407mm	lm	W2	W3	W4
5-spots	24°	2370	2580	2920
	38°	2200	2390	2710
716-0407134RWWXXY	24°	1270	1380	1570
	38°	1250	1360	1540

SYS 36W L: 1687mm	lm	W2	W3	W4
6-spots	24°	3040	3320	3760
	38°	2820	3060	3480
716-0407144RWWXXY	24°	1640	1780	2020
	38°	1600	1740	1980

SYS 46W L: 2248mm	lm	W2	W3	W4
8-spots	24°	3800	4120	4660
	38°	3520	3820	4340
716-0407154RWWXXY	24°	2040	2220	2500
	38°	2000	2160	2460


LED Schienenleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Spotlichteinsätze mit verschiedenen Reflektoren · Schaltbar oder PULSE DALI dimmbar

LED track luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · spotlight inserts with different reflectors · switchable or PULSE DALI dimmable

Proiettore da binario in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Inserti spot con diversi riflettori disponibili · On/off o dimmerabile DALI

Spot pour rail en profilé d'aluminium · Surface thermolaquée · Inserts de spots avec différents réflecteurs · On/off ou dimmable DALI

 Creative Colours on request

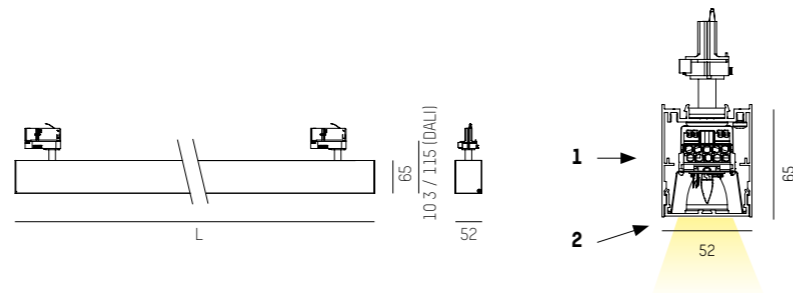

IP20 

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE				
R = REFLEKTOR / REFLECTOR	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	X = 1 FARBE / COLOUR	X = 2 FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
☐ 24° chrome = 2	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	G grey = 4	G grey = 4	Ⓢ switchable = 0
☐ 38° chrome = 4	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	W white = 5	W white = 5	Ⓣ DALI dimm. = d
◼ 24° dark chrome = 5	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 6	S black = 6	
◼ 38° dark chrome = 7				



LOG 50 OFFICE TRACK GRID INSERT

220-240V AC 50/60Hz

MID OUTPUT VERSION



SYS 16W L: 846mm	lm	W2	W3	W4
716-0404110RWWXXY	☐ 2070	2140	2280	
	◼ 1850	1910	2040	

SYS 20W L: 1126mm	lm	W2	W3	W4
716-0404120RWWXXY	☐ 2710	2800	2950	
	◼ 2420	2510	2630	

SYS 25W L: 1407mm	lm	W2	W3	W4
716-0404130RWWXXY	☐ 3430	3620	3840	
	◼ 3070	3240	3430	

SYS 32W L: 1687mm	lm	W2	W3	W4
716-0404140RWWXXY	☐ 4140	4280	4560	
	◼ 3700	3820	4080	

SYS 40W L: 2248mm	lm	W2	W3	W4
716-0404150RWWXXY	☐ 5420	5600	5900	
	◼ 4840	5020	5260	

LED Schienenleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · mit facettem Aluminium-Raster · Schaltbar oder DALI dimmbar


LED track luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · with faceted aluminium grid · switchable or DALI dimmable


Lampada LED a binario con profilo in alluminio · superficie verniciata a polveri · con griglia in alluminio sfaccettato · on/off o dimmerabile DALI

Luminaire LED pour rail en profilé d'aluminium · revêtement par poudre · avec grille à facettes en aluminium · on/off ou DALI


UGR<16

 Creative Colours on request

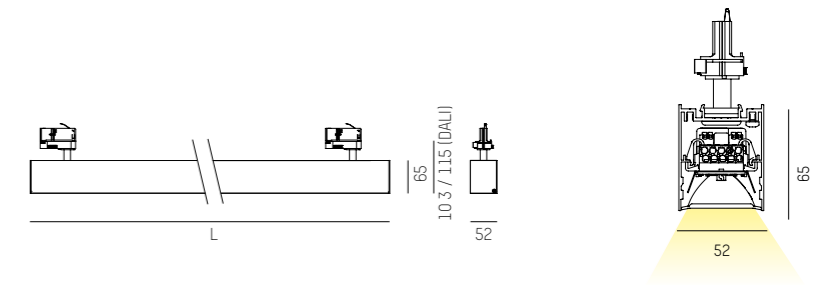

IP20 

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
R = GRID	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
☐ 66° chrome = 4 UGR<16	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 40	Ⓢ switchable = 0
◼ 66° dark chrome = 7 UGR<16	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 50	Ⓣ DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 60	

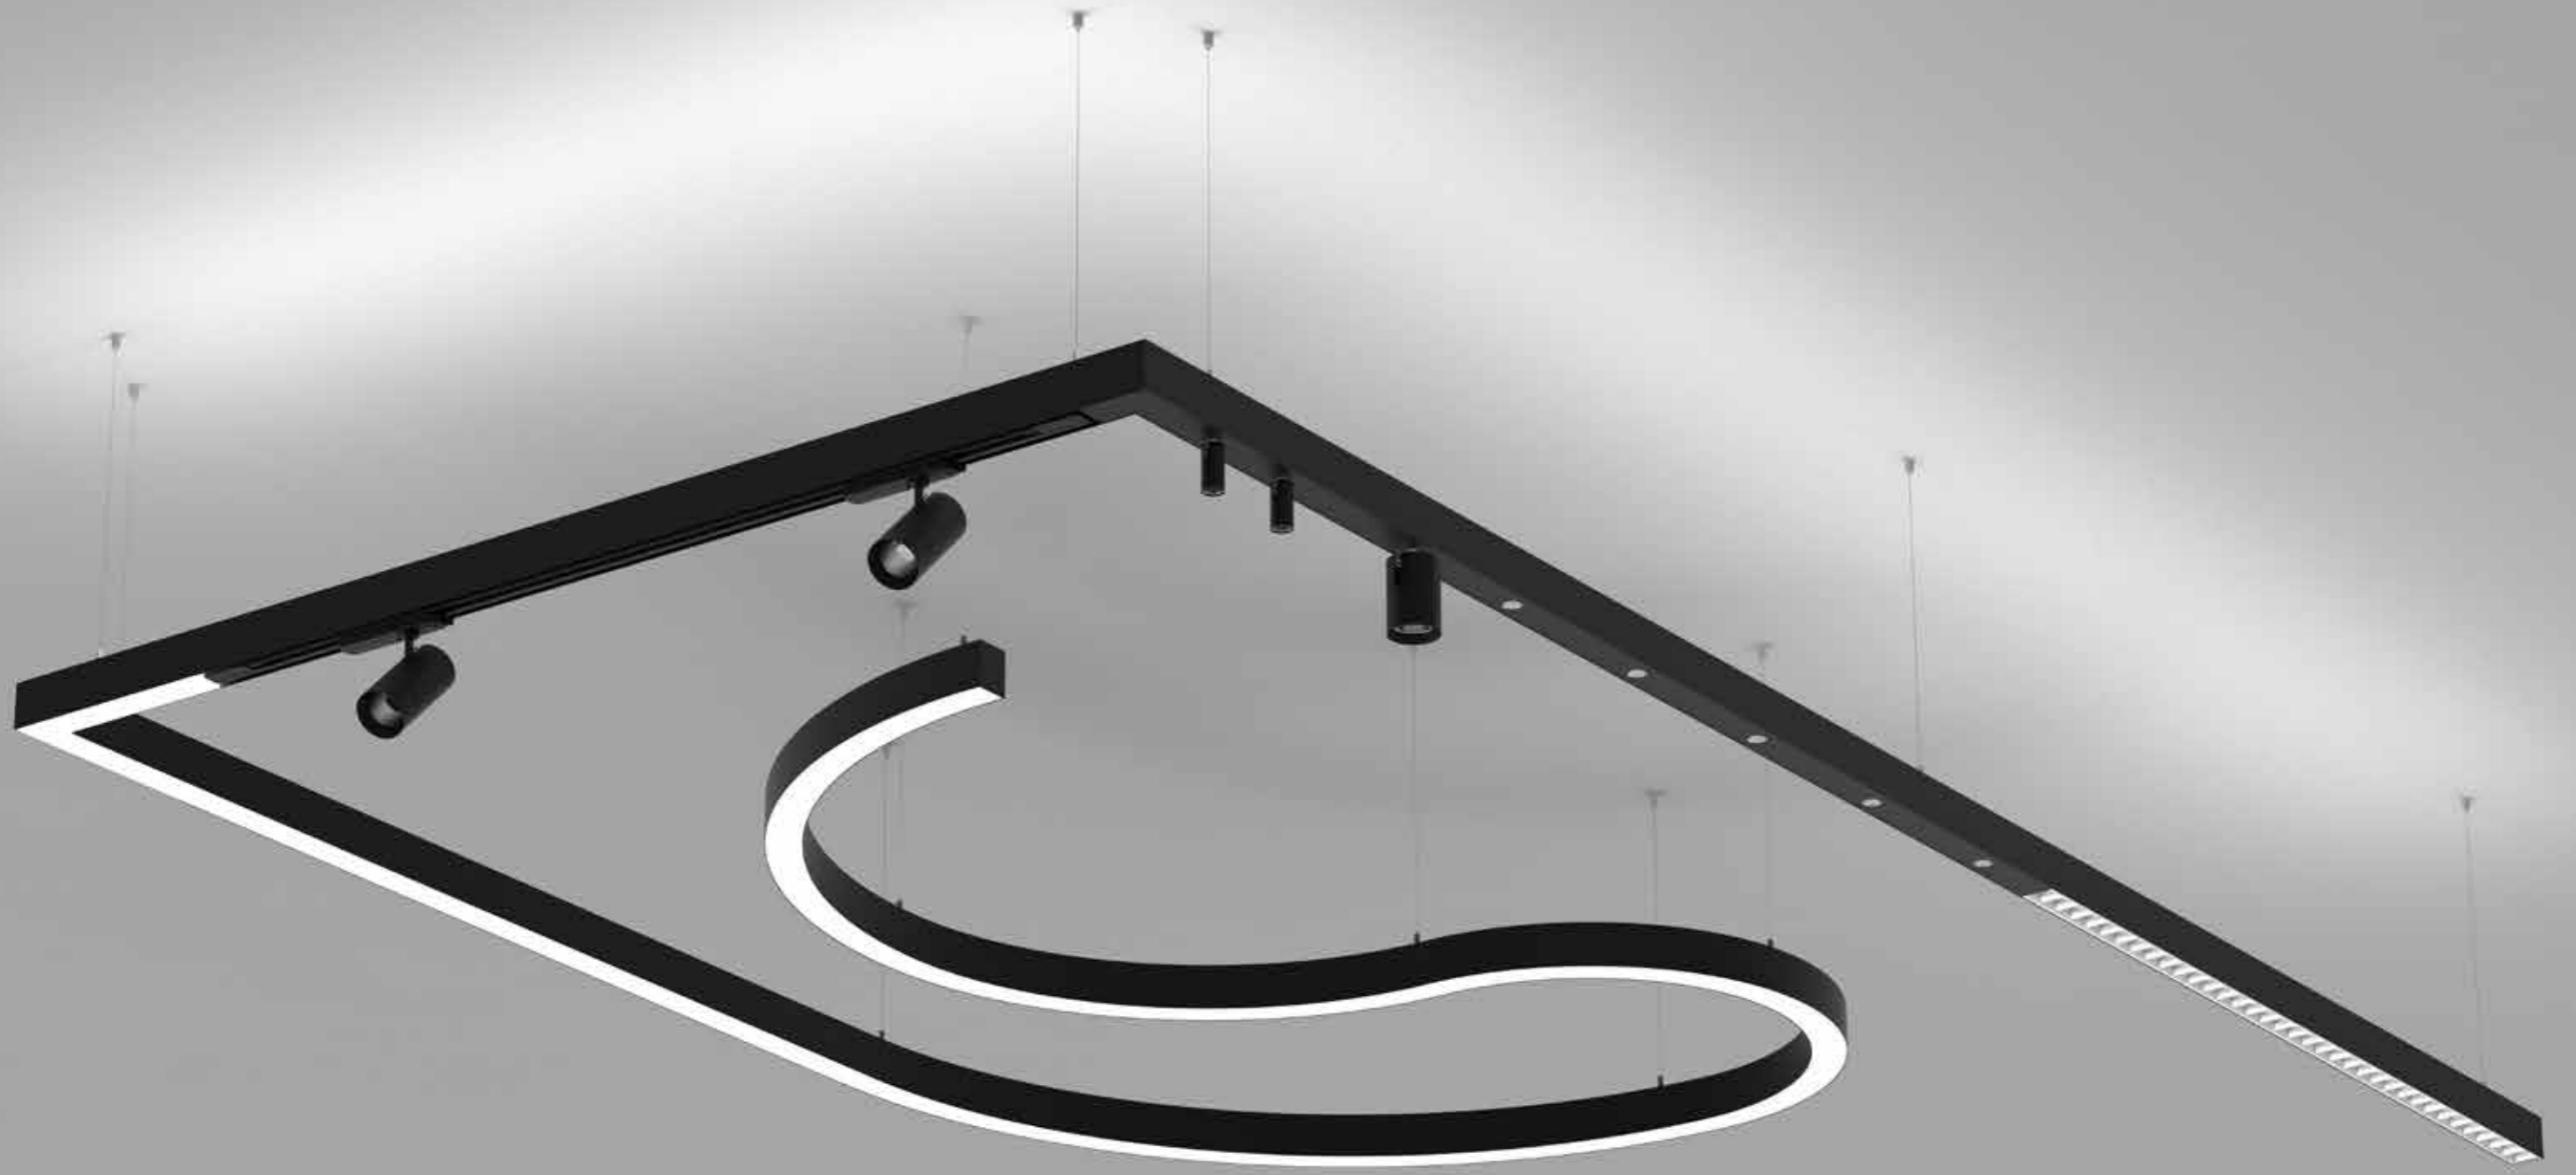





Creative Colours on request

LOG 50 SYSTEM





LOG 50 RING SYSTEM SD

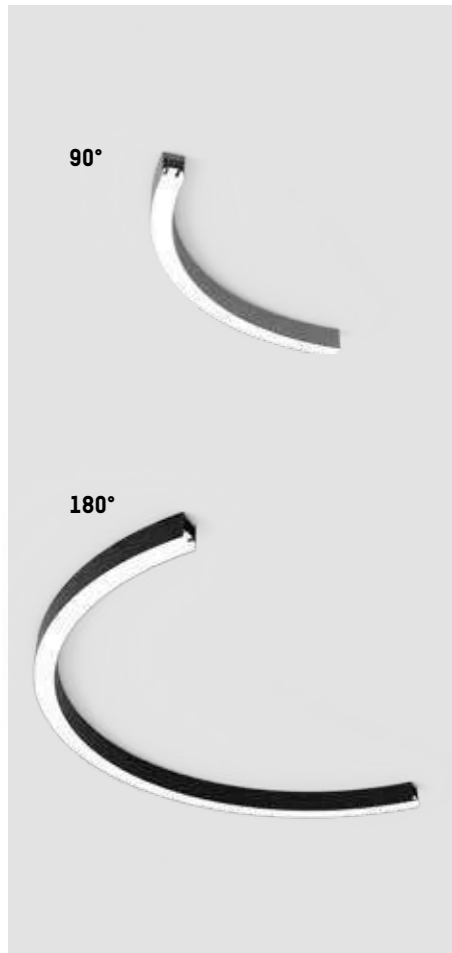

LOG 50 RING SYSTEM SD OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz



90° VERSION



SYS 7W Ø: 765mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-0101a011WWXX00Y	840	860	860

SYS 10W Ø: 1125mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-0101b011WWXX00Y	1260	1290	1290


SYS 13W Ø: 1480mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-0101c011WWXX00Y	1680	1720	1720

SYS 16W Ø: 1840mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-0101d011WWXX00Y	2100	2160	2160

LOG 50 RING SYSTEM SD OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz



180° VERSION



SYS 13W Ø: 765mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01016011WWXX00Y	1680	1720	1720

SYS 20W Ø: 1125mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01017011WWXX00Y	2520	2590	2590

SYS 26W Ø: 1480mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01018011WWXX00Y	3360	3450	3450




SYS 33W Ø: 1840mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01019011WWXX00Y	4200	4310	4310

Runde LED System-Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opale Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar

Round LED system surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · opal cover · switchable or DALI dimmable

Lampada LED a sistema plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale · On/off o dimmerabile DALI

Système plafonnier LED en profilé d'aluminium · Surface thermolaquée · Diffuseur opale · On/off ou dimmable DALI



Creative Colours on request

IP20


END PIECE LOG 50 RING

722-068700000004000	<input type="checkbox"/> G
722-068700000005000	<input type="checkbox"/> W
722-068700000006000	<input type="checkbox"/> S



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
<input type="checkbox"/> W2 LED 2700K = 13 CRI>80	<input type="checkbox"/> G grey = 04	<input type="checkbox"/> S switchable = 0
<input type="checkbox"/> W3 LED 3000K = 19 CRI>80	<input type="checkbox"/> W white = 05	<input type="checkbox"/> D DALI dimm. = d
<input type="checkbox"/> W4 LED 4000K = 14 CRI>80	<input type="checkbox"/> S black = 06	

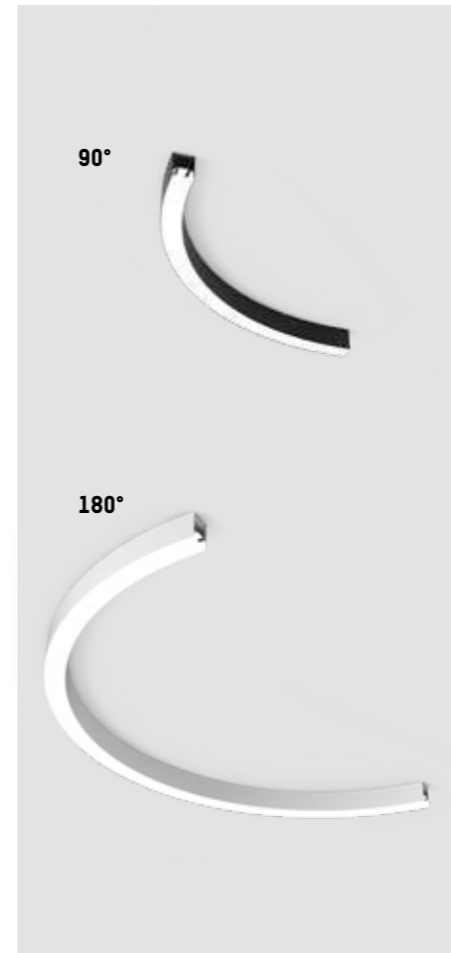

LOG 50 RING SYSTEM SD OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz



90° VERSION



SYS 13W Ø: 765mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-0101a021WWXX00Y	1670	1710	1710

SYS 19W Ø: 1125mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-0101b021WWXX00Y	2500	2570	2570


SYS 26W Ø: 1480mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-0101c021WWXX00Y	3330	3420	3420

SYS 32W Ø: 1840mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-0101d021WWXX00Y	4170	4280	4280

LOG 50 RING SYSTEM SD OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz



180° VERSION



SYS 26W Ø: 765mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01016021WWXX00Y	3330	3420	3420

SYS 39W Ø: 1125mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01017021WWXX00Y	5000	5130	5130

SYS 52W Ø: 1480mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01018021WWXX00Y	6670	6840	6840




SYS 65W Ø: 1840mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-01019021WWXX00Y	8330	8560	8560

Runde LED System-Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opale Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar

Round LED system surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · opal cover · switchable or DALI dimmable

Lampada LED a sistema plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale · On/off o dimmerabile DALI

Système plafonnier LED en profilé d'aluminium · Surface thermolaquée · Diffuseur opale · On/off ou dimmable DALI




Creative Colours on request

IP20

END PIECE LOG 50 RING

722-068700000004000	<input type="checkbox"/> G
722-068700000005000	<input type="checkbox"/> W
722-068700000006000	<input type="checkbox"/> S

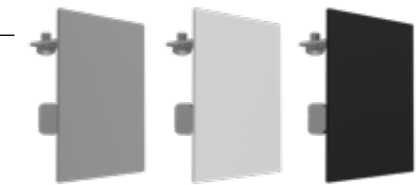


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
<input type="checkbox"/> W2 LED 2700K = 13 CRI>80	<input type="checkbox"/> G grey = 04	<input type="checkbox"/> S switchable = 0
<input type="checkbox"/> W3 LED 3000K = 19 CRI>80	<input type="checkbox"/> W white = 05	<input type="checkbox"/> D DALI dimm. = d
<input type="checkbox"/> W4 LED 4000K = 14 CRI>80	<input type="checkbox"/> S black = 06	



LOG 50 RING SYSTEM PD

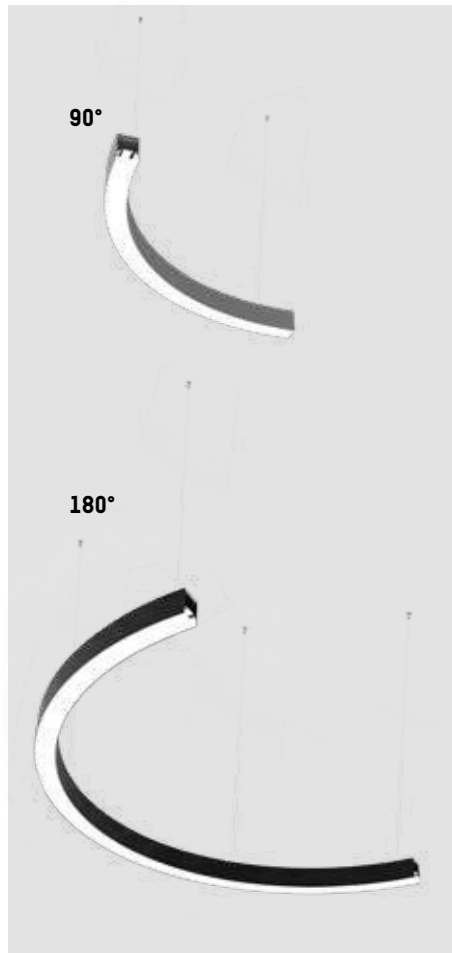

LOG 50 RING SYSTEM PD OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz



90° VERSION



SYS 7W Ø: 765mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-0201a011 WWXX00Y	840	860	860

SYS 10W Ø: 1125mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-0201b011 WWXX00Y	1260	1290	1290


SYS 13W Ø: 1480mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-0201c011 WWXX00Y	1680	1720	1720

SYS 16W Ø: 1840mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-0201d011 WWXX00Y	2100	2160	2160

LOG 50 RING SYSTEM PD OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz



180° VERSION






SYS 13W Ø: 765mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-02016011 WWXX00Y	1680	1720	1720

SYS 20W Ø: 1125mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-02017011 WWXX00Y	2520	2590	2590

SYS 26W Ø: 1480mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-02018011 WWXX00Y	3360	3450	3450

SYS 33W Ø: 1840mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-02019011 WWXX00Y	4200	4310	4310

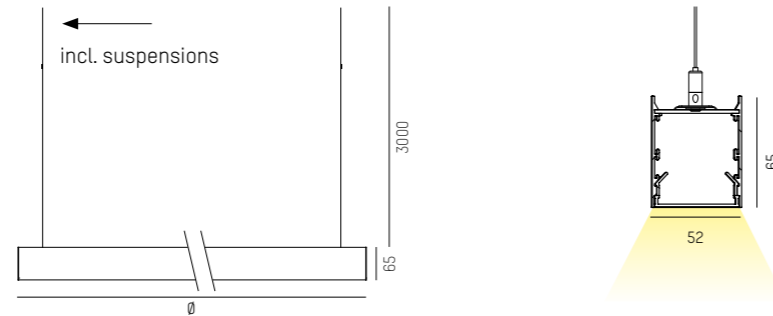

Runde LED System-Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opale Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar

Round LED system pendant luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · opal cover · switchable or DALI dimmable

Sospensione LED a sistema plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale · On/off o dimmerabile DALI

Suspension système LED en profilé d'aluminium · Surface thermolaquée · Diffuseur opale · On/off ou dimmable DALI



Creative Colours on request

IP20


END PIECE LOG 50 RING

722-068700000004000	<input type="checkbox"/> G
722-068700000005000	<input type="checkbox"/> W
722-068700000006000	<input type="checkbox"/> S



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
<input type="checkbox"/> W2 LED 2700K = 13 CRI>80	<input type="checkbox"/> G grey = 04	<input type="checkbox"/> S switchable = 0
<input type="checkbox"/> W3 LED 3000K = 19 CRI>80	<input type="checkbox"/> W white = 05	<input type="checkbox"/> D DALI dimm. = d
<input type="checkbox"/> W4 LED 4000K = 14 CRI>80	<input type="checkbox"/> S black = 06	

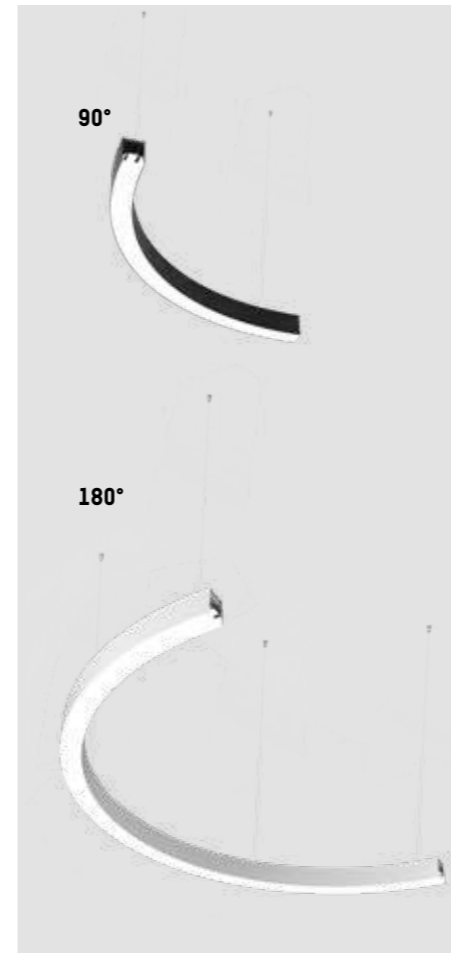

LOG 50 RING SYSTEM PD OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz



90° VERSION



SYS 13W Ø: 765mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-0201a021 WWXX00Y	1670	1710	1710

SYS 19W Ø: 1125mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-0201b021 WWXX00Y	2500	2570	2570


SYS 26W Ø: 1480mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-0201c021 WWXX00Y	3330	3420	3420

SYS 32W Ø: 1840mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-0201d021 WWXX00Y	4170	4280	4280

LOG 50 RING SYSTEM PD OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz



180° VERSION






SYS 26W Ø: 765mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-02016021 WWXX00Y	3330	3420	3420

SYS 39W Ø: 1125mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-02017021 WWXX00Y	5000	5130	5130

SYS 52W Ø: 1480mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-02018021 WWXX00Y	6670	6840	6840

SYS 65W Ø: 1840mm	<input type="checkbox"/> W2	<input type="checkbox"/> W3	<input type="checkbox"/> W4
722-02019021 WWXX00Y	8330	8560	8560

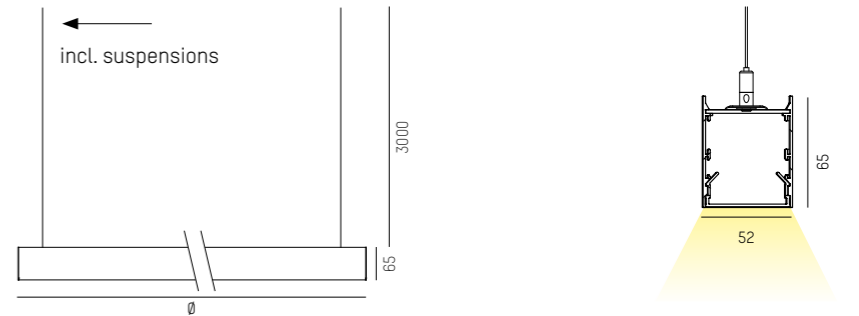

Runde LED System-Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opale Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar

Round LED system pendant luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · opal cover · switchable or DALI dimmable

Sospensione LED a sistema plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale · On/off o dimmerabile DALI

Suspension système LED en profilé d'aluminium · Surface thermolaquée · Diffuseur opale · On/off ou dimmable DALI




Creative Colours on request

IP20


END PIECE LOG 50 RING

722-068700000004000	<input type="checkbox"/> G
722-068700000005000	<input type="checkbox"/> W
722-068700000006000	<input type="checkbox"/> S

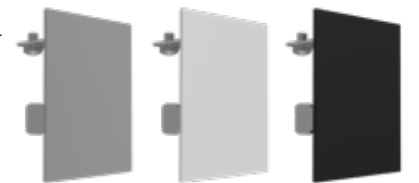

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
<input type="checkbox"/> W2 LED 2700K = 13 CRI>80	<input type="checkbox"/> G grey = 04	<input type="checkbox"/> S switchable = 0
<input type="checkbox"/> W3 LED 3000K = 19 CRI>80	<input type="checkbox"/> W white = 05	<input type="checkbox"/> D DALI dimm. = d
<input type="checkbox"/> W4 LED 4000K = 14 CRI>80	<input type="checkbox"/> S black = 06	

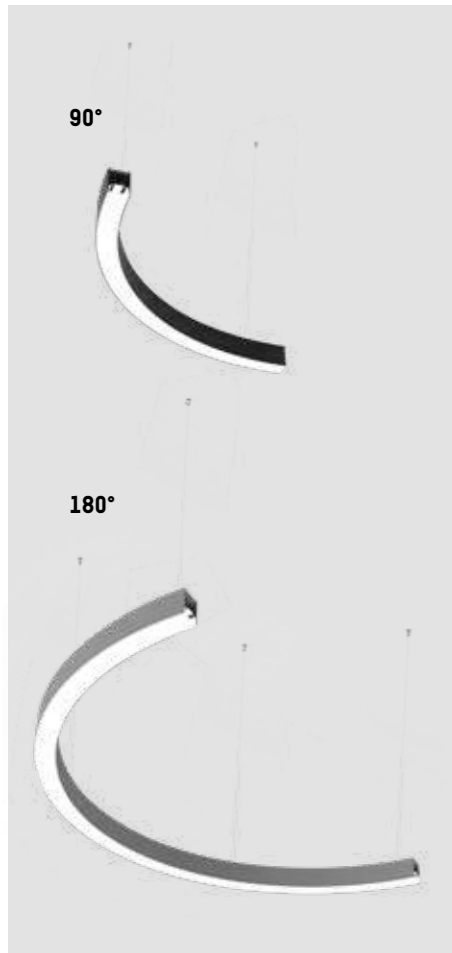

LOG 50 RING SYSTEM PDI OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz

MID OUTPUT VERSION
90° VERSION

SYS 17W Ø: 765mm	W2	W3	W4
722-0301a011 WWXX00Y	2100	2160	2160

SYS 25W Ø: 1125mm	W2	W3	W4
722-0301b011 WWXX00Y	3150	3240	3240

SYS 33W Ø: 1480mm	W2	W3	W4
722-0301c011 WWXX00Y	4200	4310	4310

SYS 42W Ø: 1840mm	W2	W3	W4
722-0301d011 WWXX00Y	5250	5400	5400

LOG 50 RING SYSTEM PDI OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz

MID OUTPUT VERSION
180° VERSION

SYS 33W Ø: 765mm	W2	W3	W4
722-03016011 WWXX00Y	4200	4310	4310

SYS 50W Ø: 1125mm	W2	W3	W4
722-03017011 WWXX00Y	6300	6470	6470

SYS 67W Ø: 1480mm	W2	W3	W4
722-03018011 WWXX00Y	8400	8630	8630


SYS 83W Ø: 1840mm	W2	W3	W4
722-03019011 WWXX00Y	10500	10790	10790

Runde LED System-Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opale Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar

Round LED system pendant luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · opal cover · switchable or DALI dimmable

Sospensione LED a sistema plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale · On/off o dimmerabile DALI

Suspension système LED en profilé d'aluminium · Surface thermolaquée · Diffuseur opale · On/off ou dimmable DALI

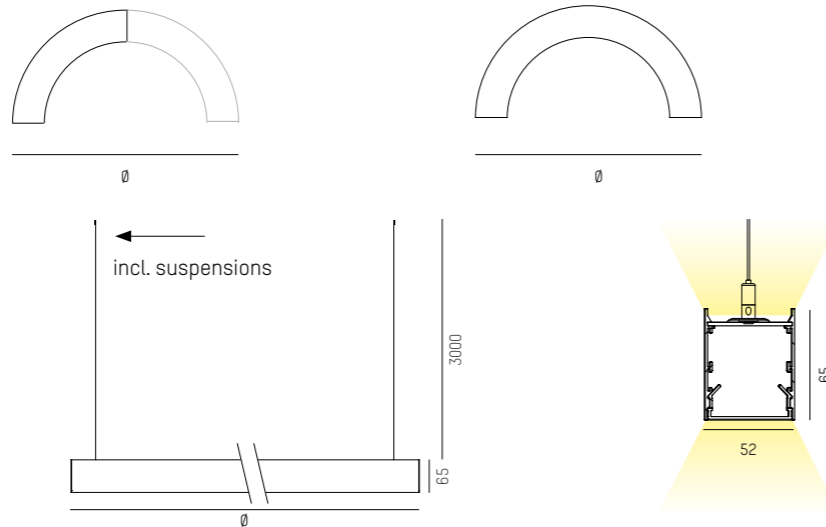

Creative Colours on request


IP20

END PIECE LOG 50 RING

722-068700000004000	G
722-068700000005000	W
722-068700000006000	S



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE		
WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 04	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 05	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 06	

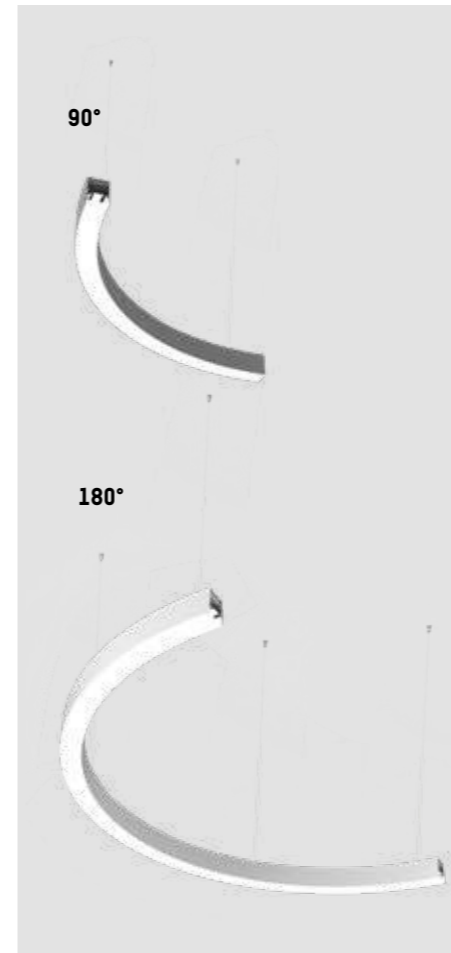

LOG 50 RING SYSTEM PDI OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz

HIGH OUTPUT VERSION
90° VERSION

SYS 23W Ø: 765mm	W2	W3	W4
722-0301a021 WWXX00Y	2930	3000	3000

SYS 35W Ø: 1125mm	W2	W3	W4
722-0301b021 WWXX00Y	4390	4510	4510

SYS 46W Ø: 1480mm	W2	W3	W4
722-0301c021 WWXX00Y	5850	6010	6010

SYS 58W Ø: 1840mm	W2	W3	W4
722-0301d021 WWXX00Y	7320	7520	7520

LOG 50 RING SYSTEM PDI OPAL DIFFUSER
220-240V AC 50/60Hz

HIGH OUTPUT VERSION
180° VERSION

SYS 46W Ø: 765mm	W2	W3	W4
722-03016021 WWXX00Y	5850	6010	6010

SYS 69W Ø: 1125mm	W2	W3	W4
722-03017021 WWXX00Y	8780	9020	9020

SYS 92W Ø: 1480mm	W2	W3	W4
722-03018021 WWXX00Y	11710	12020	12020


SYS 115W Ø: 1840mm	W2	W3	W4
722-03019021 WWXX00Y	14630	15040	15040

Runde LED System-Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · Opale Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar

Round LED system pendant luminaire from aluminium profile · surface powder-coated · opal cover · switchable or DALI dimmable

Sospensione LED a sistema plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polvere · Diffusore opale · On/off o dimmerabile DALI

Suspension système LED en profilé d'aluminium · Surface thermolaquée · Diffuseur opale · On/off ou dimmable DALI

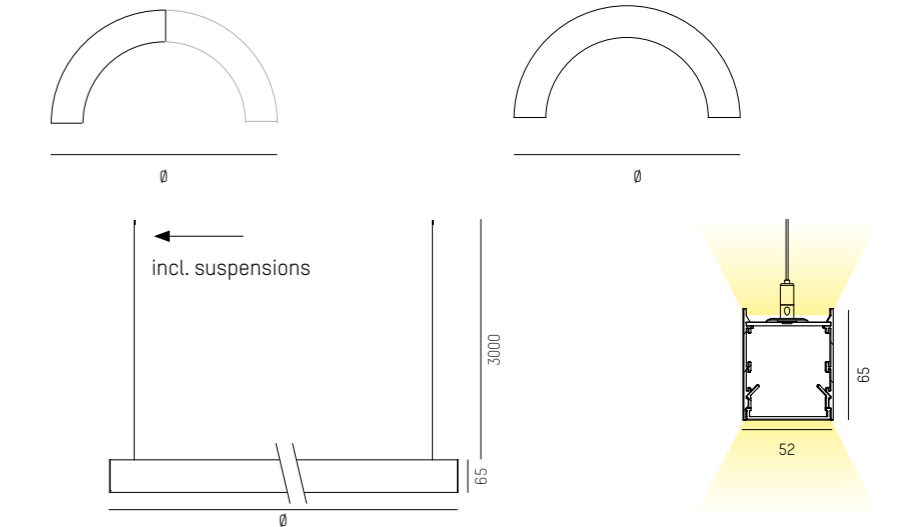

Creative Colours on request

IP20


END PIECE LOG 50 RING

722-068700000004000	G
722-068700000005000	W
722-068700000006000	S



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE		
WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 04	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 05	D DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 06	



PROFILES

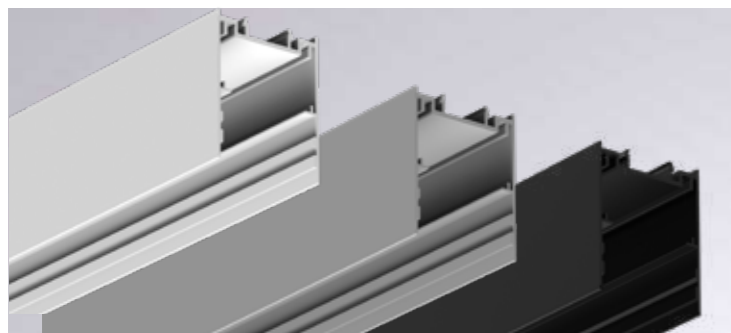

AUFBAUPROFIL | SURFACE PROFILE

Abdeckung, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
Order light inserts, covers and accessories separately



715-01750y0000XX0 L: 2250mm
715-01750z0000XX0 L: 4500mm

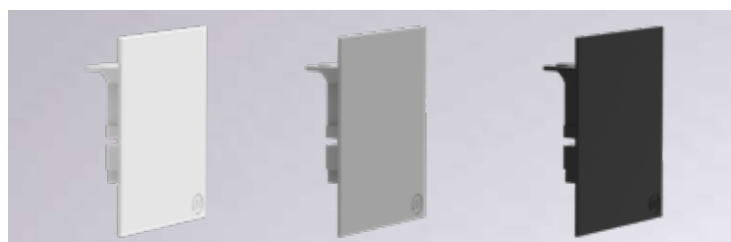

ENDECKEL | END PIECE

Für Aufbauprofil, Set 2 Stück / for surface profile, set 2 pcs.

715-0178000000XX0

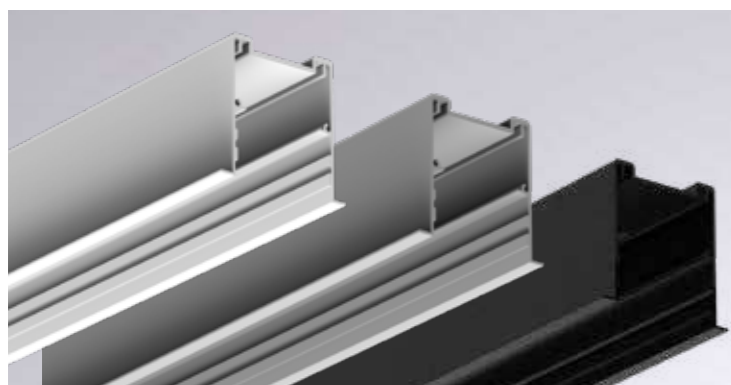

EINBAUPROFIL | RECESSED PROFILE

Abdeckung, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
Order light inserts, covers and accessories separately



715-03750y0000XX0 L: 2250mm
715-03750z0000XX0 L: 4500mm



ENDECKEL | END PIECE

Für Einbauprofil, Set 2 Stück / for recessed profile, set 2 pcs.


715-0378000000XX0

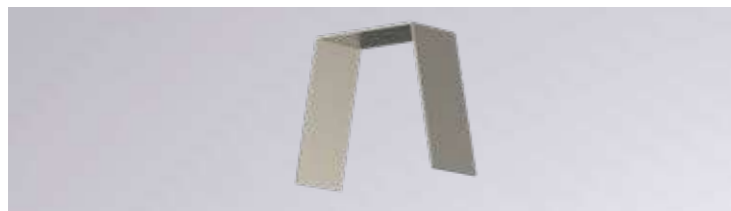

EINBAU-MONTAGEBÜGEL | FIXING CLIP

Für Einbauprofil / for recessed profile
Deckenstärke / ceiling thickness: 1 - 25mm

715-0388000000000




Creative Colours on request

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR



- G grey = 40
- W white = 50
- S black = 60

COVERS

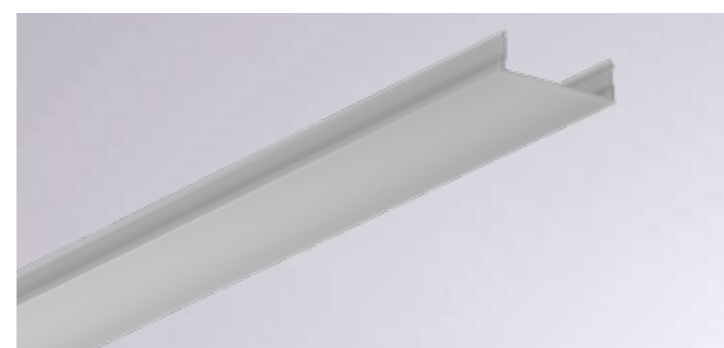



PMMA OPAL ABDECKUNG | PMMA OPAL COVER

715-07740y1000000 2250mm
715-07740z1000000 4500mm

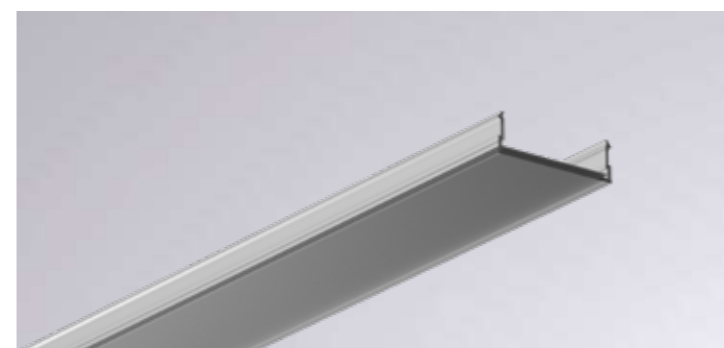


MIKROPRISMA ABDECKUNG | MICROPRISMATIC COVER

715-07740y2000000 2250mm
715-07740z2000000 4500mm

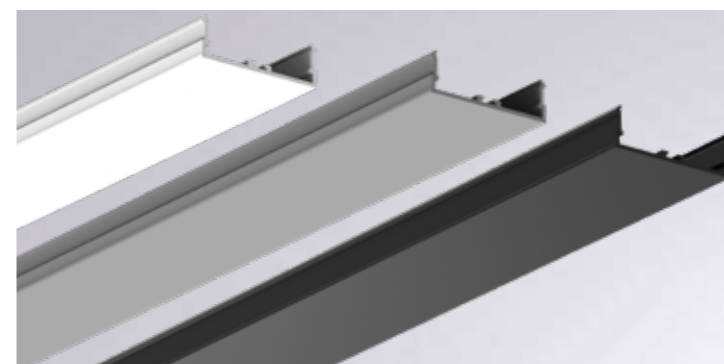

ALUMINIUM ABDECKUNG | ALUMINIUM COVER


715-07740y3000XX0 2250mm
715-07740z3000XX0 4500mm



OPALFOLIE | OPAL FOIL

zur optionalen Verwendung mit Mikroprismenfolie
for optional use in combination with microprismatic cover

715-07720x1000000 L: 3000mm




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

- G grey = 04
- W white = 05
- S black = 06

CONNECTORS

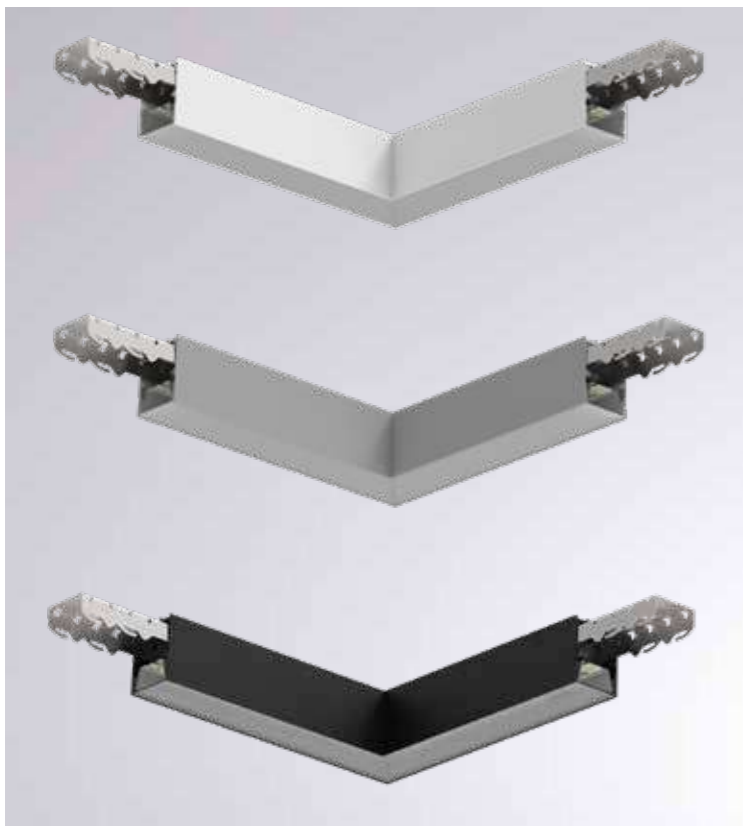

L-VERBINDER AUFBAU / L-CONNECTOR SURFACE

220-240V AC 50/60Hz

MID OUTPUT VERSION



SYS 7W

715-011710C0WWXXY

lm	W2	W3	W4
840	860	860	860
800	820	820	820


HIGH OUTPUT VERSION



SYS 13W

715-011730C0WWXXY

lm	W2	W3	W4
1660	1710	1710	1710
1580	1620	1620	1620

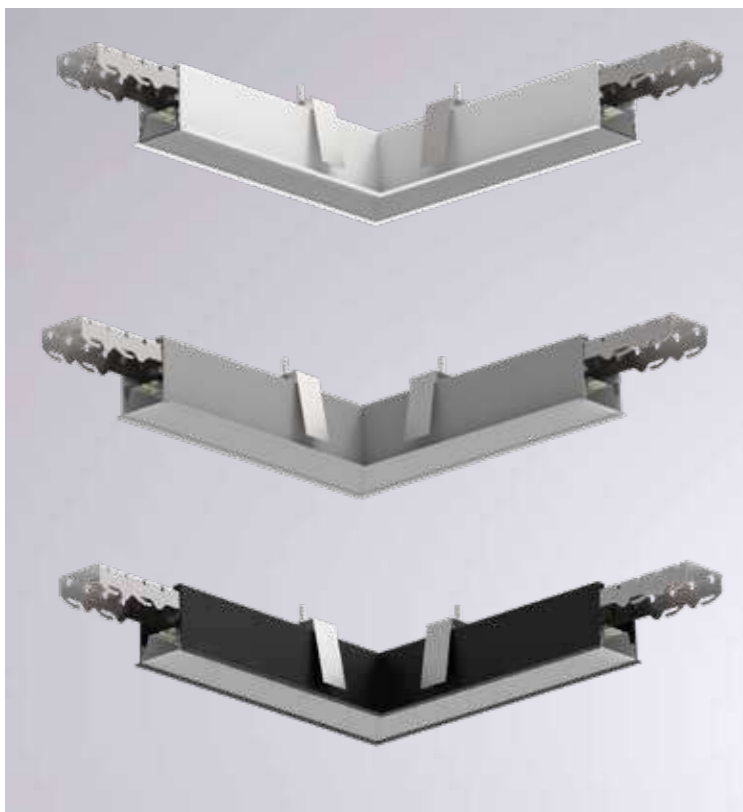

L-VERBINDER EINBAU / L-CONNECTOR RECESSED

220-240V AC 50/60Hz

MID OUTPUT VERSION



SYS 7W

715-031710C0WWXXY

lm	W2	W3	W4
840	860	860	860
800	820	820	820


HIGH OUTPUT VERSION



SYS 13W

715-031730C0WWXXY

lm	W2	W3	W4
1660	1710	1710	1710
1580	1620	1620	1620



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
opal = 1	W2 LED 2700K = 13 CRI>80	g grey = 40	Ⓢ switchable = 0
microprismatic foil = 2	W3 LED 3000K = 19 CRI>80	w white = 50	Ⓣ DALI dimm. = d
	W4 LED 4000K = 14 CRI>80	s black = 60	

CONNECTORS



VERBINDER RING ZU RING | CONNECTOR RING TO RING

innenliegend / inside

722-06850000000000



VERBINDER RING ZU LINEAR | CONNECTOR RING TO LINEAR

innenliegend / inside

722-06860000000000



LINEARVERBINDER | LINEAR CONNECTOR

innenliegend / inside



715-07820000000000



L-VERBINDER | L-CONNECTOR

innenliegend / inside



715-07830000000000

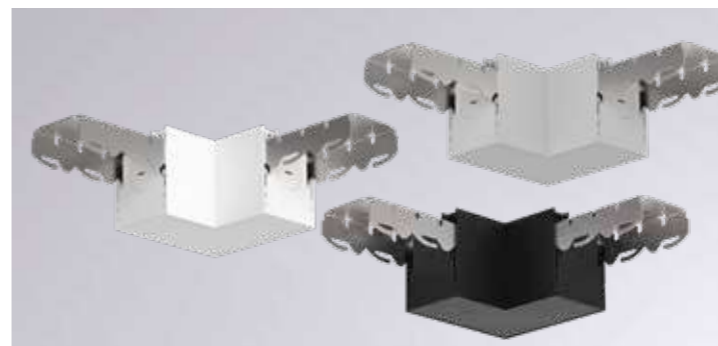

AUFBAU L-VERBINDER | SURFACE L-CONNECTOR

ausenliegend / outside



715-0173000000XX0

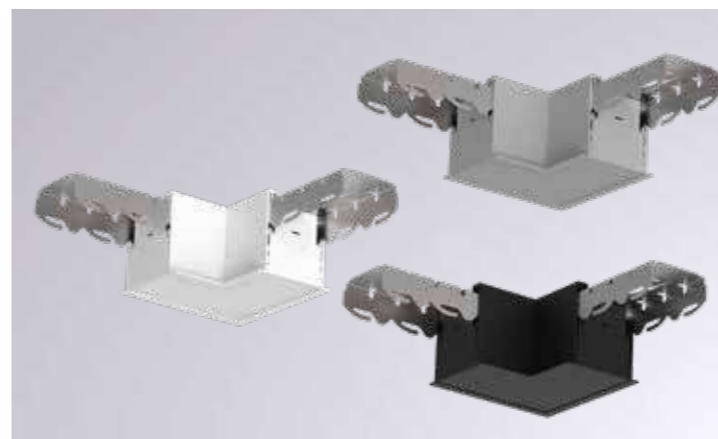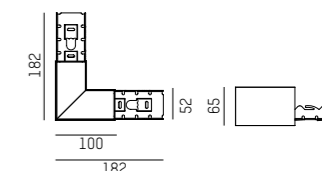

EINBAU L-VERBINDER | RECESSED L-CONNECTOR

ausenliegend / outside

715-0373000000XX0

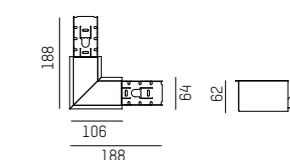

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR
g grey = 40
w white = 50
s black = 60

3-PHASE CIRCUIT MODULES



STROMSCHIENENMODULE | TRACK MODULES

inkl. Konverter für indirekten Lichteinsatz
incl. converter for indirect light insert

715-0708210000XX0	831mm	
715-0708230000XX0	1392mm	
715-0708260000XX0	2795mm	
715-0709210000XXd	831mm	DALI
715-0709230000XXd	1392mm	DALI
715-0709260000XXd	2795mm	DALI

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

- G grey = 04
- W white = 05
- S black = 06



LICHTEINSATZ INDIREKT / LIGHT INSERT INDIRECT

in Verbindung mit Stromschienenmodule,
direkt / indirekten Lichteinsätzen (Seite 49) und
LOG SPOT Lichteinsätzen (Seite 51) ordern

order in combination with track modules,
direct / indirect light inserts (page 49) and
LOG SPOT light inserts (page 51)

SYS 10W L: 561mm	W2	W3	W4
715-07020b00WW000	1260	1290	1290
SYS 15W L: 841mm	W2	W3	W4
715-07020100WW000	1890	1940	1940
SYS 20W L: 1122mm	W2	W3	W4
715-07020200WW000	2520	2590	2590
SYS 25W L: 1402mm	W2	W3	W4
715-07020300WW000	3150	3240	3240


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 13 CRI>80
- W3 LED 3000K = 19 CRI>80
- W4 LED 4000K = 14 CRI>80

LOG 50 SYSTEM

ACCESSORIES

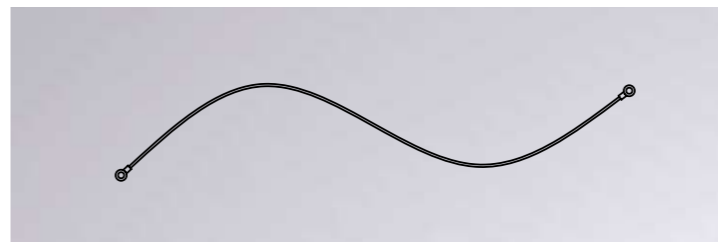

PROFILERDUNGS SET | PROFILE EARTHING SET

715-0786000000000



ZUGENTLASTUNG | CABLE TENSION


für Hängeleuchten / for pendants

715-0279000000000



ABHÄNGUNGSSEIL | SUSPENSION ROPE


715-02800w0000000 L: 1600mm
715-02800x0000000 L: 3000mm

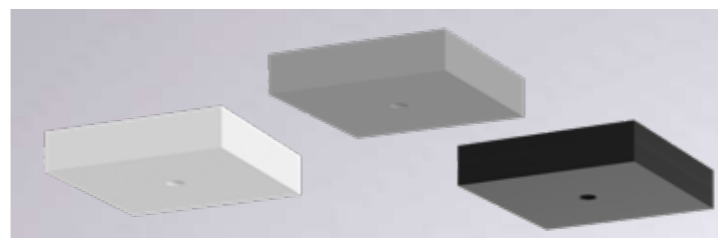

BALDACHIN | CANOPY

Einspeisekabel separat ordern / order power feed cable separately

301-21200000XX0

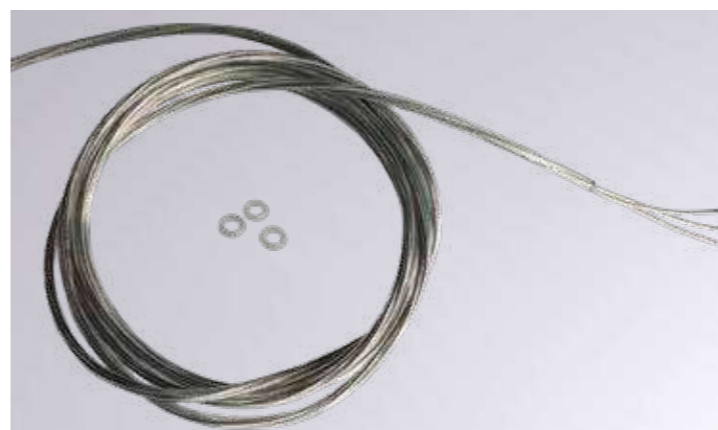

EINSPEISEKABEL | POWER FEED CABLE

Transparent, für Baldachin / transparent, for canopy
inkl. Kabelbefestigungsringe / incl. cable fixing rings

301-k1547b2	3 x 0,75mm / L: 1750mm
301-k1547b1	3 x 0,75mm / L: 3150mm
301-k1627b2	3 x 1,50mm / L: 1750mm
301-k1627b1	3 x 1,50mm / L: 3150mm
301-k1787b2	5 x 0,75mm / L: 1750mm
301-k1787b1	5 x 0,75mm / L: 3150mm
301-k1867b2	5 x 1,50mm / L: 1750mm
301-k1867b1	5 x 1,50mm / L: 3150mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

- G grey = 40
- W white = 50
- S black = 60

3-PHASE CIRCUIT



3 PHASEN STROMSCHIENE | 3 CIRCUIT TRACK

für Strahlermontage / for spot mounting

208-191041XX	L: 1000mm
208-191042XX	L: 2000mm
208-191043XX	L: 3000mm
208-191044XX	L: 4000mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR


- S black = 02
- W white = 03
- G grey = 05



MONTAGEBÜGEL | MOUNTING BRACKET


für 3-Phasen Stromschiene / for 3-circuit track

715-07890000000000



ABSCHÜTER | BULKHEADS

715-078700000000XX0



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

- G grey = 40
- W white = 50
- S black = 60

ACCU LIGHT INSERTS



AKKU LICHTEINSATZ DIREKT 3h

ACCU LIGHT INSERT DIRECT 3h

220-240V AC 50/60Hz CRI>80



MID OUTPUT VERSION



SYS 17W L: 1403mm	W2	W3	W4
715-07191300WW00Y	2560	2630	2630

HIGH OUTPUT VERSION



SYS 33W L: 1403mm	W2	W3	W4
715-07193300WW00Y	5080	5220	5220

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- W3 LED 2700K = 13
- W3S LED 3000K = 19
- W4 LED 4000K = 14

- S switchable = e
- D DALI dimm. = f

TUNABLE WHITE LIGHT INSERTS



TUNABLE WHITE LICHTEINSATZ DIREKT

TUNABLE WHITE LIGHT INSERT DIRECT

220-240V AC 50/60Hz CRI>80 DALI DT8



MID OUTPUT VERSION



SYS 16W L: 841mm	2700 - 6500K
715-070311002t00d	1960 (4000K)

SYS 21W L: 1122mm	
715-070312002t00d	2650 (4000K)

SYS 27W L: 1402mm	
715-070313002t00d	3310 (4000K)

Achtung: Lumenangaben ohne Abdeckung
Attention: Lumendata without cover



LICHTEINSATZ DIREKT
LIGHT INSERT DIRECT

220-240V AC 50/60Hz CRI>80



MID OUTPUT VERSION



SYS 7W L: 561mm	W2	W3	W4
715-07011b00 WW 00Y	1020	1050	1050
SYS 10W L: 841mm	W2	W3	W4
715-07011100 WW 00Y	1530	1570	1570
SYS 14W L: 1122mm	W2	W3	W4
715-07011200 WW 00Y	2050	2100	2100
SYS 17W L: 1402mm	W2	W3	W4
715-07011300 WW 00Y	2560	2630	2630

Achtung: Lumenangaben ohne Abdeckung
Attention: Lumendata without cover



LICHTEINSATZ DIREKT
LIGHT INSERT DIRECT

220-240V AC 50/60Hz CRI>80



HIGH OUTPUT VERSION




SYS 13W L: 561mm	W2	W3	W4
715-07013b00 WW 00Y	2030	2080	2080
SYS 20W L: 841mm	W2	W3	W4
715-07013100 WW 00Y	3050	3130	3130
SYS 26W L: 1122mm	W2	W3	W4
715-07013200 WW 00Y	4060	4170	4170
SYS 33W L: 1402mm	W2	W3	W4
715-07013300 WW 00Y	5080	5220	5220

Achtung: Lumenangaben ohne Abdeckung
Attention: Lumendata without cover

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
W3 LED 2700K = 13	Ⓢ switchable = 0
W35 LED 3000K = 19	Ⓣ DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 14	

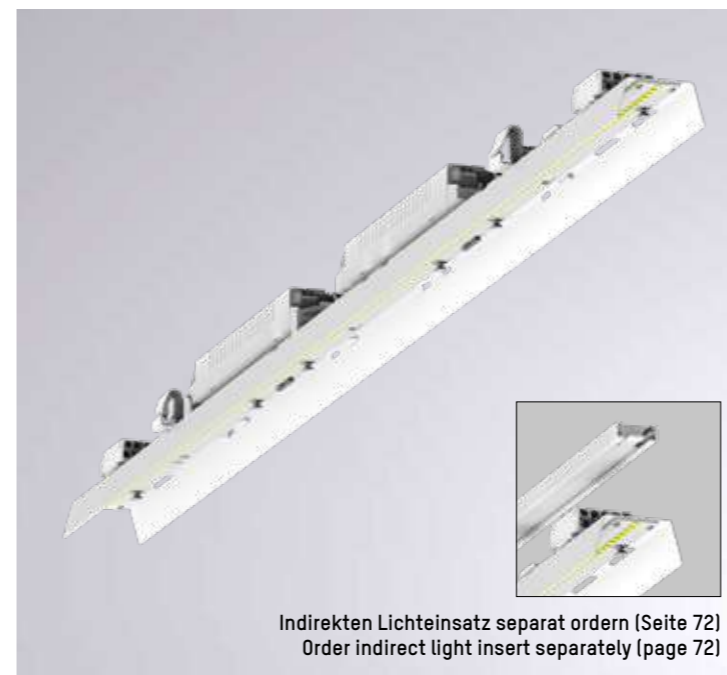

Indirekten Lichteinsatz separat ordern (Seite 72)
Order indirect light insert separately (page 72)

LICHTEINSATZ DIREKT / INDIREKT
LIGHT INSERT DIRECT / INDIRECT

220-240V AC 50/60Hz CRI>80



MID OUTPUT VERSION



SYS 10W L: 841mm	W2	W3	W4
715-07012100 WW 00Y	1530	1570	1570
SYS 14W L: 1122mm	W2	W3	W4
715-07012200 WW 00Y	2050	2100	2100
SYS 17W L: 1402mm	W2	W3	W4
715-07012300 WW 00Y	2560	2630	2630

INCL. KONVERTER FÜR INDIREKTEN LICHTEINSATZ
INCL. CONVERTER FOR INDIRECT LIGHT INSERT

Achtung: Lumenangaben ohne Abdeckung
Attention: Lumendata without cover



Indirekten Lichteinsatz separat ordern (Seite 72)
Order indirect light insert separately (page 72)

LICHTEINSATZ DIREKT / INDIREKT
LIGHT INSERT DIRECT / INDIRECT

220-240V AC 50/60Hz CRI>80



HIGH OUTPUT VERSION



SYS 20W L: 841mm	W2	W3	W4
715-07014100 WW 00Y	3050	3130	3130
SYS 26W L: 1122mm	W2	W3	W4
715-07014200 WW 00Y	4060	4170	4170
SYS 33W L: 1402mm	W2	W3	W4
715-07014300 WW 00Y	5080	5220	5220

INCL. KONVERTER FÜR INDIREKTEN LICHTEINSATZ
INCL. CONVERTER FOR INDIRECT LIGHT INSERT

Achtung: Lumenangaben ohne Abdeckung
Attention: Lumendata without cover

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
W3 LED 2700K = 13	Ⓢ switchable = 0
W35 LED 3000K = 19	Ⓣ DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 14	



LOG SPOT LICHTEINSATZ DIREKT
LOG SPOT LIGHT INSERT DIRECT

220-240V AC 50/60Hz



SYS 18W L: 843mm	lm	w2	w3	w4
3-spots	24°	1520	1660	1880
	38°	1410	1530	1740
715-0707114RWWXXY	24°	820	890	1010
	38°	800	870	990
SYS 23W L: 1123mm	lm	w2	w3	w4
4-spots	24°	1900	2060	2330
	38°	1760	1910	2170
715-0707124RWWXXY	24°	1020	1110	1250
	38°	1000	1080	1230
SYS 28W L: 1403mm	lm	w2	w3	w4
5-spots	24°	2370	2580	2920
	38°	2200	2390	2710
715-0707134RWWXXY	24°	1270	1380	1570
	38°	1250	1360	1540

Reflector chrome Reflector dark chrome



DEMONTAGEWERKZEUG | DEMOUNTING TOOL

für LOG SPOT Lichteinsatz / for LOG SPOT light insert

715-0771004000000

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
R = REFLEKTOR / REFLECTOR	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
24° chrome = 2	w2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	g grey = 04	s switchable = 0
38° chrome = 4	w3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	w white = 05	d DALI dimm. = d
24° dark chrome = 5	w4 LED 4000K = 24 CRI>90	s black = 06	
38° dark chrome = 7			



LOG SPOT LICHTEINSATZ DIREKT / INDIREKT
LOG SPOT LIGHT INSERT DIRECT / INDIRECT


220-240V AC 50/60Hz



SYS 18W L: 843mm	lm	w2	w3	w4
3-spots	24°	1520	1660	1880
	38°	1410	1530	1740
715-0707214RWWXXY	24°	820	890	1010
	38°	800	870	990
SYS 23W L: 1123mm	lm	w2	w3	w4
4-spots	24°	1900	2060	2330
	38°	1760	1910	2170
715-0707224RWWXXY	24°	1020	1110	1250
	38°	1000	1080	1230
SYS 28W L: 1403mm	lm	w2	w3	w4
5-spots	24°	2370	2580	2920
	38°	2200	2390	2710
715-0707234RWWXXY	24°	1270	1380	1570
	38°	1250	1360	1540

Indirekten Lichteinsatz separat ordern (Seite 72)
Order indirect light insert separately (page 72)

Reflector chrome Reflector dark chrome

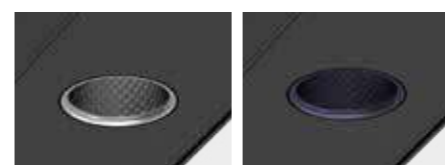

DEMONTAGEWERKZEUG | DEMOUNTING TOOL

für LOG SPOT Lichteinsatz / for LOG SPOT light insert

715-0771004000000

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
R = REFLEKTOR / REFLECTOR	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
24° chrome = 2	w2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	g grey = 04	s switchable = 0
38° chrome = 4	w3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	w white = 05	d DALI dimm. = d
24° dark chrome = 5	w4 LED 4000K = 24 CRI>90	s black = 06	
38° dark chrome = 7			



**RASTER LICHTEINSATZ DIREKT
GRID LIGHT INSERT DIRECT**

220-240V AC 50/60Hz CRI>80



SYS 16W L: 843mm	lm	W2	W3	W4
715-0704110RWW00Y		2070	2140	2280
		1850	1910	2040
SYS 20W L: 1123mm	lm	W2	W3	W4
715-0704120RWW00Y		2710	2800	2950
		2420	2510	2630
SYS 25W L: 1403mm	lm	W2	W3	W4
715-0704130RWW00Y		3430	3620	3840
		3070	3240	3430




**TUNABLE WHITE RASTER LICHTEINSATZ DIREKT
TUNABLE WHITE GRID LIGHT INSERT DIRECT**

220-240V AC 50/60Hz CRI>90



SYS 16W L: 843mm	lm	2700 - 6500K
715-0705110R2t00d		1990 (4000K)
		1780 (4000K)
SYS 20W L: 1123mm	lm	2700 - 6500K
715-0705120R2t00d		2580 (4000K)
		2300 (4000K)
SYS 25W L: 1403mm	lm	2700 - 6500K
715-0705130R2t00d		3360 (4000K)
		3000 (4000K)

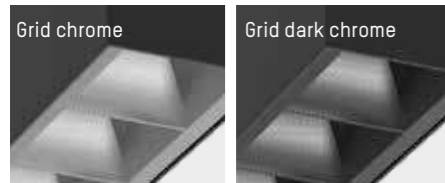

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

R = GRID	WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
66° chrome = 4 UGR<16	LED 2700K = 13 CRI>80	switchable = 0
66° dark chrome = 7 UGR<16	LED 3000K = 19 CRI>80	DALI dimm. = d
	LED 4000K = 14 CRI>80	



**RASTER LICHTEINSATZ DIREKT / INDIRECT
GRID LIGHT INSERT DIRECT DIRECT / INDIRECT**

220-240V AC 50/60Hz CRI>80



SYS 16W L: 843mm	lm	W2	W3	W4
715-0704210RWW00Y		2070	2140	2280
		1850	1910	2040
SYS 20W L: 1123mm	lm	W2	W3	W4
715-0704220RWW00Y		2710	2800	2950
		2420	2510	2630
SYS 25W L: 1403mm	lm	W2	W3	W4
715-0704230RWW00Y		3430	3620	3840
		3070	3240	3430



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

R = GRID	WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
66° chrome = 4 UGR<16	LED 2700K = 13 CRI>80	switchable = 0
66° dark chrome = 7 UGR<16	LED 3000K = 19 CRI>80	DALI dimm. = d
	LED 4000K = 14 CRI>80	

WALLWASHER LIGHT INSERTS




WALLWASHER EINSATZ DIREKT
WALLWASHER INSERT DIRECT

220-240V AC 50/60Hz CRI>80



SYS 20W L: 843mm	W2	W3	W4
715-07061101WWXXY	2010	2010	2150
SYS 27W L: 1123mm	W2	W3	W4
715-07061201WWXXY	2680	2680	2870
SYS 33W L: 1403mm	W2	W3	W4
715-07061301WWXXY	3350	3350	3590

WALLWASHER LIGHT INSERTS

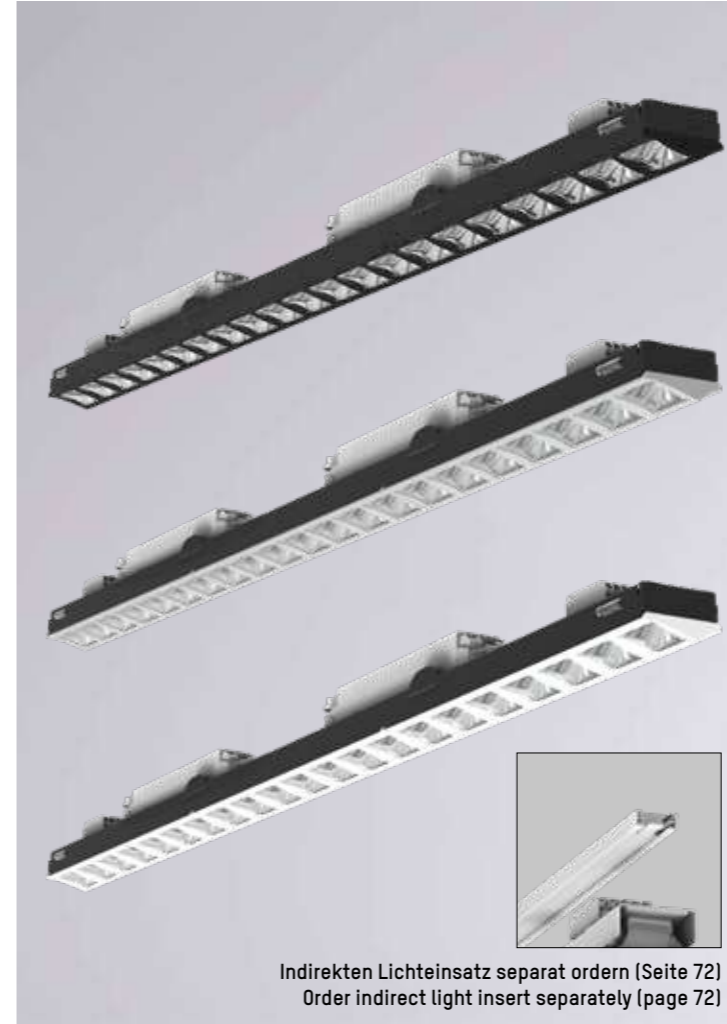

WALLWASHER EINSATZ DIREKT / INDIRECT
WALLWASHER INSERT DIRECT / INDIRECT

220-240V AC 50/60Hz CRI>80



SYS 20W L: 843mm	W2	W3	W4
715-07062101WWXXY	2010	2010	2150
SYS 27W L: 1123mm	W2	W3	W4
715-07062201WWXXY	2680	2680	2870
SYS 33W L: 1403mm	W2	W3	W4
715-07062301WWXXY	3350	3350	3590

Indirekten Lichteinsatz separat ordern (Seite 72)
Order indirect light insert separately (page 72)

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 04	Ⓢ switchable = 0
W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 05	Ⓣ DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 06	

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 13 CRI>80	G grey = 04	Ⓢ switchable = 0
W3 LED 3000K = 19 CRI>80	W white = 05	Ⓣ DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 14 CRI>80	S black = 06	


MAGNETICS LIGHT INSERTS



MAGNETICS LICHTEINSATZ 1-FLAMMIG MAGNETICS LIGHT INSERT 1-FLAMMIG

220-240V AC 50/60Hz


SYS 6W L: 280mm	lm	W2	W3	W4
	24°	400	430	450
	38°	360	390	410
715-07121a0RWWXXY	24°	200	210	220
	38°	190	200	220

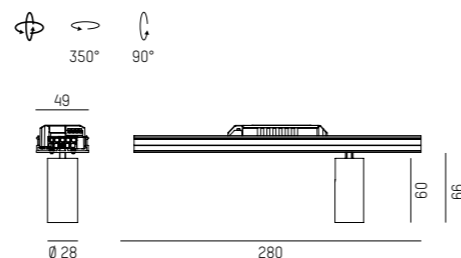

MAGNETICS LICHTEINSATZ 2-FLAMMIG MAGNETICS LIGHT INSERT 2-FLAMMIG

220-240V AC 50/60Hz

SYS 11W L: 280mm	lm	W2	W3	W4
	24°	810	860	910
	38°	730	780	830
715-07131a0RWWXXY	24°	400	420	450
	38°	390	410	440

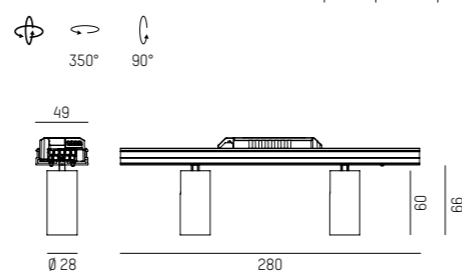

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

R = REFLEKTOR / REFLECTOR	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
24° chrome = 2	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	G grey = 04	S switchable = 0
38° chrome = 4	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	W white = 05	D DALI dimm. = d
24° dark chrome = 5	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06	
38° dark chrome = 7			

MOVA LIGHT INSERTS




MOVA S BASIC LICHTEINSATZ MIT GLAS MOVA S BASIC LIGHT INSERT WITH GLASS

220-240V AC 50/60Hz

SYS 14W L: 280mm	lm	W2	W3	W4
	17°	1210	1360	1490
	24°	1210	1360	1490
715-07181a0RWWXXY	40°	1210	1360	1490

SYS 20W L: 280mm	lm	W2	W3	W4
	17°	1650	1860	2030
	24°	1650	1860	2030
715-07183a0RWWXXY	40°	1650	1860	2030

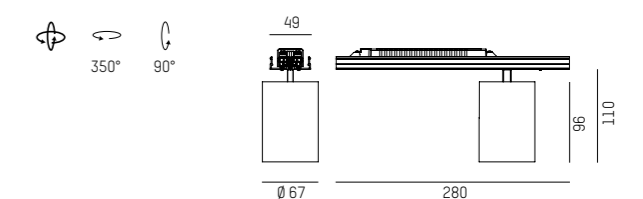

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

R = REFLEKTOR / REFLECTOR	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
17° chrome = 3	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	G grey = 04	S switchable = 0
24° chrome = 2	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	W white = 05	D DALI dimm. = d
40° chrome = 4	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06	




MOVA S DARK LICHTEINSATZ OHNE GLAS MOVA S DARK LIGHT INSERT WITHOUT GLASS

220-240V AC 50/60Hz

SYS 14W L: 280mm	lm	W2	W3	W4
	17°	650	730	790
	24°	730	820	900
715-07181a0RWWXXY	40°	840	940	1030

SYS 20W L: 280mm	lm	W2	W3	W4
	24°	1000	1120	1220
715-07183a0RWWXXY	40°	1150	1290	1410

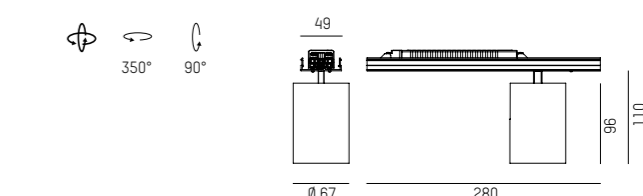

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

R = REFLEKTOR / REFLECTOR	WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
17° dark chrome = 6 ONLY 14W VERSION	W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	G grey = 04	S switchable = 0
24° dark chrome = 5	W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	W white = 05	D DALI dimm. = d
40° dark chrome = 7	W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06	

SENSOR INSERT



SENSOR EINSATZ / SENSOR INSERT

220-240V AC 50/60Hz

SYS 4W L: 280mm

715-07140a0000XXd



2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle · Anschluss für bis zu 32 elektronische Vor-schaltgeräte möglich · Licht- & Präsenzsensoren · Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40 - 90° einstellbar · Integrierter Infrarot Empfänger · maximale Installations-höhe 5m


2 channel light control with DALI interface · Suitable for up to 32 electronic control gears · Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light · Presence detection angle adjustable between 40 - 90° via integrated shutters · integrated IR-Receiver · max. Installation height 5m

Regolazione della luce a 2 canali con interfaccia DALI · collegabile a massimo 32 alimentatori elettronici · regolazione luce diurna e sensore di presenza · area rilevazione presenza rego-labile da 40 a 90° tramite deflettore integrato · ricevitore IR integrato · altezza di installazione max. 5m

Gestion de l'éclairage par 2 canaux avec interface DALI · Possibilité de raccorder jusqu'à 32 drivers · Capteur de présence et de lumière · Définition de la zone de détection de présence par le biais de clapets intégrés réglables de 40 à 90° · Récepteur infrarouge intégré · Hauteur d'installation max. 5m

IP20

SENSOR

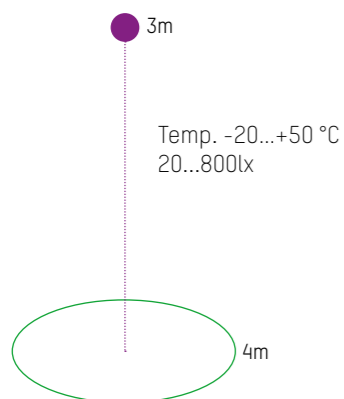

Mögliche Montagehöhe: max.5m
Grün: Erfassungsbereich
Arbeitsbereich Lichtsensor: 20 - 800lx
Erfassungswinkel: 80°

Possible mounting height: max. 5m
Green: Detection area
Workspace light sensor: 20 - 800lx
Detection area: 80°

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

- grey = **04**
- white = **05**
- black = **06**

NOTE

Die zum Zeitpunkt der Drucklegung des Katalogs verfügbaren Daten sind teilweise berechnete Werte. Die Leuchten werden nach dem Stand der Technik laufend optimiert. Elektrische Leistungsangaben sowie Lumenwerte unterliegen einer Toleranz von +/- 10%

The data available at the time of printing of the catalogue are partially calculated values. The luminaires are continuously optimised according to the state of the art. Electrical power specifications and lumen values are subject to a tolerance of +/- 10%