


PERFORMANCE

187-303474

DROP 22 WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Kunststoff, staubgrau, Glas satiniert satiniert, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP55,




SKIZZE

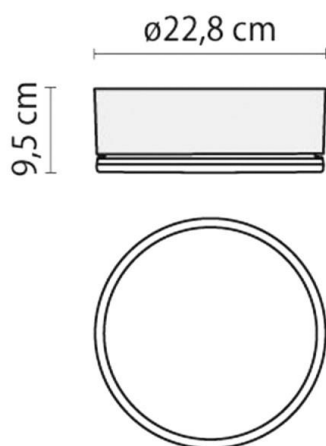

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	11
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	760
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	Glas satiniert
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	75°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Kunststoff
Höhe [mm]	95
Durchmesser [mm]	228
Ausladung [mm]	95
Schutzart [IP]	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK06
Nettogewicht [kg]	1,79
Farbe Leuchte	staubgrau
Farbe Glas/Schirm	satiniert
EAN-Nummer	8018367614688
Lebensdauer [h]	50 000
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE

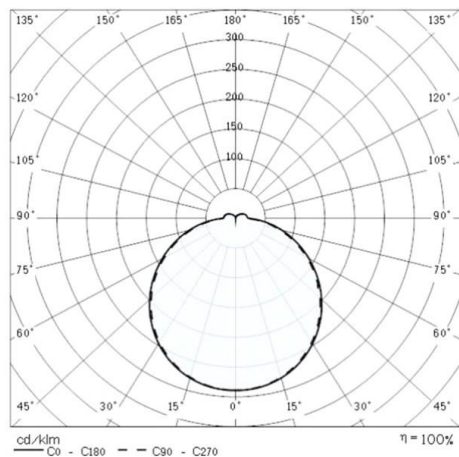

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.