


**KONVERTER DIMMBAR KONST. STROM**

24-127508

PROFESSIONALE DALI 36 CONVERTER in plastica, dimmerabile DALI, IP20



**DISEGNO**

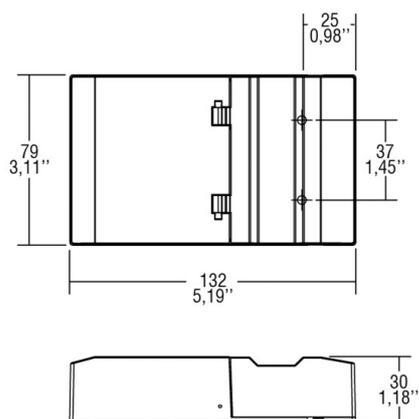

**DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W]	7-20
Alimentatore	con alimentatore
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	plastica
lunghezza [mm]	132
larghezza [mm]	79
altezza [mm]	30
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	0,12
Colore lampada	grigio
quantità lampade B16A	50

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

Einstellbar mittels DIP-SWITCH:

mA	W	V DC	mA	W	V DC
125	6,8	54	325	17,5	54
150	8	54	350	19	54
175	9,4	54	375	20	54
200	10,8	54	400	20	54
225	12,15	54	425	20	47
250	13,5	54	450	20	44
275	14,8	54	475	20	42
300	16	54	500	20	40



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.