


TUNE

157-0114020114442

TUNE S PC MASTER 3360 LAMPADA DA SALA CON RIFLETTORE in alluminio, grigio, simile a RAL 9006, lente in plastica di elevata qualità accessorio: PC, fascio 75°, emissione luminosa diretto, UGR <25, con alimentatore, max. 3000mA, dimmerabilità: DALI 2, motion swarm, con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm, IP65 incl. alimentazione per i sensori Standalone




DISEGNO

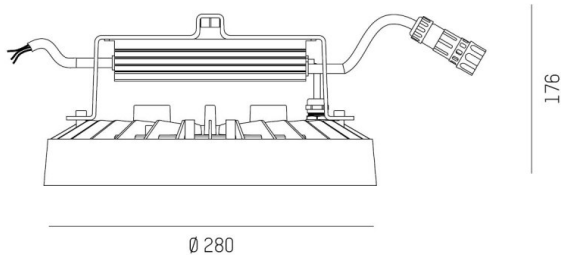

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	133
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	18480
corrente second. [mA]	3000
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Ottica	lente in plastica di elevata qualità
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	DALI 2, motion swarm
sensore di movimento	con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	75°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	420,5
altezza [mm]	176
diámetro [mm]	280
classe di protezione [IP]	IP65
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK10
peso netto [kg]	4,88
Colore lampada	argento
RAL	9006
cod.EAN	9010506877526
durata di vita [h]	70 000 L80 B10
temperatura ambiente	-30° bis +45°
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	7
Conforme IFS	Si

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

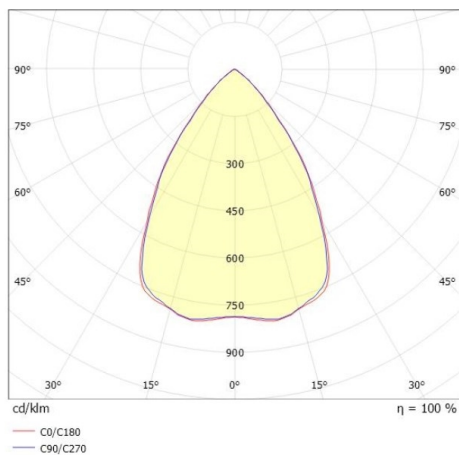

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.