


MIMIK 20 FLAT B

187-303794

MIMIK 20 FLAT B LED LAMPADA DA PLAFONE in alluminio, bianco, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretto / indiretto, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP65




DISEGNO

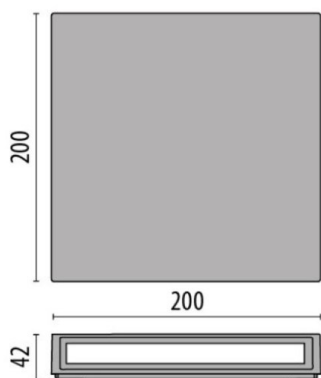

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	24
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1930
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
Ottica	diffusore microprismatico
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta / indiretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	200
larghezza [mm]	200
altezza [mm]	42
classe di protezione [IP]	IP65
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK06
peso netto [kg]	1,45
Colore lampada	bianco
cod.EAN	8018367619973
durata di vita [h]	60 000
cl. efficienza energ.	D

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

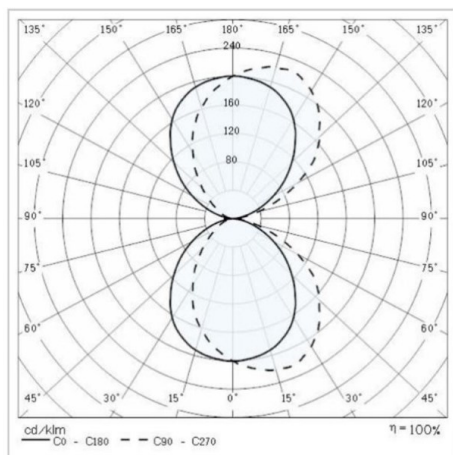

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.