
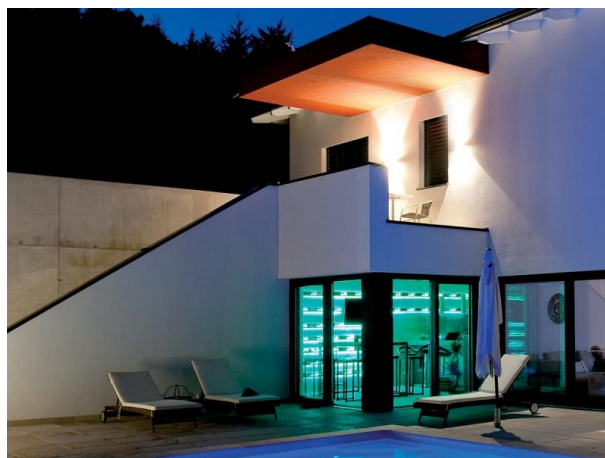



QUASAR

187-3100854

QUASAR 60 B WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, grau, Glas satiniert Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,

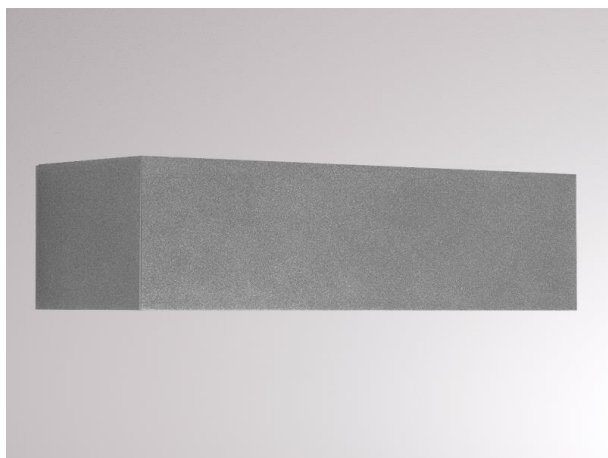


SKIZZE

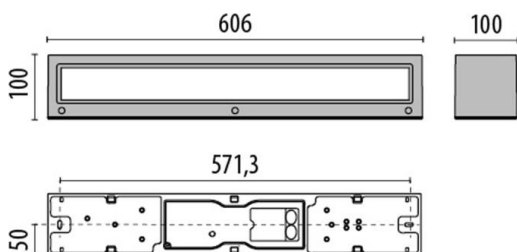

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	38
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3204
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	Glas satiniert
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	606
Breite [mm]	100
Höhe [mm]	100
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Nettogewicht [kg]	3,88
Farbe Leuchte	grau
EAN-Nummer	8018367676853
Lebensdauer [h]	>100 000
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE

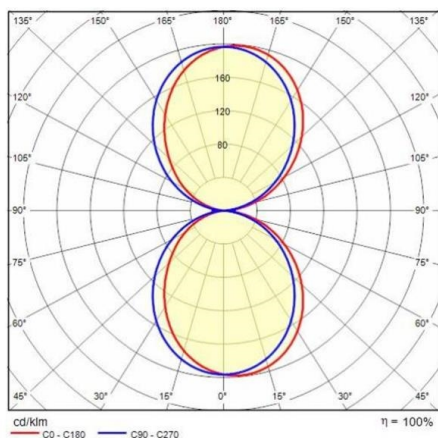

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.